

BENITO –Urban


Rambla


H6008R

T +34 938 521 000
www.benito.com

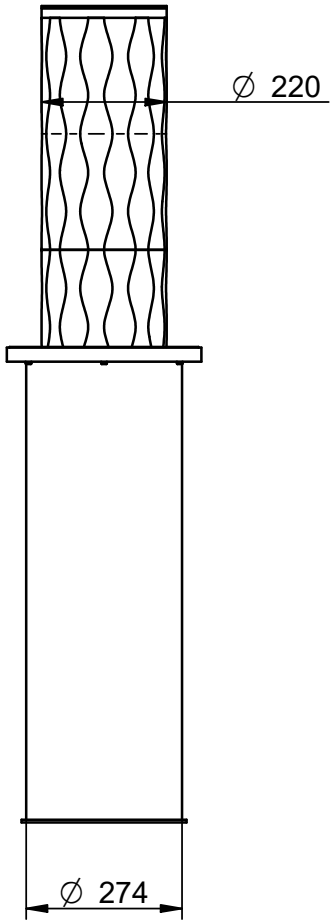

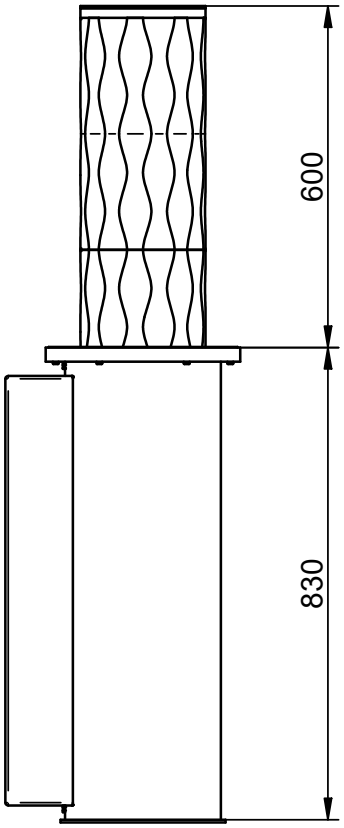




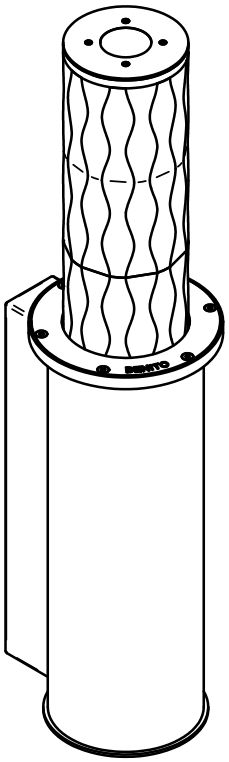

V 01 30/01/2020

- **Planos de cimentación**
- **Plans de fondation**
- **Foundation plans**
- **Piani di fondazione**



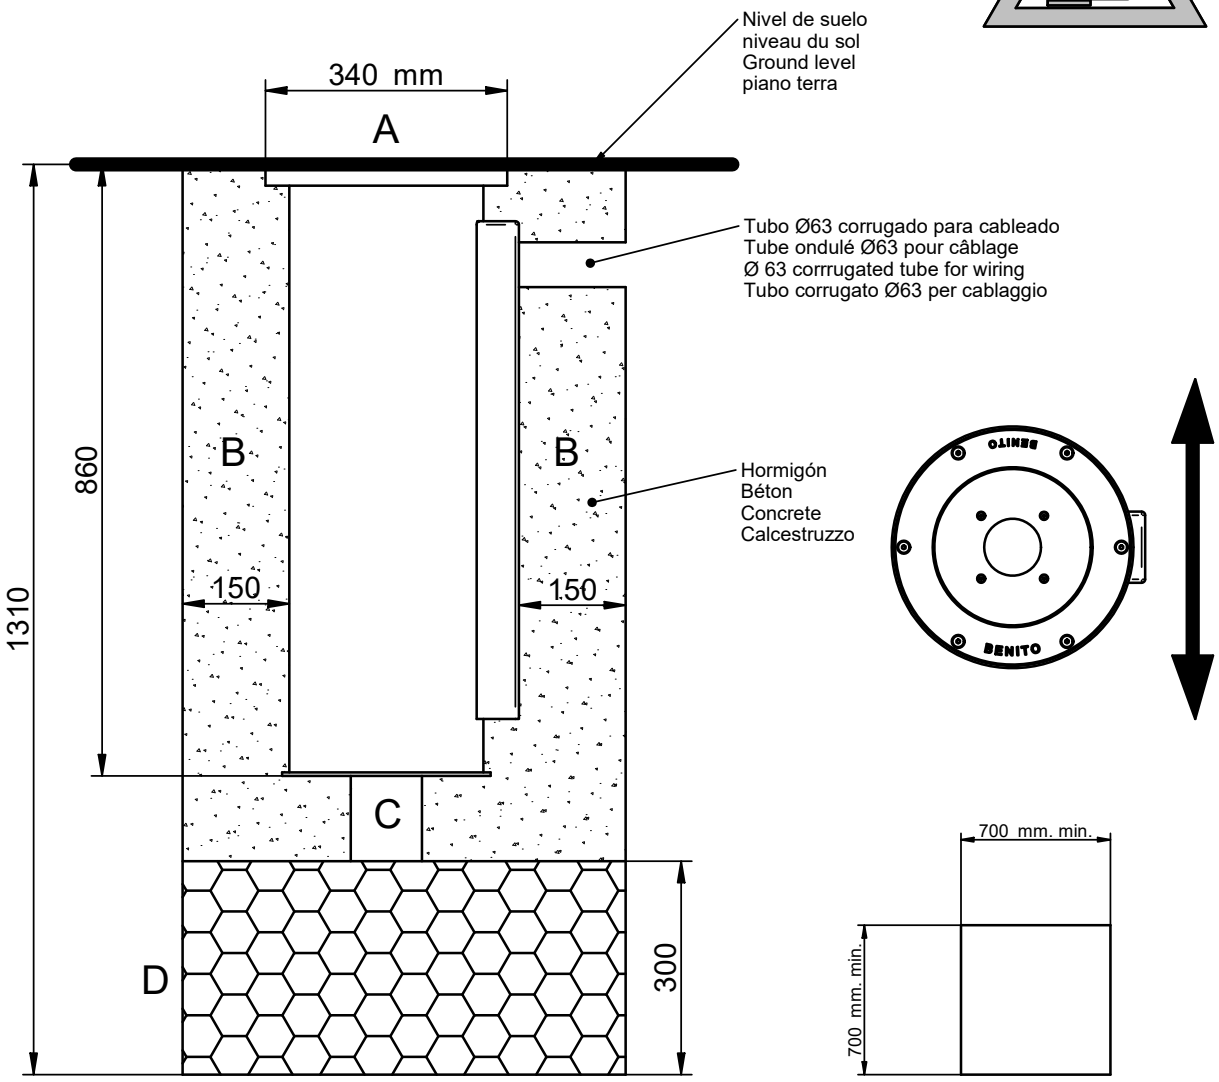

A = Asfalto nivel de calle / Asphalte au niveau de la rue / Street level asphalt / Asfalto a livello stradale
B = Hormigón de 350 a 400 Kg / Béton de 350 à 400 Kg / Concrete from 350 to 400 Kg / Calcestruzzo da 350 a 400 Kg
C = PVC 63 mm, min.
D = Aporte de grava para drenaje* / Apport de gravier pour le drainage* / Gravel contribution for drainage* / Contributo di ghiaia per il drenaggio*

ES

Si no es posible conectar a un desagüe, se debera aportar una capa de gravasterreno ya favorable, evitando siempre terrenos arcillosos o desfaborables a un drenaje natural, asi como los de alto nivel freatico.

* En caso de conectar el drenaje a un alcantarillado de pluviales, siempre sera mediante conexón sifonica.

FR

Si le raccordement à un drain n'est paspossible, il convient d'ajouter une couche de gravier au sol déjà favorable, en évitant toujours les sols argileux ou défavorables au drainage naturel, ainsi que ceux dont la nappe phréatique est élevée.

* Si le drain est raccordé à un égout pluvial, il sera toujours raccordé par un siphon.

EN

If a connection to a drain is not possible, a layer of gravel should be added to already favorable soil, always avoiding clayey soils or soils unfavorable to natural drainage, as well as those with a high water table.

* If the drain is connected to a storm sewer, it will always be done through a siphon connection.

IT

Se non è possibile un collegamento a uno scarico, è consigliabile aggiungere uno strato di ghiaia al terrano già favorevole, evitando sempre terreni argillosi o sfavorevoli al drenaggio naturale, così come quelli con una falda freatica elevata.

* Se lo scarico è collegato a una rete fognaria pluviale, il collegamento avverrà sempre tramite un sifone.

V 01 30/01/2020