BENITO
–Play



Alu 1


JALU01

Instrucciones de montaje
Instructions de montage
Assembly instructions

BENITO
–Play

Una vez colocado, el juego tendrá que respetar el área de seguridad exigida por la norma. Específicamente, son necesarios mínimo 150 cm alrededor de todo el juego (dónde esté indicado, la distancia puede ser mayor).

Once installed playground must respect security area conforming to EN. Specifically, 150cms minimum are necessary all around equipment (where indicated, this dimension can be bigger).

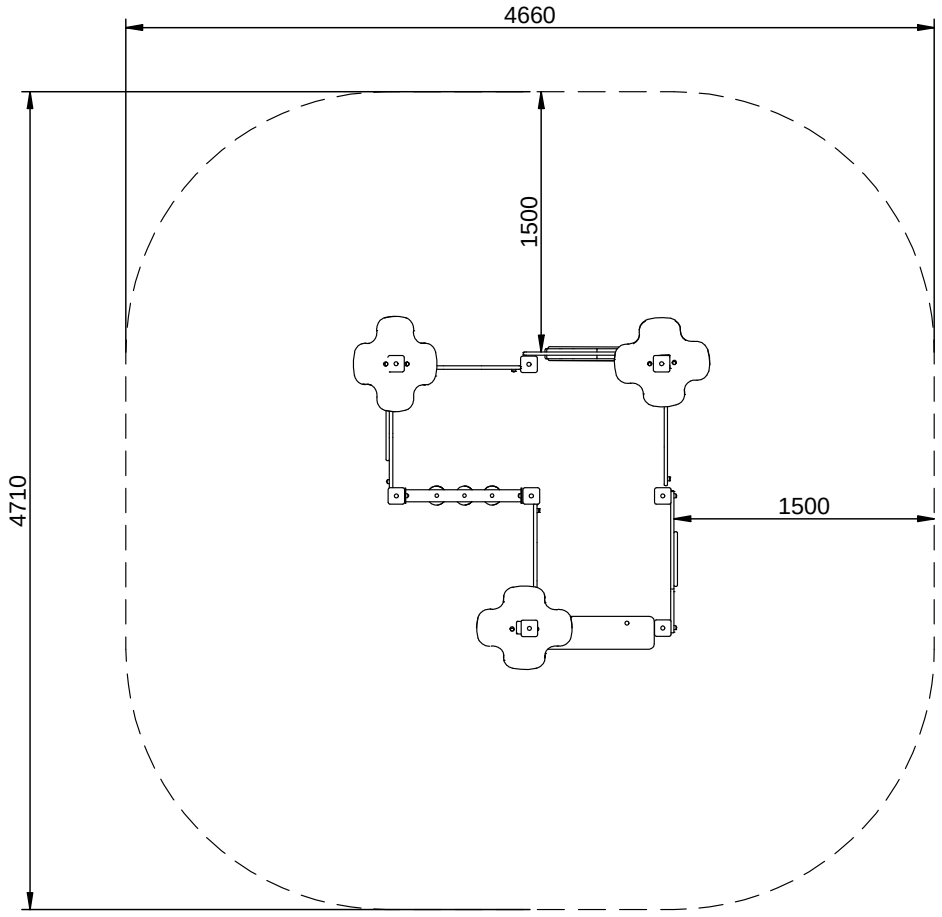

Area de seguridad:
Safety area:
Aire de sécurité:
20 m2

Altura max. caida:
Maximum drop high:
Hauter maximale de chute:
- mm

Nº usuarios:
Number of users:
Nombre d'utilisateurs:
6

Edad:
Age:
Age:
0-3


BENITO
–Play

CIMENTACIÓN | FOUNDATION DIGGINGS

Excavaciones de acuerdo con el esquema para realizar los zócalos de hormigón. (NOTA: Sólo una vez el equipo esté totalmente montado). ATENCIÓN: Dimensiones de la excavación (si no están indicadas): 40cm x 40cm. Dimensiones tomadas de centro a centro de la excavación.

Make diggings as shown in below scheme. Into these diggings foundation plinths will take place. (NOTE: only once equipment is totally assembled). WARNING: Digging dimensions (if not shown): 40cm x 40cm. Dimensions taken from center to center of digging.

Medidas/Dimensions: CM

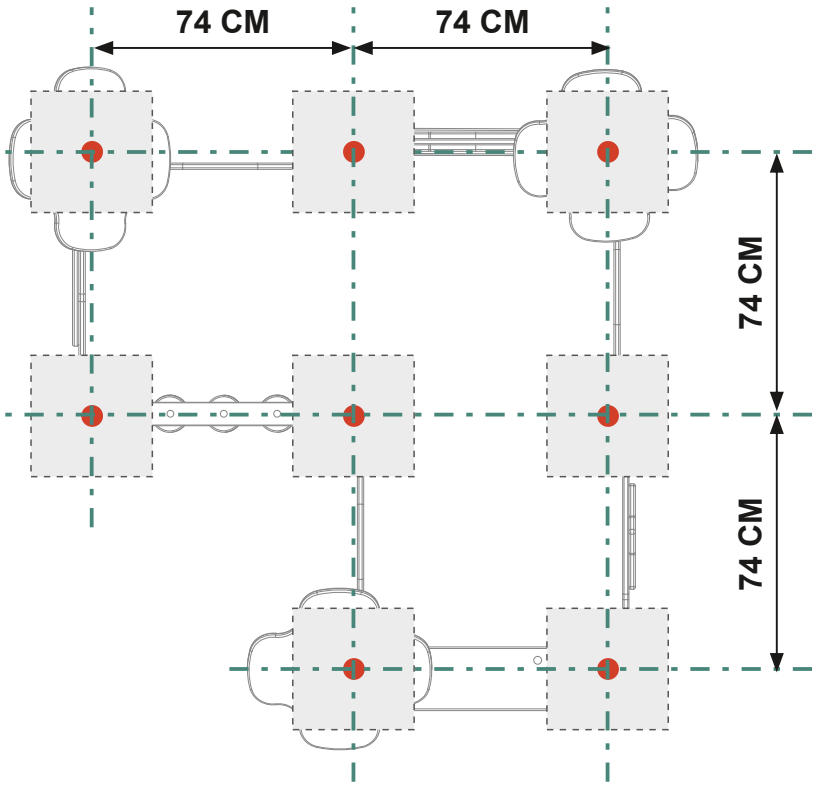

BENITO
–Play

CÓMO REALIZAR CIMENTACIÓN | MAKING THE PLINTH

1 **Comprobar que toda la zona de instalación esté libre y plana.**

Carefully check thewhole area, itmust be free and flat.



2 **Hacer una excavación de 50 cm de profundidad con las medidas indicadas, tratando al máxi-mo la linealidad de las paredes.**

Make a 50 cm deep digging with indicated dimensions, taking care of linearity of faces.




3 **Hacer una base de soporte sólida y duradera (ladrillos, hormigón) de 10 cm de altura, perfec-tamente plana. Esta base de apoyo va a ser la base principal del conjunto.**

Make a hard and long-lasting support base (bricks, concrete) 10cm tall, perfectly flat. This support base is gonna be the main base of the wholeplayground.




4 **Coloque el poste en la cimentación, asegúrelo en la base con un zócalo de hormigón de 25 cm. El zócalo debe tener las paredes inclinadas a 45° y las esquinas superiores deben ser redondeadas. En suelos de caucho, llenar el orificio con hormigón nivelándolo con el suelo.**

Put the pole into foundation. Secure it at the base with a 25 cm tall concrete plinth. Plinth must have sides 45° inclined and higher corners must be rounded. When using rubber surfacing direct-ly fill hole with concrete leveling it with ground.

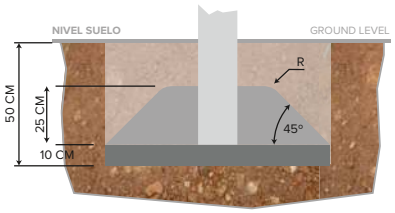

5 **Cuidadosamente cubrir el zócalo hasta nivelar con el suelo.**

Carefully cover plinth until reaching ground level playground.

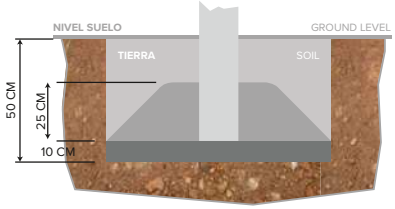


BENITO
–Play

ESTRUCTURA | STRUCTURE ASSEMBLY

1. NUMERACION DE POSTES | POLE NUMBERING

Coloque los polos siguiendo la numeración como en el esquema.
Place poles following numbering as in scheme.

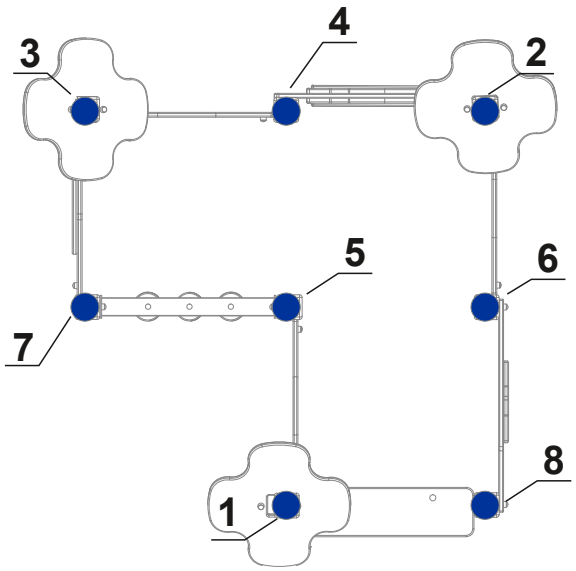


2.

Prepare las excavaciones siguendo la numeración.

ADVERTENCIA: APRETAR LOS TORNILLOS AL FINAL DEL MONTAJE.

Prepare poles in the excavations following the numbering scheme.
ATTENTION: TIGHTEN ALL THE BOLTS AFTER FINISHED THE ASSEMBLAGE.

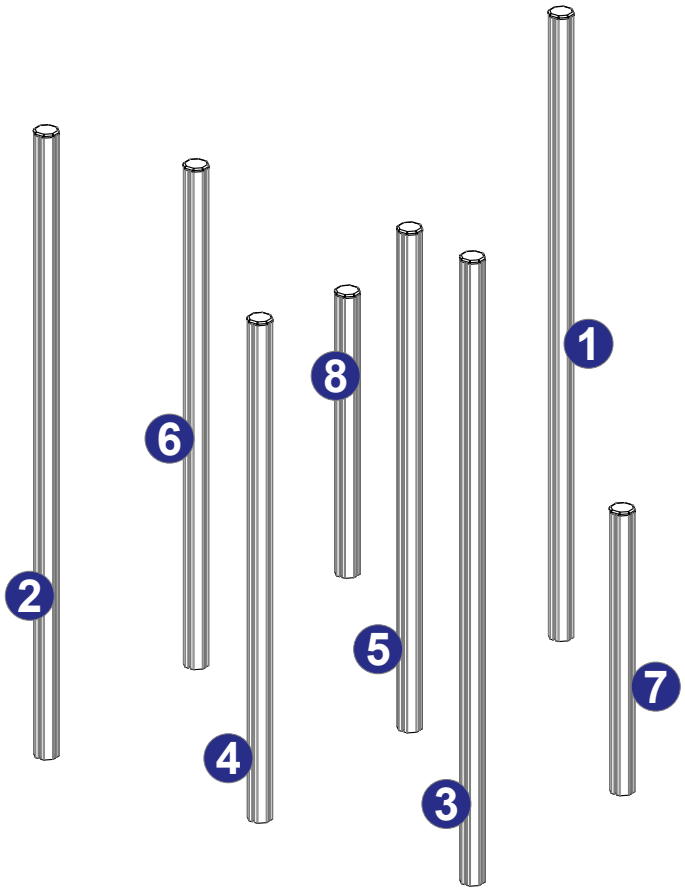


BENITO
–Play


ESTRUCTURA | STRUCTURE ASSEMBLY


3.


Instale los paneles de protección según el esquema.
Install the guardpanels as per scheme.

INSERTAR EL PERNO | BOLT INSERTING

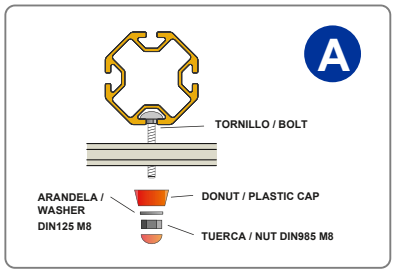





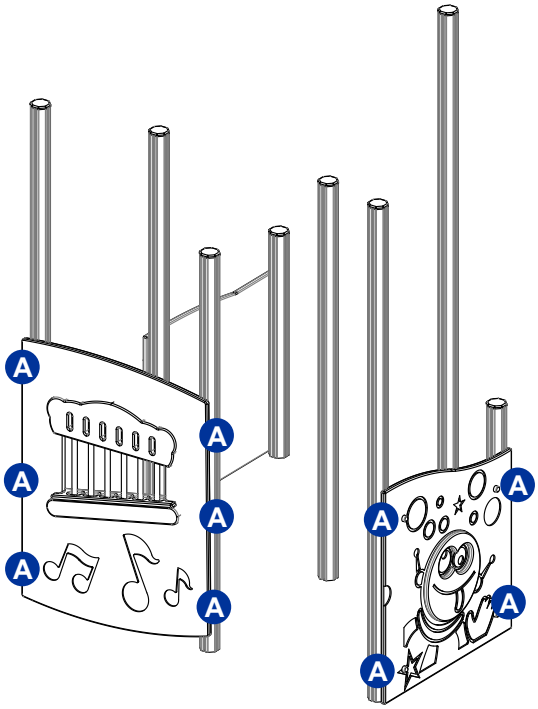


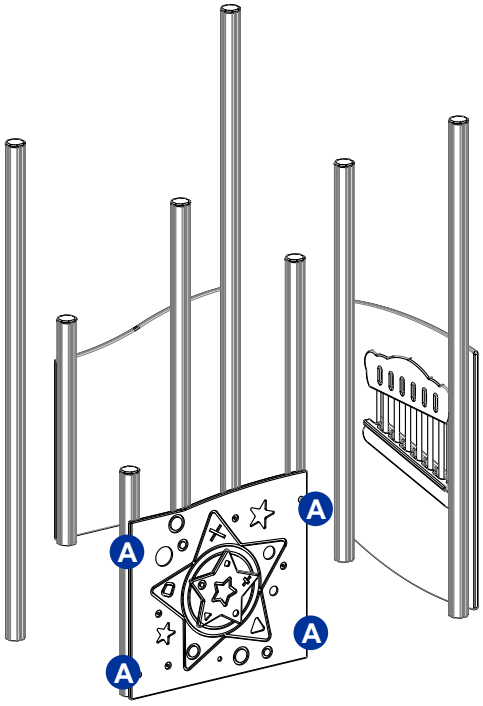



INSERTAR EL PERNO | BOLT INSERTING

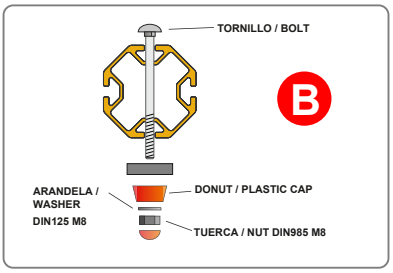

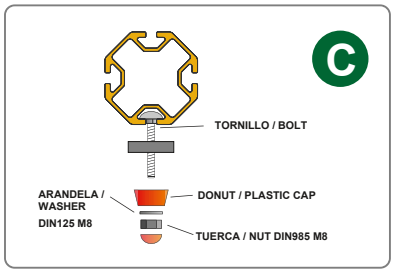



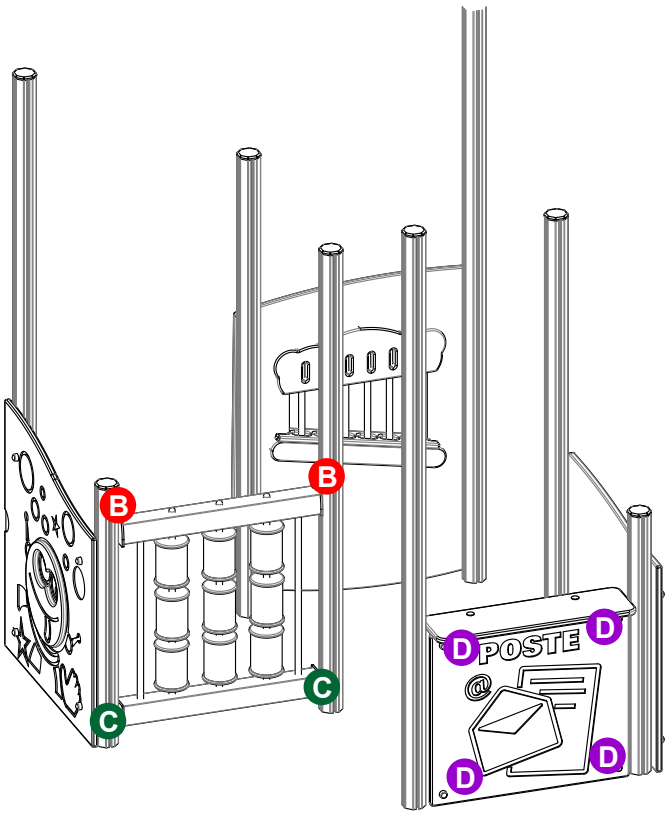

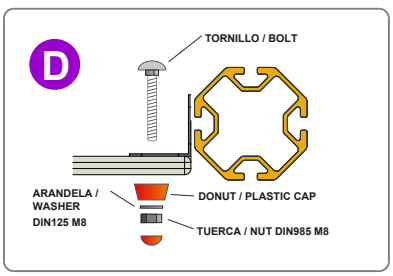


BENITO
–Play


ESTRUCTURA | STRUCTURE ASSEMBLY

4.

Instale las barandillas de protección según el esquema.
Install the guardrails as per scheme.

INSERTAR EL PERNO | BOLT INSERTING

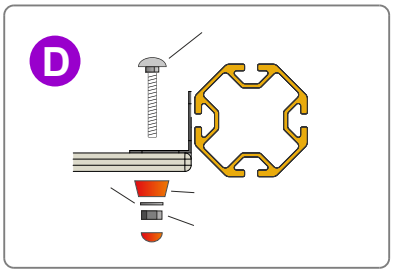

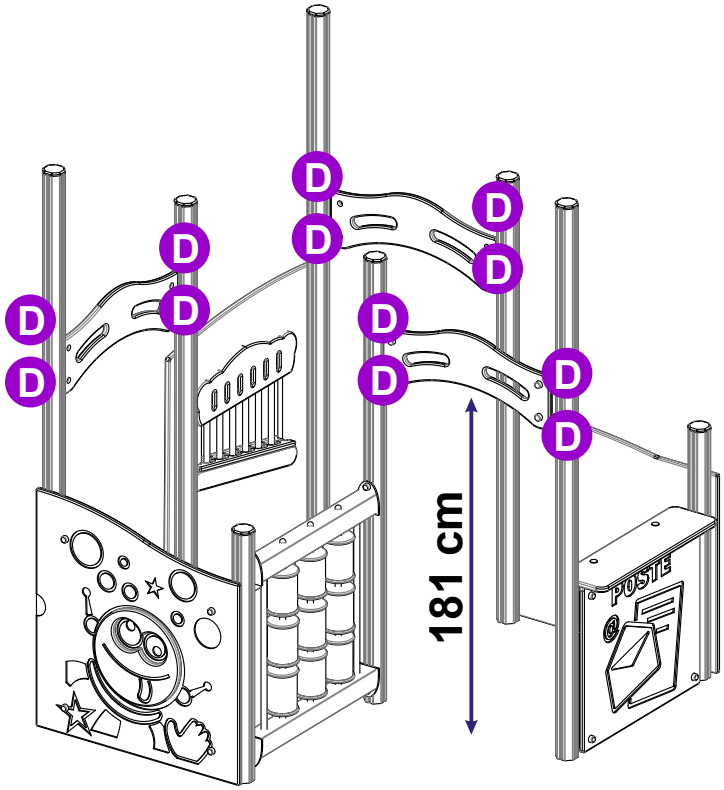

5.

Instale las decoraciones.
Install the roof decorations.

