

BENITO
–Play

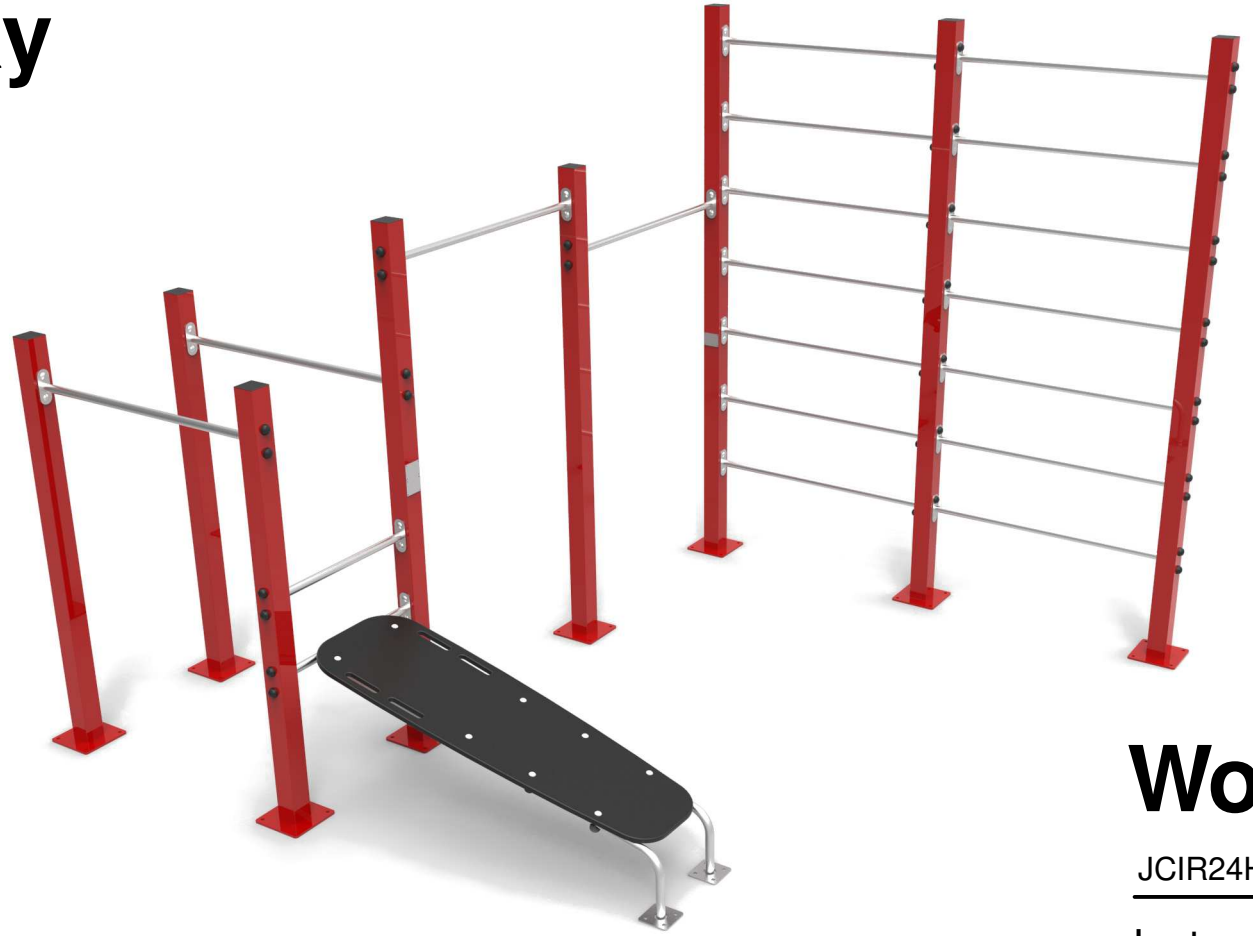

Workfit Pro M

JCIR24H

Instrucciones de montaje
Instructions de montage
Assembly instructions

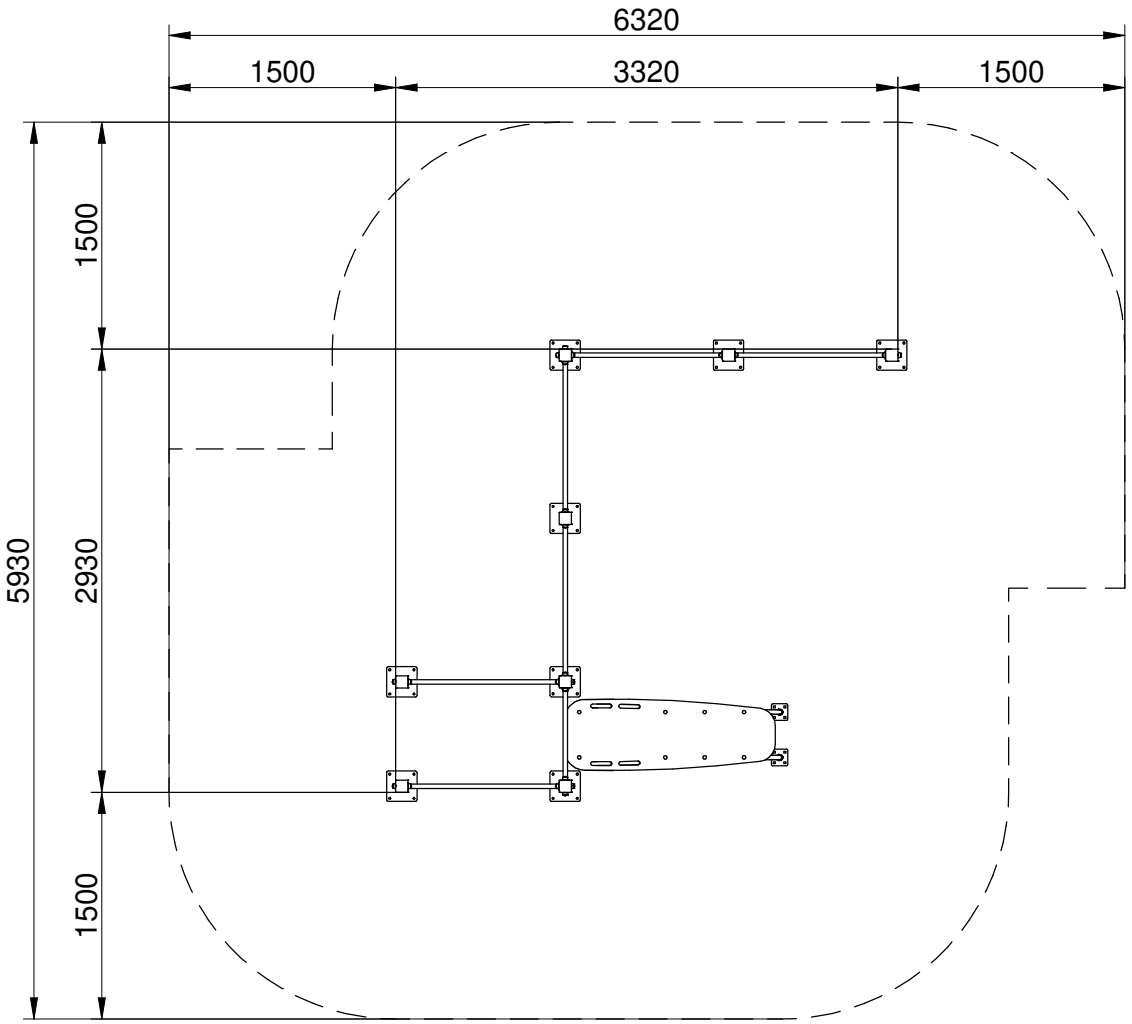

Area de seguridad:
Safe area:
Aire de sécurité:

31 m²

Altura max. caida:
Maximum drop high:
Hauter maximale de chute:

2,38 m


Nº usuarios:
Number of users:
Nombre d'utilisateurs:

6

Edad:
Age:
Age:

+14


V 01 12/05/2017

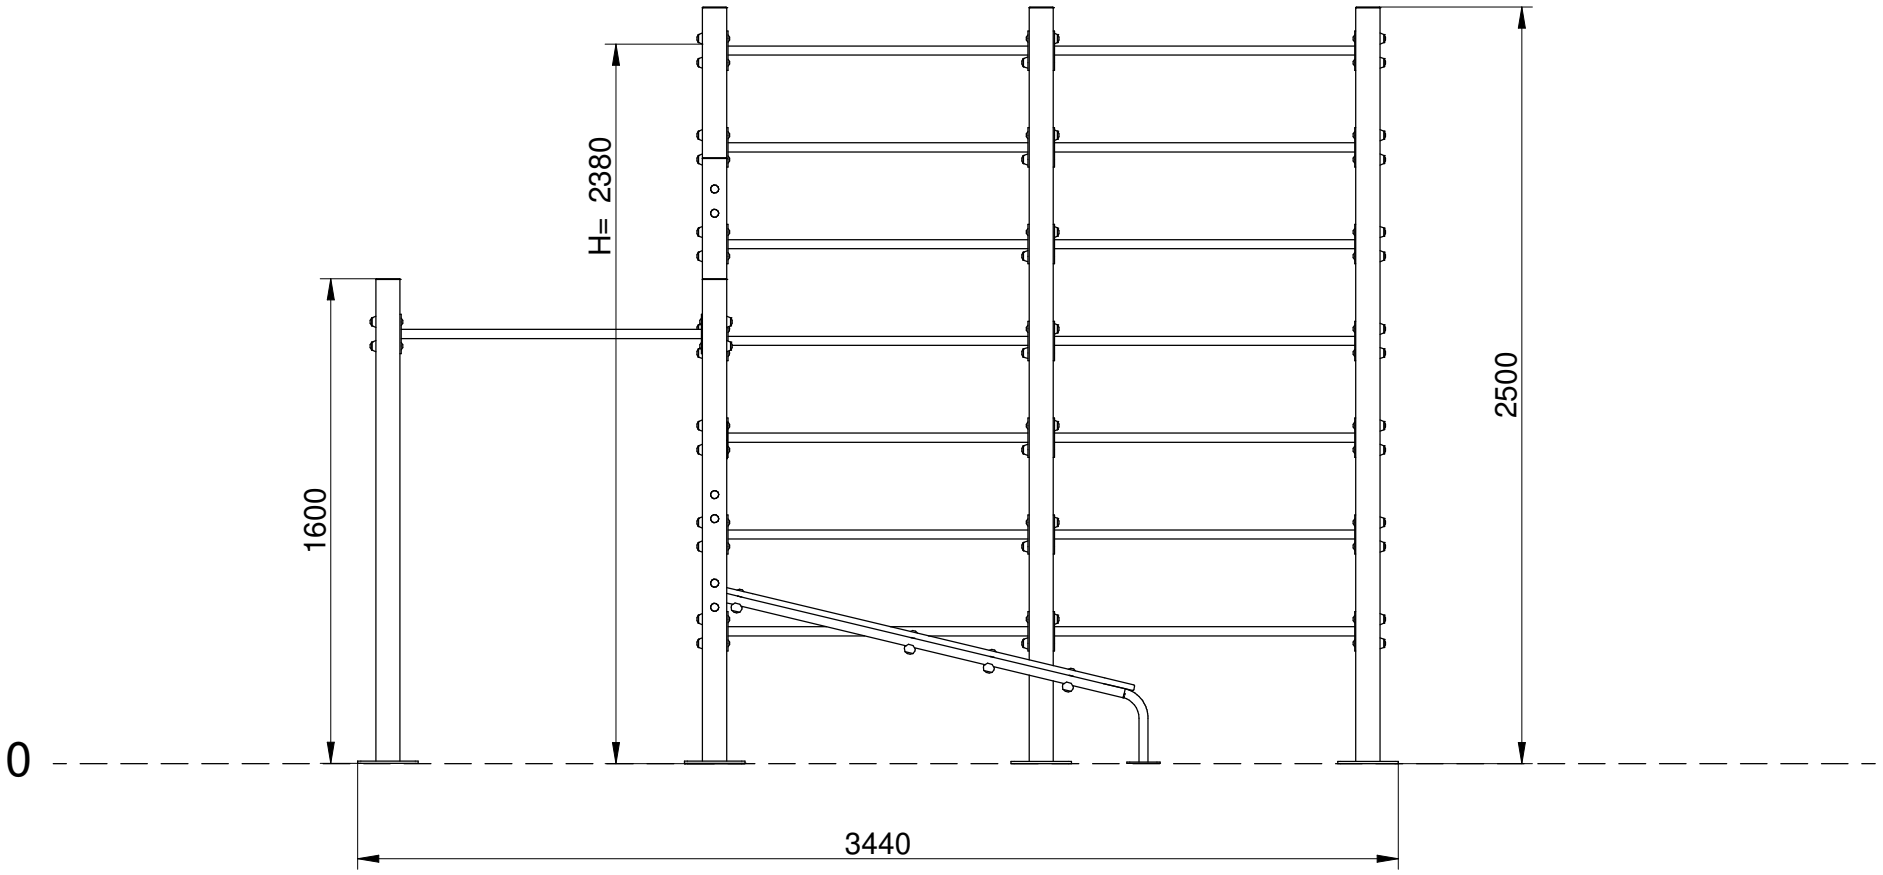
H= 2380
2500
1600
0
3440

SB

FIJACIÓN A TIERRA | FIXATION AU SOL
FIX ON THE FLOOR

1. Poste | Poteau | Post
2. Superficie juego | Surface de jeu | Playing surface
3. Cemento | Scellement | Concret
4. Capa grave | Sous couche drainante | Grave laye

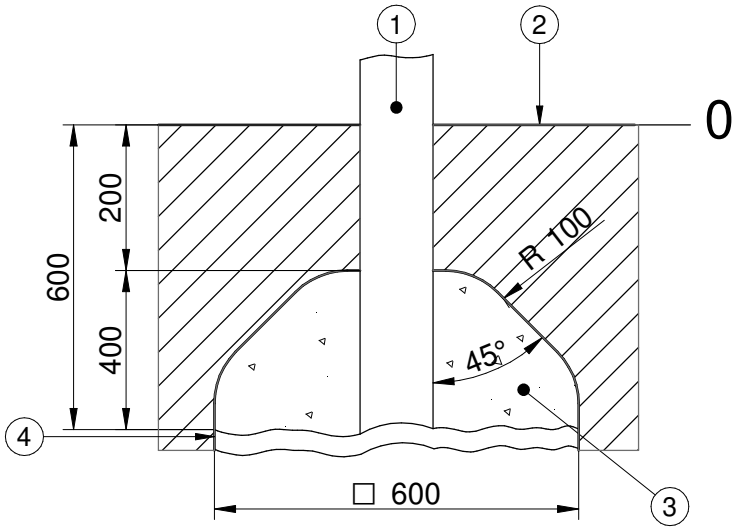


IMPORTANTE: para el montaje y cimentación del juego son necesarias herramientas empleadas habitualmente en la construcción.

IMPORTANT: pour le montage et le scellement du jeu prévoir l'outillage de maçonnerie courant.

IMPORTANT: for installation and foundation of the game are necessary tools usually employed in the construction.

SD

FIJACIÓN A SOLERA | FIXATION AU SOL
FIX ON CONCRETE

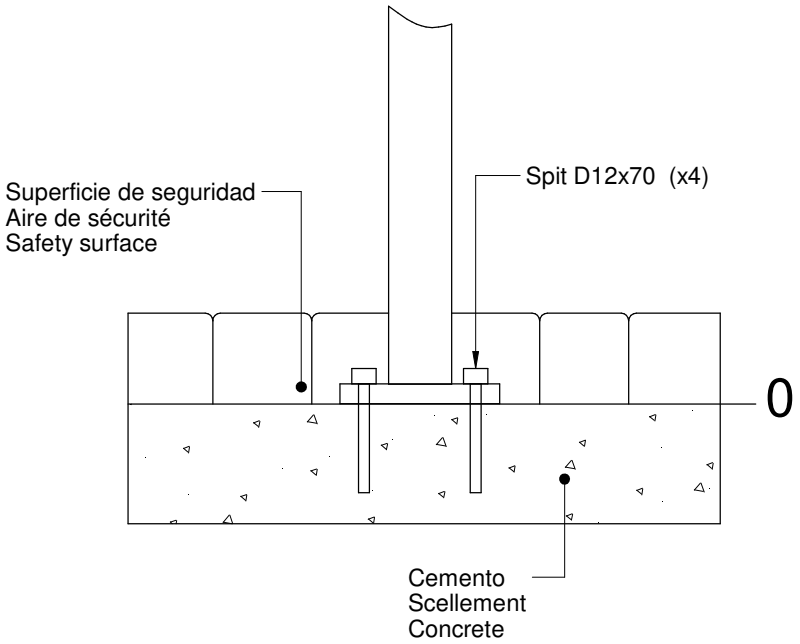


La superficie de juego debe estar cubierta por
un suelo que absorva el impacto, según normativa EN-1176-1:2009


La surface de jeu doit être recouverte de terre pour absorber l'impact, conformént à la réglementation EN 1176-1: 2009

The playing surface must be covered by a floor to avoid the impact, according to standard EN-1176-1-2009


Agujero para poste
Trou por le porteaux
Hole for post
Posta buraco

SB

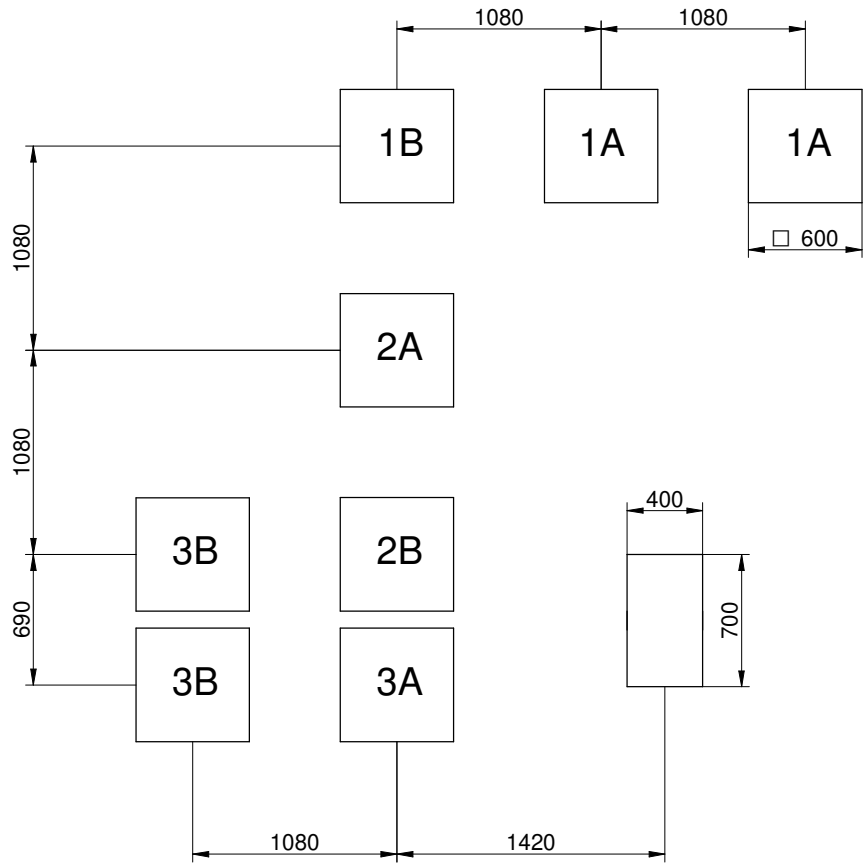





<JCIR21H1A
x2




<JCIR21H1B
x1




<JCIR21H2A
x1




<JCIR21H2B
x1




<JCIR21H3A
x1




<JCIR21H3B
x2




<JCIR21H03
x1




<JCIR21H02
x18

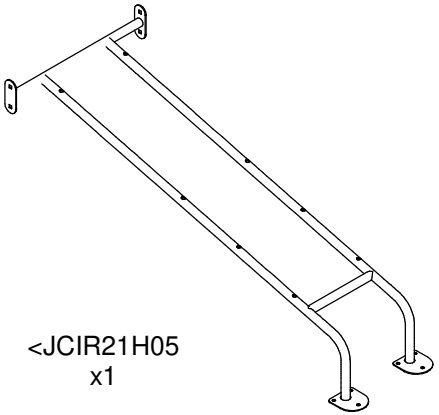


<JCIR21H05
x1

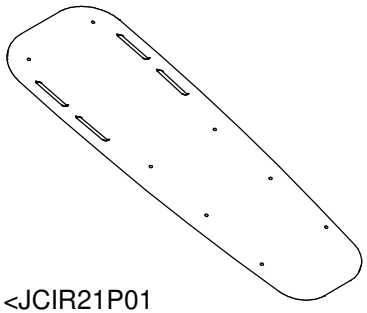

<JCIR21P01
x1

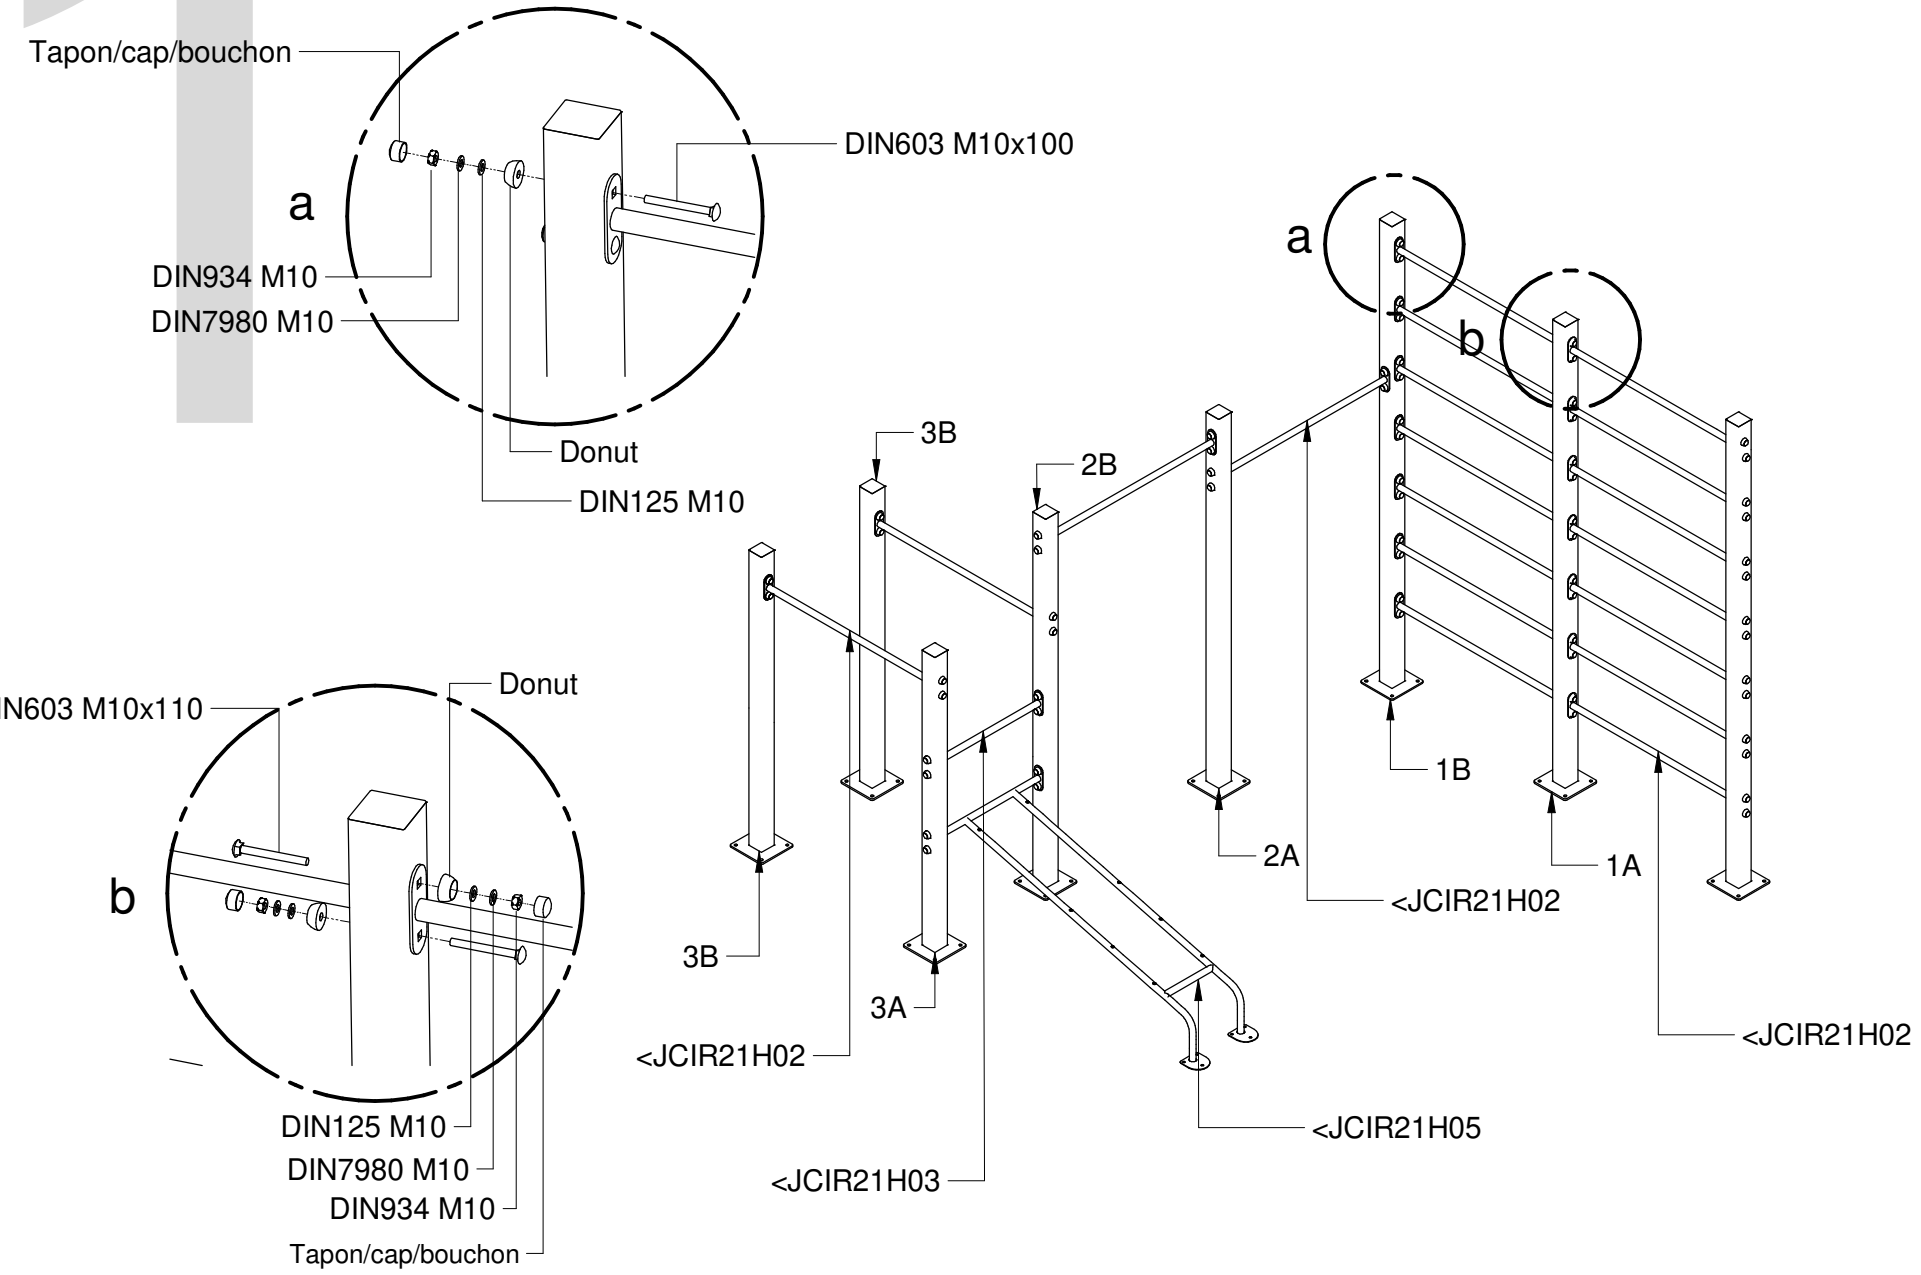
Tapon/cap/bouchon
DIN603 M10x100
a
DIN934 M10
DIN7980 M10
Donut
DIN125 M10
a
b
3B
2B
DIN603 M10x110
Donut
b
1B
2A
1A
3B
<JCIR21H02
<JCIR21H02
3A
<JCIR21H02
<JCIR21H05
DIN125 M10
DIN7980 M10
DIN934 M10
<JCIR21H03
Tapon/cap/bouchon

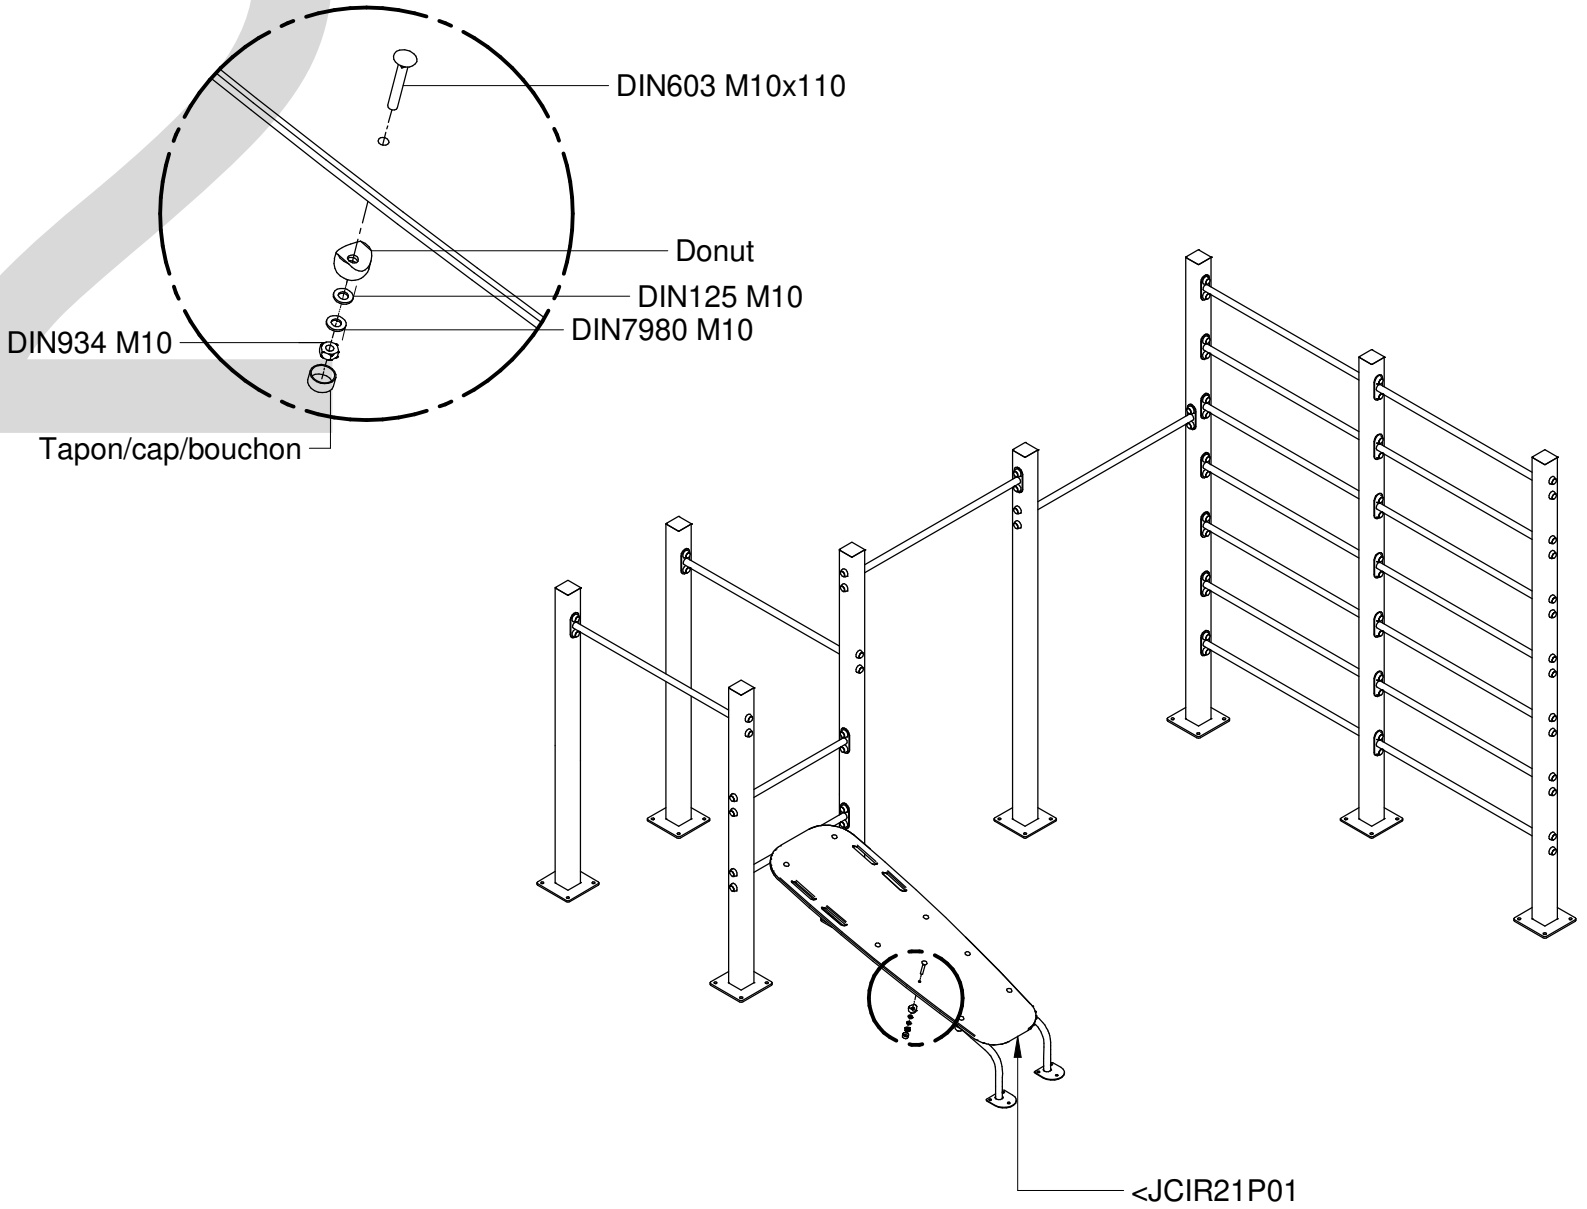
DIN603 M10x110
Donut
DIN125 M10
DIN7980 M10
DIN934 M10
Tapon/cap/bouchon
<JCIR21P01

INSPECCIÓN PREVIA A SU USO

1.- Comprobar si se han respetado las distancias de seguridad marcadas en el plano adjunto.

2.- Limpiar e igualar las areas de seguridad de las distintas instalaciones de juego.

3.- Comprobar los aparatos de juego utilizandolos uno mismo.

4.- Comprobar que los tornillos y tuercas esten bien apretados, poniendo mayor atención a aquellos que por la naturaleza del juego son suceptibles de aflojarse.

5.- Comprobar si todas las tuercas están debidamente apretadas, y los agujeros cubiertos por tapones.

6.- Revisar que los cimientos, se encuentran a la profundidad adecuada (ver la pagina 4).

INSPECTION AVANT UTILISATION

1.- Vérifier avant tout la liberté de la zone de sécurité telle que décrite au plan joint.

2.-Nettoyer et aplanir la zone en vérifant qu'elle ne se chevauche pas avec celle des autres jeux.

3.-Contrôler le bon fonctionnement des jeux en les assaillante vous-même

4.-Vérifier le serrage de chaque vis ou boulon avec une attention particulière aux axe de rotation et fixations des pieces en mouvement.

5.-Contrôles la présence des rondelles et des capuchons étanches.

6.-Vérifiez que les massifs de scellement sont assez profonds: (voir page 4).

INSPECTION PRIOR TO USE

1.- Check if you have the necessary clearances security marked on the attached map.

2.-Clean and level the security areas various gaming facilities.

3.- Check gaming devices using them yourself.

4.- Check that nuts and bolts are tight, paying more attention to those who by the nature of are susceptible to loose the game.

5.- Check that all bolts are properly tightened, and holes covered with gaps.

6.- Check that the foundation, are at the proper depth (see pag 4).

INSPEÇÃO PRÉVIA DO PARQUE

1.- Verificar se foram respeitadas as distâncias de segurança marcadas no plano anexo.

2.- Limpiar e nivelar as áreas de segurança das distintas instalações do parque.

3.- Verificar os elementos usando cada um deles.

4.- Verificar se os parafusos e porcas estão bem apertados, tendo mais em atenção aqueles que pela natureza do elemento são susceptíveis de desaparafusar.

5.- Verificar se todas as porcas estão devidamente apertadas e os furos cobertos pelos tampões.

6.- Rever que os maciços, se encontram à profundidade indicada (ver a pagina 4).

BENITO URBAN se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en este documento. | BENITO URBAN se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis les informations contenues dans le présent document.
BENITO URBAN reserves the right to change the information contained in this document without prior notice. | A BENITO URBAN reserva-se ao direito de modificar sem prévio aviso a informação contida neste documento.