

BENITO
–Play

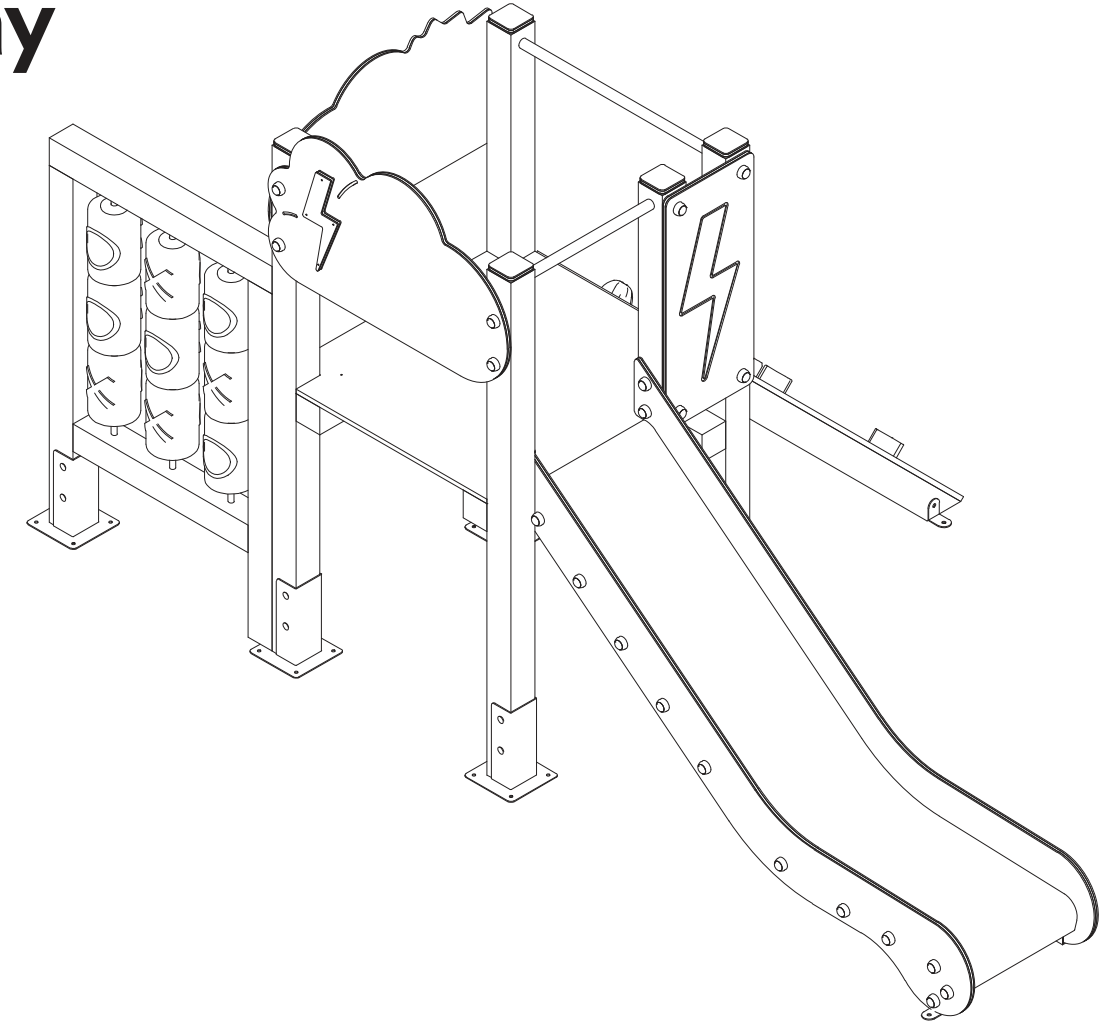

Trueno

JEDU05

Instrucciones de montaje
Instructions de montage
Assembly instructions

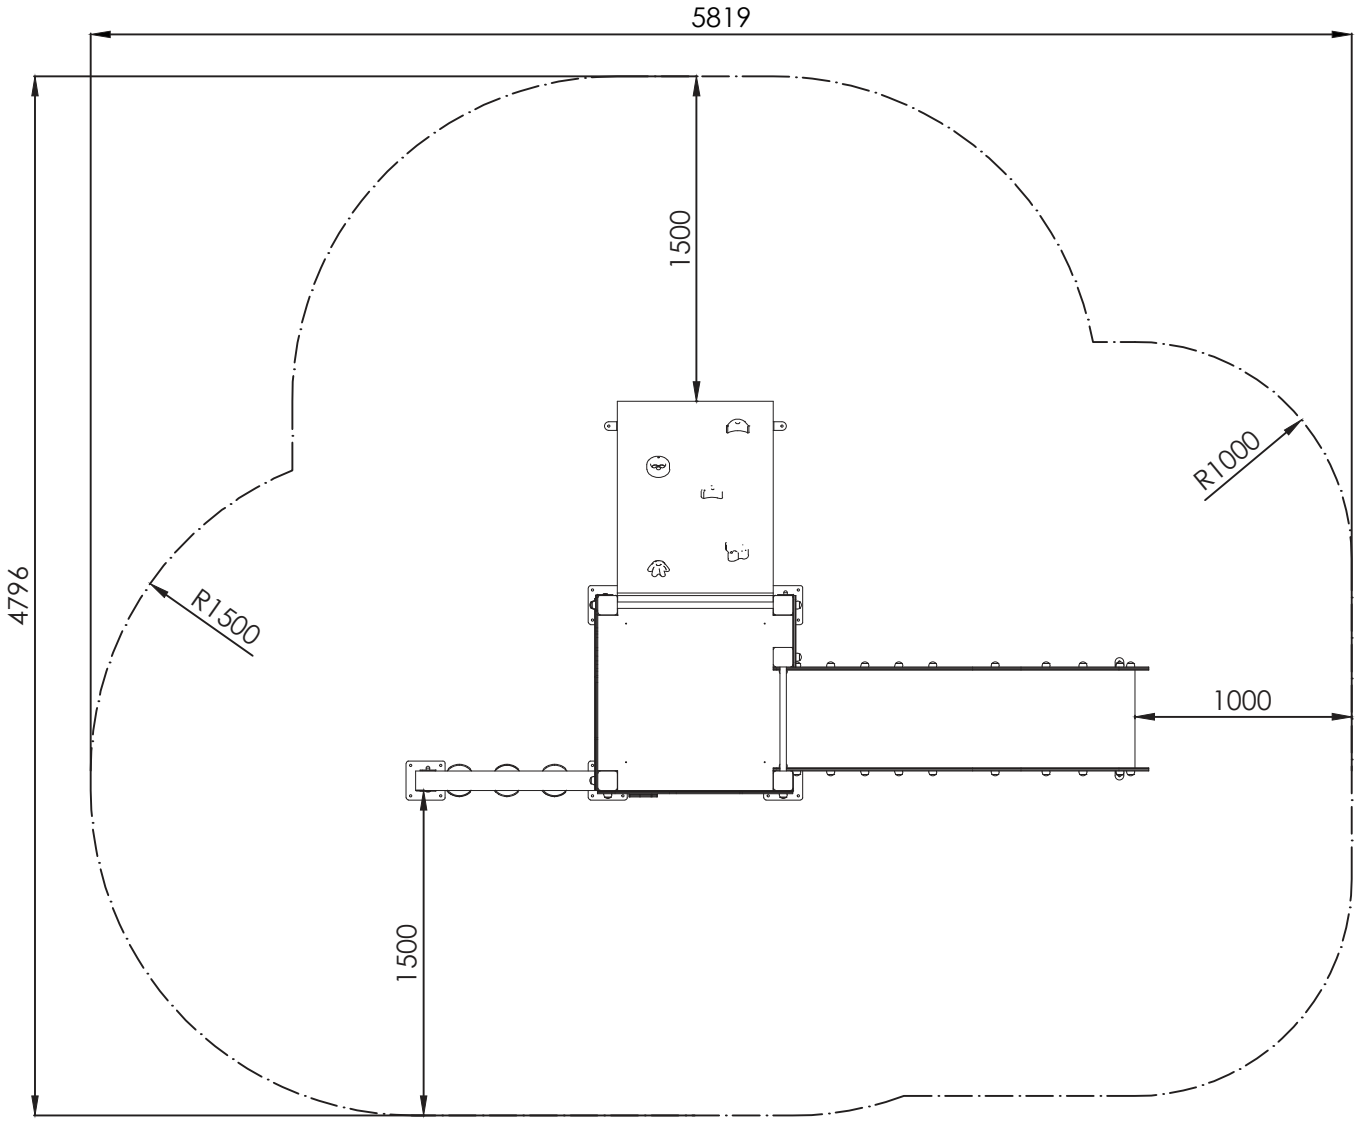


Area de seguridad:
Safe area: 22,35 m²
Aire de sécurité:


Altura max. caida:
Maximum drop high: 0,90 m
Hauter maximale de chute:

N° usuarios:
Number of users: 05
Nombre d'utilisateurs:

Edad:
Age: +3
Age:

V 01 20/07/2021

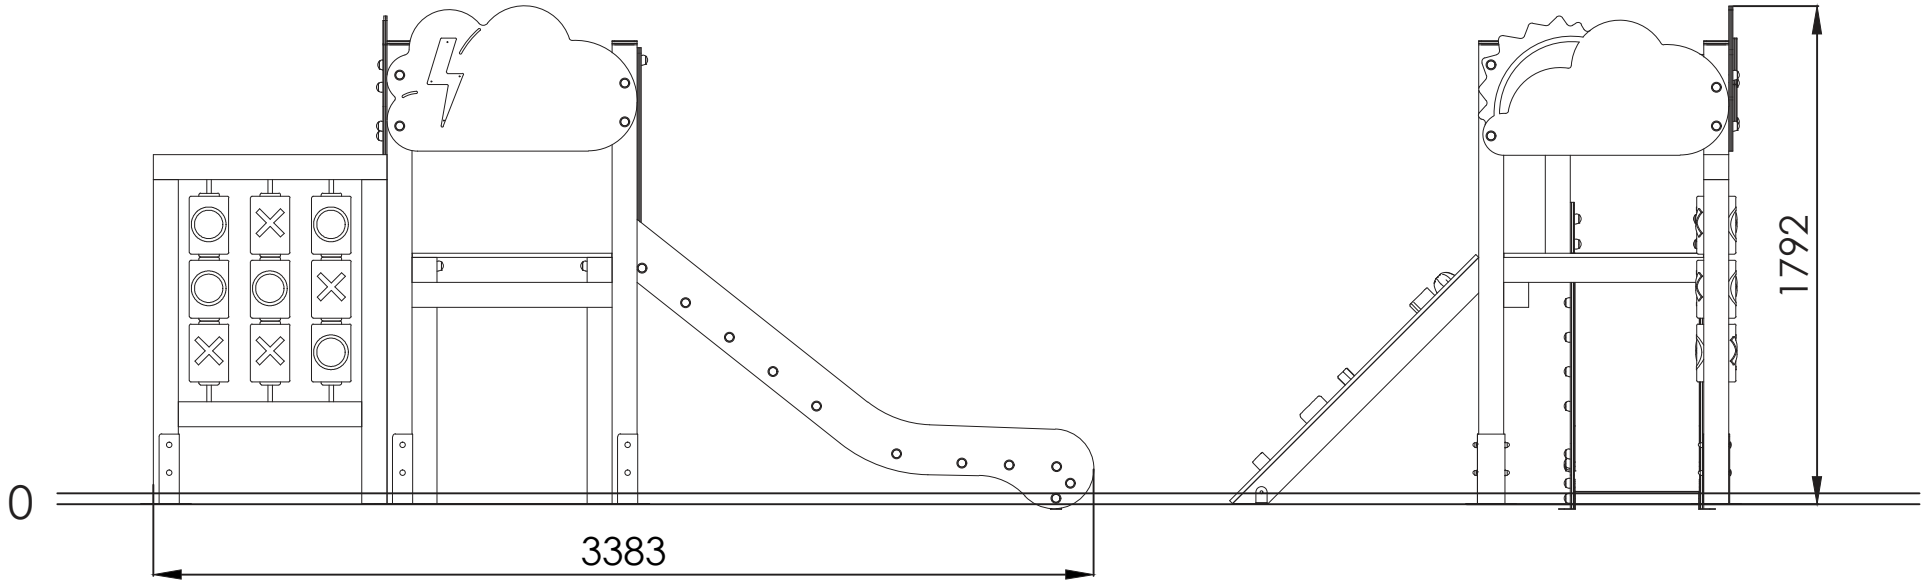

0
3383
1792

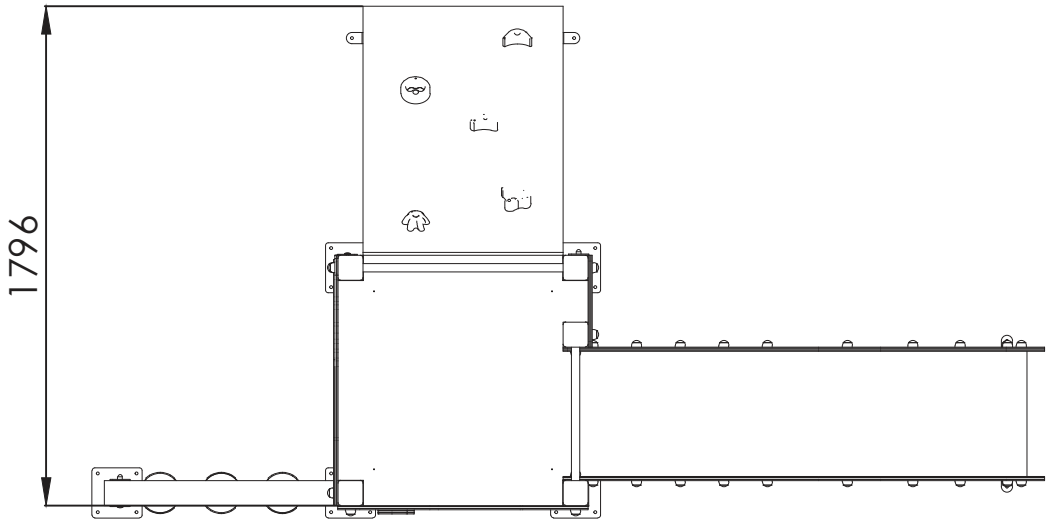
1796

SB

FIJACIÓN A TIERRA | FIXATION AU SOL | FIX ON THE FLOOR

1. Poste | Poteau | Post
2. Superficie juego | Surface de jeu | Playing surface
3. Cemento | Scellement | Concrete H-200
4. Capa grava | Sous couche drainante | Grave layer

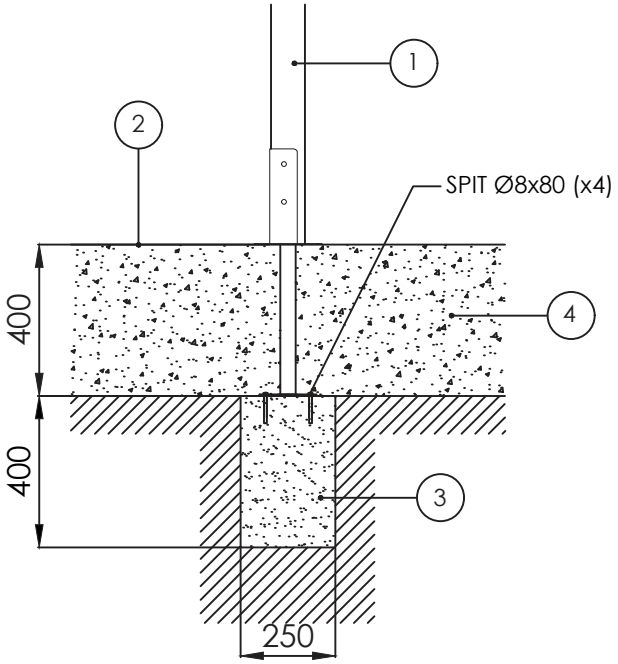


IMPORTANTE: para el montaje y cimentación del juego son necesarias herramientas empleadas habitualmente en la construcción.

IMPORTANT: pour le montage et le scellement du jeu prévoir l'outillage de maçonnerie courant.

IMPORTANT: for installation and foundation of the game are necessary tools usually employed in the construction.

SD


FIJACIÓN A SOLERA | FIXATION AU SOL | FIX ON CONCRETE

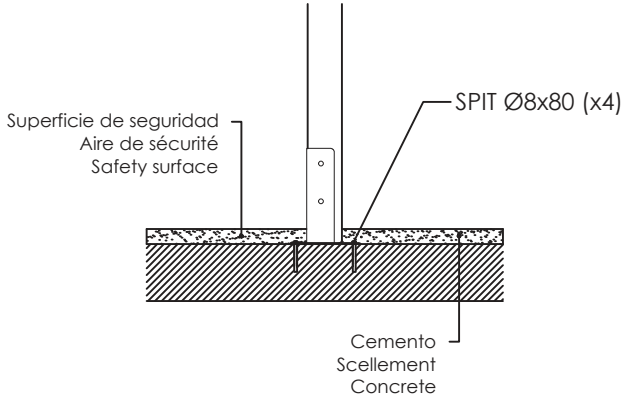


La superficie de juego debe estar cubierta por un suelo que absorva el impacto, según normativa EN-1176-1:2017


La surface de jeu doit être recouverte de terre pour absorber l'impact, conformént à la réglementation EN 1176-1: 2017

The playing surface must be covered by a floor to avoid the impact, according to standard EN-1176-1:2017

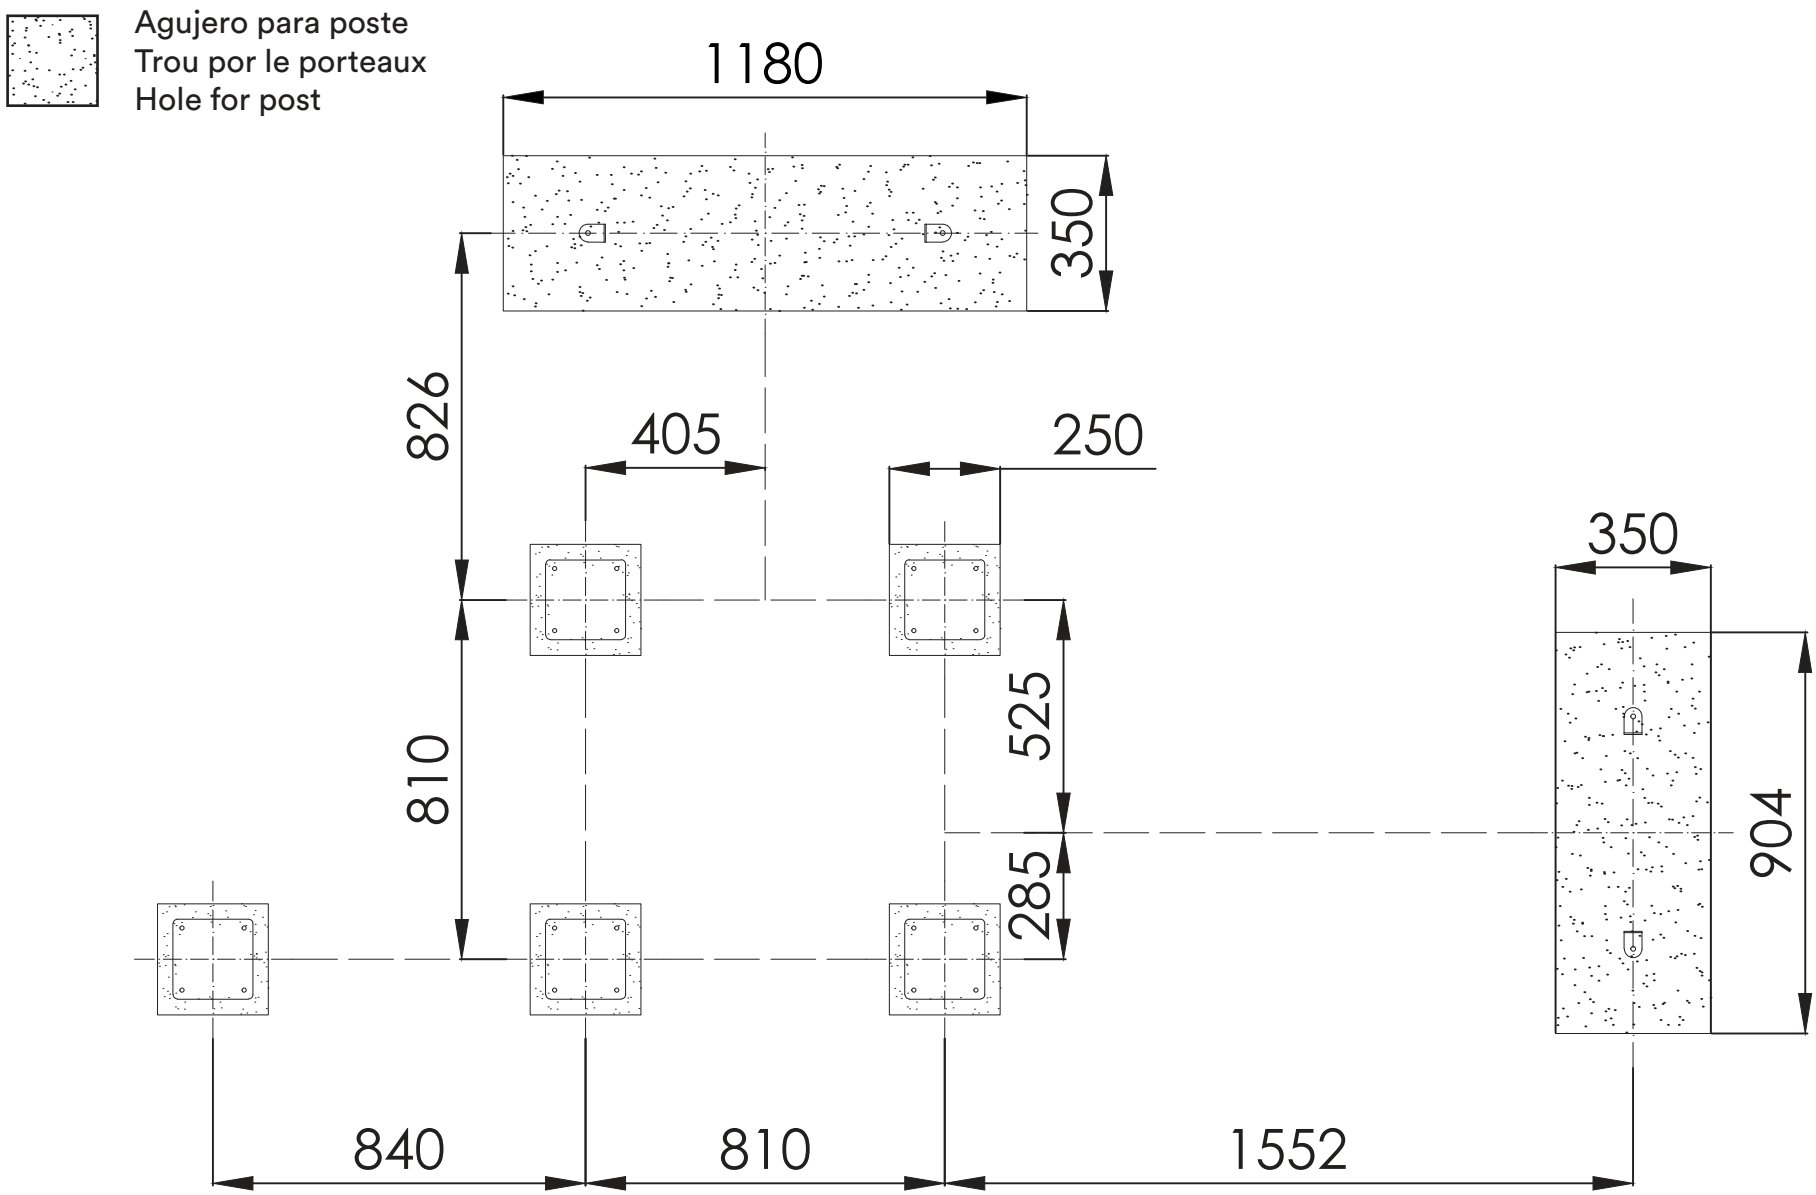
Agujero para poste
Trou por le porteaux
Hole for post
1180
350
826
405
250
350
525
810
904
285
840
810
1552

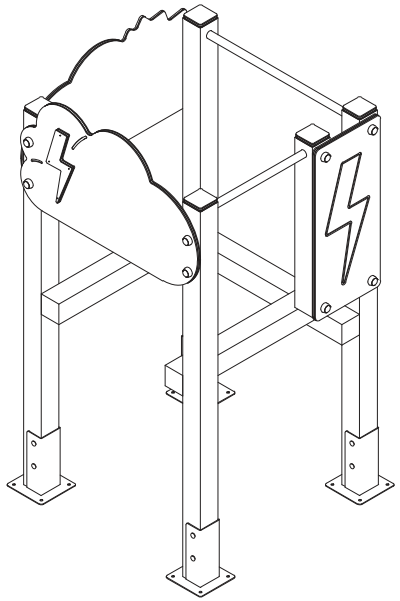


WJEDUT1
x1

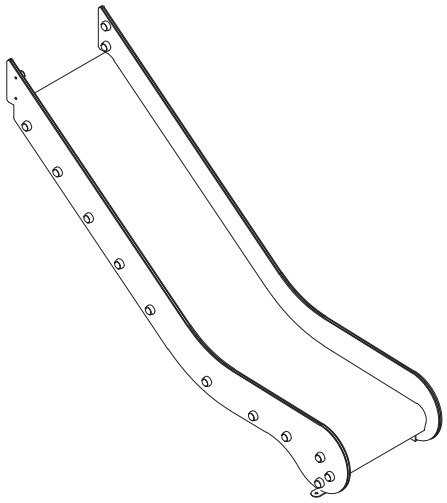


WJEDUTB0900
x1


Descripción/Description	Uds.
Donut	6
Tapón/cap/bouchon	8
DIN 571 M10x140	4
DIN 571 M8x70	4
DIN 7505 M6x80	4
Tornillo/bolt SPIT M8x80	24
DIN 125 M10	6
DIN 125 M12	4

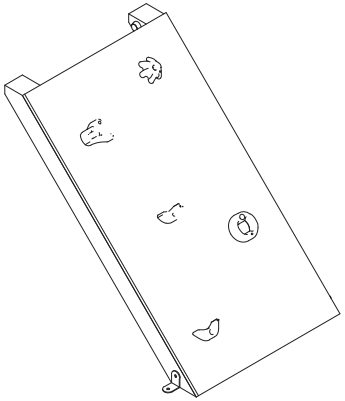

WRC0900
x1

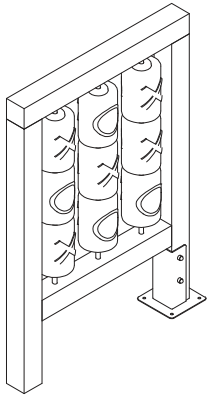


WCOM1
x1



WSL2
x1

1

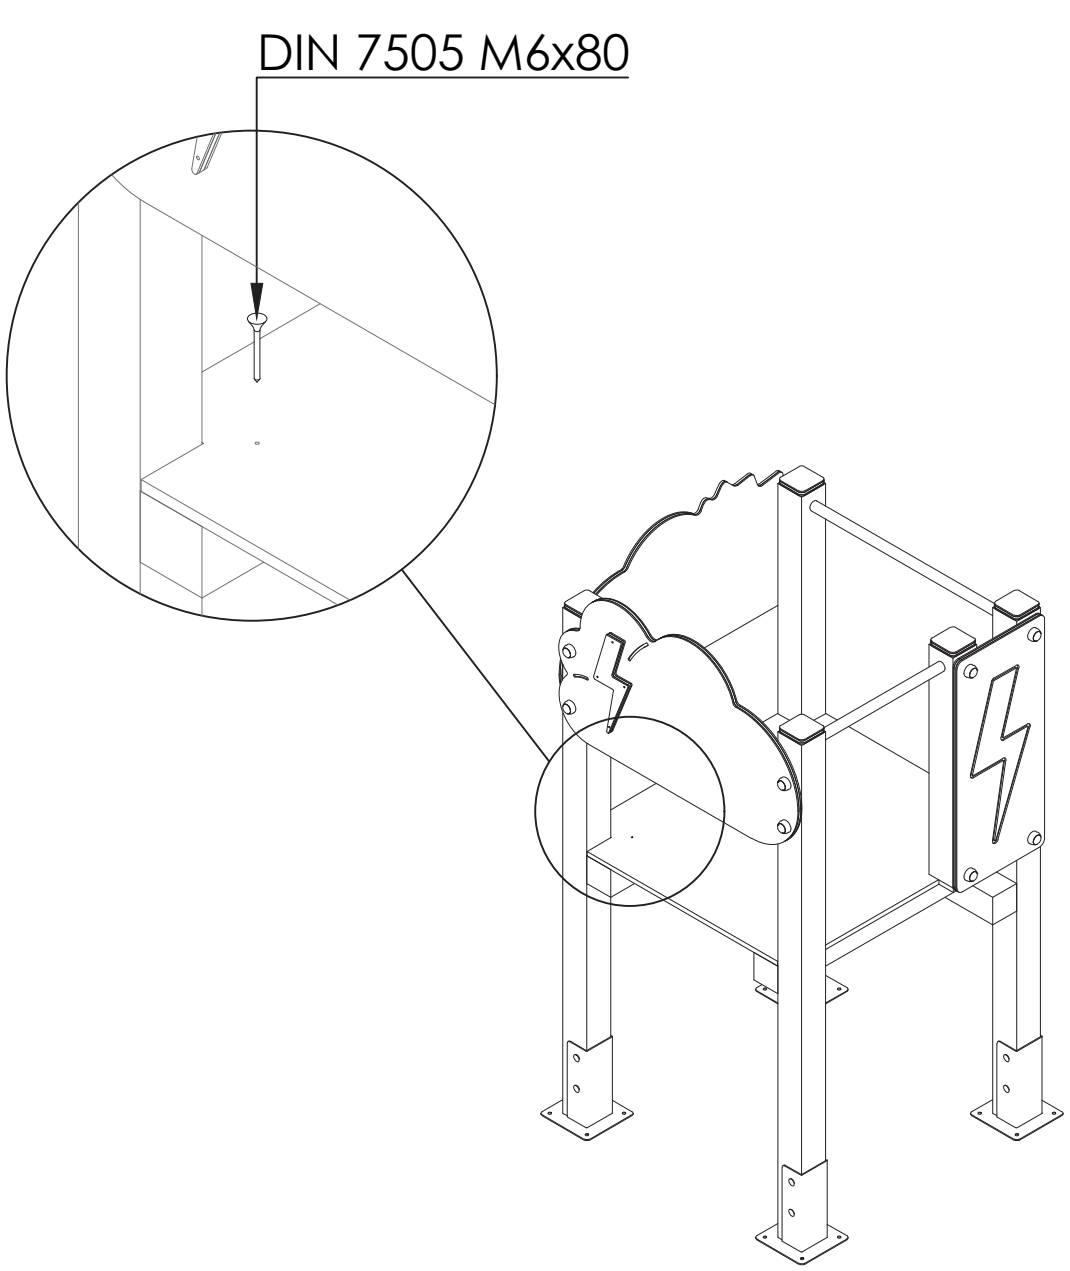


2

Tapa Tapón/bouchon/cap


DIN 571 M10X140

DIN 125 M12

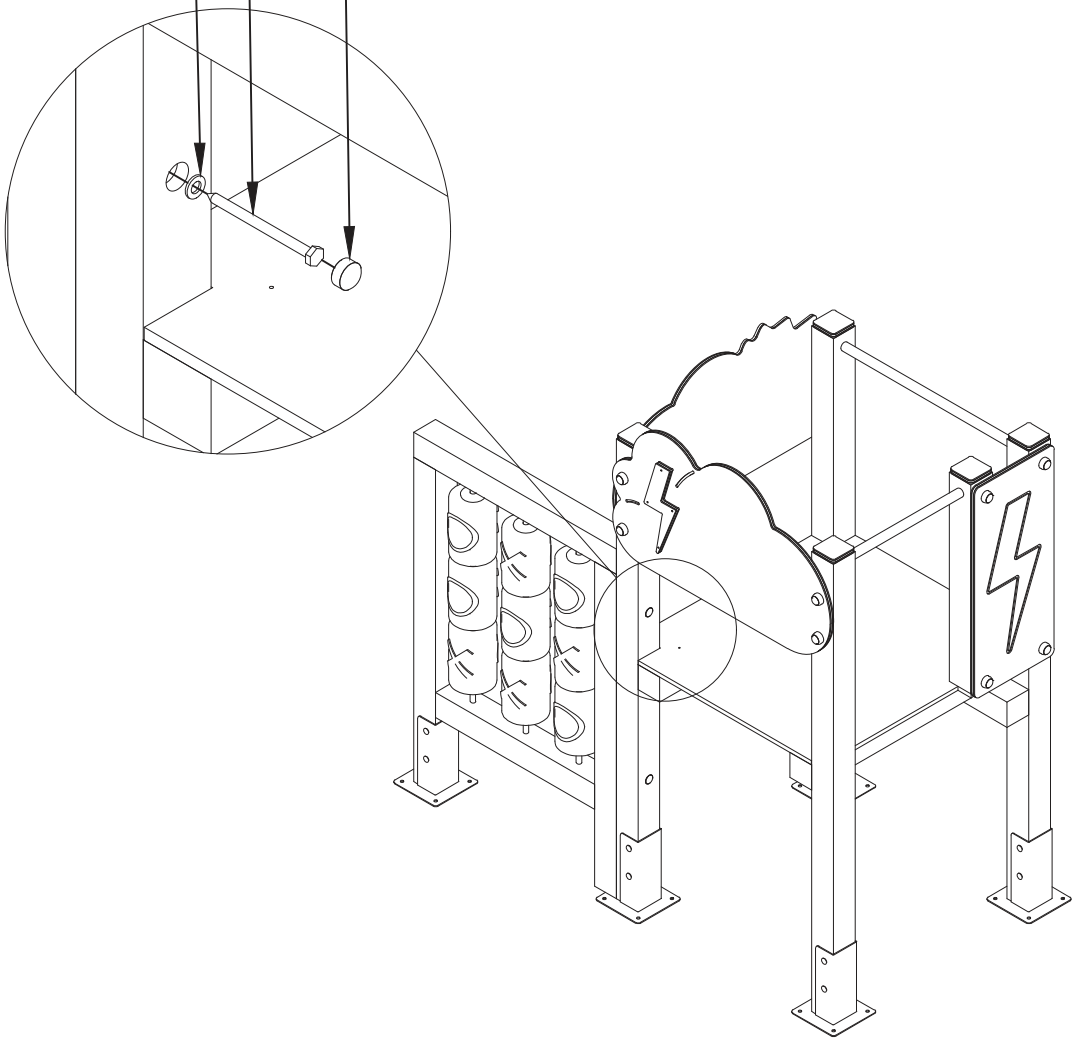


3

DIN 125 M12
Donut
DIN 125 M10
DIN 571 M10x140
Tapa Tapón/bouchon/cap

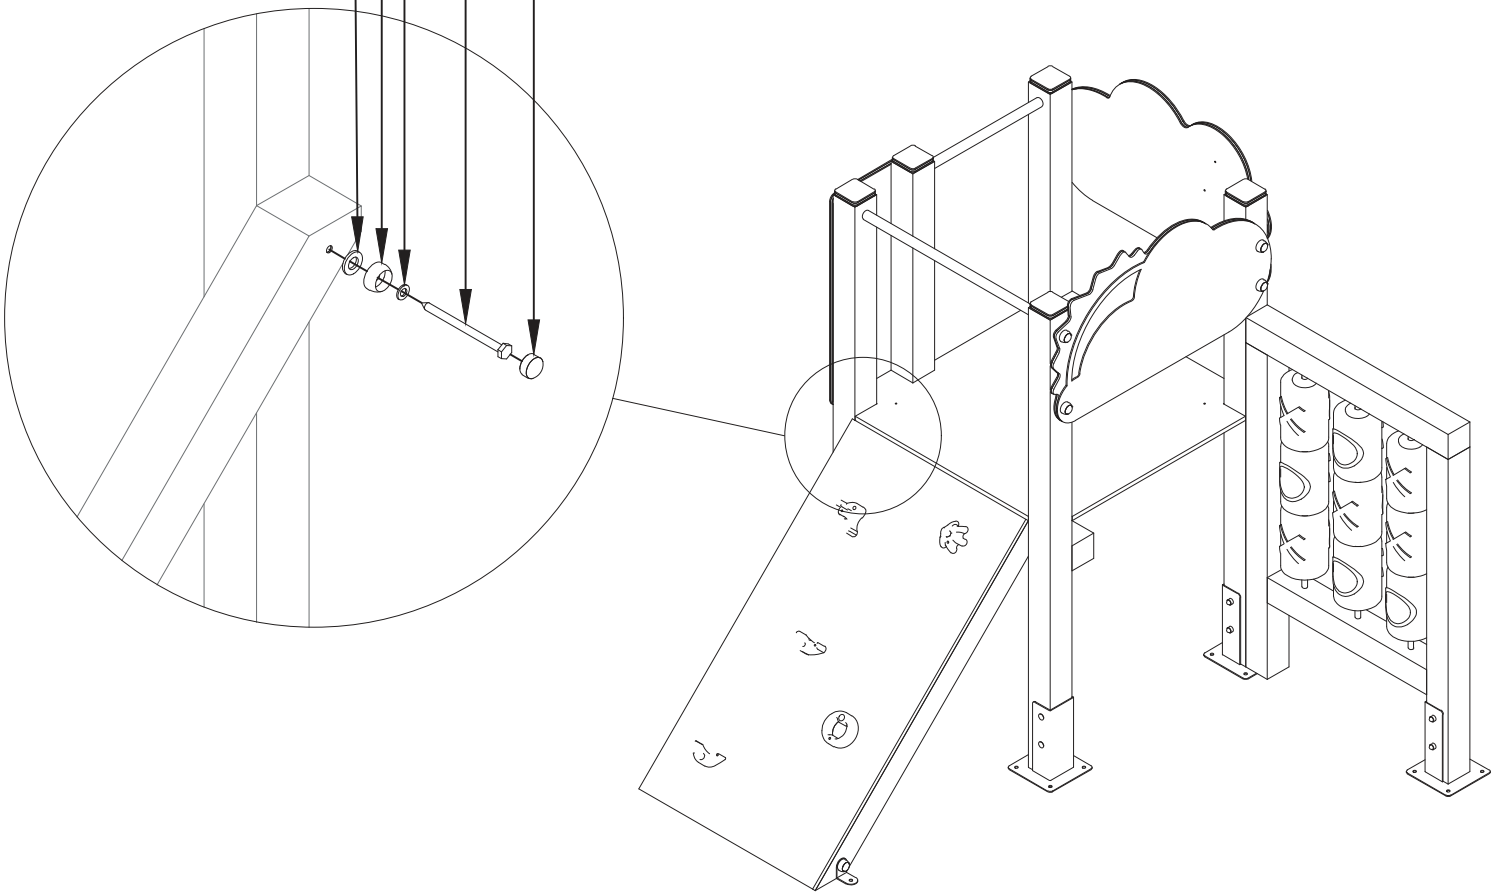

4

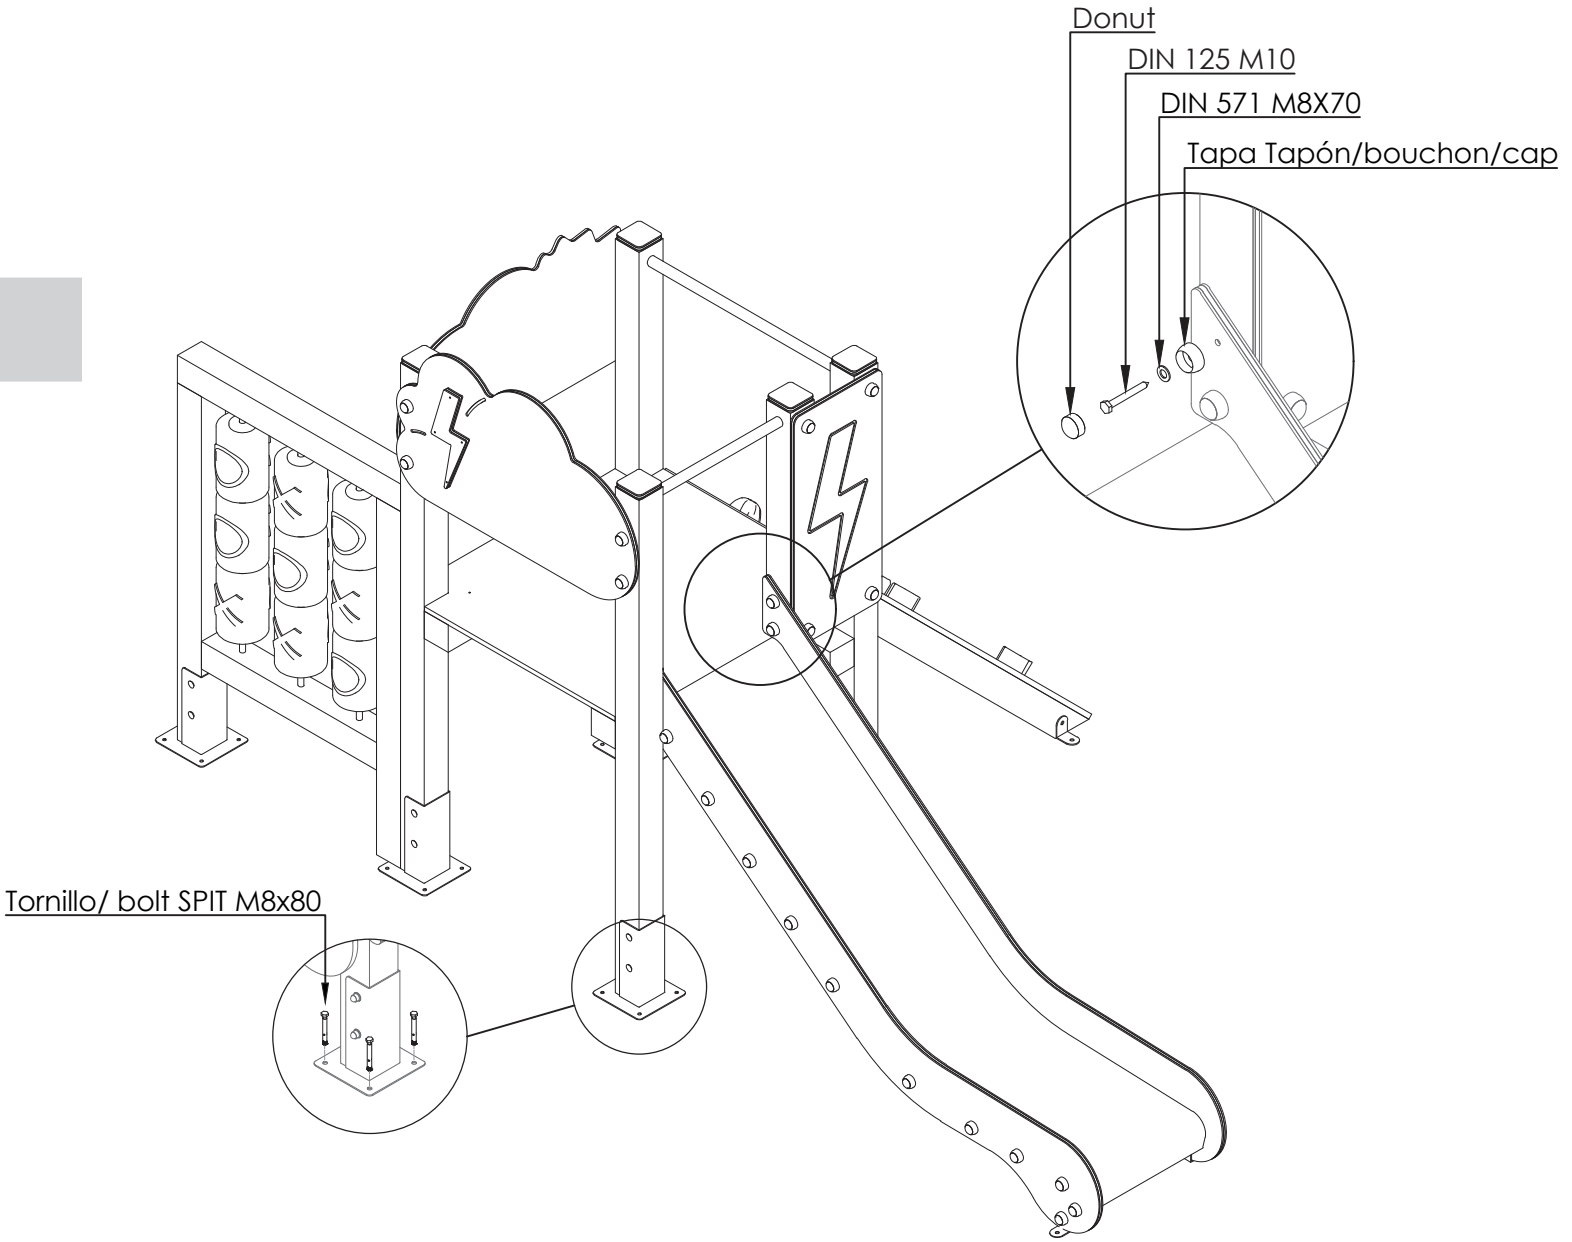
Donut
DIN 125 M10
DIN 571 M8X70
Tapa Tapón/bouchon/cap
Tornillo/ bolt SPIT M8x80

INSPECCIÓN PREVIA A SU USO

1.- Comprobar si se han respetado las distancias de seguridad marcadas en el plano adjunto.

2.- Limpiar e igualar las areas de seguridad de las distintas instalaciones de juego.

3.- Comprobar los aparatos de juego utilizandolos uno mismo.

4.- Comprobar que los tornillos y tuercas esten bien apretados, poniendo mayor atención a aquellos que por la naturaleza del juego son suceptibles de aflojarse.

5.- Comprobar si todas las tuercas están debidamente apretadas, y los agujeros cubiertos por tapones.

6.- Revisar que los cimientos, se encuentran a la profundidad adecuada.

7.- Algunos modelos tienen unos travesaños provisionales atornillados a las patas inferiores con el fin de facilitar y asegurar el transporte de la estructura. Una vez instalado el conjunto retirar dichos travesaños.

INSPECTION AVANT UTILISATION

1.- Vérifier avant tout la liberté de la zone de sécurité telle que décrite au plan joint.

2.-Nettoyer et aplanir la zone en vérifant qu'elle ne se chevauche pas avec celle des autres jeux.

3.-Contrôler le bon fonctionnement des jeux en les assaillante vous-même

4.-Vérifier le serrage de chaque vis ou boulon avec une attention particulière aux axe de rotation et fixations des pieces en mouvement.

5.-Contrôles la présence des rondelles et des capuchons étanches.

6.-Vérifiez que les massifs de scellement sont assez profonds.

7.-Certains modèles ont des traverses temporaires vissées aux pieds inférieurs afin de faciliter et sécuriser le transport de la structure. Une fois l'ensemble installé, retirez lesdites barres transversales.

INSPECTION PRIOR TO USE

1.- Check if you have the necessary clearances security marked on the attached map.

2.-Clean and level the security areas various gaming facilities.

3.- Check gaming devices using them yourself.

4.- Check that nuts and bolts are tight, paying more attention to those who by the nature of are susceptible to loose the game.

5.- Check that all bolts are properly tightened, and holes covered with gaps.

6.- Check that the foundation, are at the proper depth.

7.-Some models have temporary crossbars screwed to the lower legs in order to facilitate and secure the transport of the structure. Once the set is installed, remove said crossbars.

BENITO URBAN se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en este documento. | BENITO URBAN se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis les informations contenues dans le présent document.
BENITO URBAN reserves the right to change the information contained in this document without prior notice.