
BENITO –Play

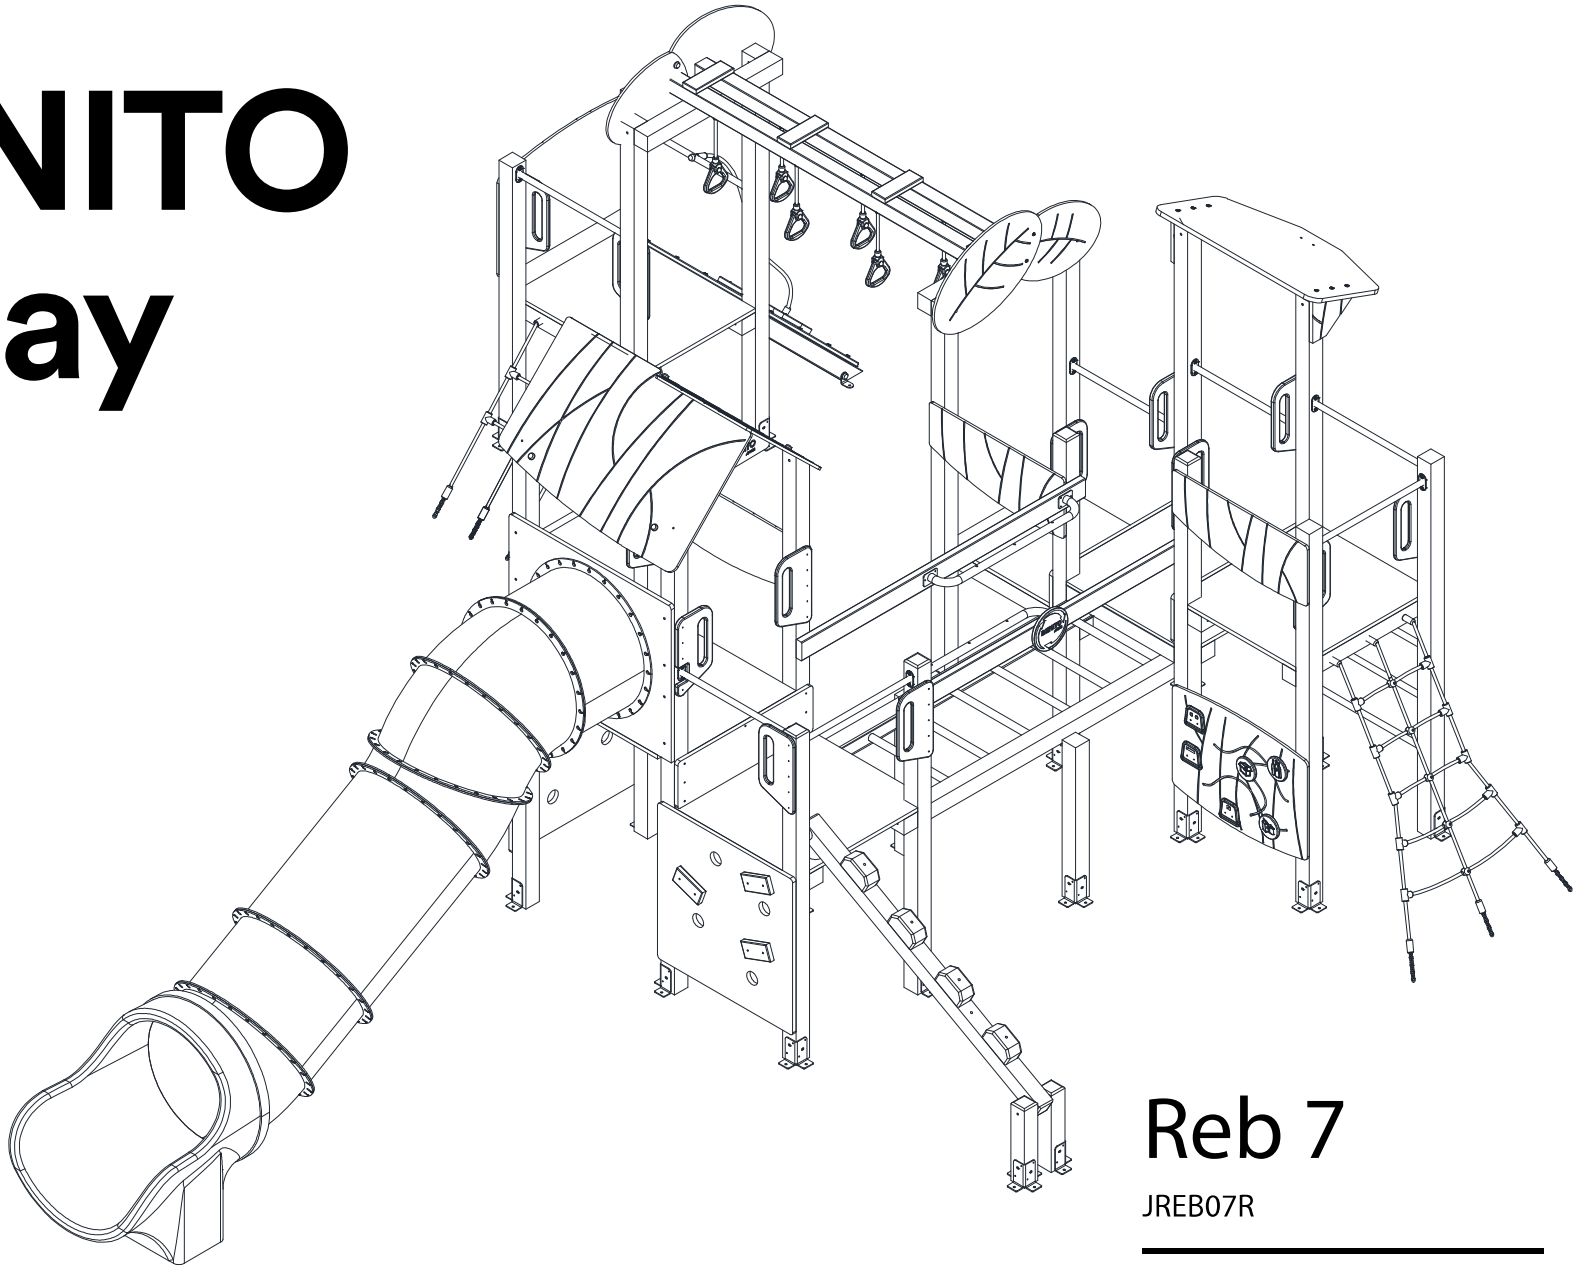


Reb 7

JREB07R

Instrucciones de montaje
Instructions de montage
Assembly instructions

①	HIC =1200mm	S= 15,93m²
②	HIC =900mm	S= 10,9m²
③	HIC =1500mm	S= 29,40m²
④	HIC <600	S= 7,93m²
⑤	HIC =1000mm	S= 11,4m²

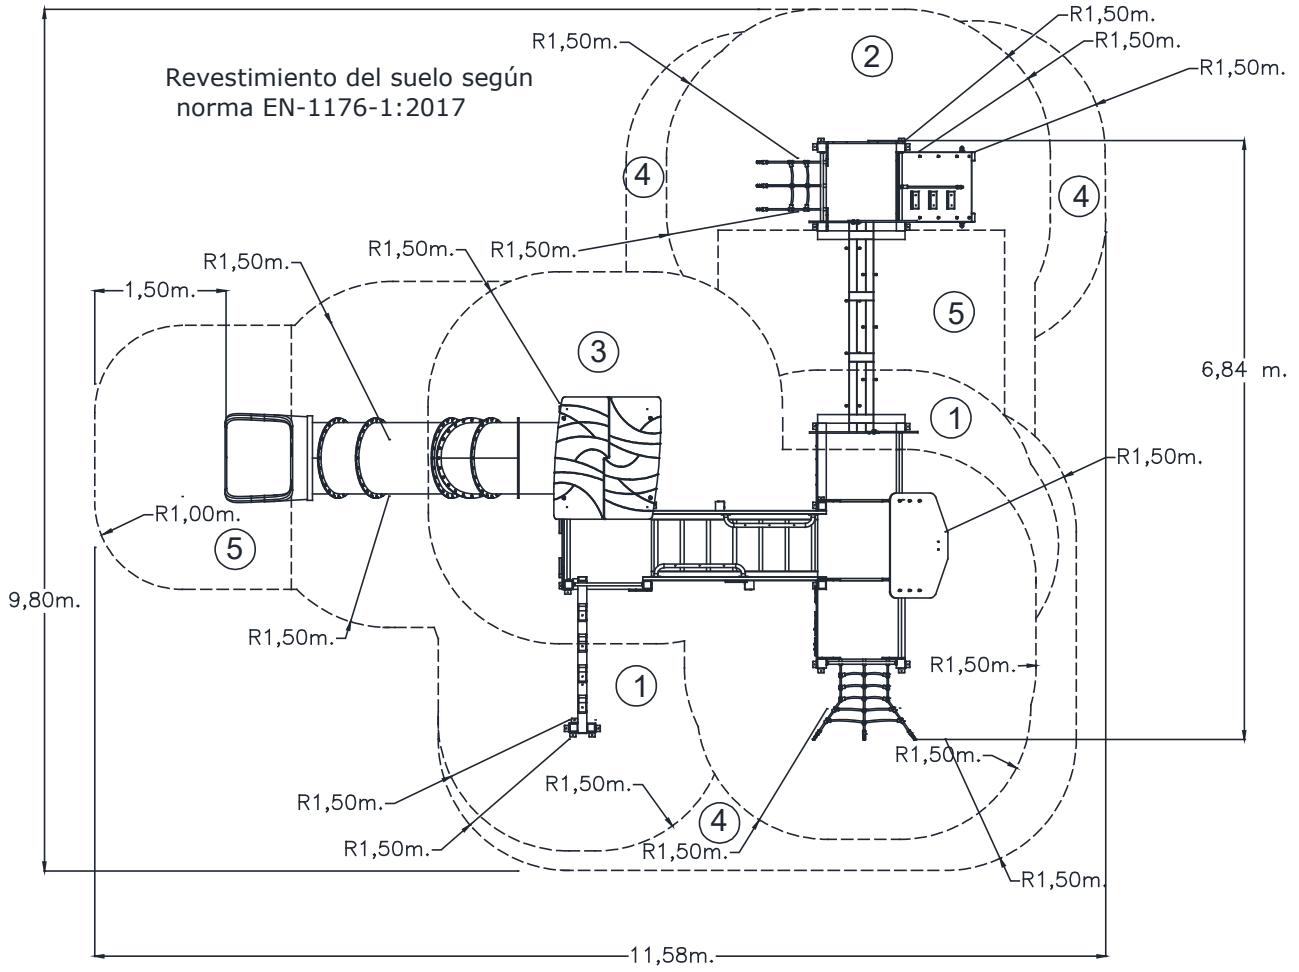

Area de seguridad:
Safe area: 75,56 m²
Aire de sécurité:

Altura max. caida:
Maximum drop high: 1500 m
Hauter maximale de chute:

Nº usuarios:
Number of users: 19
Nombre d'utilisateurs:


Edad:
Age: 6 - 14
Age:


HIC Altura de caída libre
Free height of fall
Hauteur de chute libre

S Área de impacto
Impact zone zone d´impact
Hauteur de chute libre

Revestimiento del suelo según norma EN - 1176-1:2017
Floor covering according to standard EN - 1176-1:2017
Revêtement de sol selon la norme EN - 1176-1:2017

V 02 31/08/2023

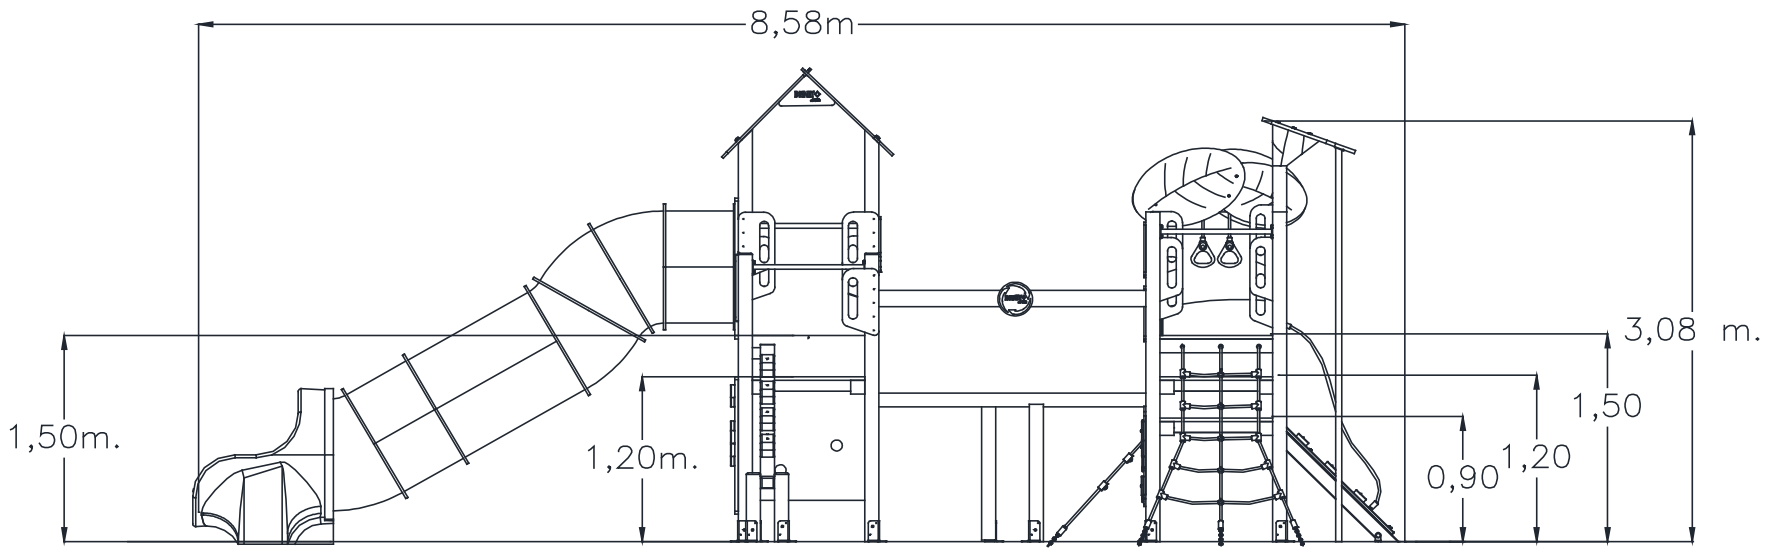

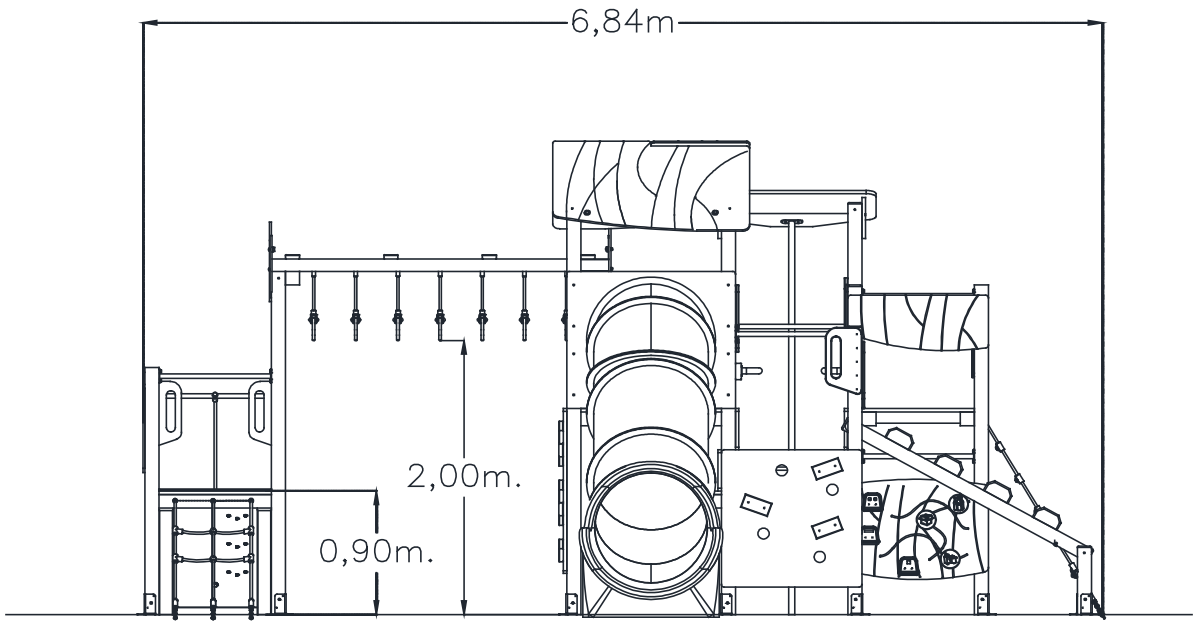

V 02 31/08/2023


Agujero para poste
Trou por le porteaux
Hole for post

E

Colocación de los postes
Trou por le porteaux
Hole for post

L

Longitud del poste
Post length
Longueur du poteau

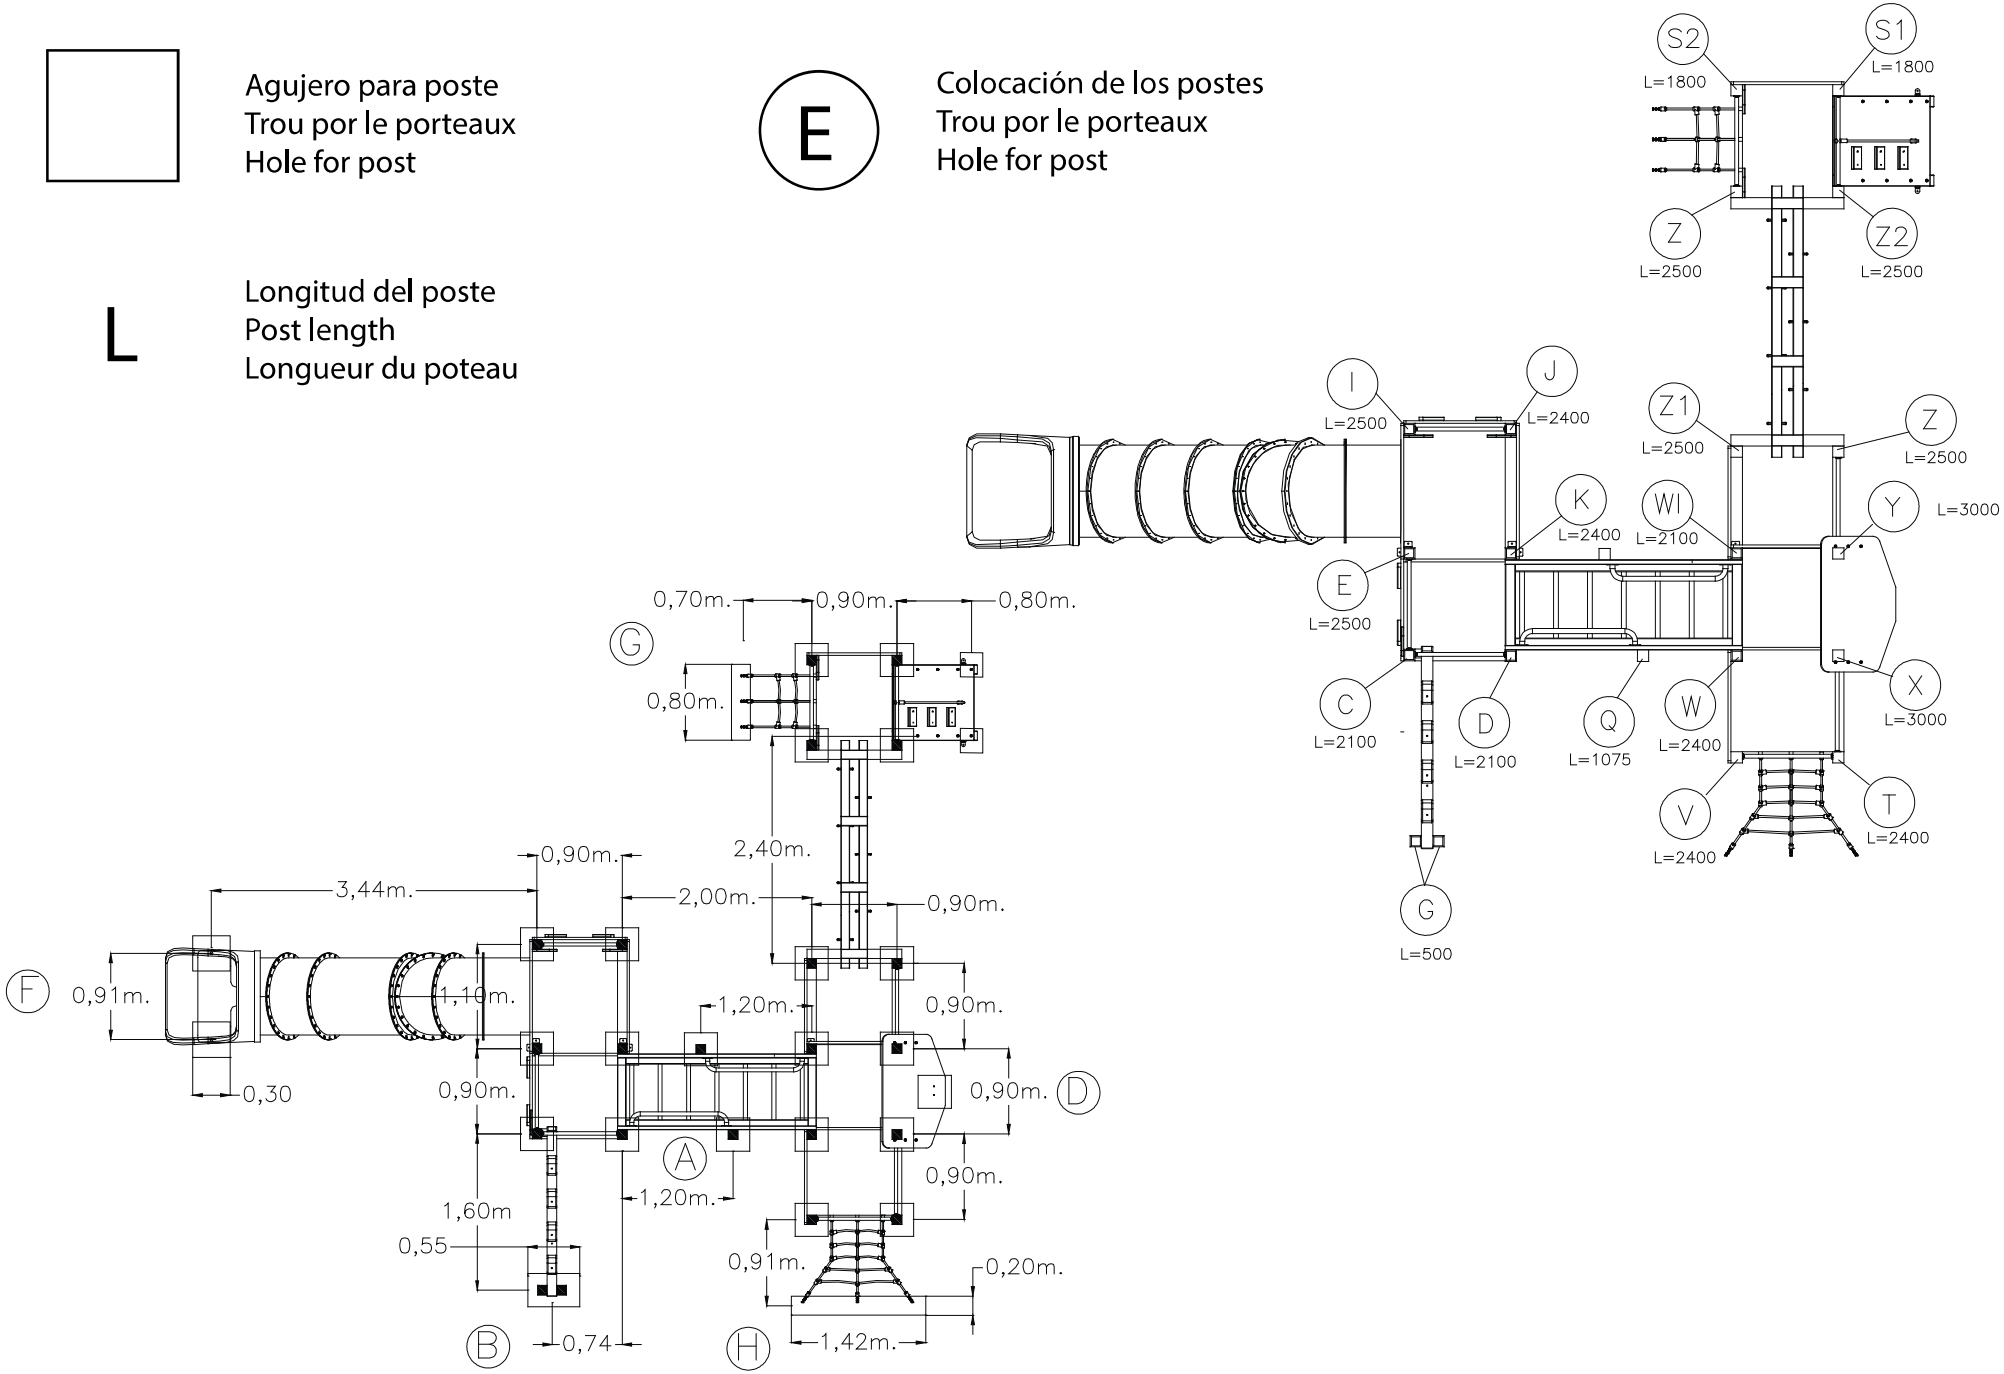

VV 02 31/08/2023

SB

IMPORTANTE: para el montaje y cimentación del juego son necesarias herramientas empleadas habitualmente en la construcción.


IMPORTANT: pour le montage et le scellement du jeu prévoir l'outillage de maçonnerie courant.


IMPORTANT: for installation and foundation of the game are necessary tools usually employed in the construction.


FIJACIÓN A TIERRA | FIXATION AU SOL | FIX ON THE FLOOR


1. Poste | Poteau | Post
2. Superficie juego | Surface de jeu | Playing surface
3. Cemento | Scellement | Concrete H-200
4. Capa grave | Sous couche drainante | Grave layer


24h.

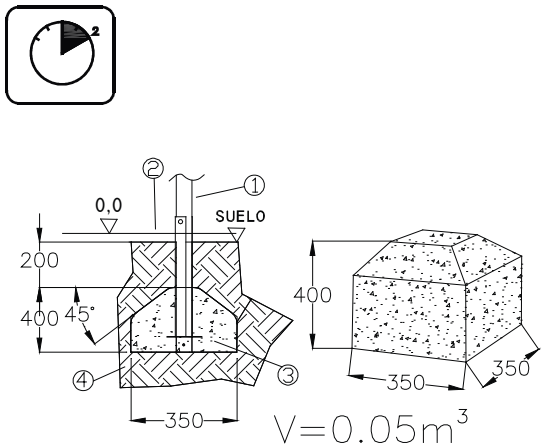


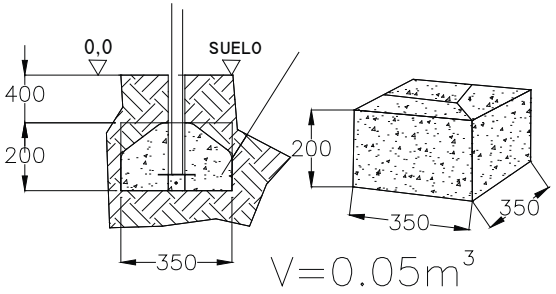


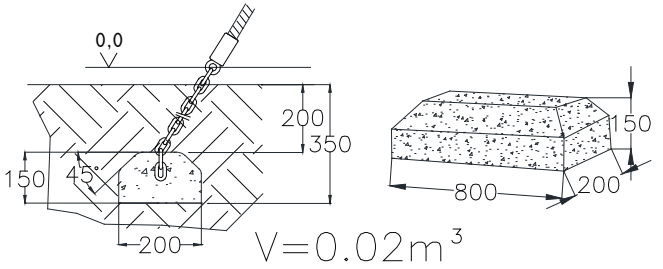

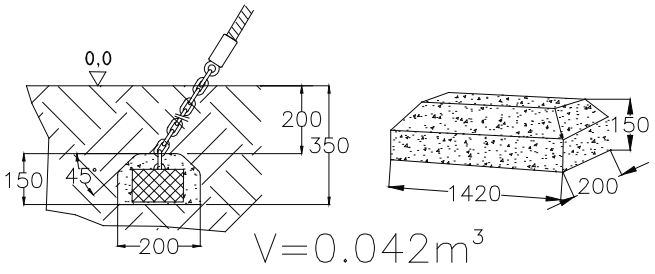

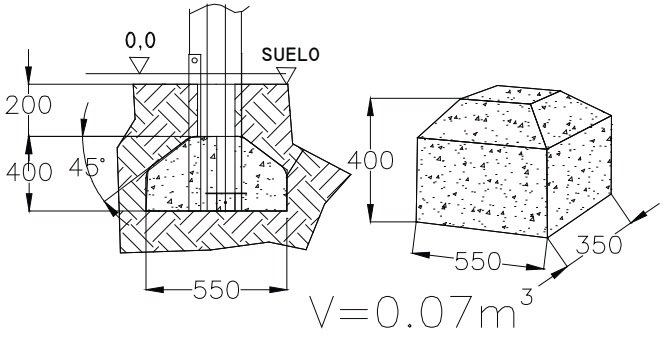


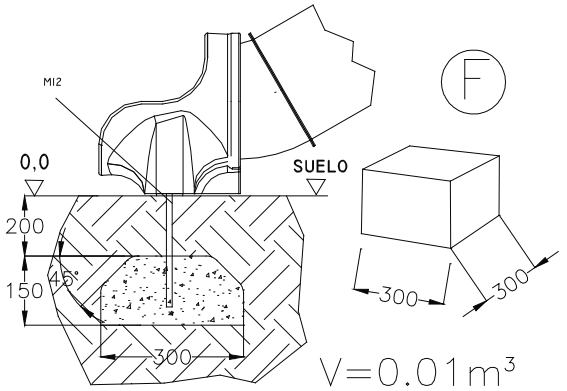

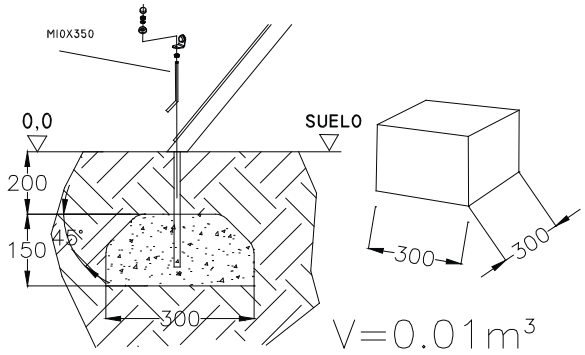

V 02 31/08/2023

SB

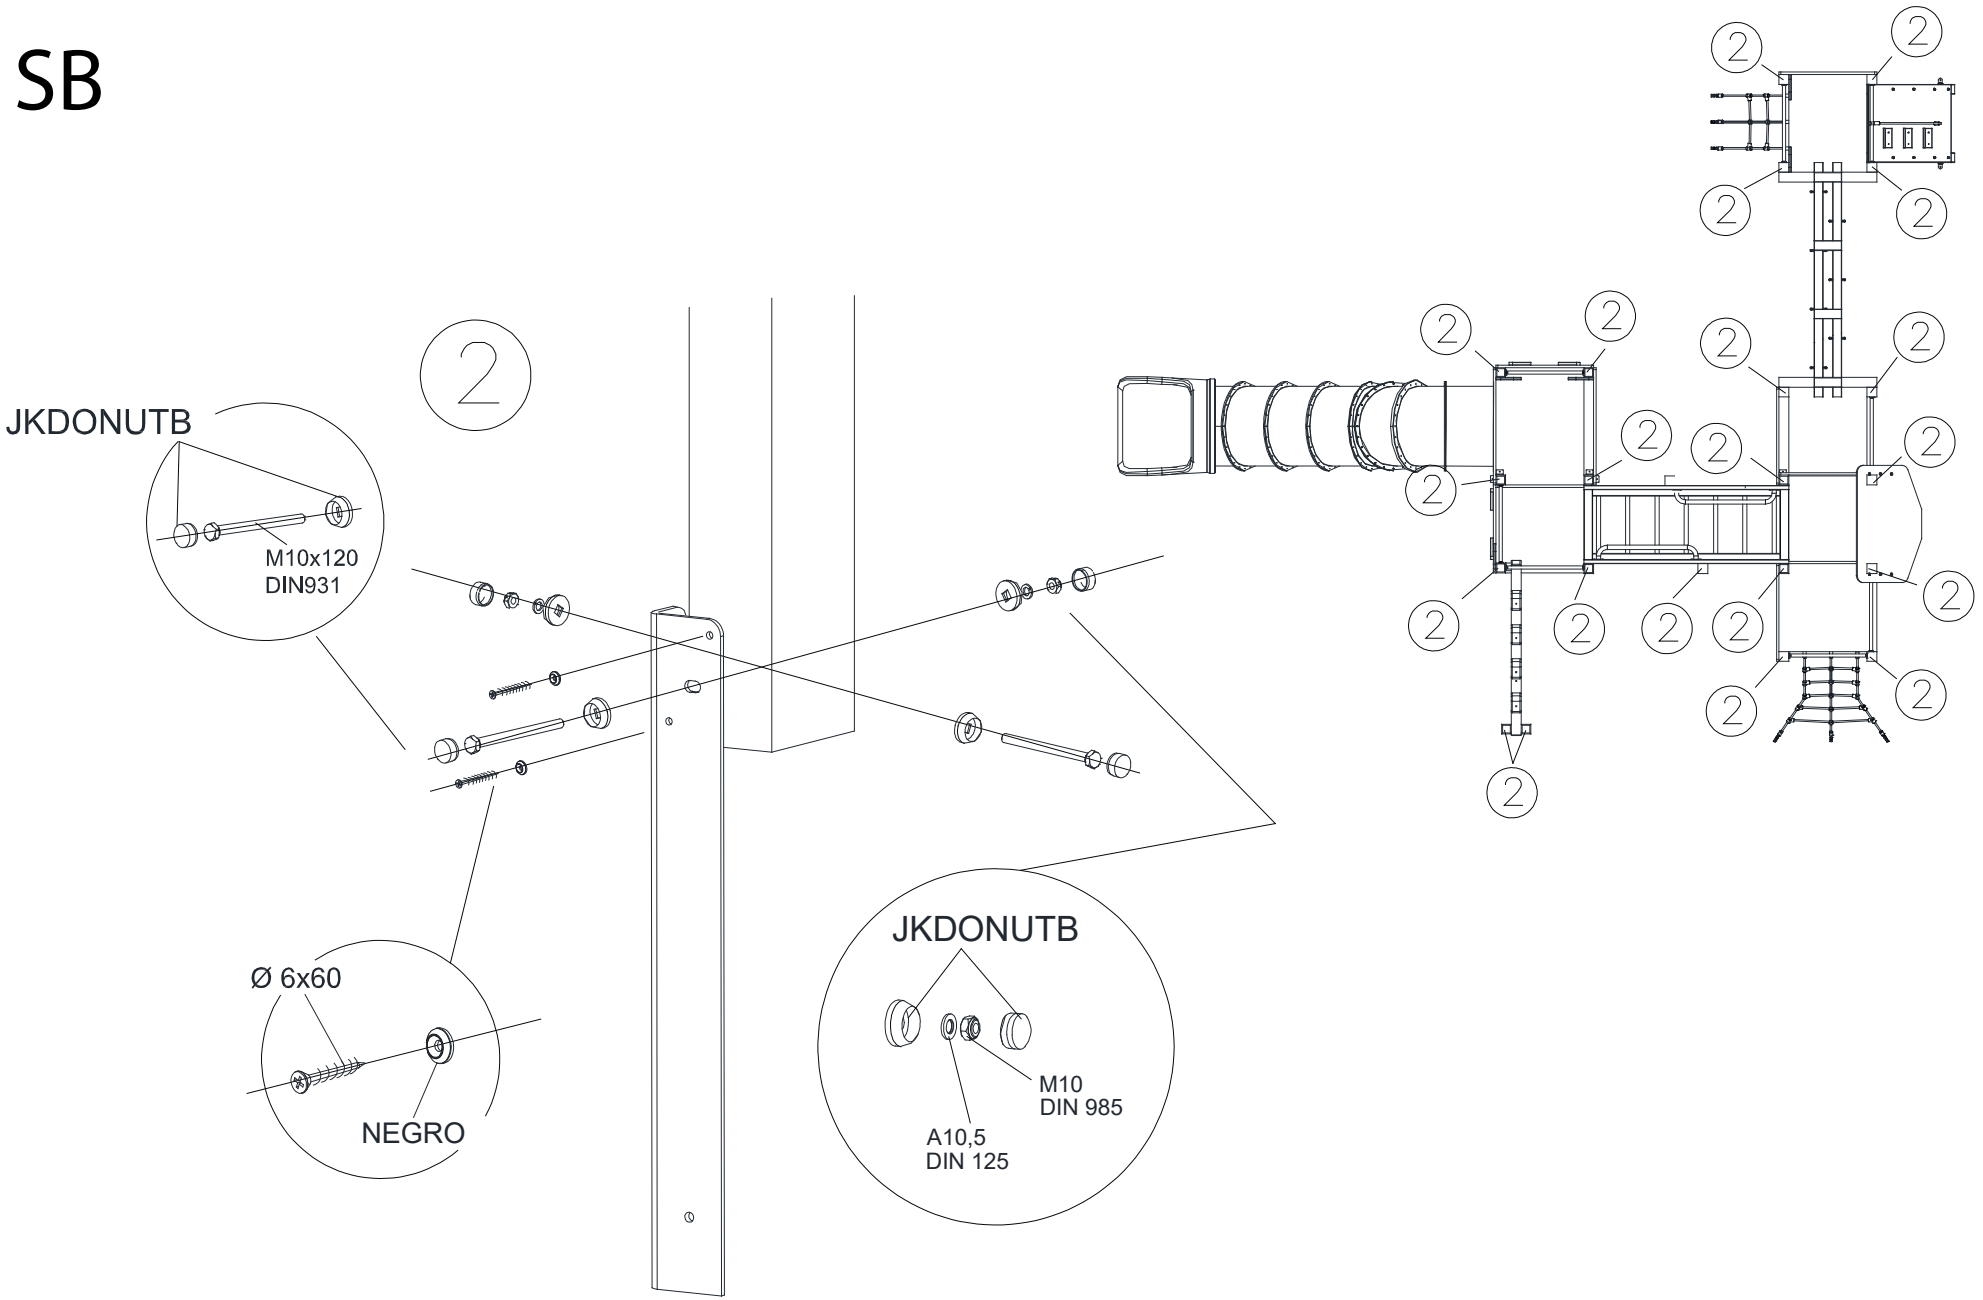

V 02 31/08/2023


SD


FIJACIÓN A SOLERA | FIXATION AU SOL | FIX ON CONCRETE


La superficie de juego debe estar cubierta por un suelo que absorva el impacto, según normativa EN-1176-1:2017


La surface de jeu doit être recouverte de terre pour absorber l'impact, conformént à la réglementation EN 1176-1: 2017


The playing surface must be covered by a floor to avoid the impact, according to standard EN-1176-1:2017

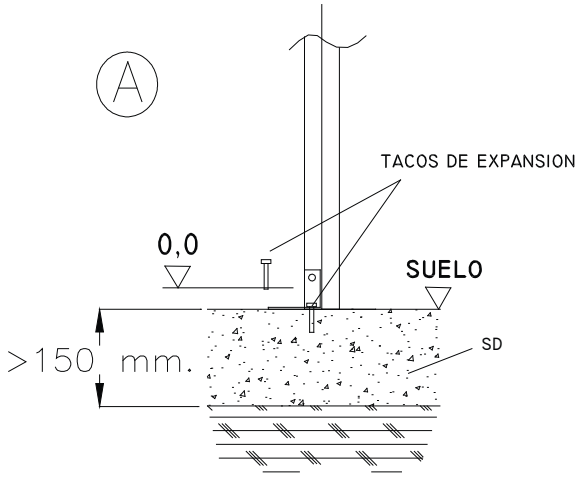


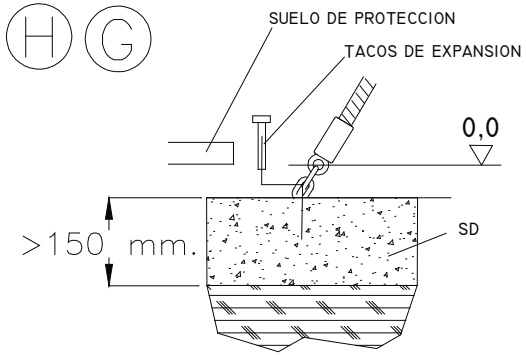

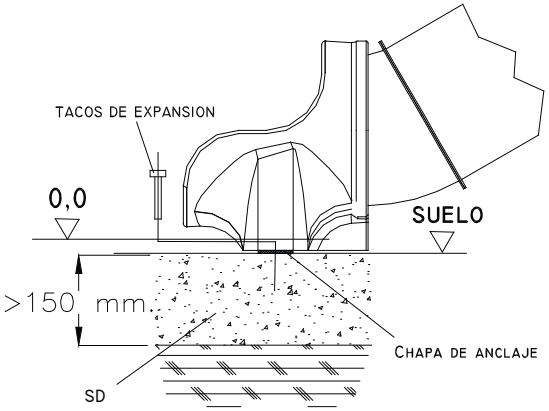

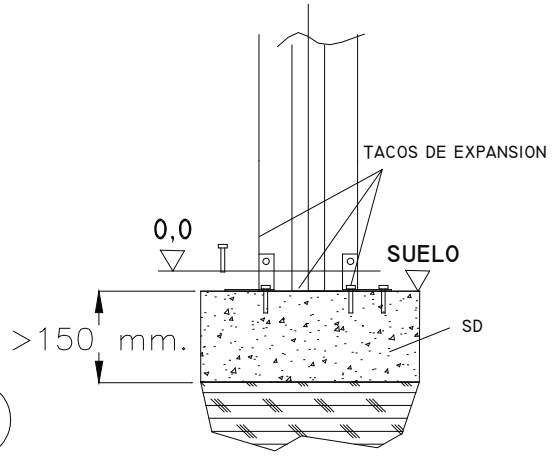


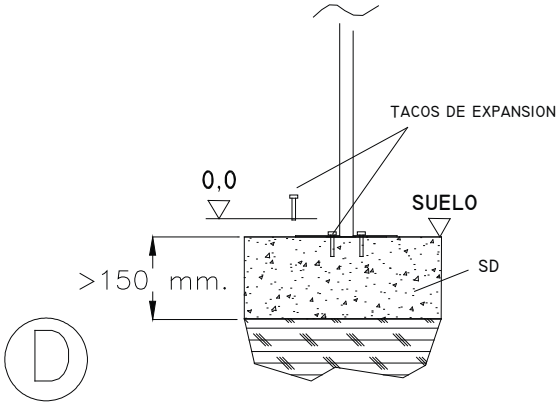

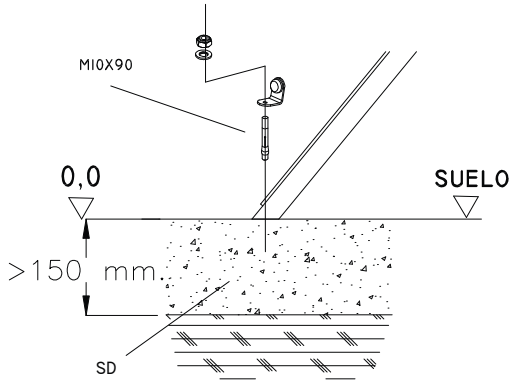

V02 31/08/2023

SD

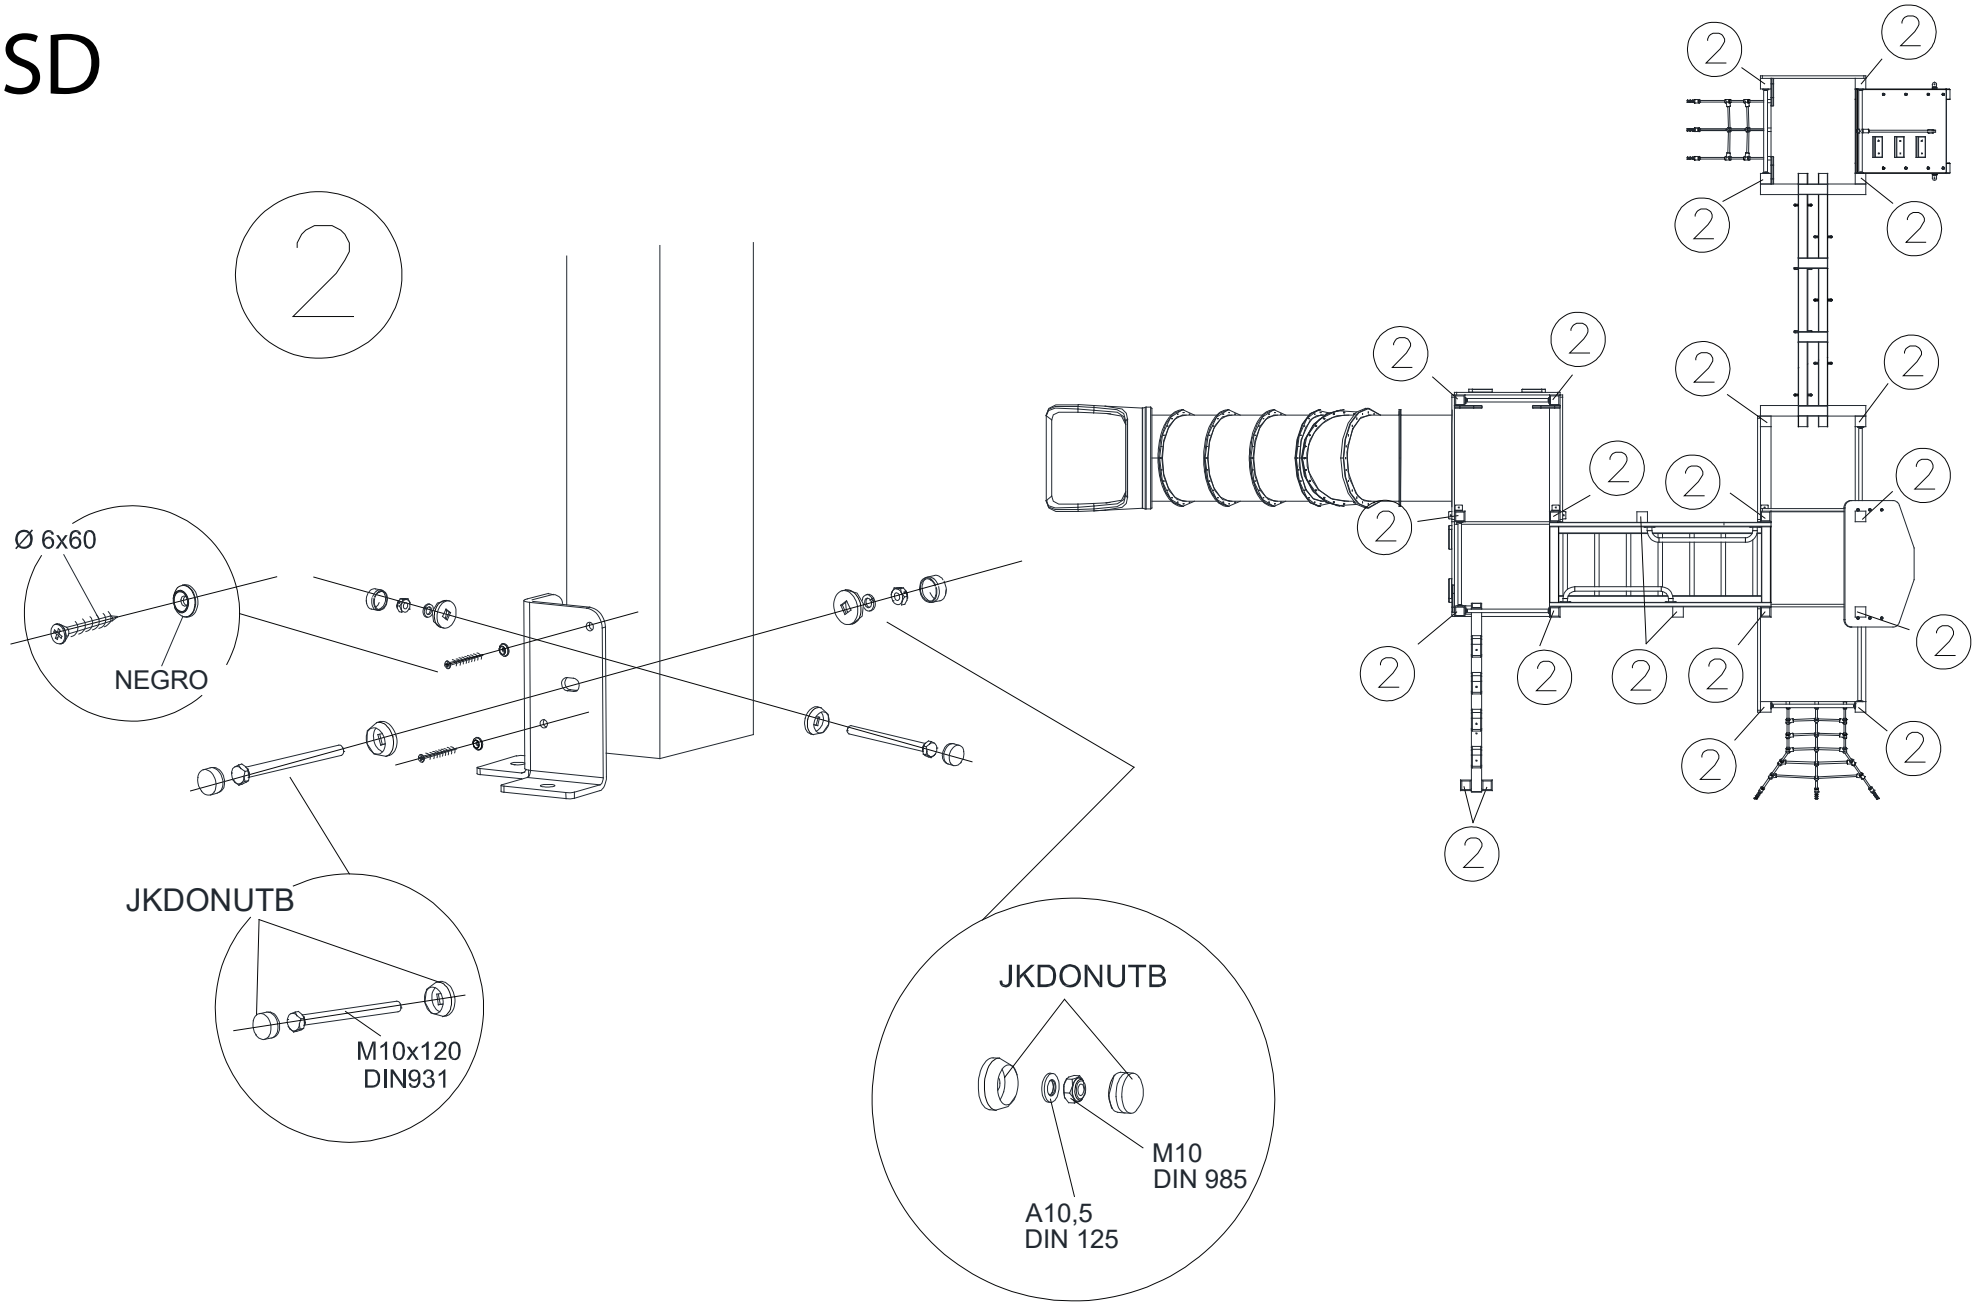



V 02 31/08/2023


1

E

Colocación de los postes
Trou por le porteaux
Hole for post

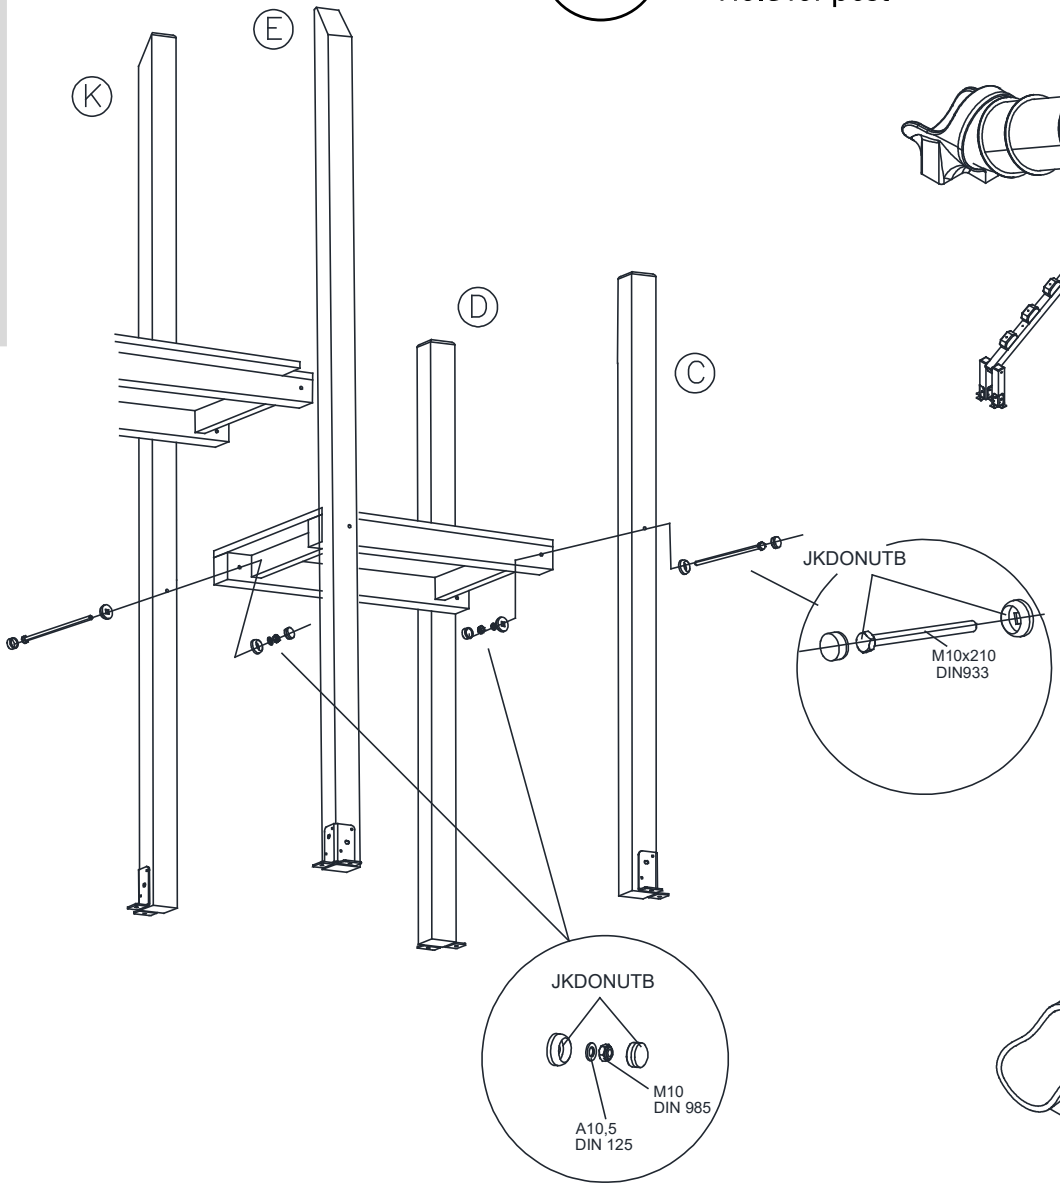

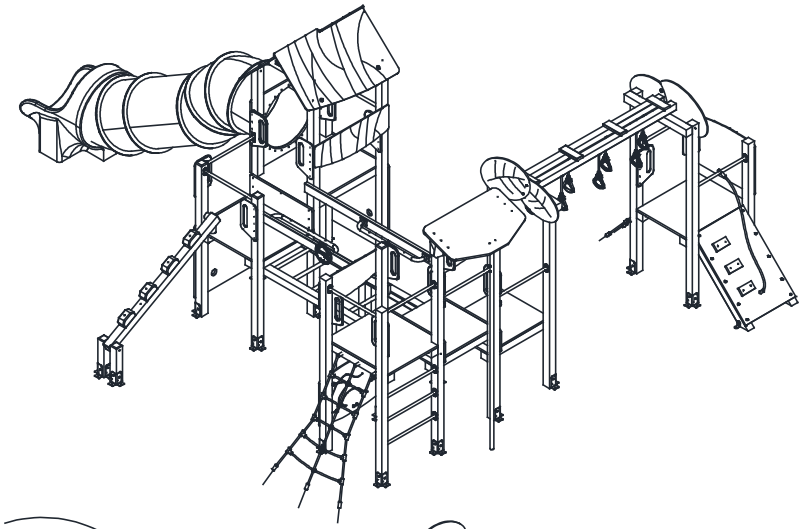

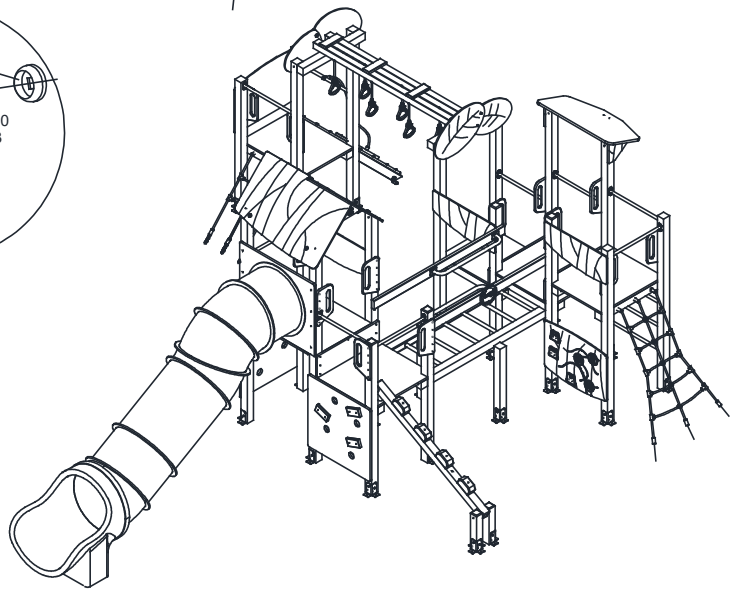



V 02 31/08/2023


2

E

Colocación de los postes
Trou por le porteaux
Hole for post

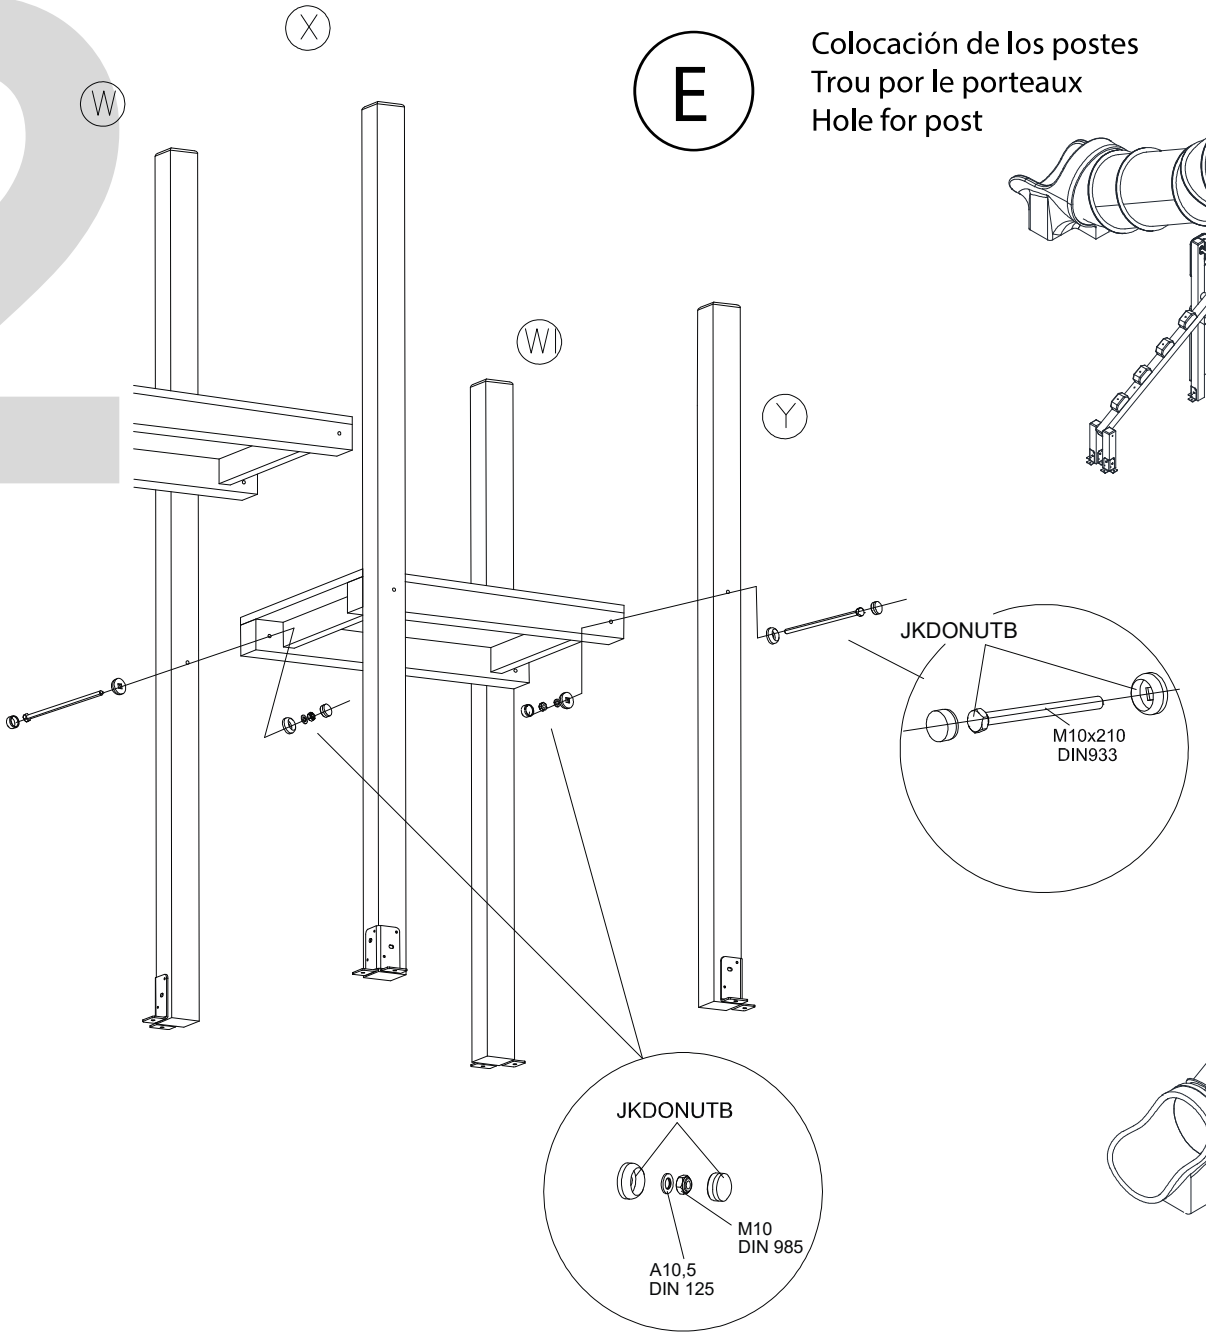

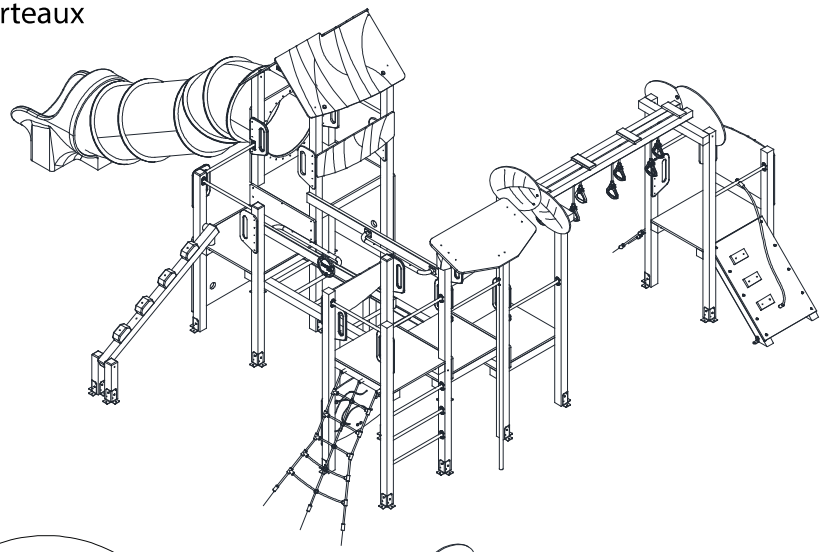

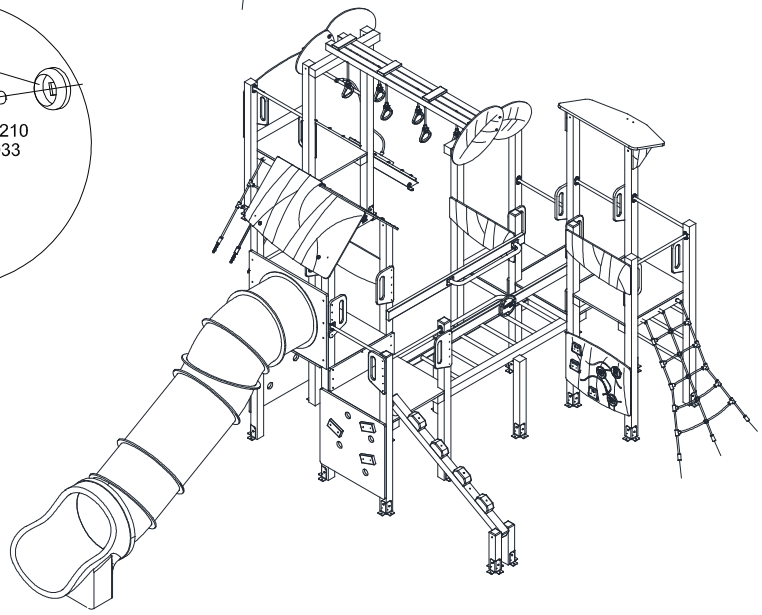


V 02 31/08/2023

3

E


Colocación de los postes
Trou por le porteaux
Hole for post

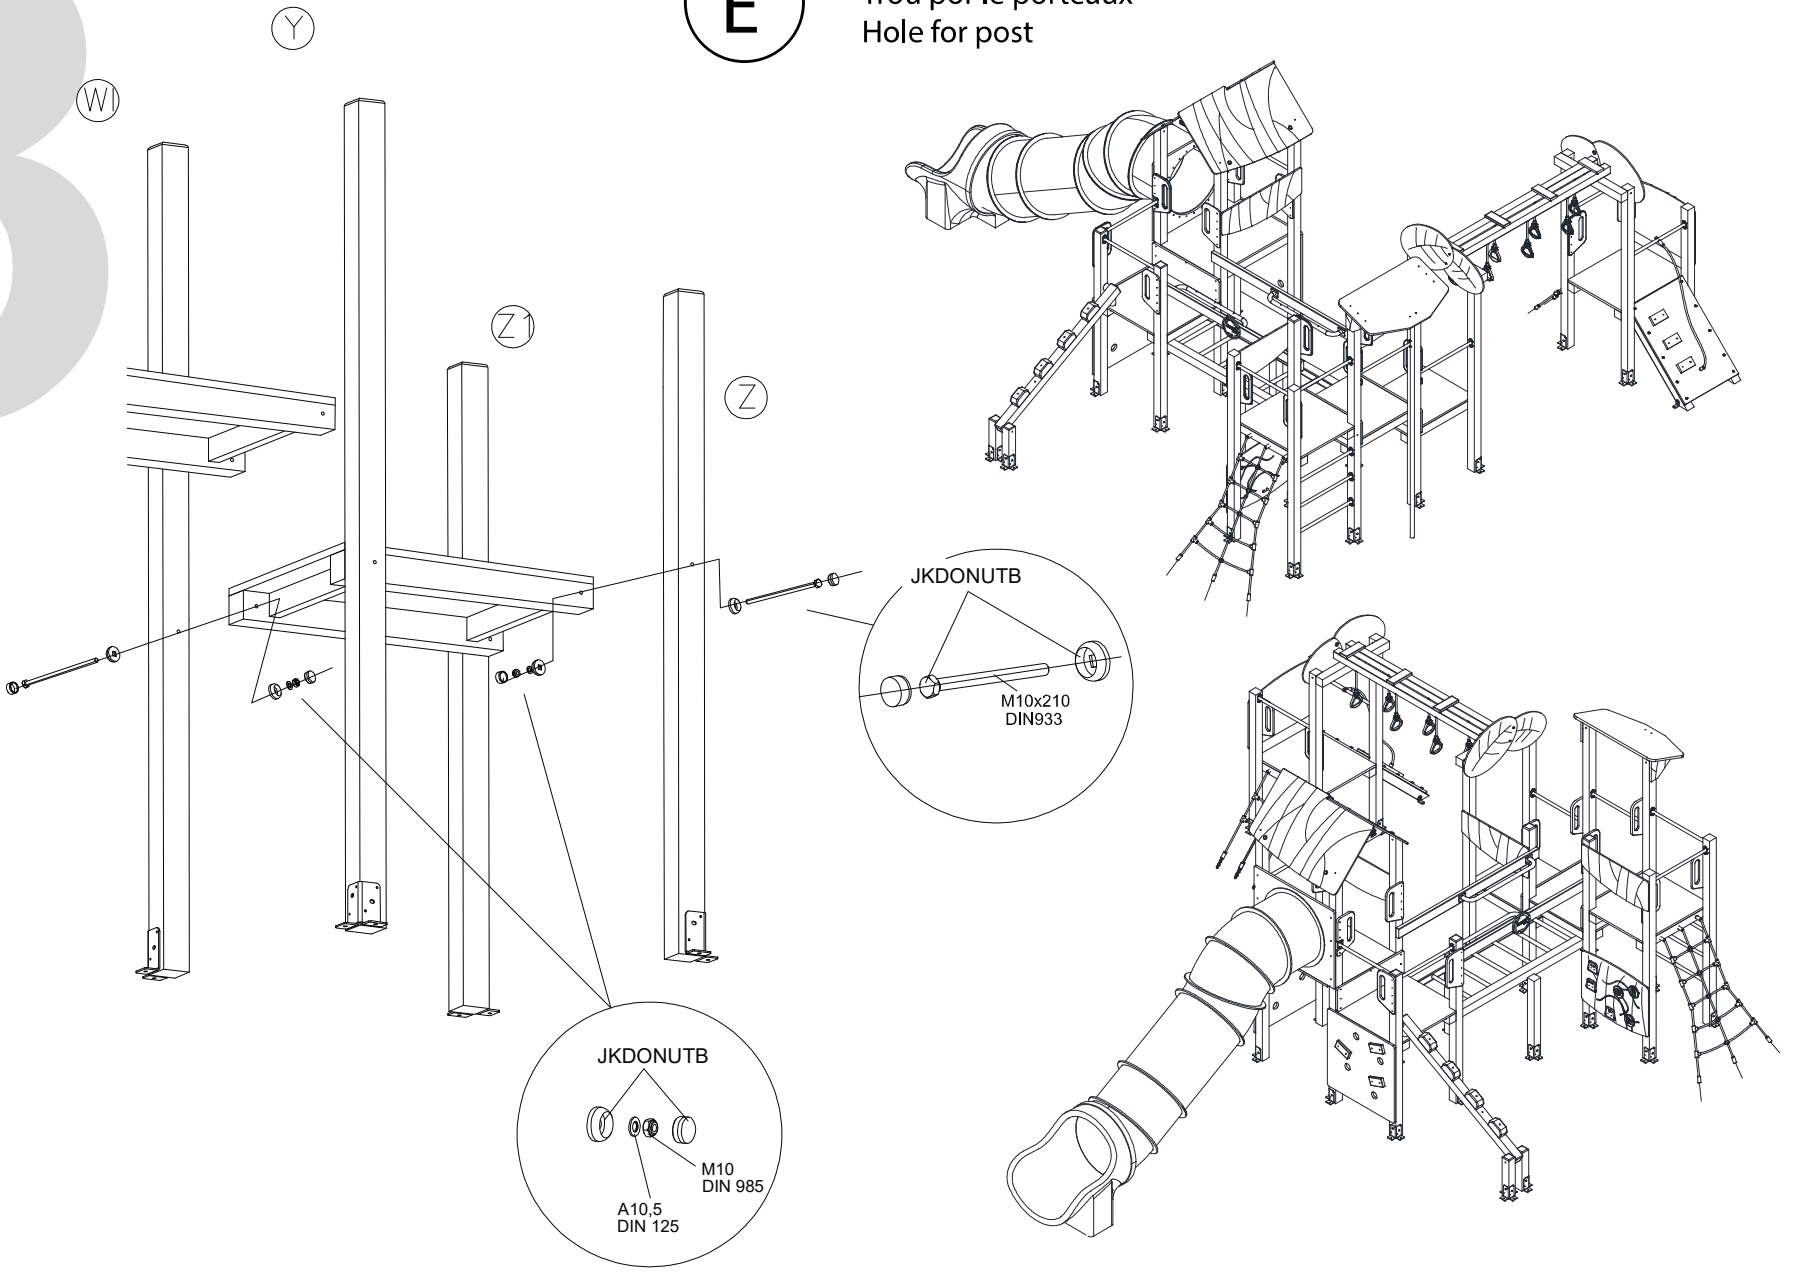



4

E

Colocación de los postes
Trou por le porteaux
Hole for post

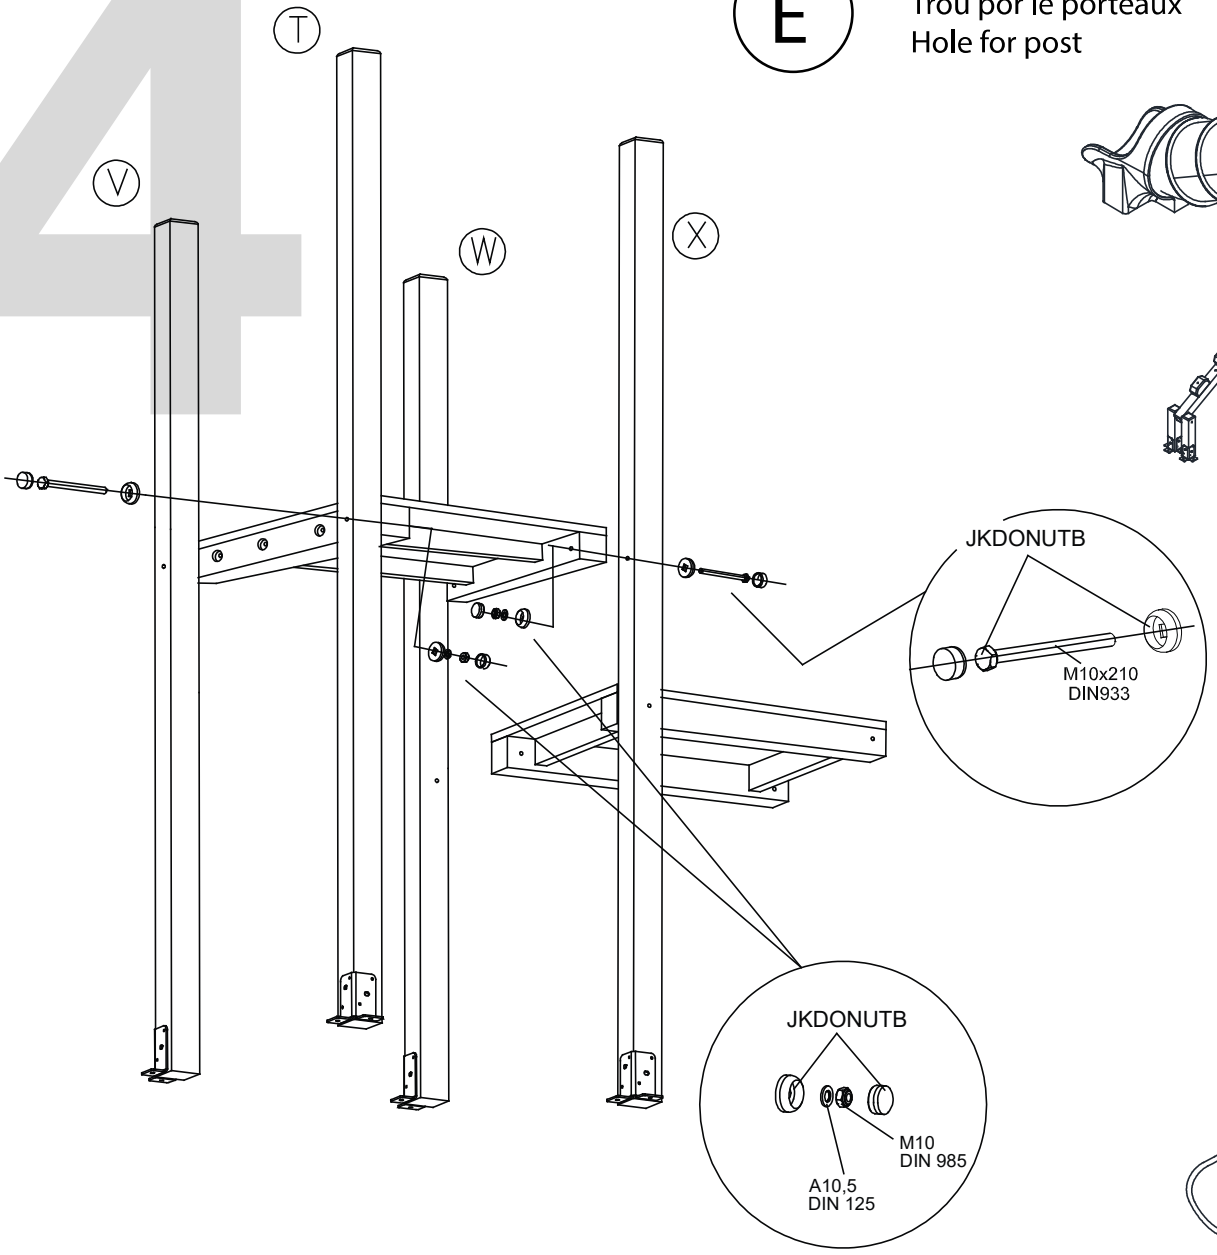

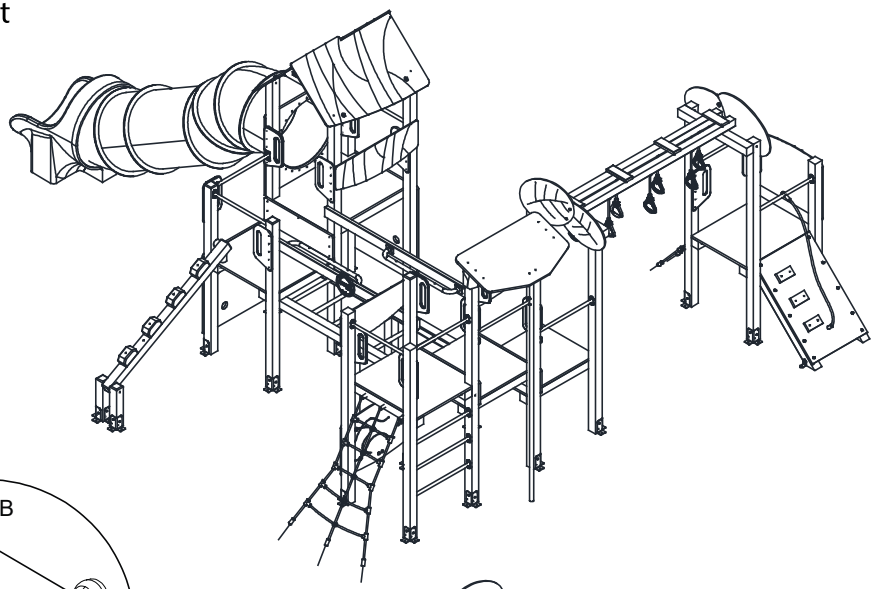

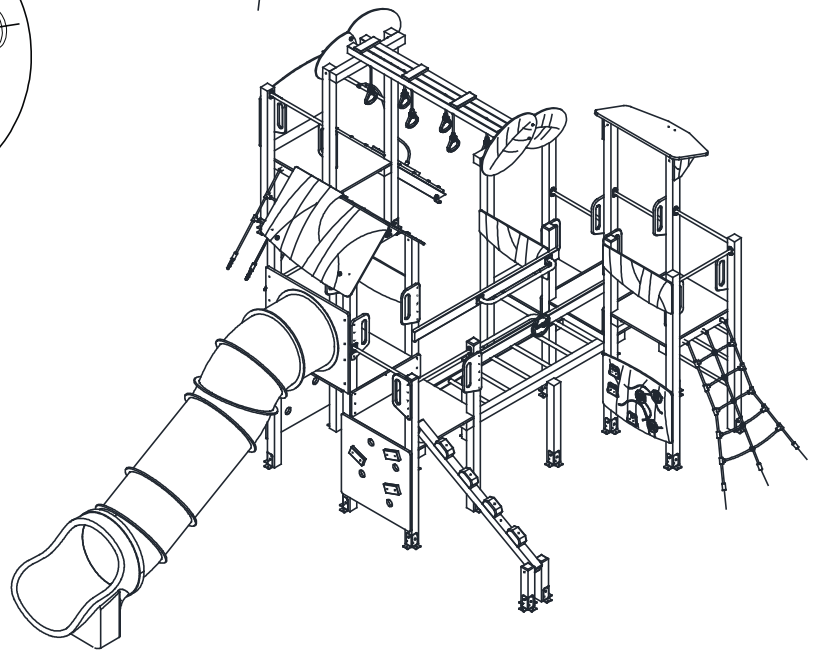



V 02 31/08/2023

5

E

Colocación de los postes
Trou por le porteaux
Hole for post

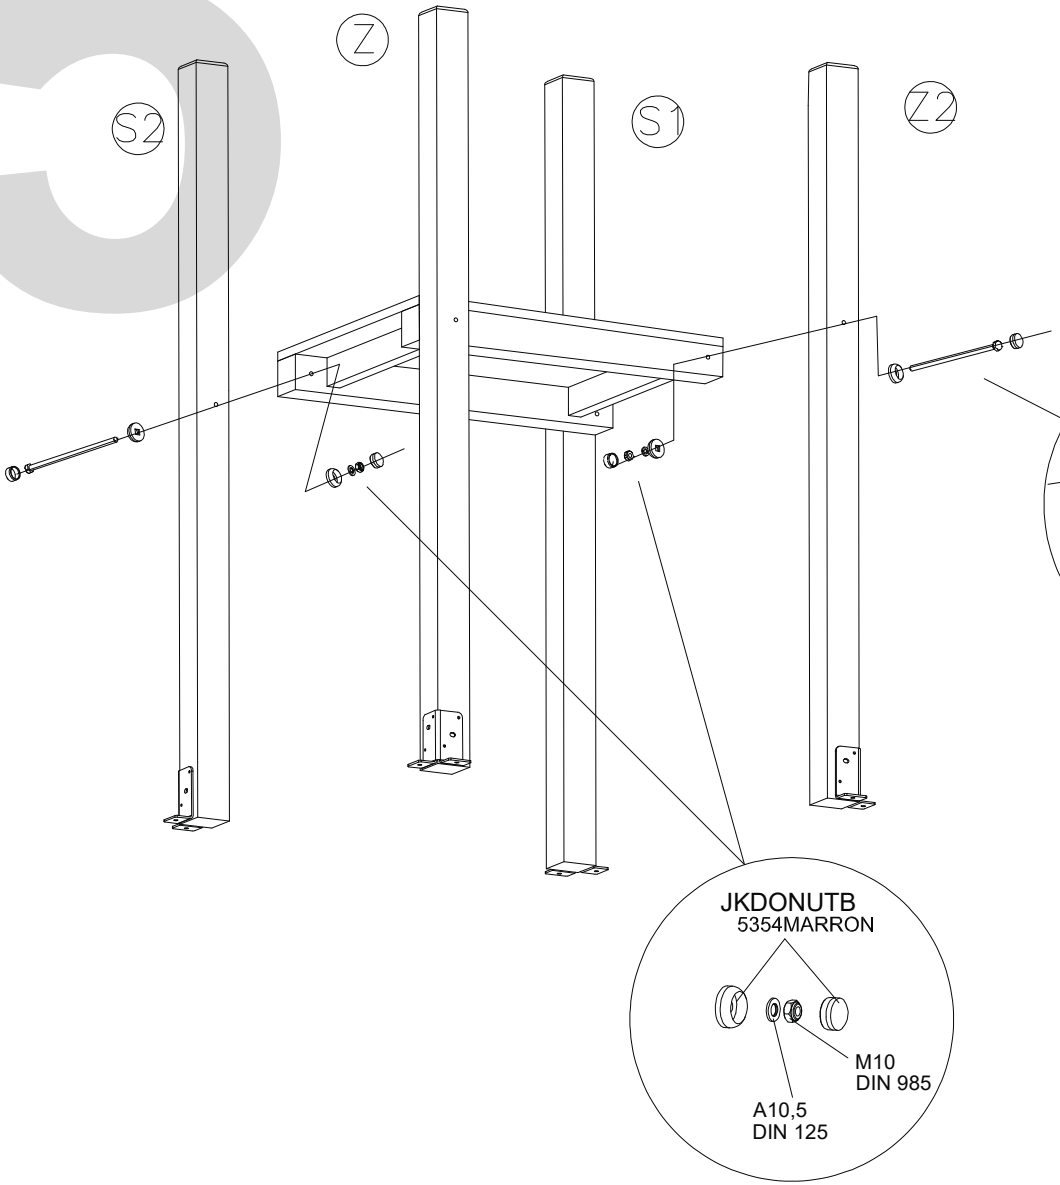

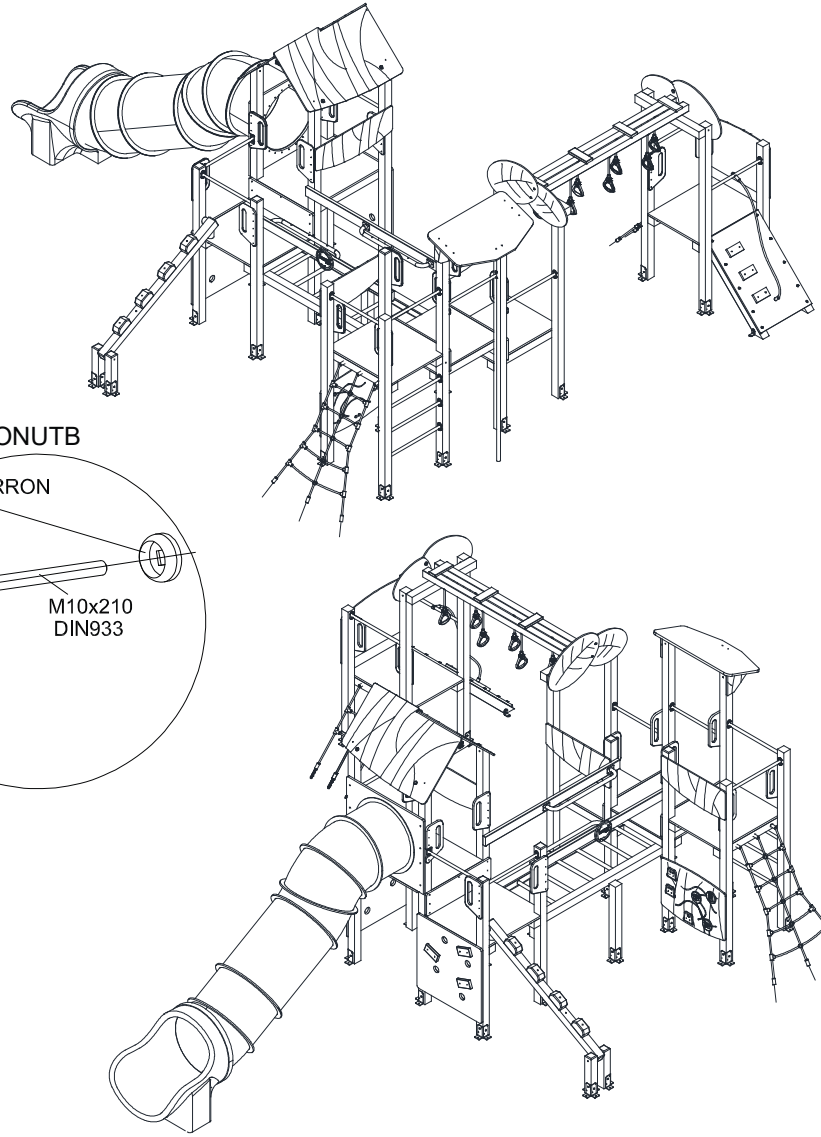



V 02 31/08/2023


6

E

Colocación de los postes
Trou por le porteaux
Hole for post

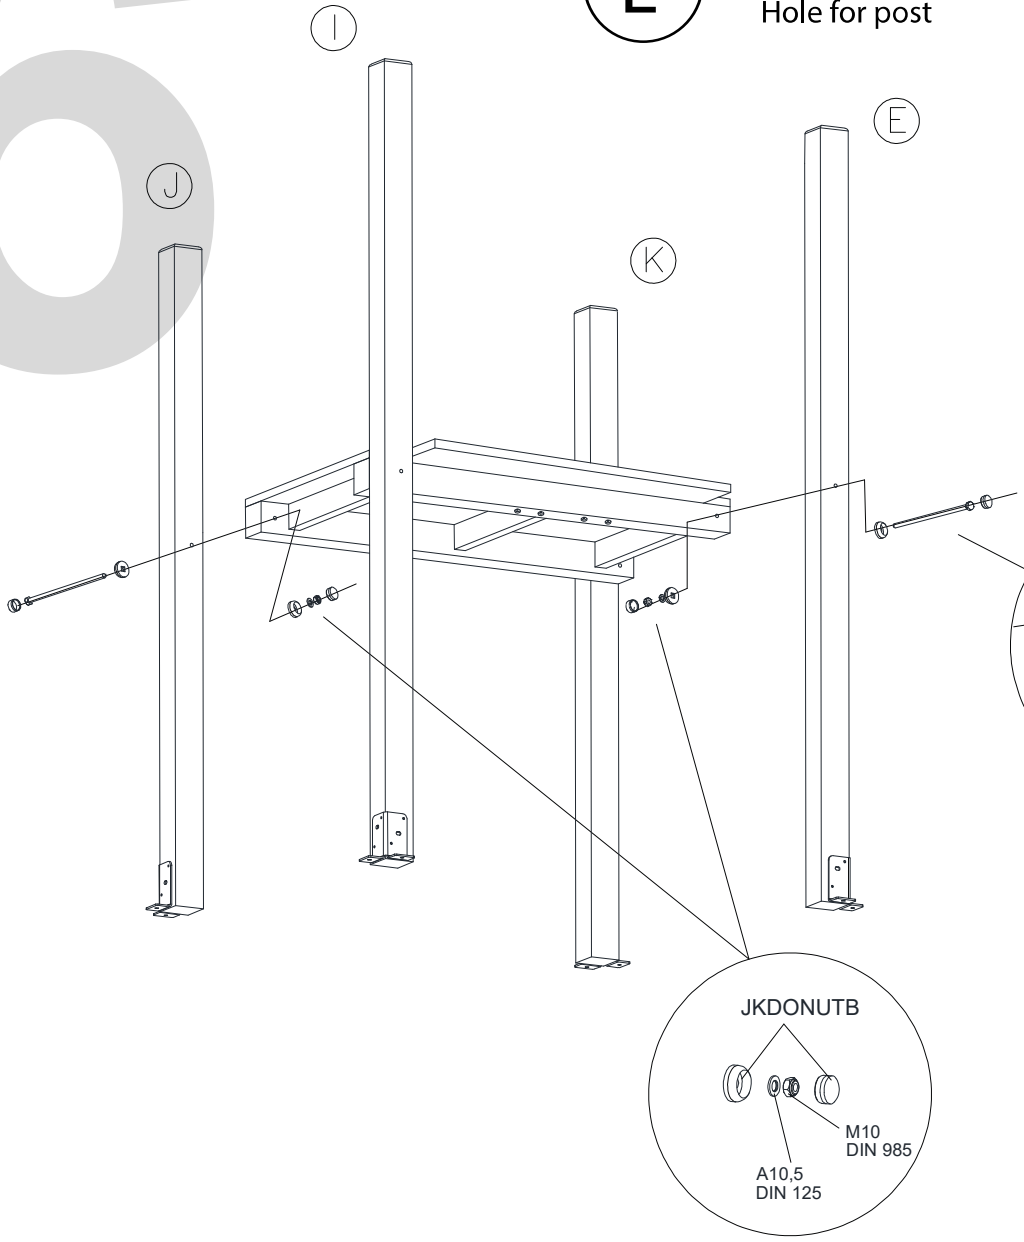


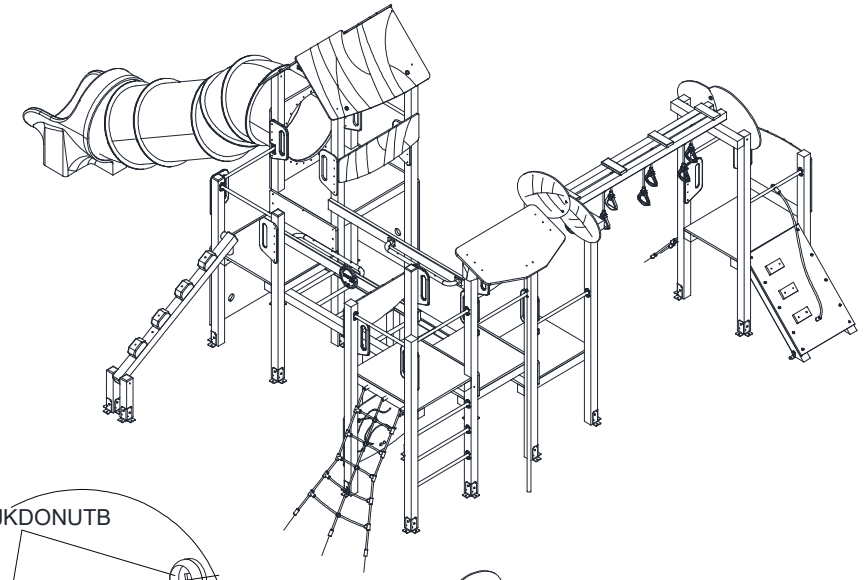


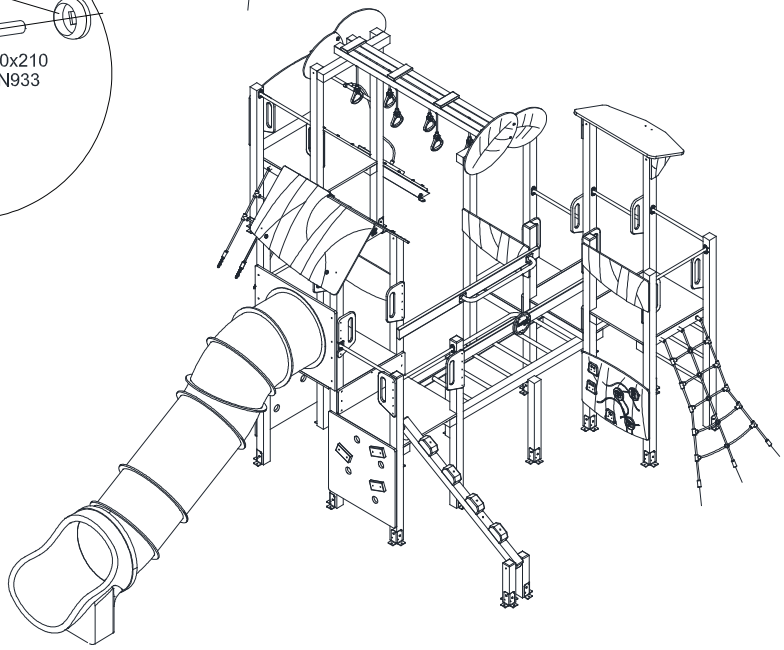


V 02 31/08/2023


7

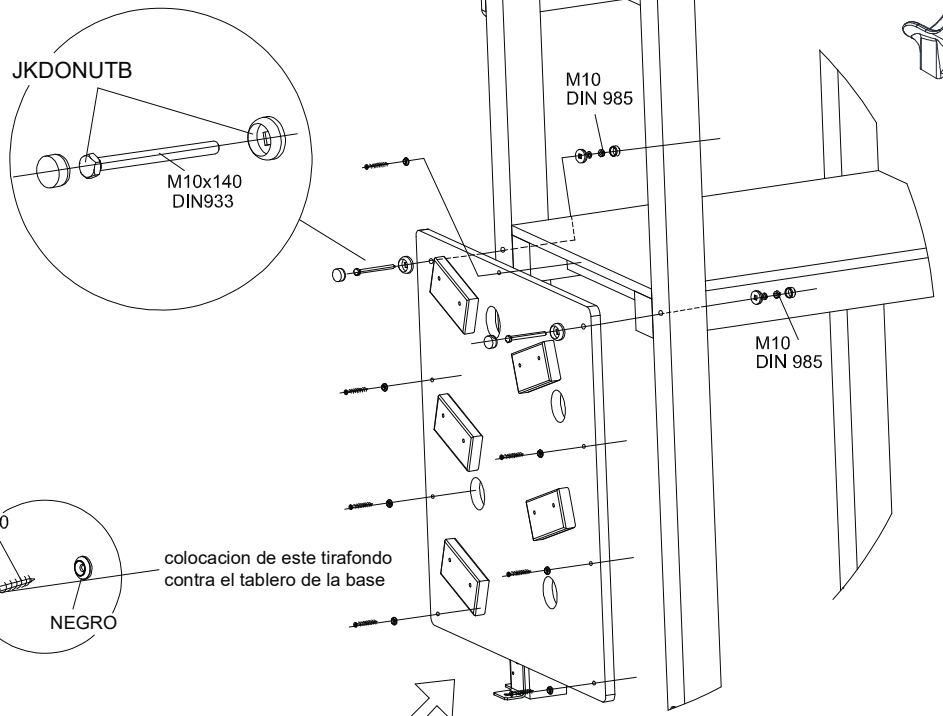

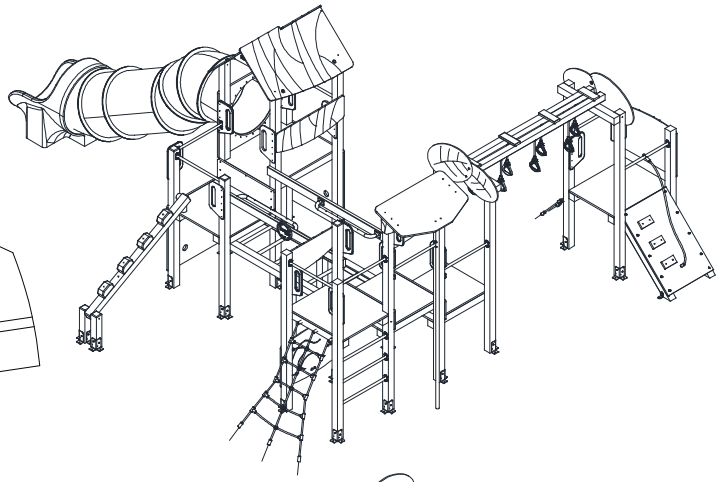


colocacion de este tirafondo
contra el tablero de la base

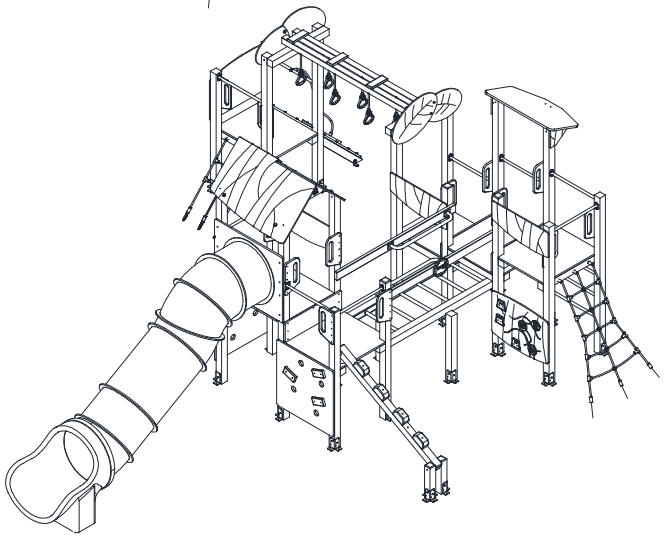

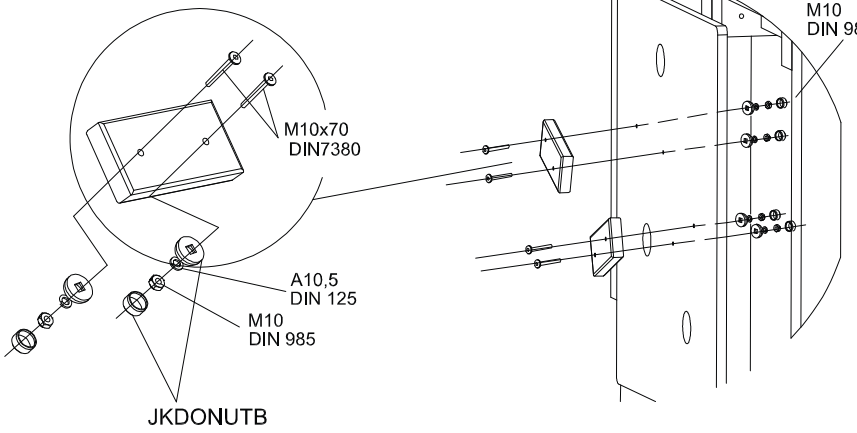


V 02 31/08/2023


8

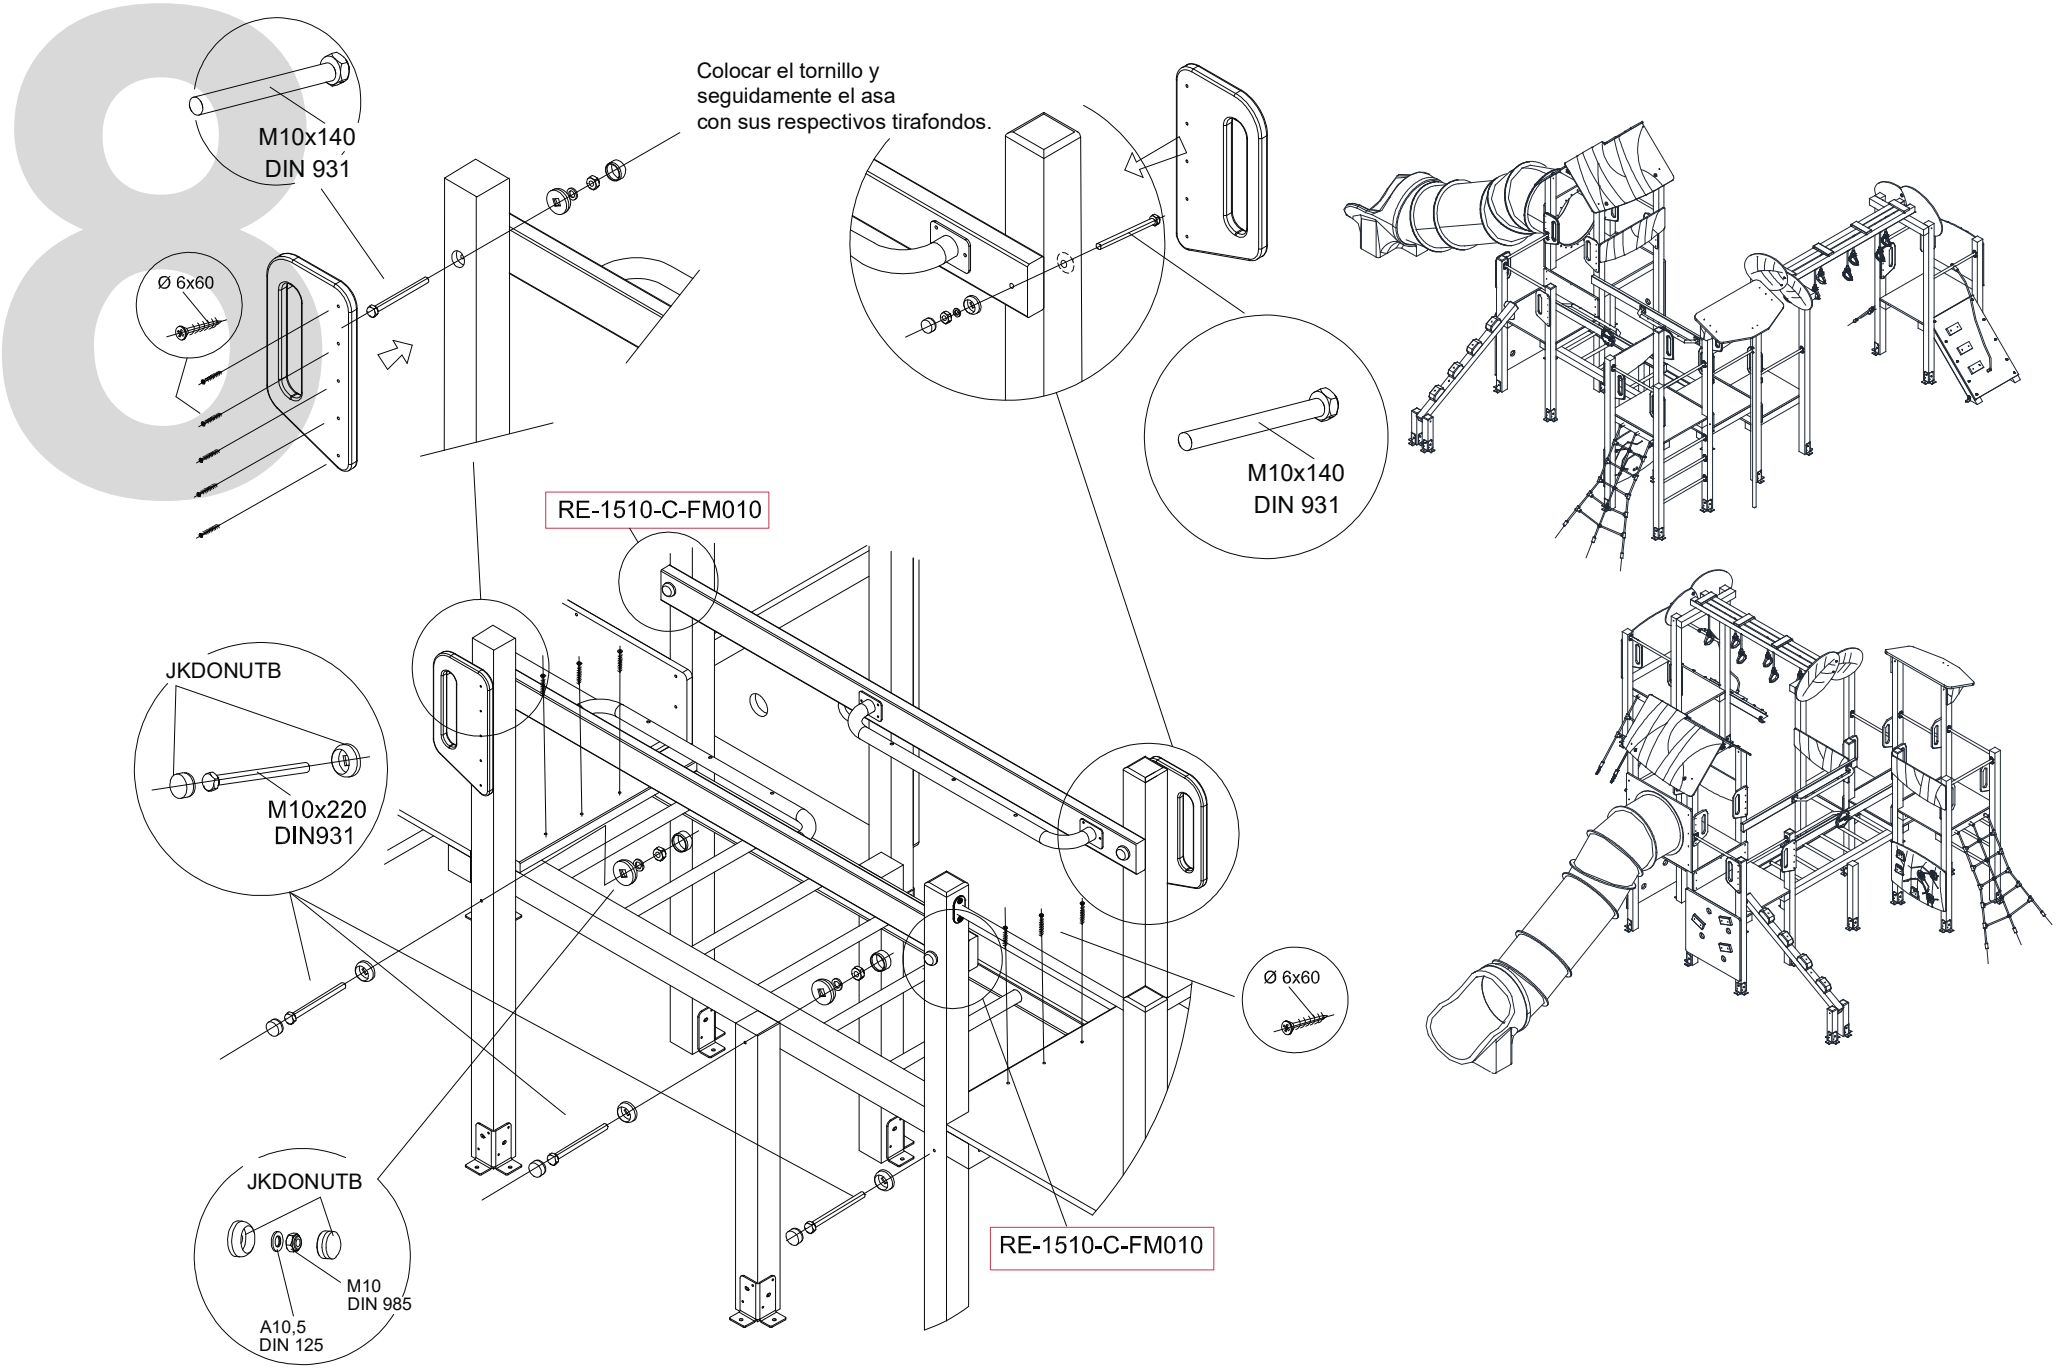



V 02 31/08/2023


9

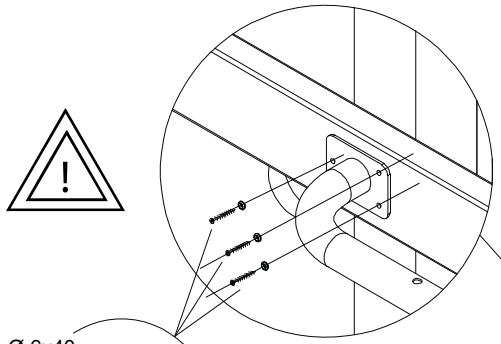


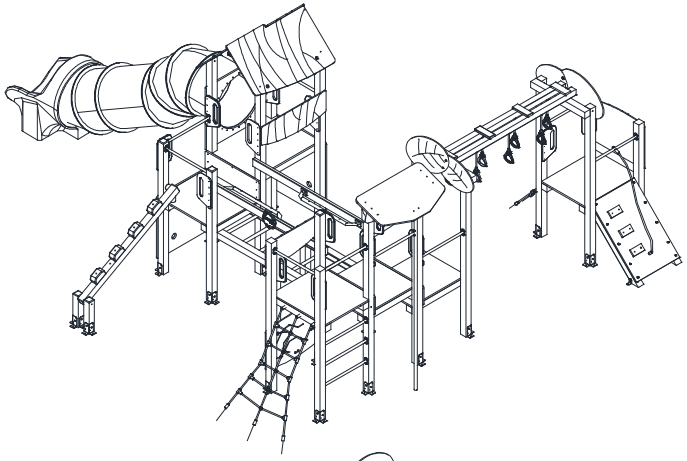


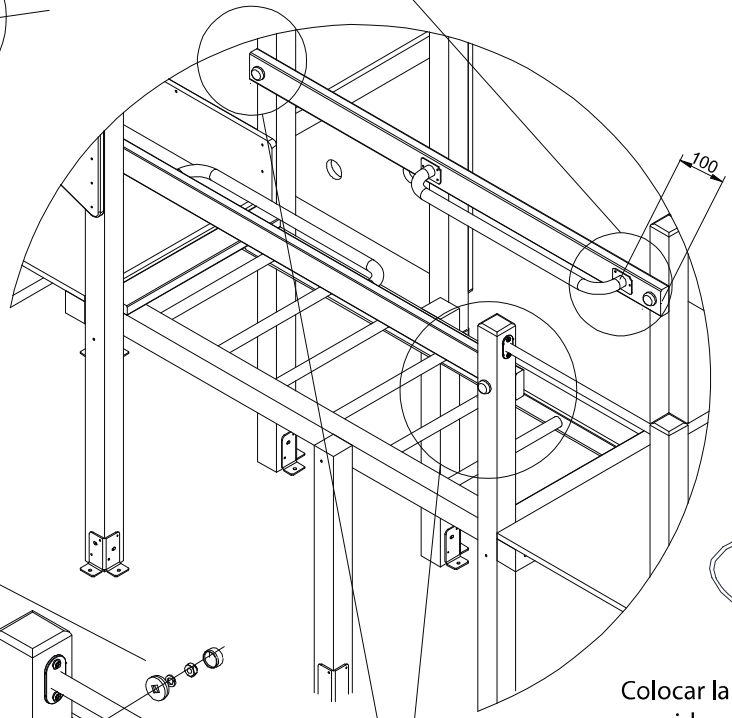

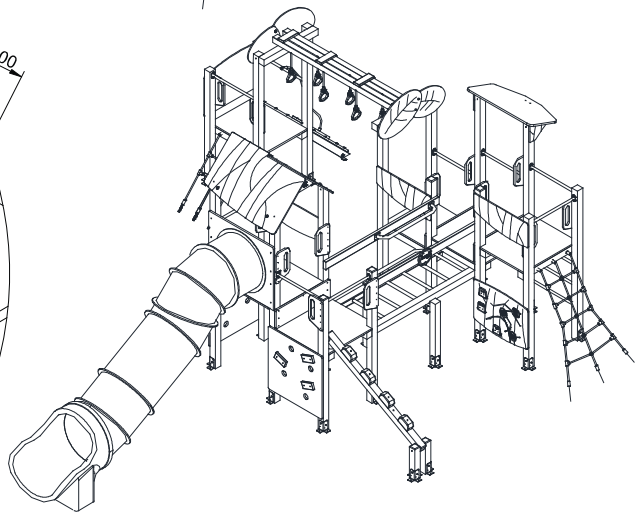





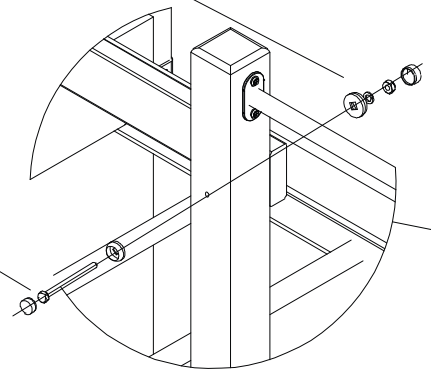


Colocar la barandilla y fijarla con los tirafondos exteriores, seguidamente mecanizar el taladro central O5mm sobre el nervio de acero interior del larguero para después colocar el tirafondo.


Place the railing and fix it with the screws outside, then machine the hole center O5mm on the inner steel nerve of the stringer to later place the screw.


Placez le garde-corps et fixez-le avec les vis à l'extérieur, puis usiner le trou centre O5mm sur le nerf en acier interne de la limon pour placer la vis plus tard.


10

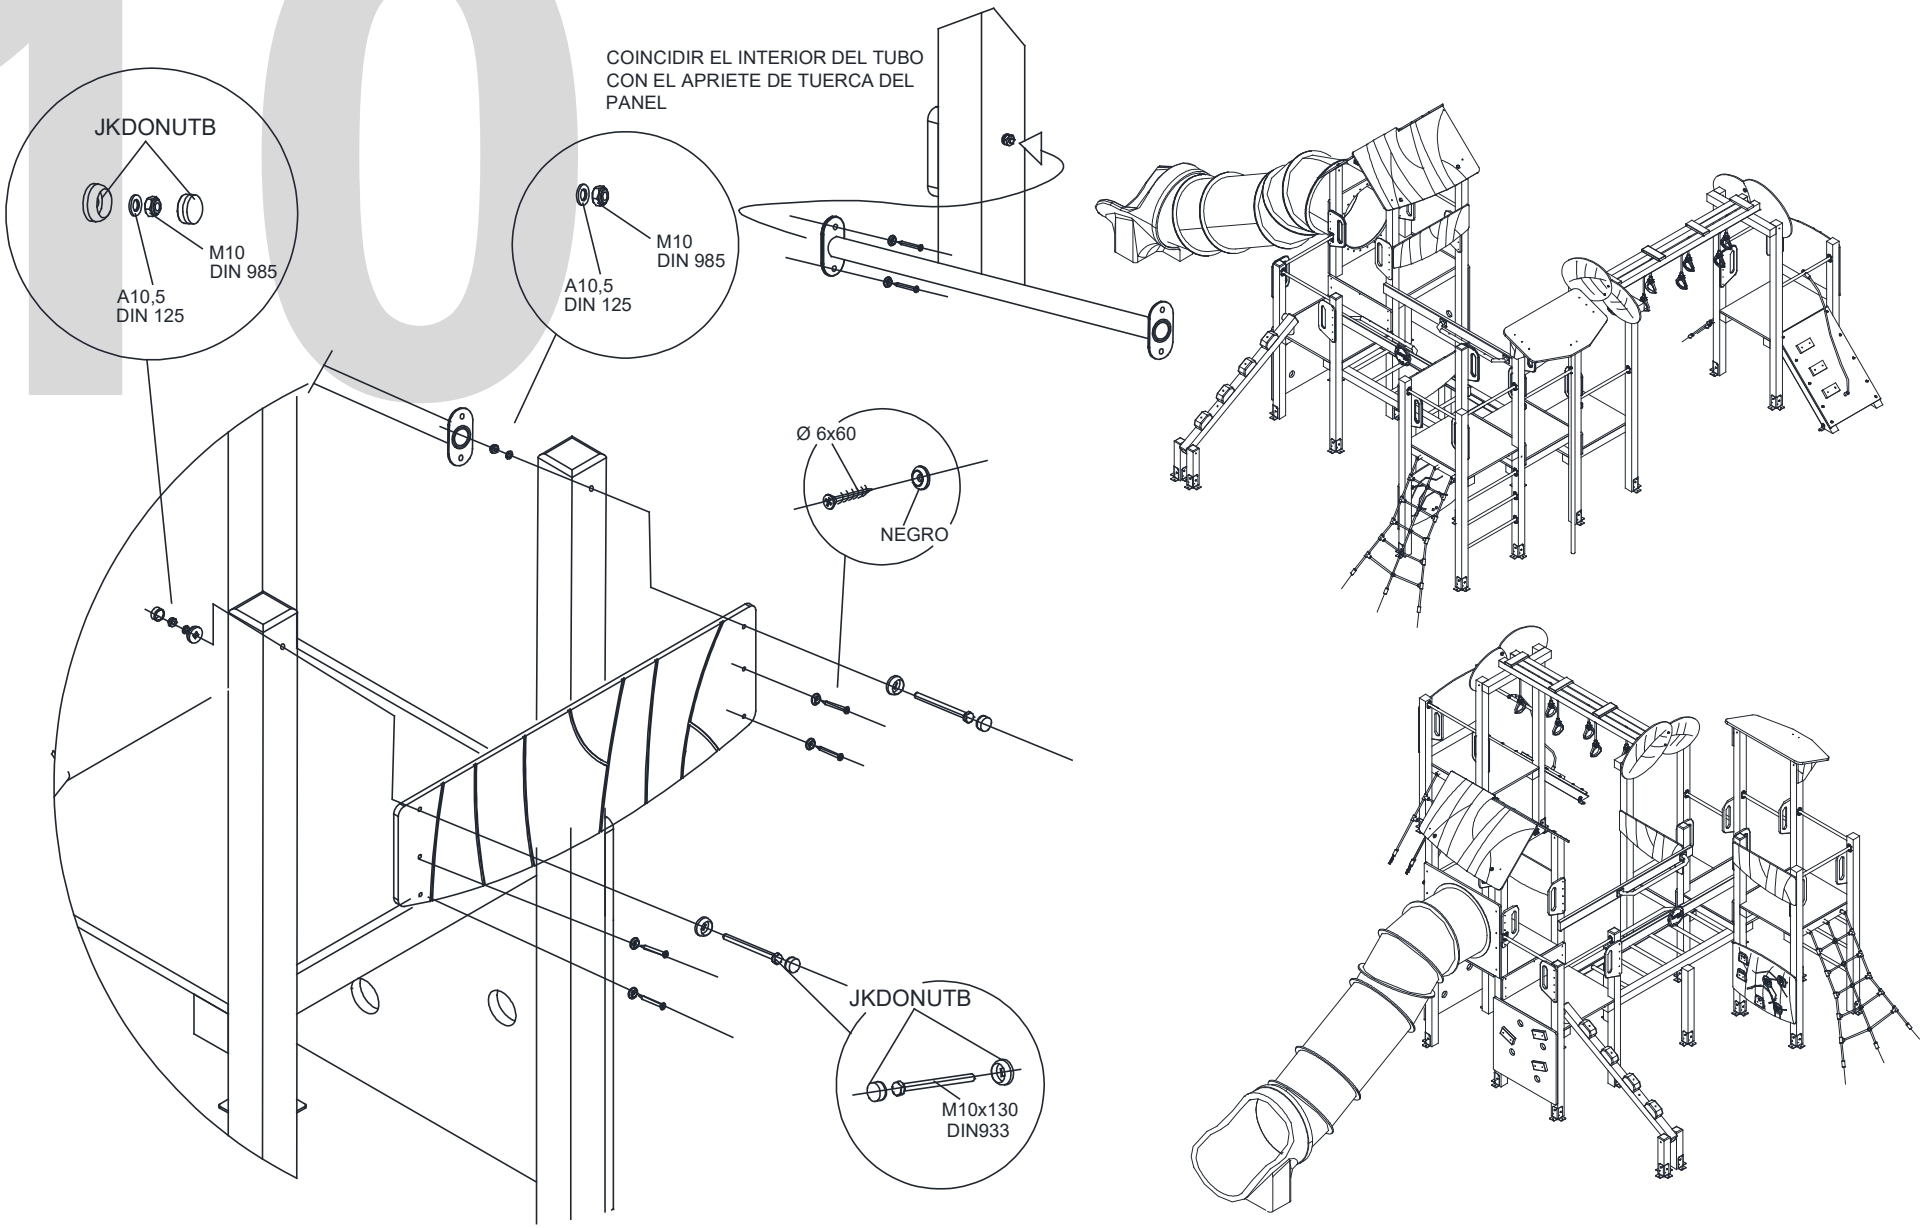
JKDONUTB
M10
DIN 985
A10,5
DIN 125
COINCIDIR EL INTERIOR DEL TUBO
CON EL APRIETE DE TUERCA DEL
PANEL
M10
DIN 985
A10,5
DIN 125
Ø 6x60
NEGRO
JKDONUTB
M10x130
DIN933


11

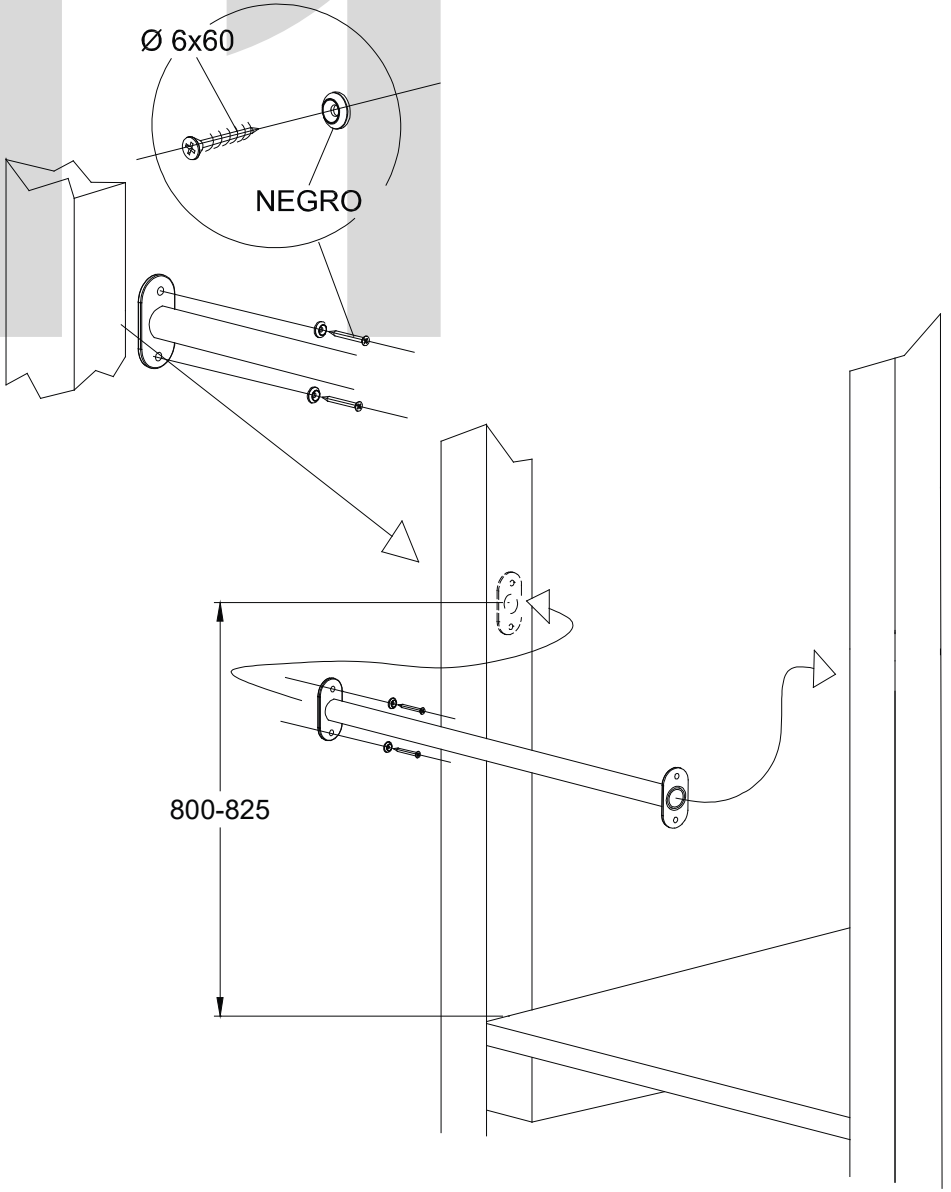


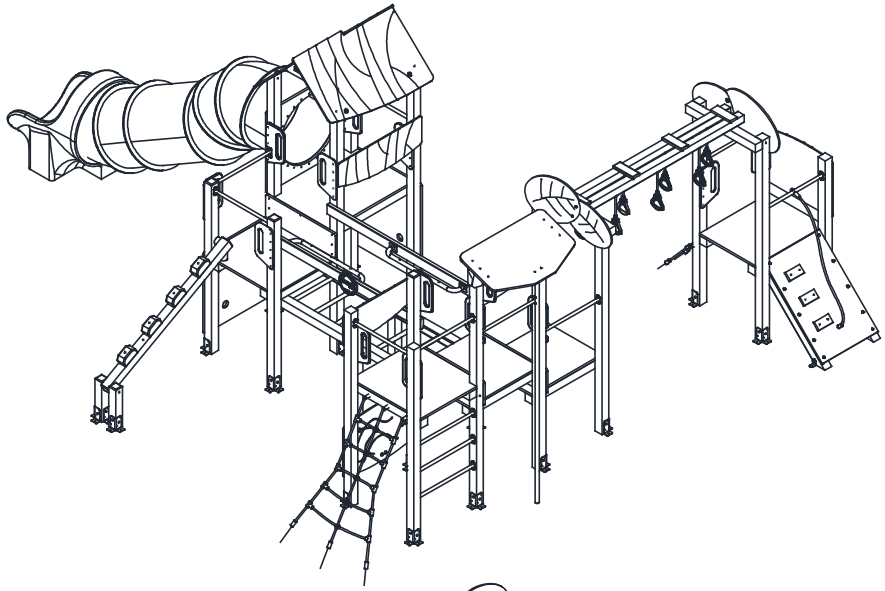

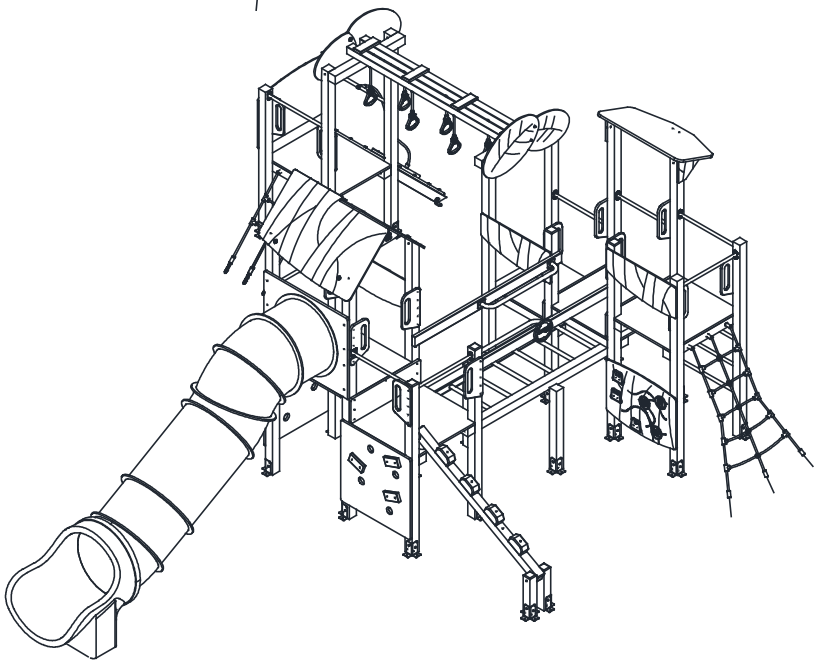



12

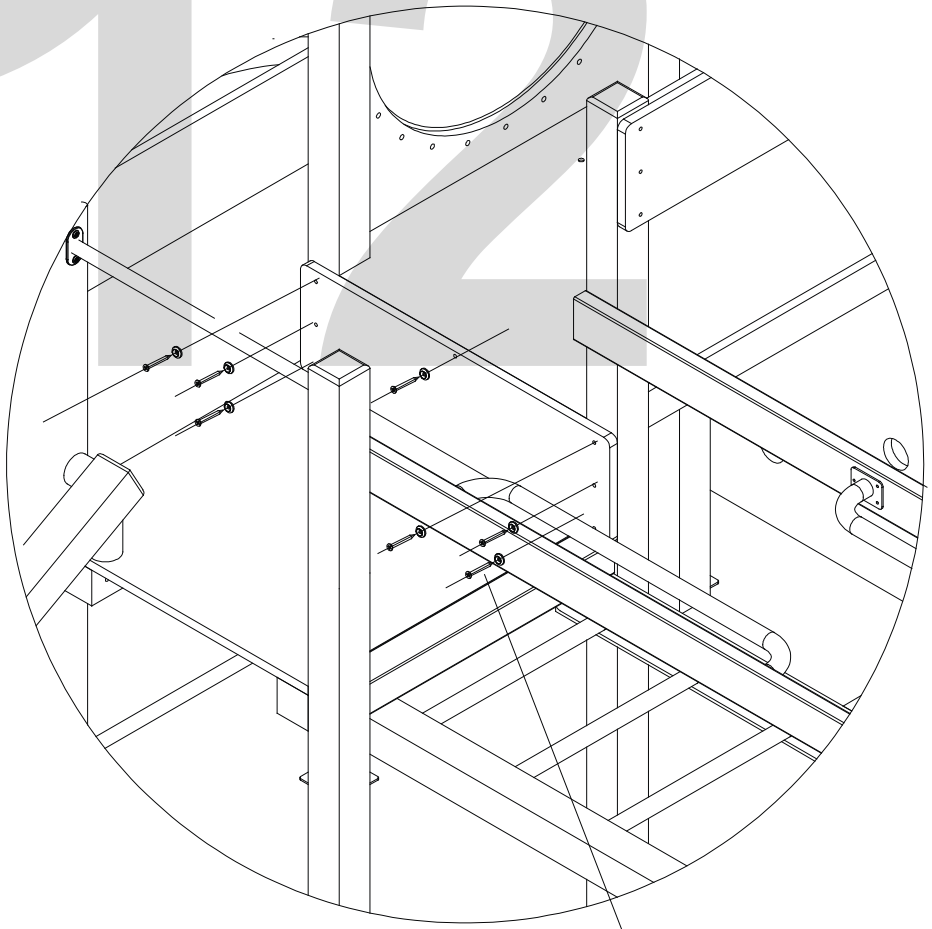




X7

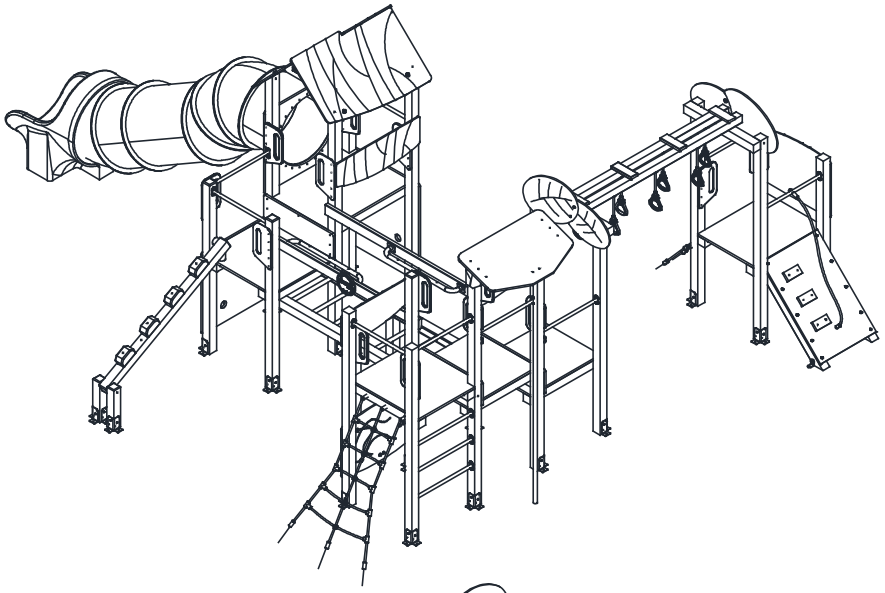


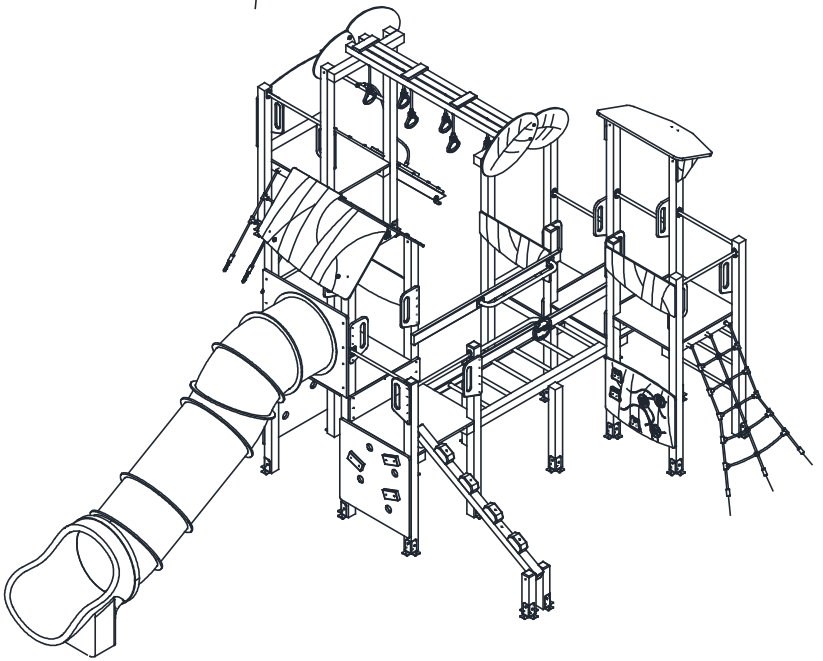


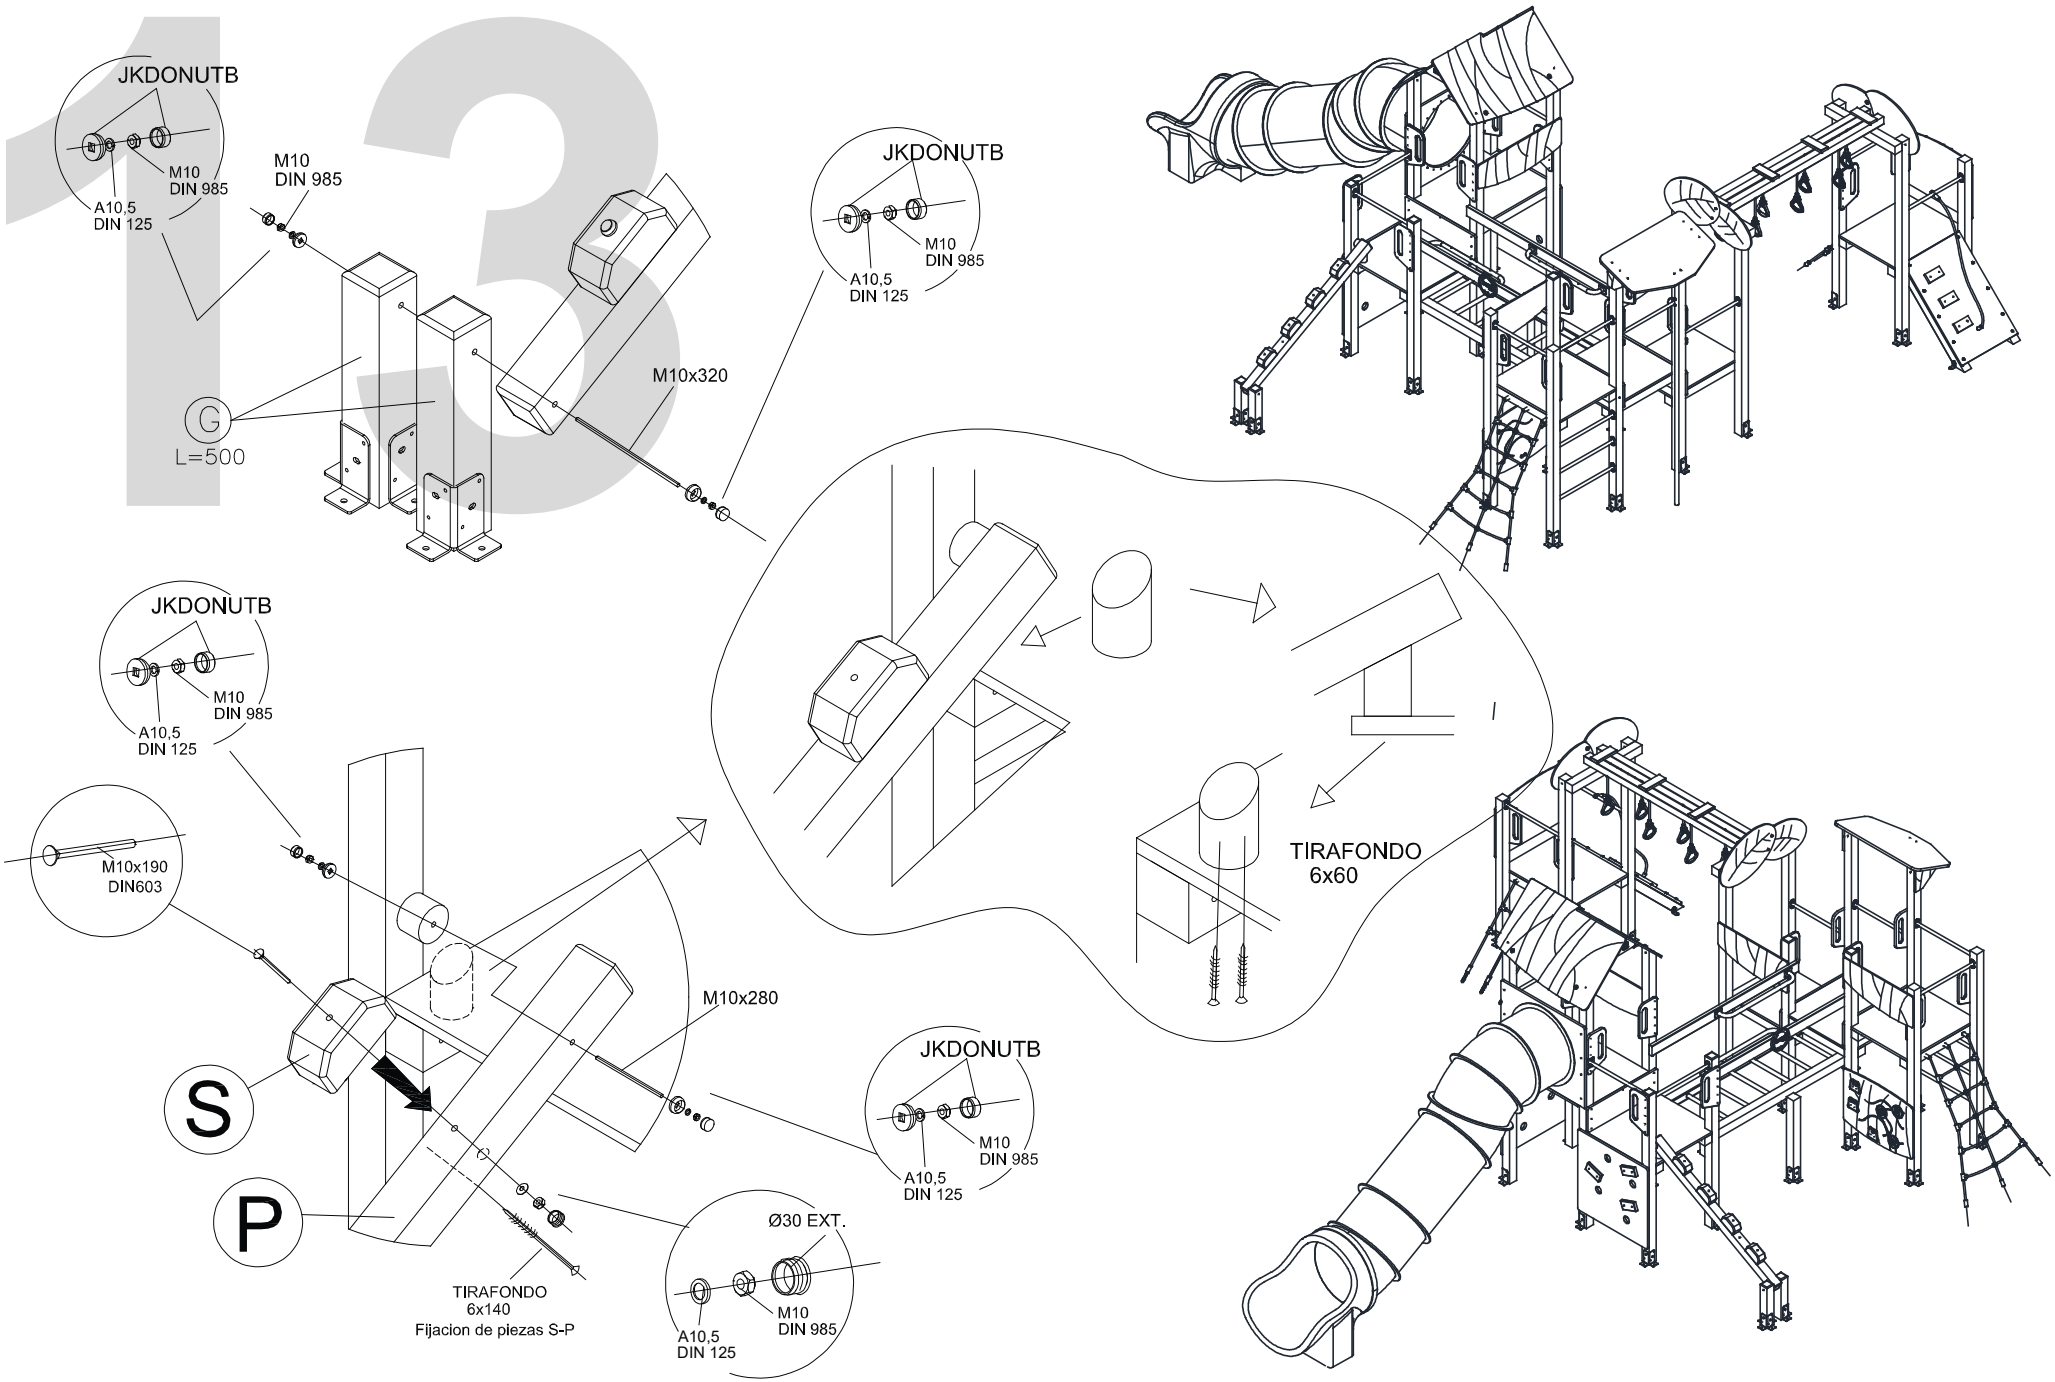


V 02 31/08/2023

14

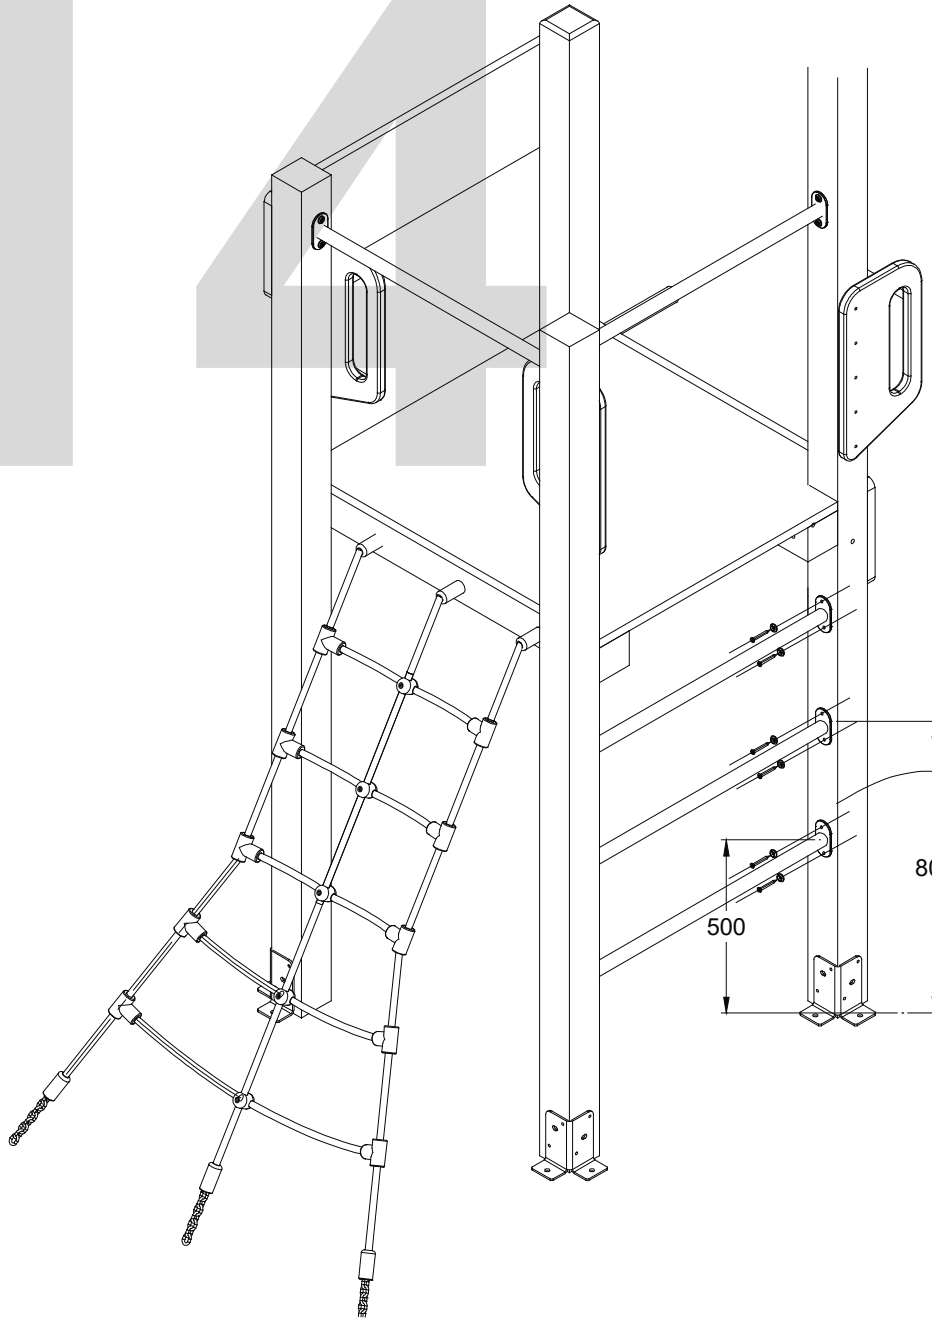


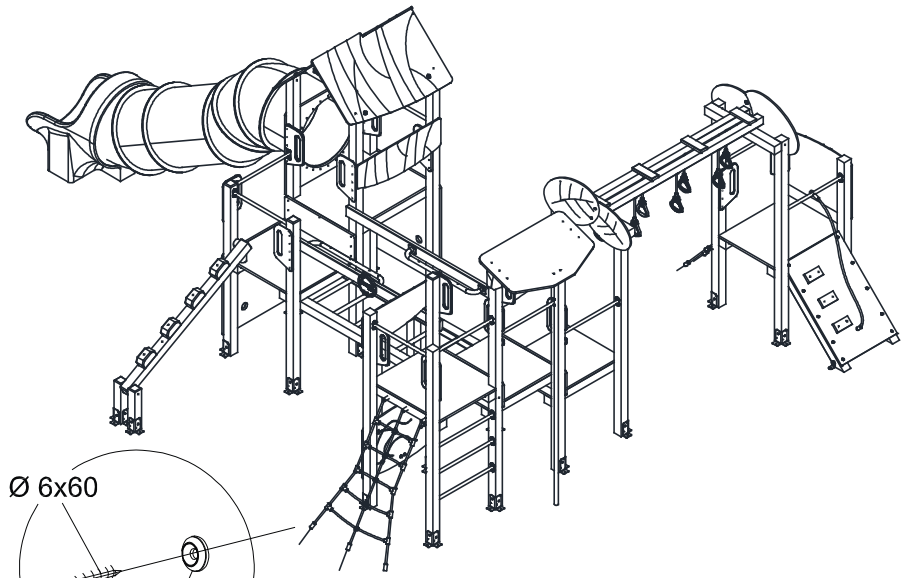


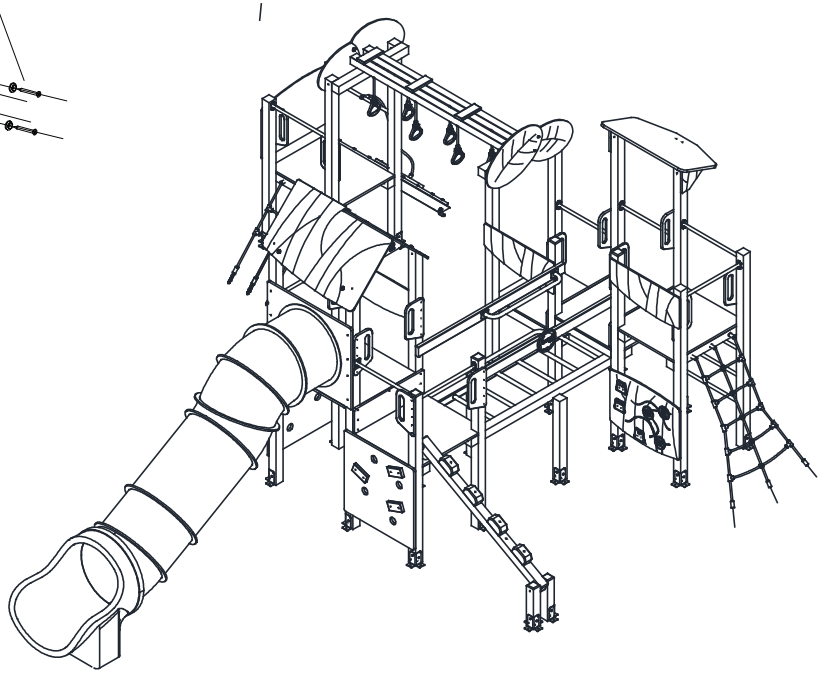


V 02 31/08/2023


15

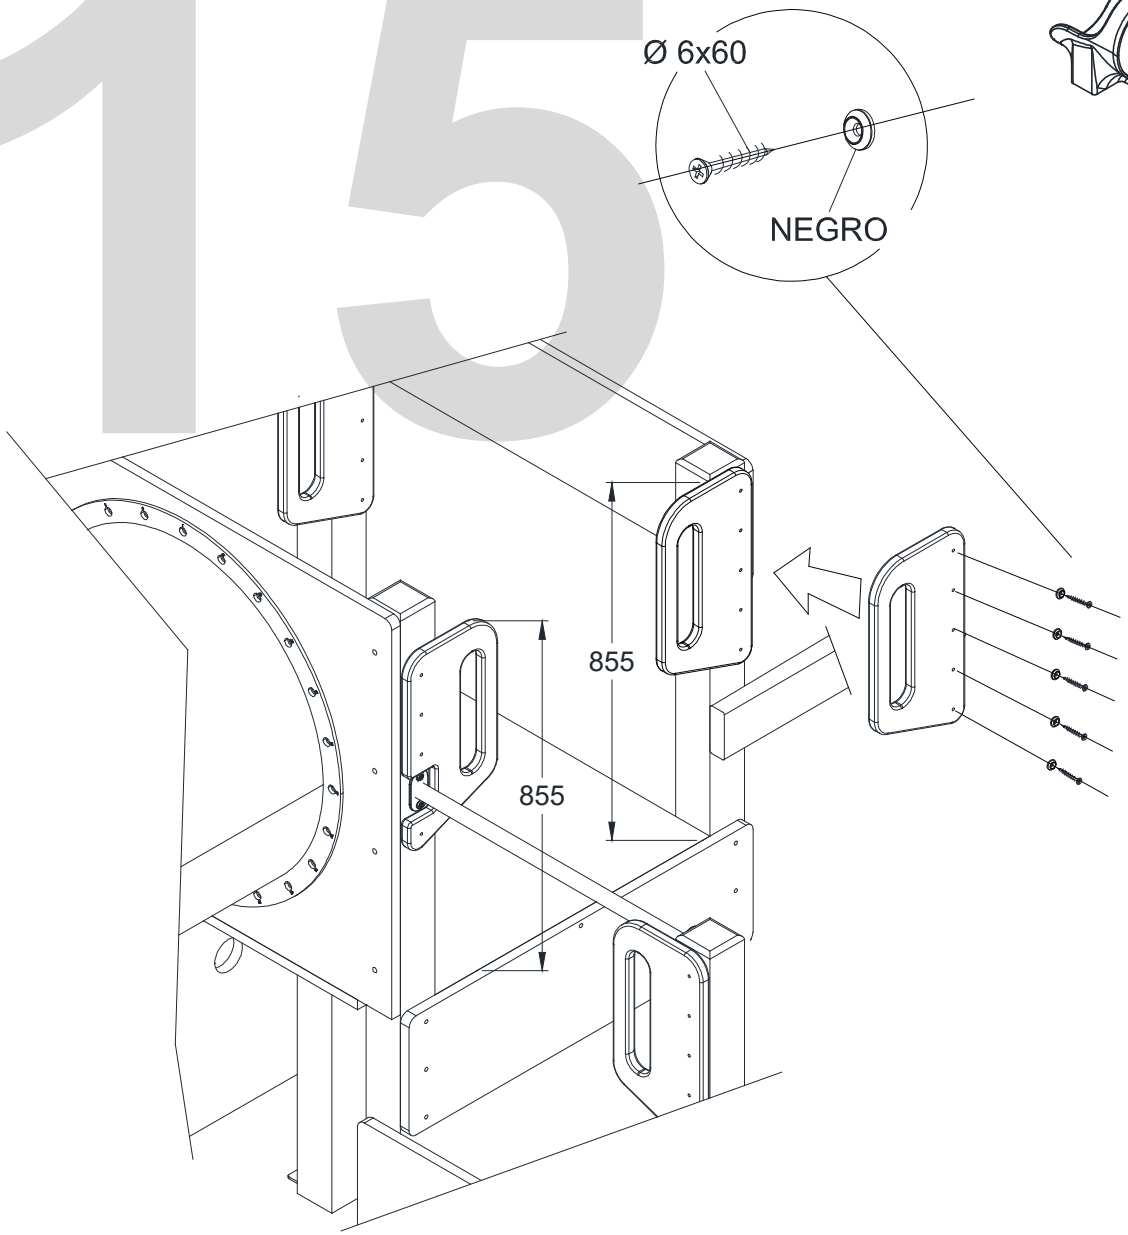


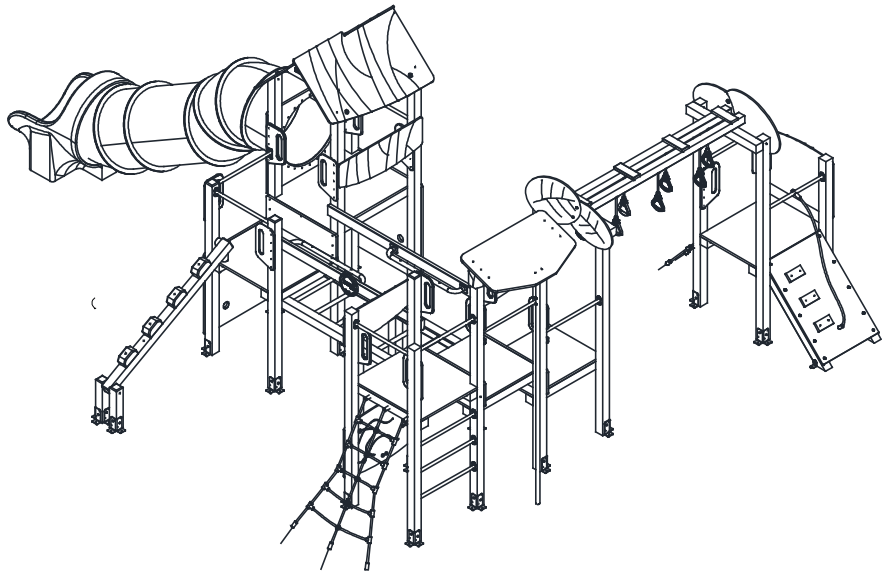


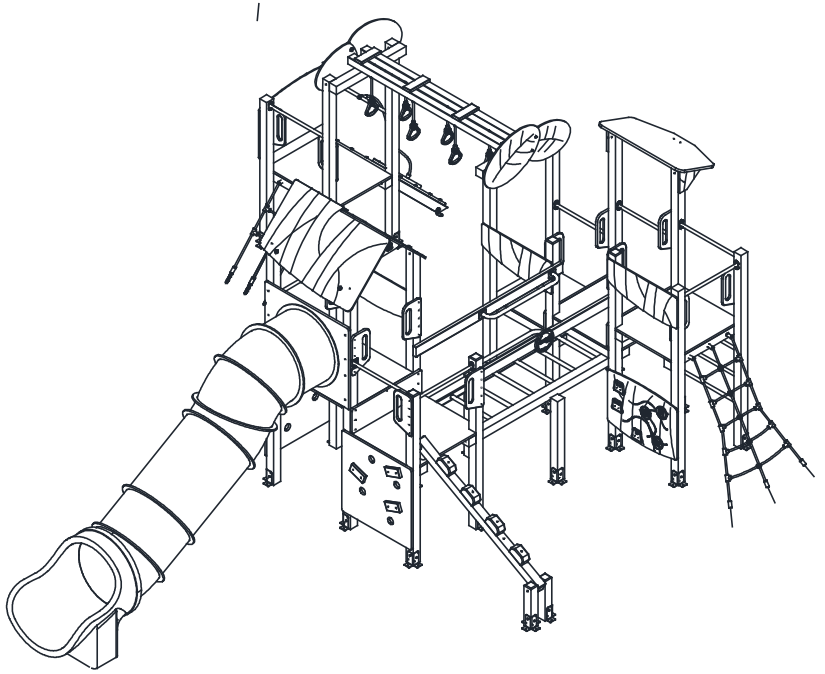


16

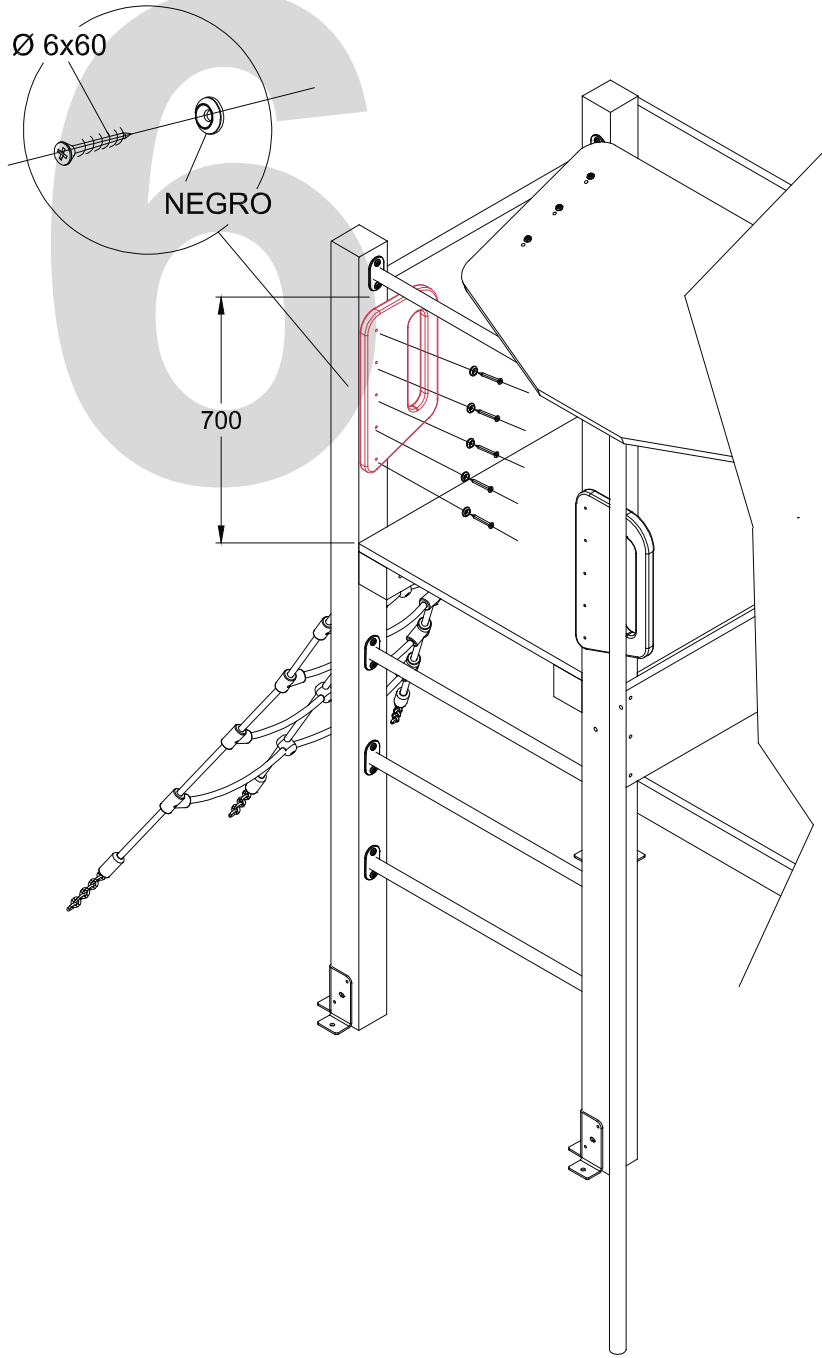


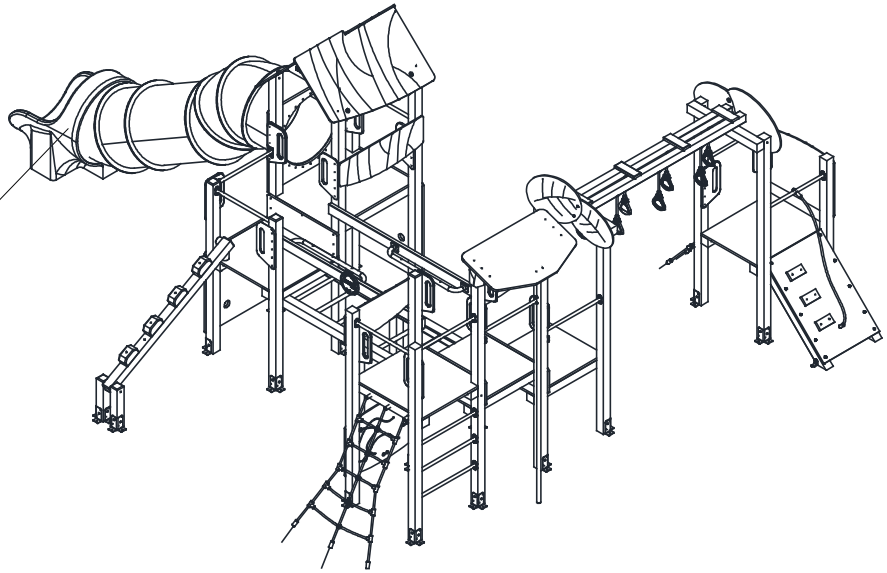

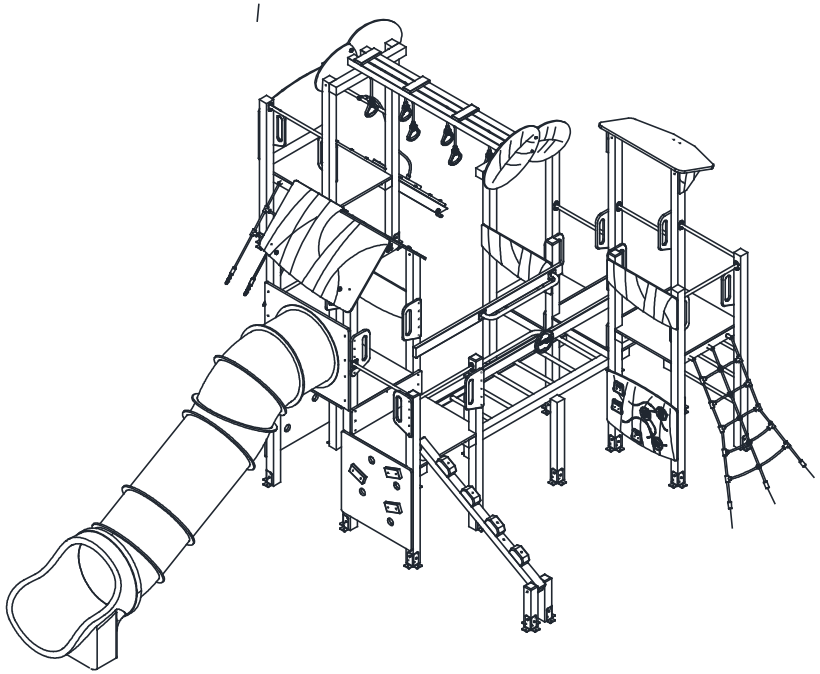


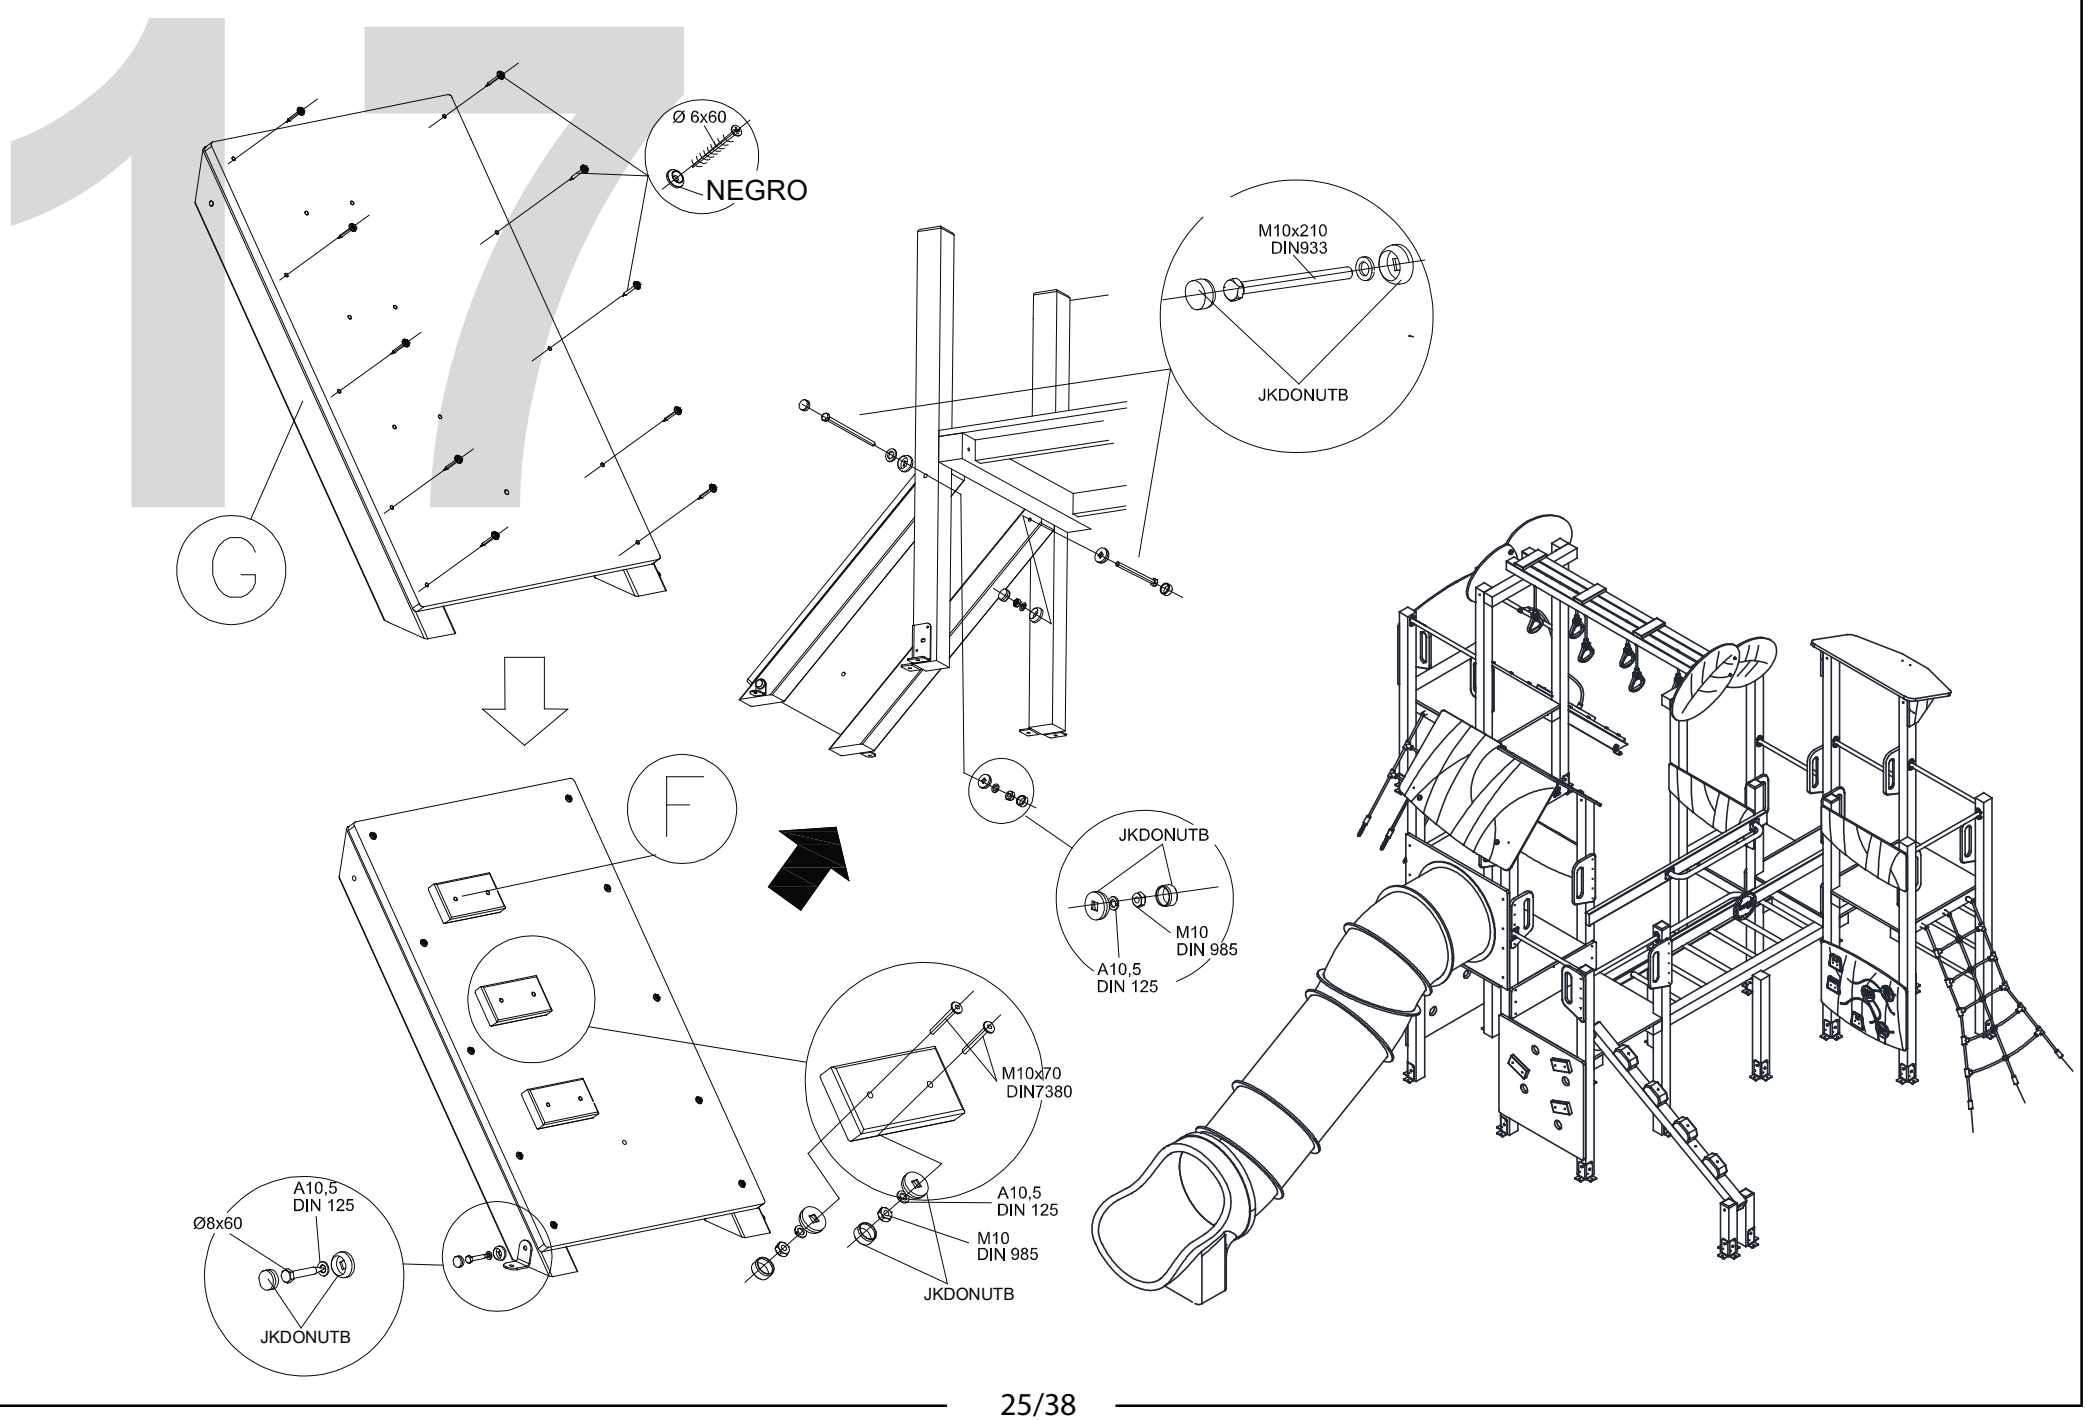
17
Ø 6x60
NEGRO
G
M10x210
DIN933
JKDONUTB
F
JKDONUTB
M10
DIN 985
A10,5
DIN 125
M10x70
DIN7380
A10,5
DIN 125
M10
DIN 985
JKDONUTB
A10,5
DIN 125
Ø8x60
JKDONUTB

18

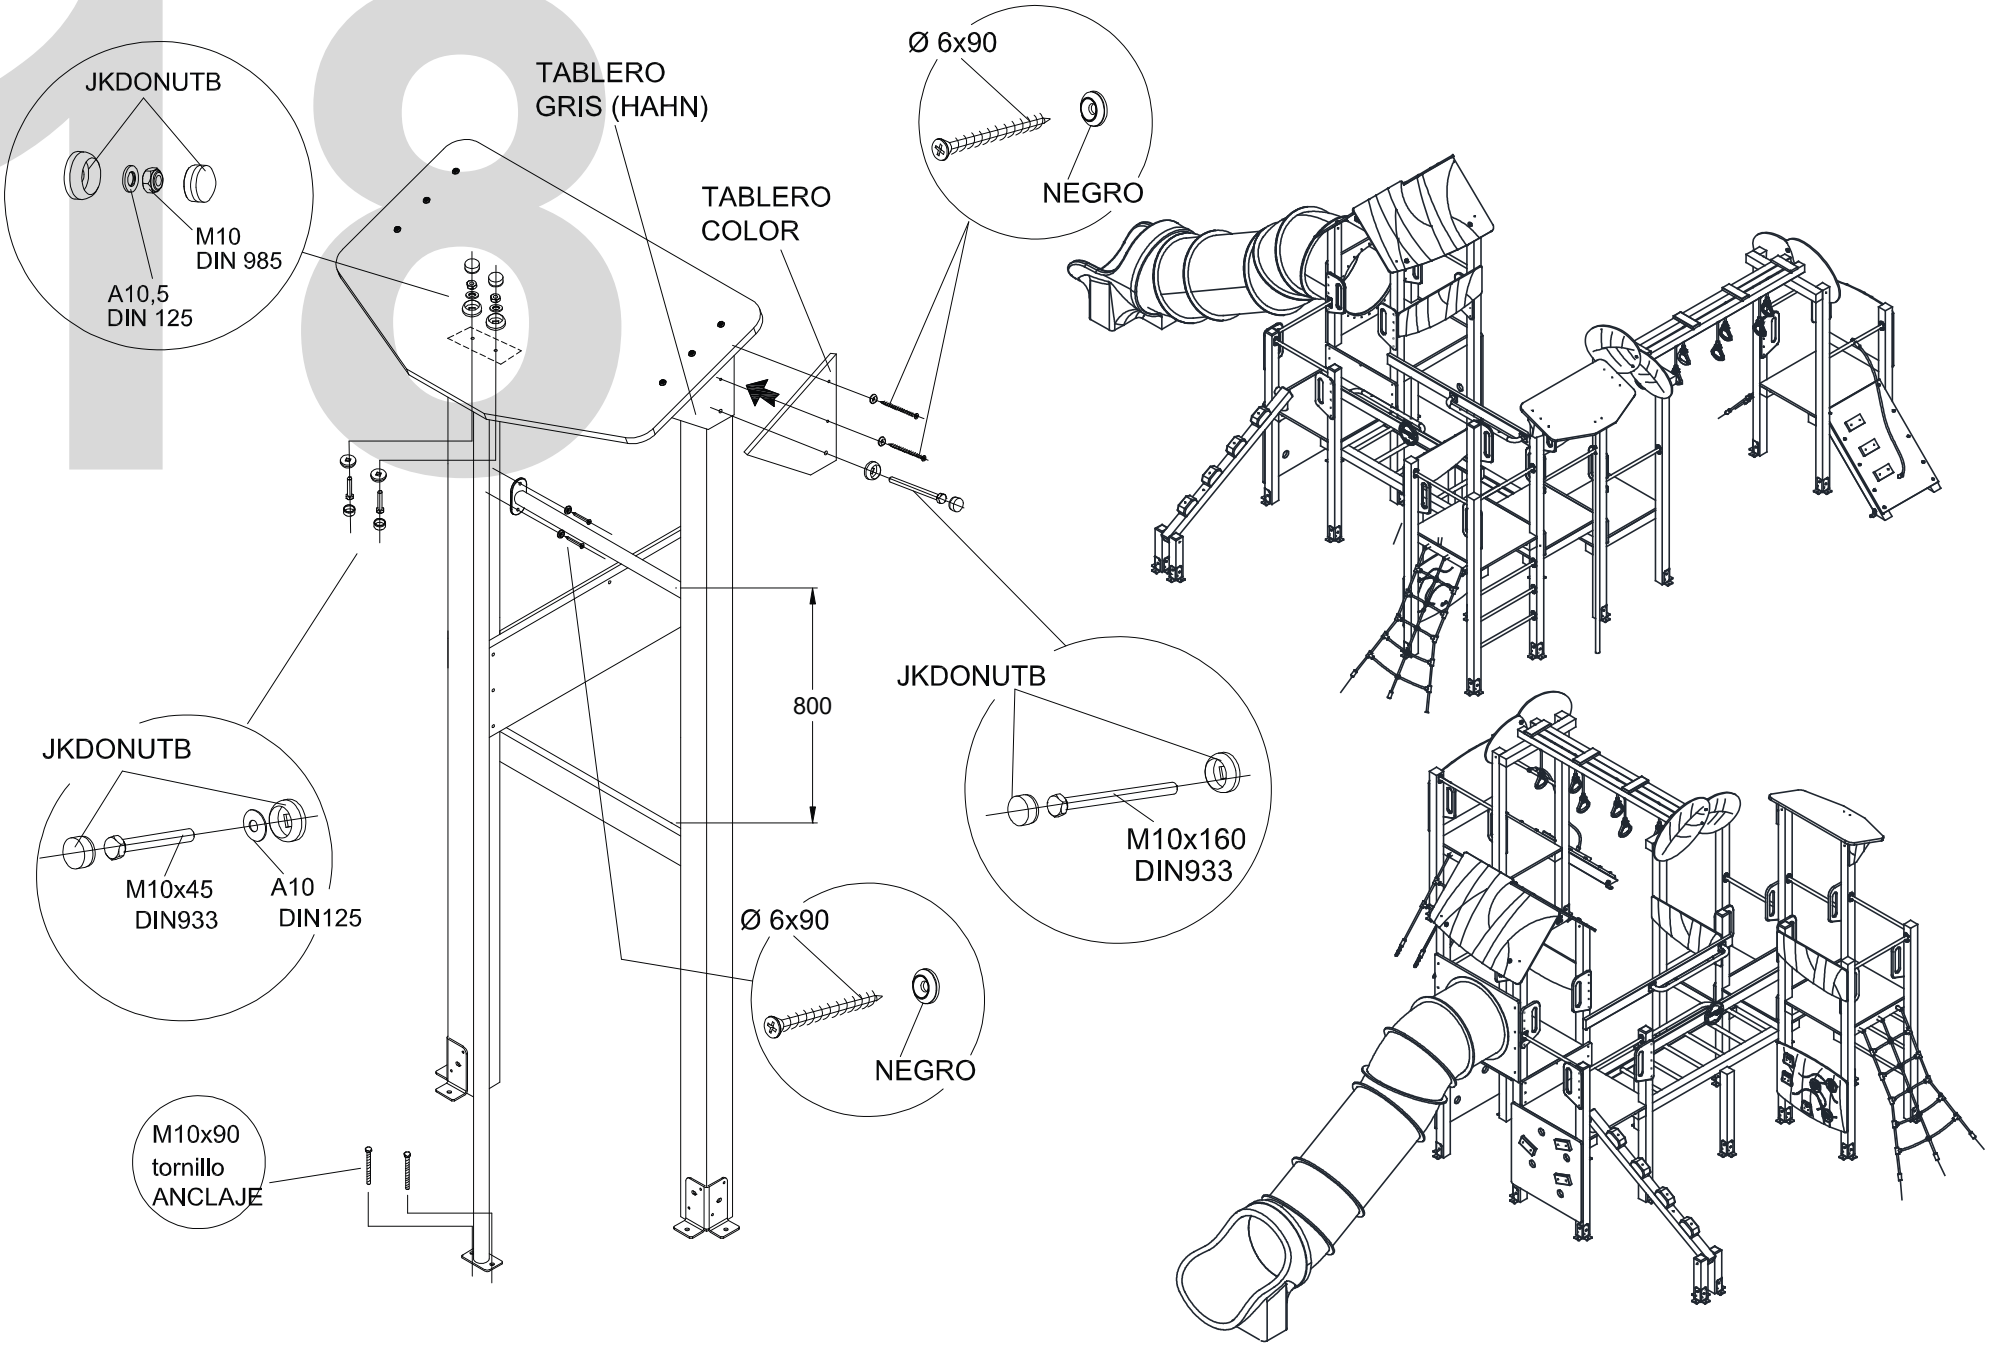

JKDONUTB
M10
DIN 985
A10,5
DIN 125
TABLERO
GRIS (HAHN)
TABLERO
COLOR
Ø 6x90
NEGRO
800
JKDONUTB
M10x45
DIN933
A10
DIN125
JKDONUTB
M10x160
DIN933
Ø 6x90
NEGRO
M10x90
tornillo
ANCLAJE

19

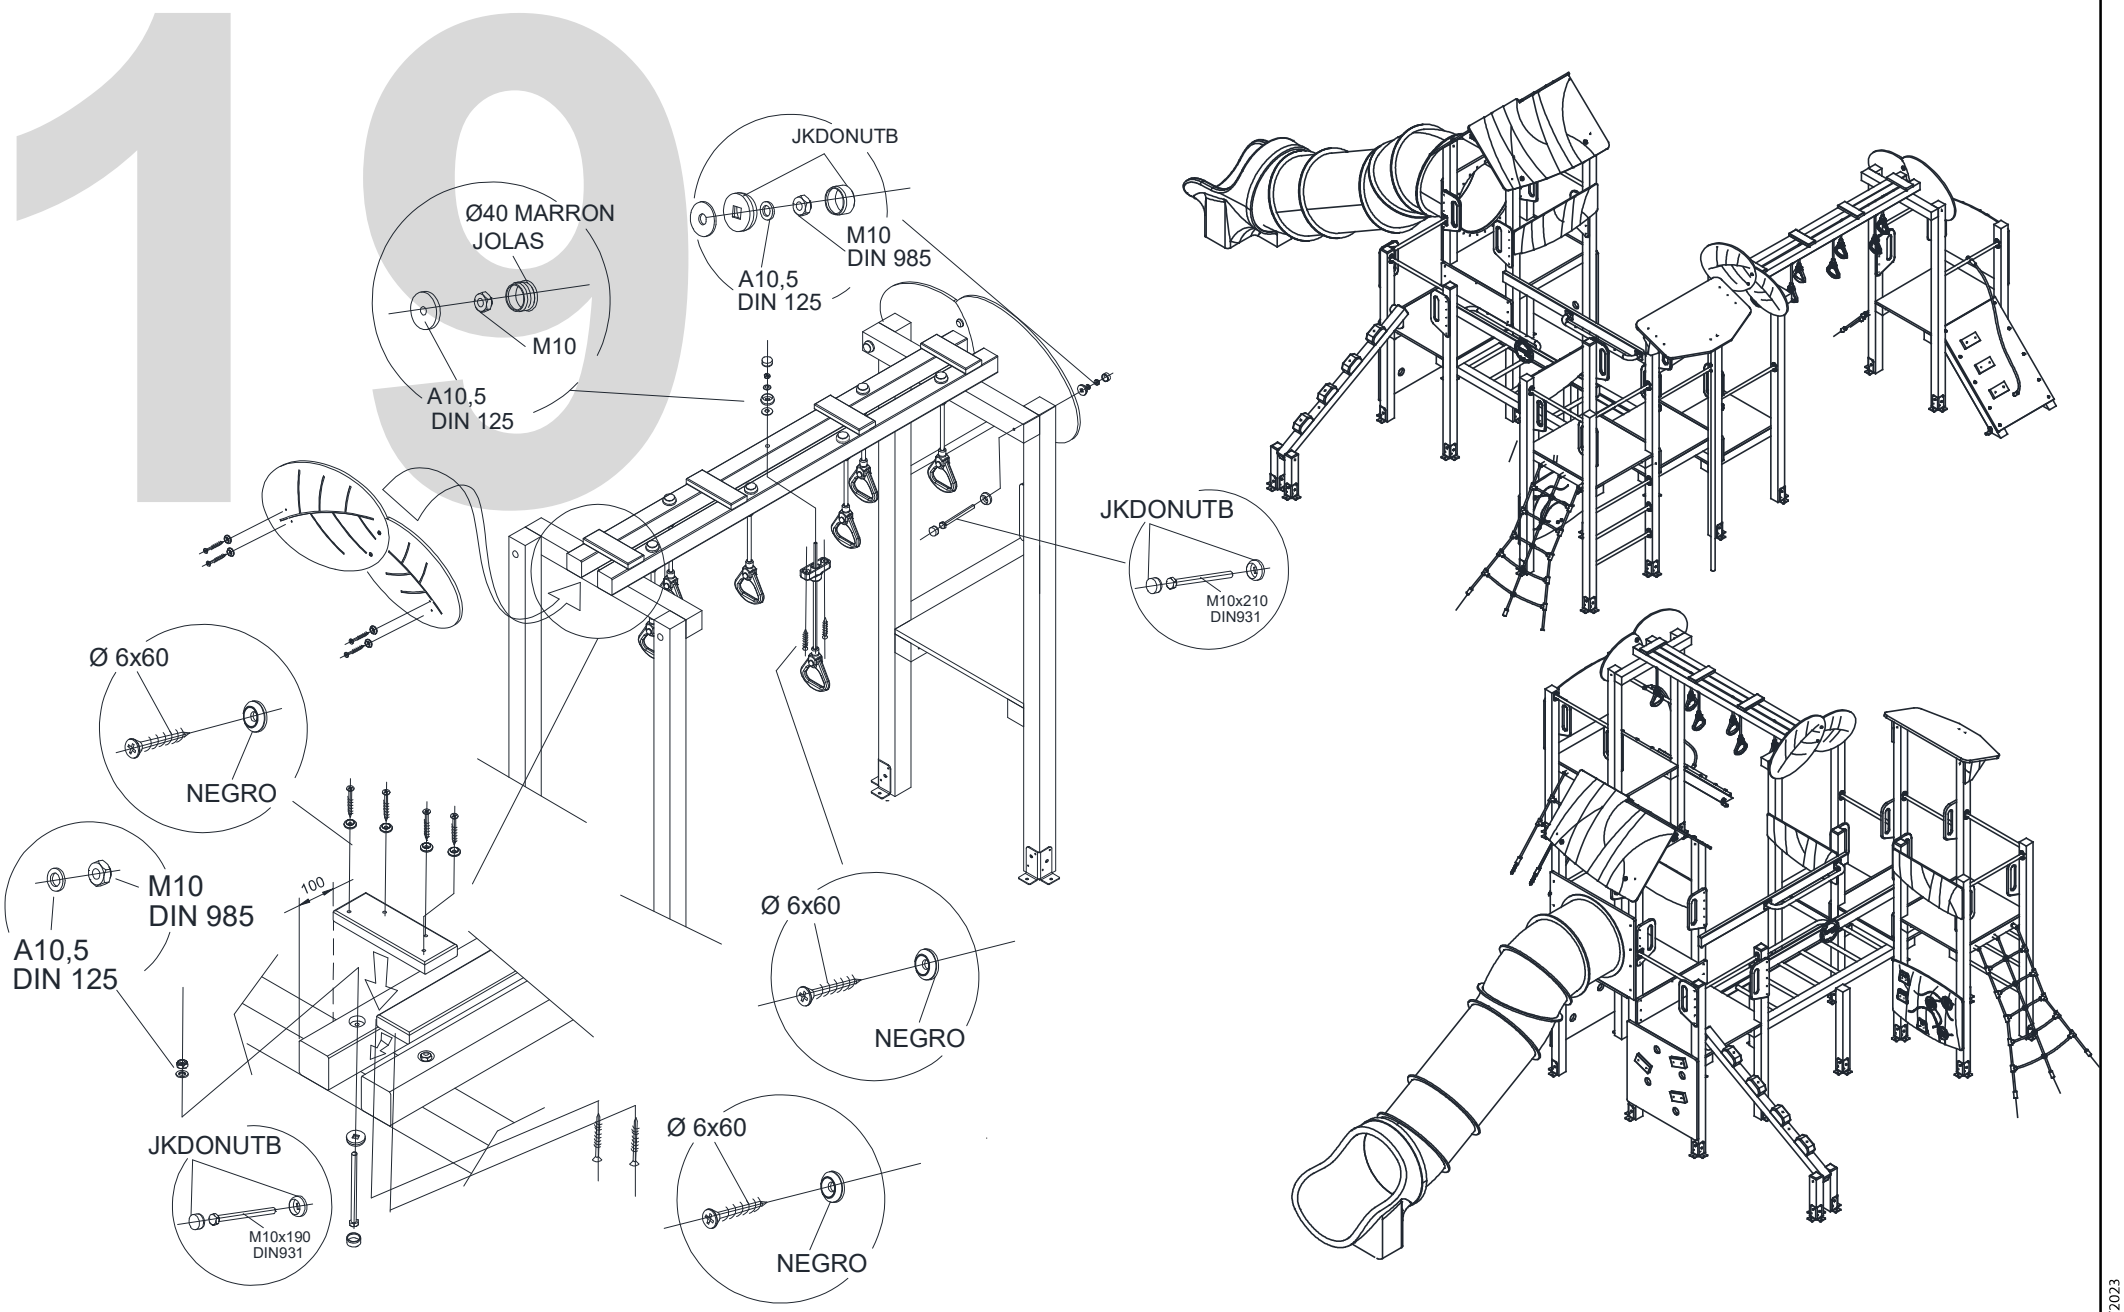

V 02 31/08/2023


20

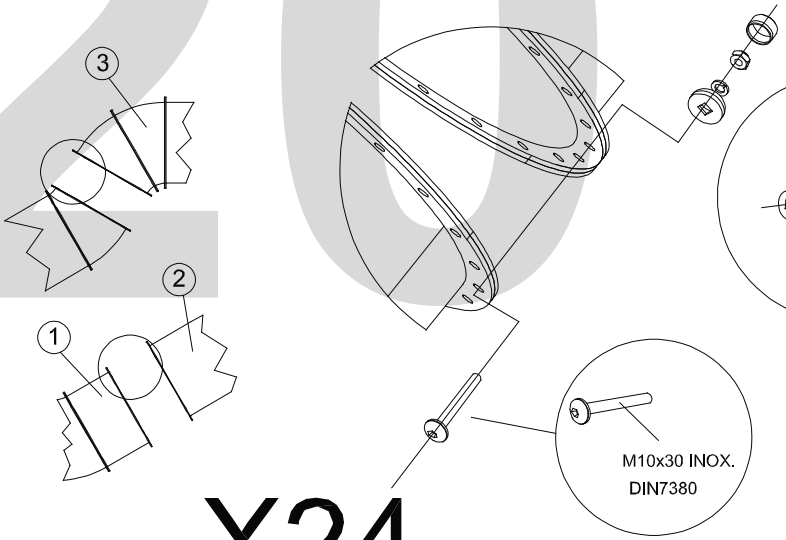

X24

POR FASE


COLOCACION DEL ELEMENTO DE LLEGADA
PLACEMENT OF THE ARRIVAL ELEMENT
PLACEMENT DE L´ÉLÉMENT DÀRRIVÉE

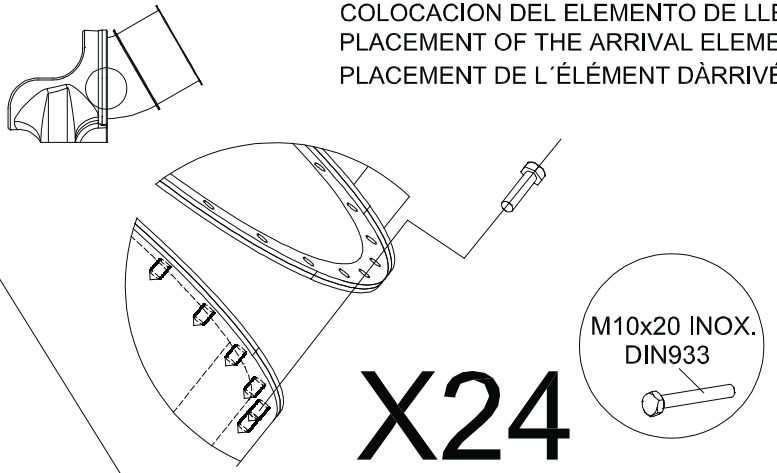


X24


POR FASE


COMPOSICION DE MONTAJE EN TRES ELEMENTOS
ASSEMBLY COMPOSITION IN THREE ELEMENT
COMPOSITION DE MONTAGE EN TROIS ÉLÉMENTS

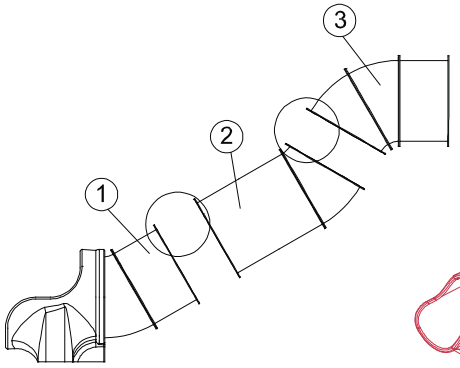

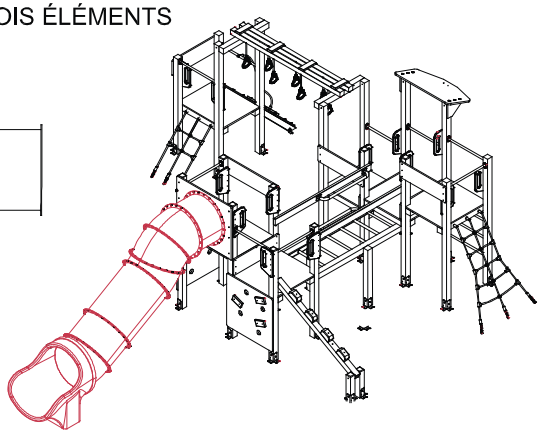

24 Montajes de tornillos en cada fase
24 screw assembly in each phase
24 montages de vis daus chaque phase




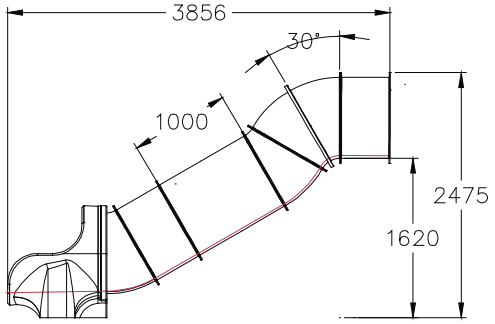



V 02 31/08/2023


21


X24



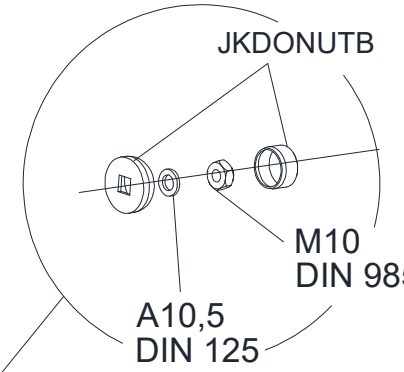

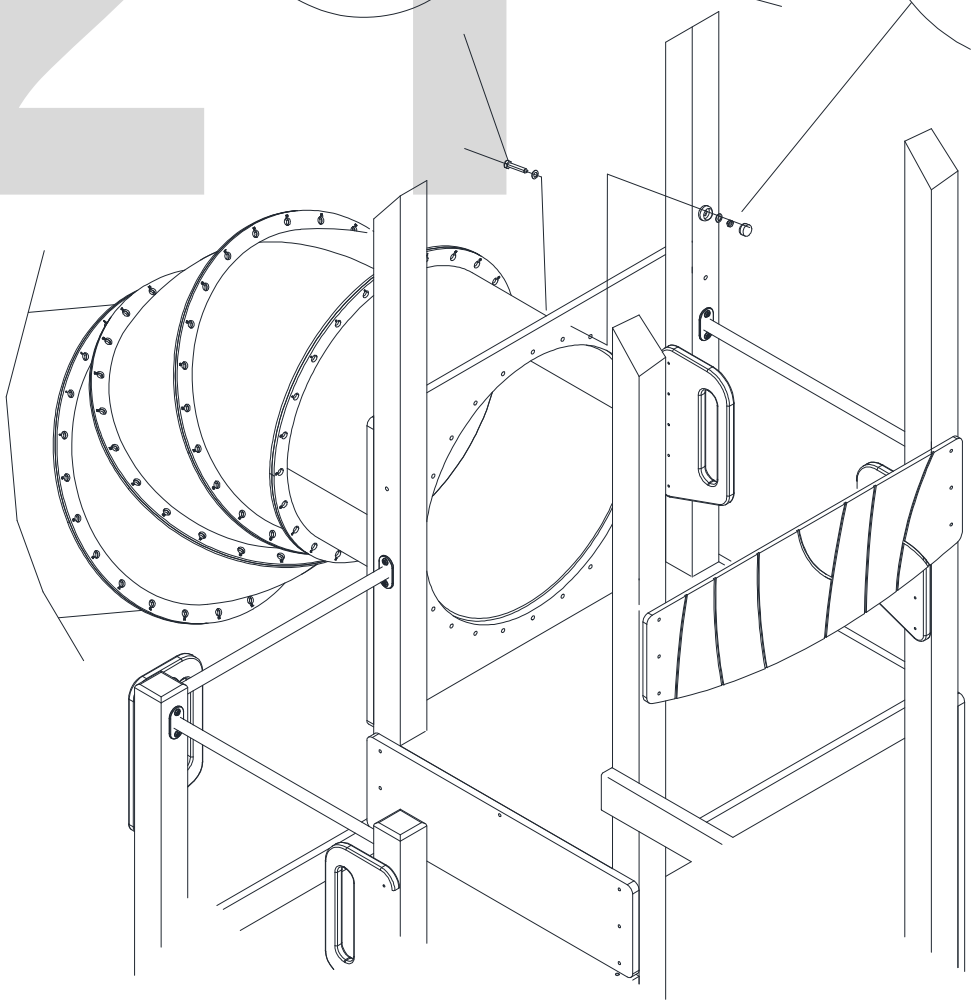


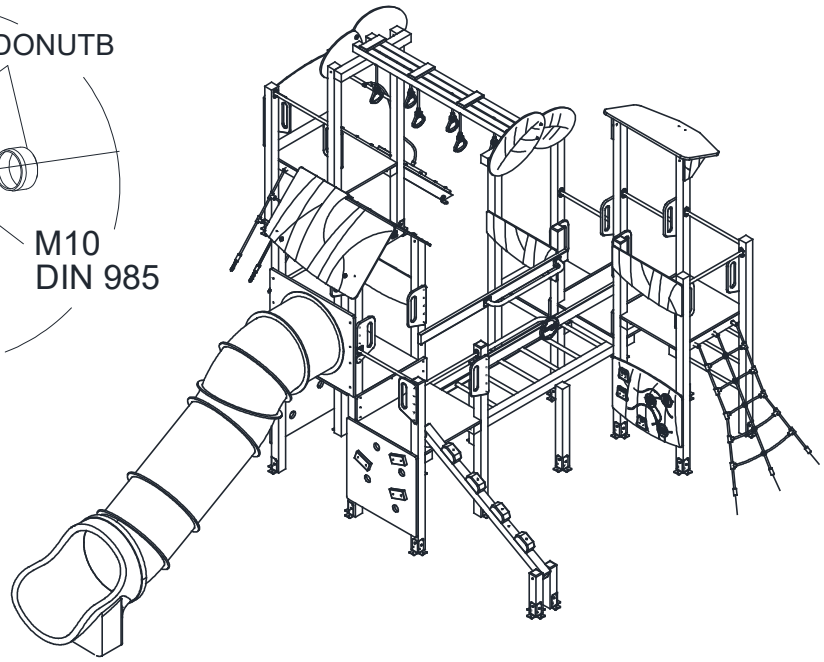

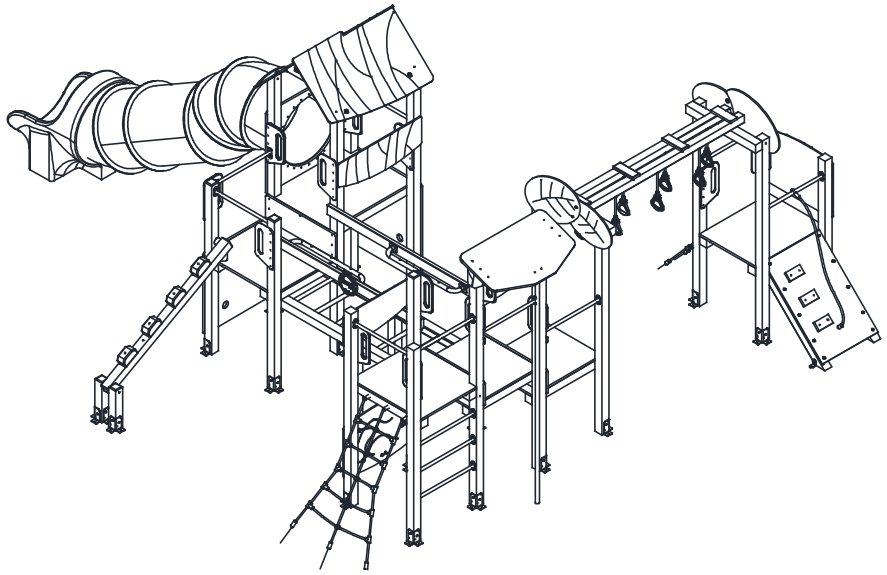


V 02 31/08/2023


22

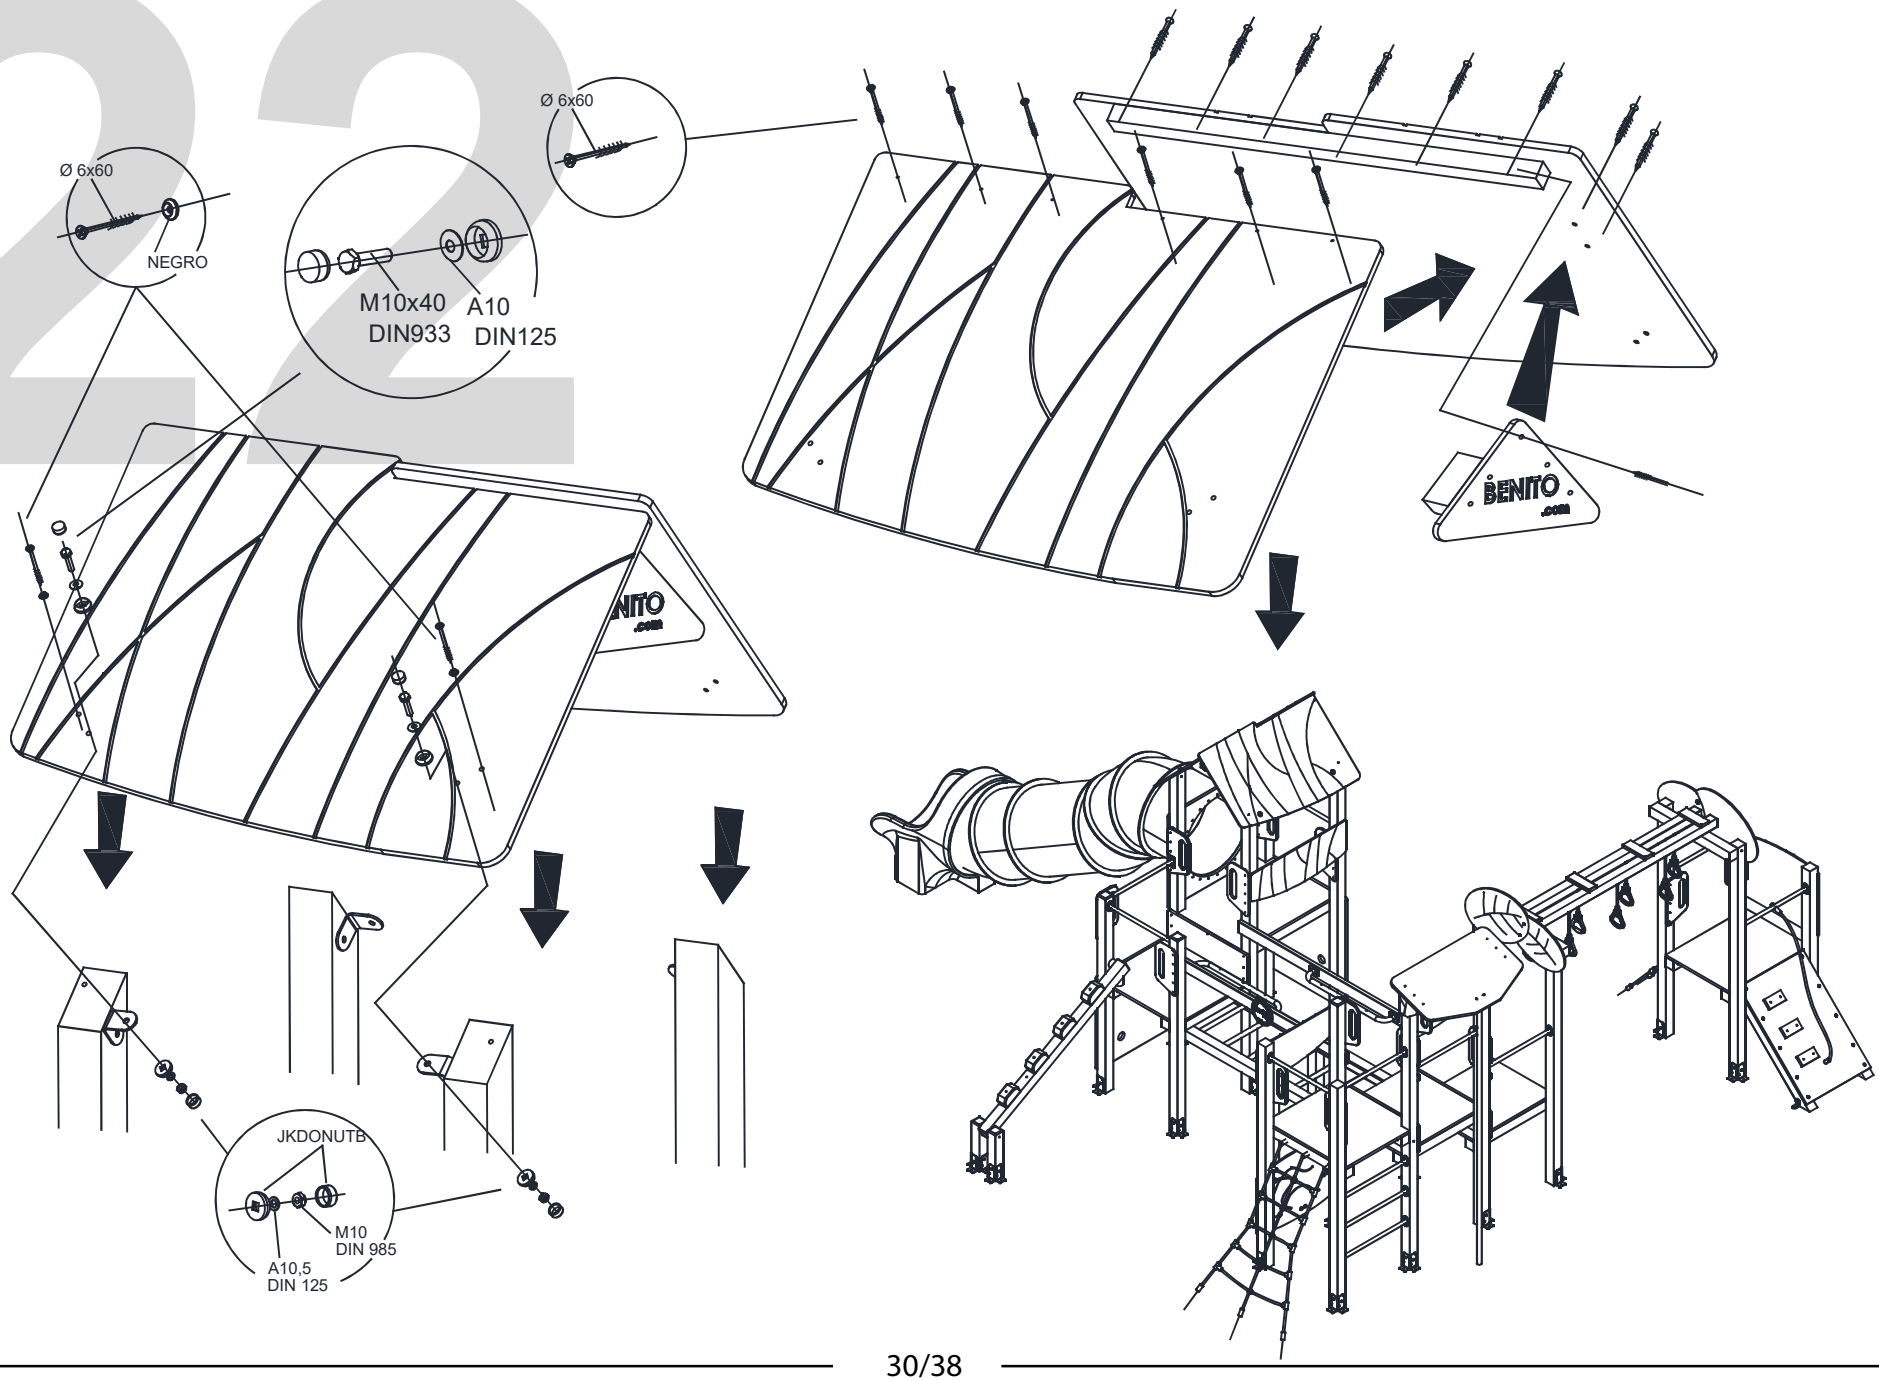


V 02 31/08/2023

23

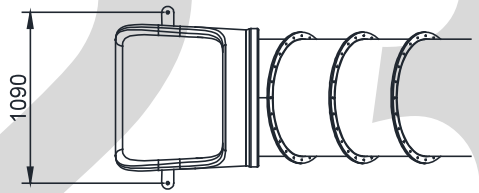

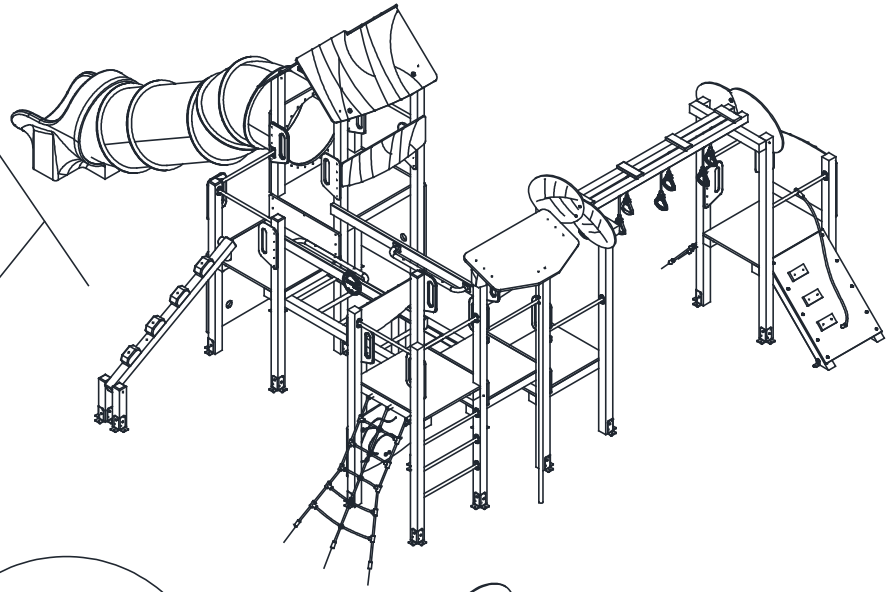

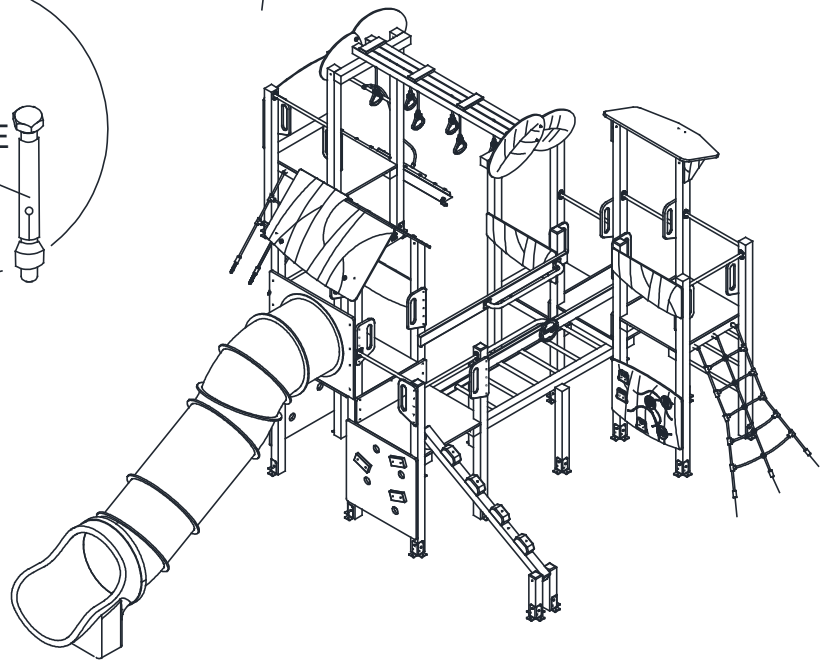



SD


FIJACIÓN A SOLERA | FIXATION AU SOL | FIX ON CONCRETE

V 02 31/08/2023

24

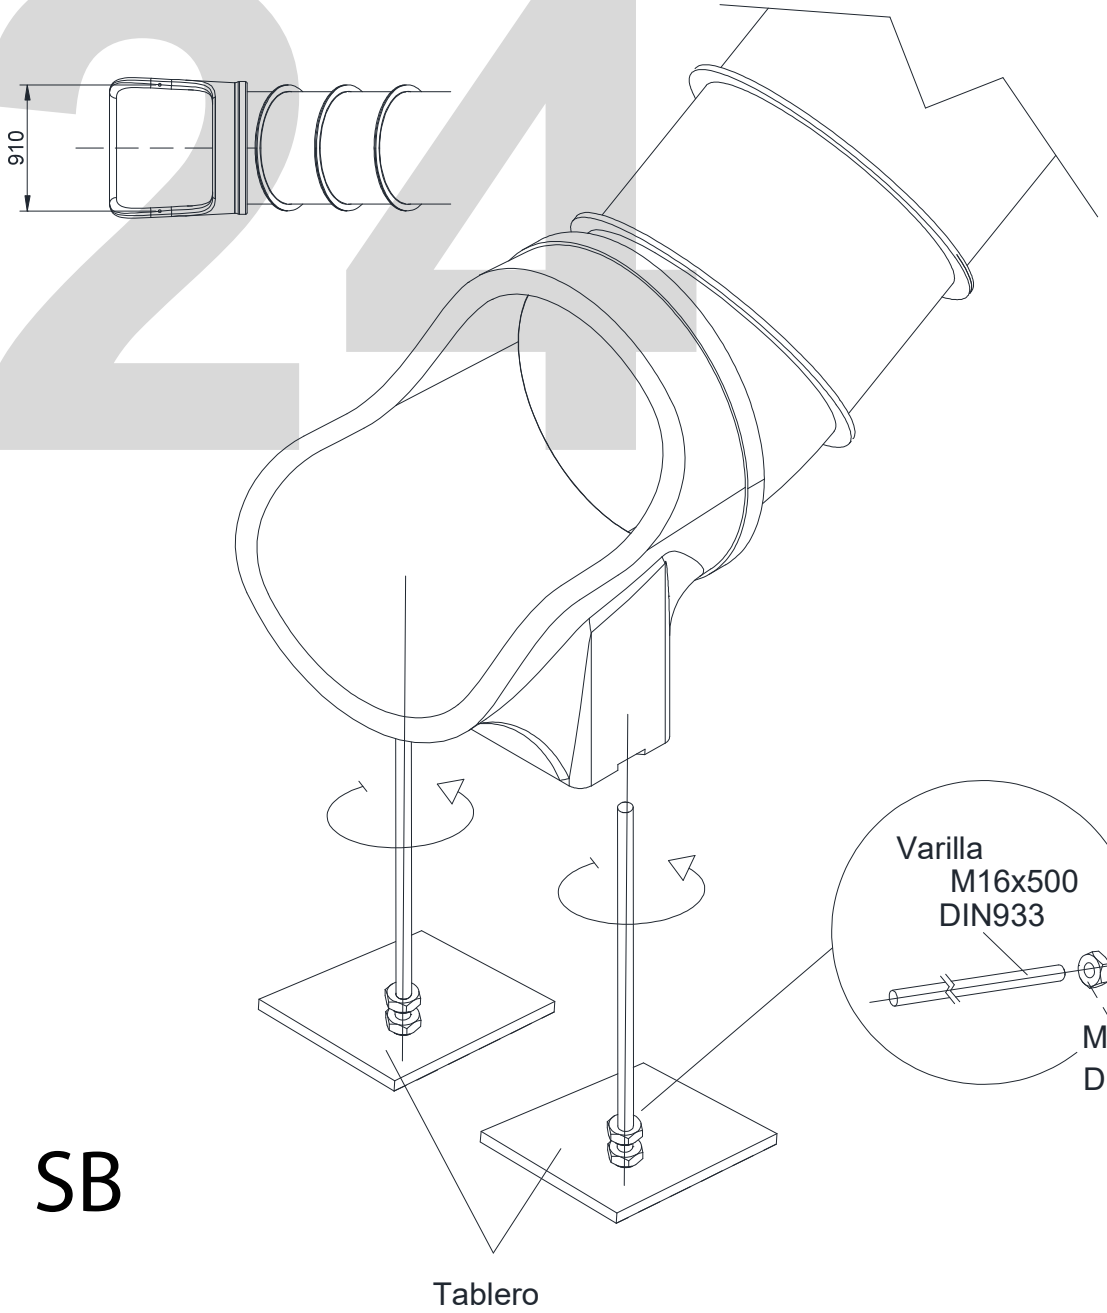

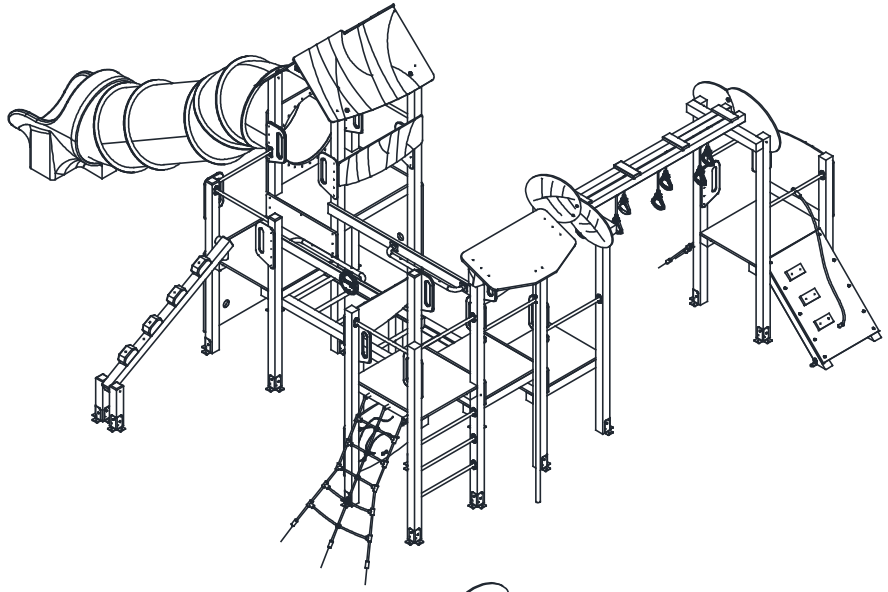

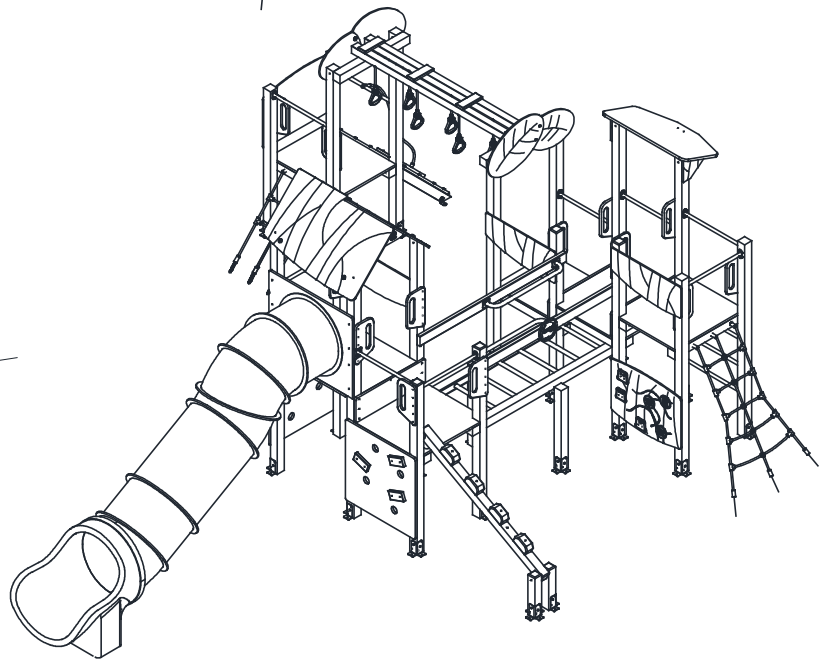



SB


V 02 31/08/2023

25


SB

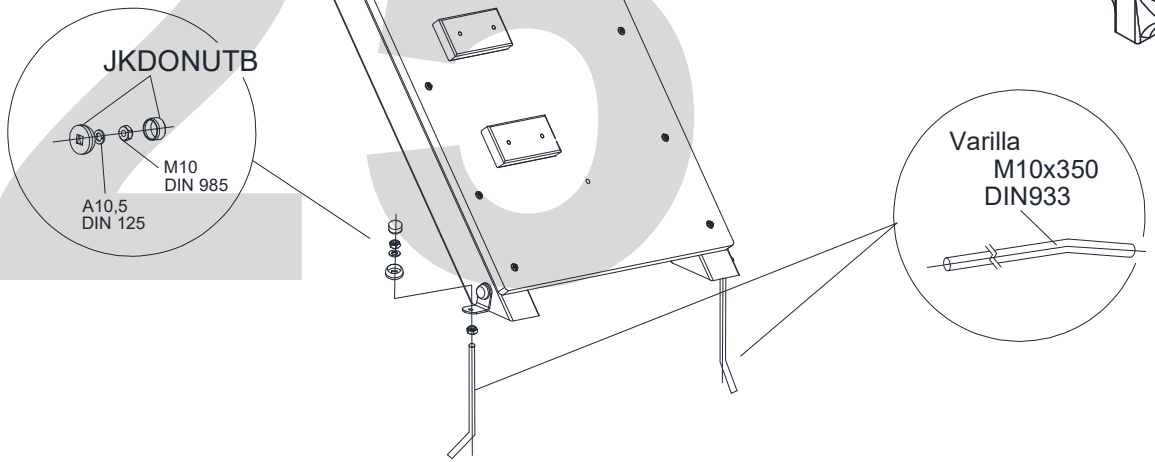

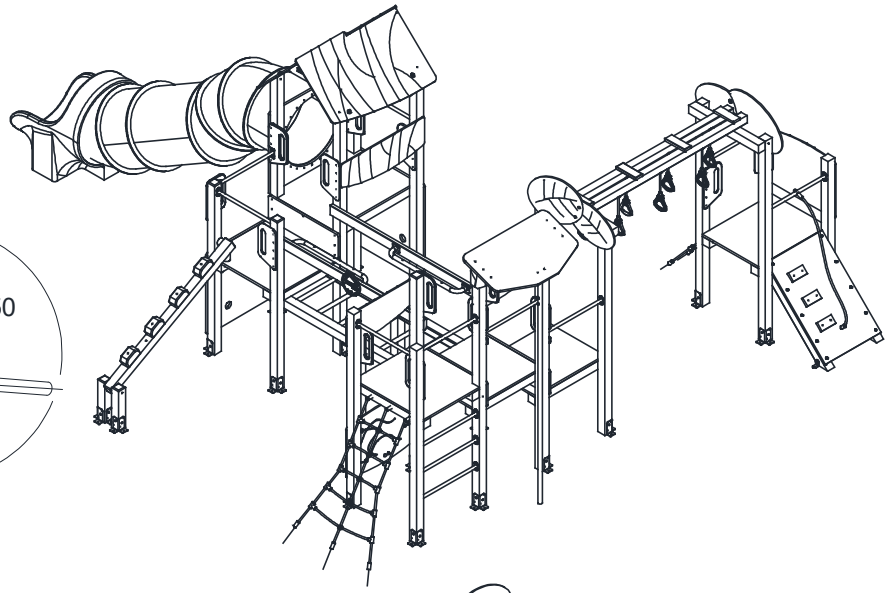


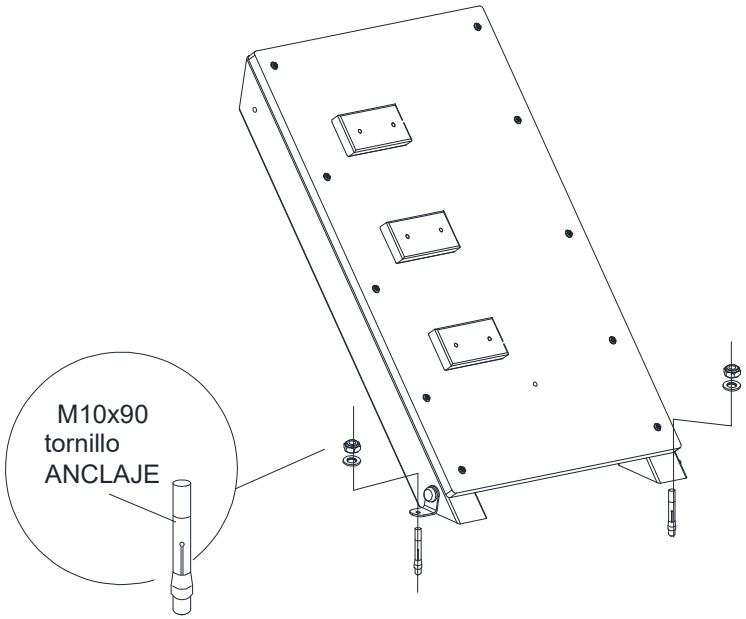


SD

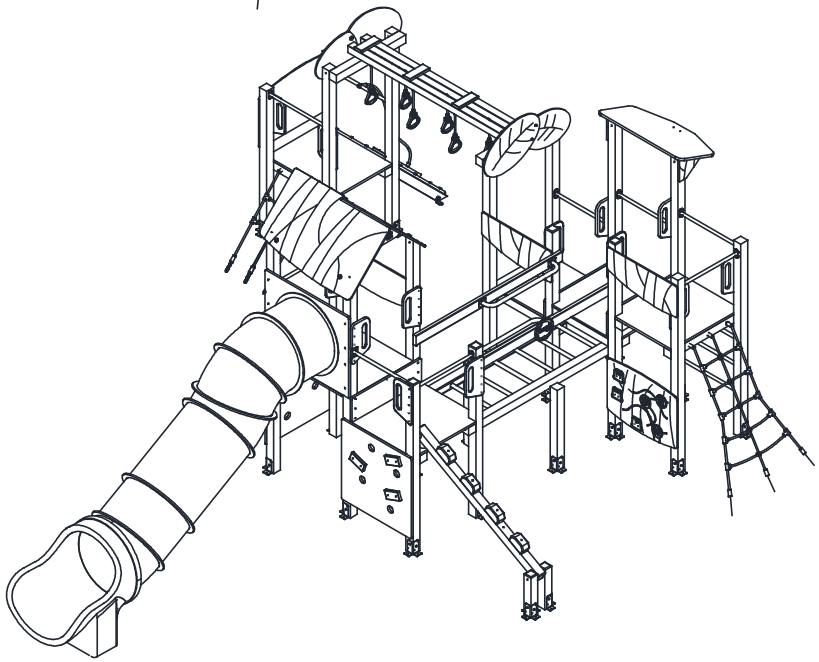


FIJACIÓN A SOLERA | FIXATION AU SOL | FIX ON CONCRETE

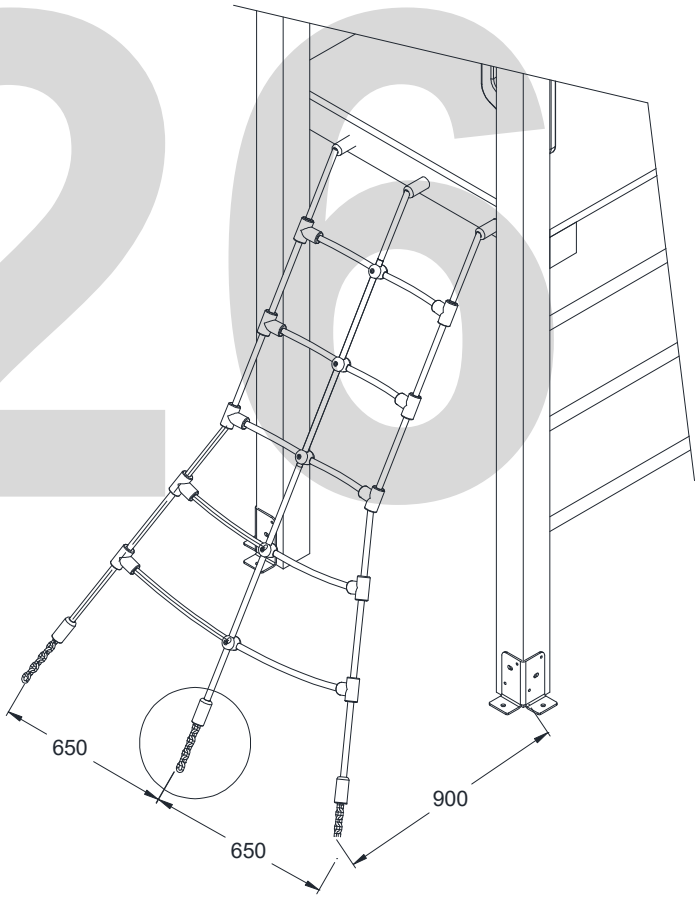


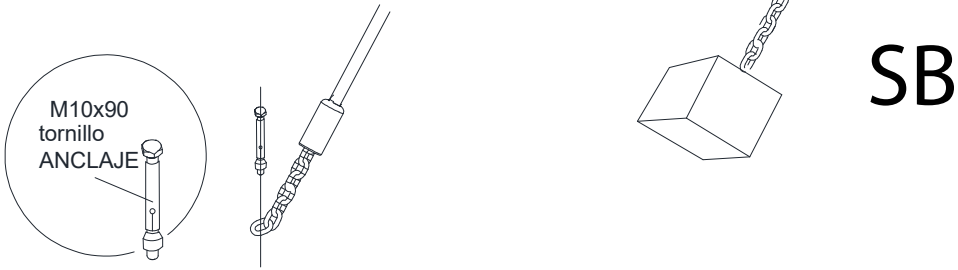

SD

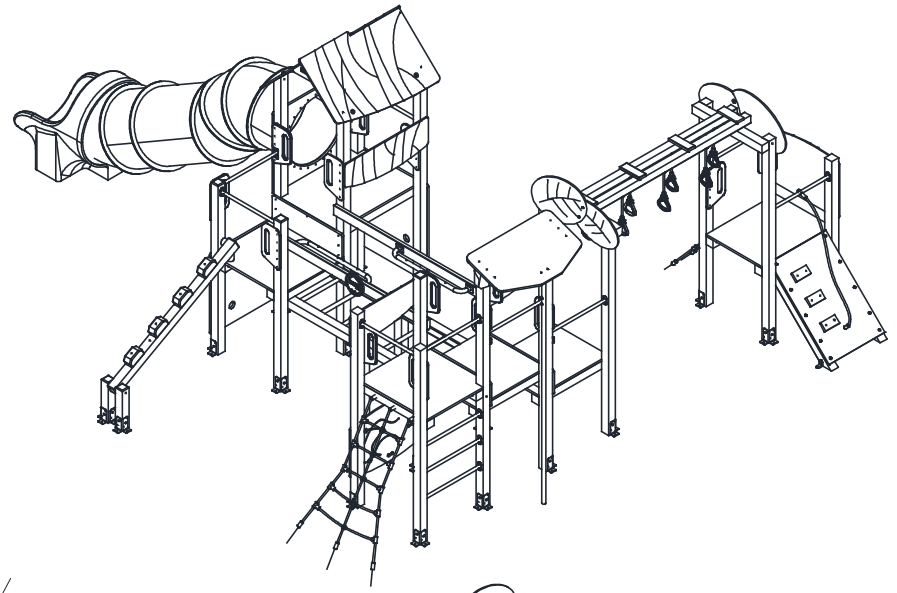


SB

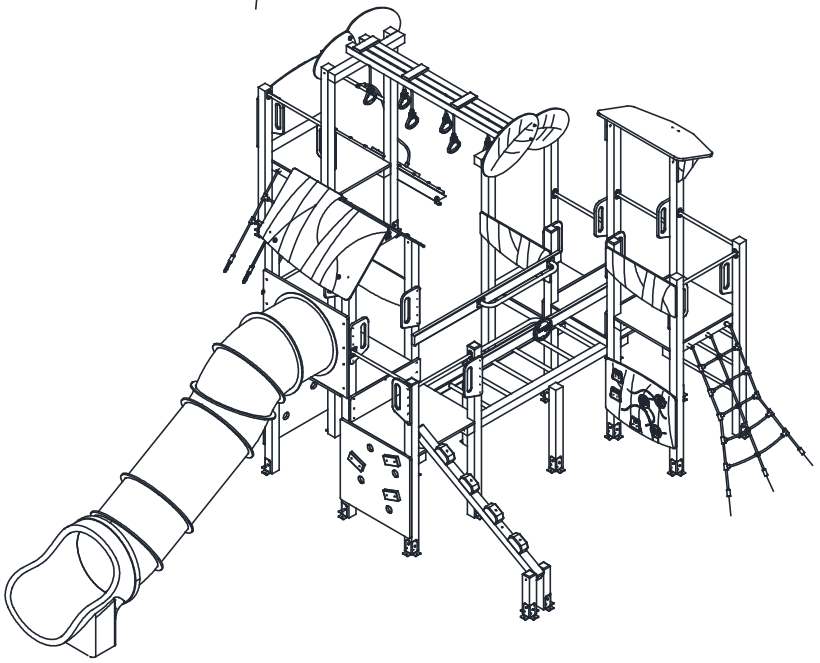


FIJACIÓN A SOLERA | FIXATION AU SOL | FIX ON CONCRETE

V 02 31/08/2023

27

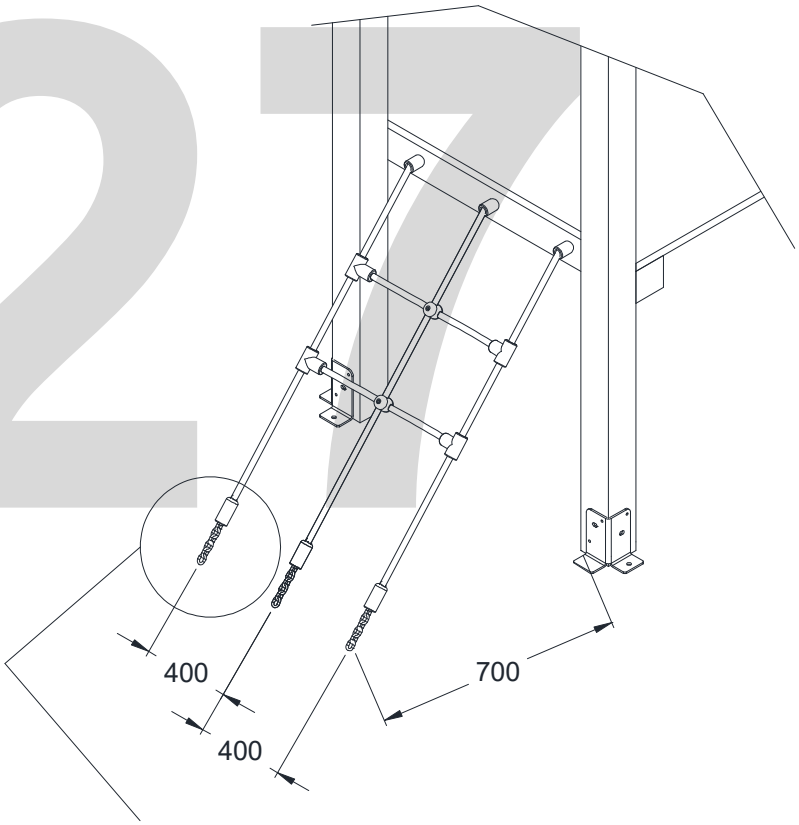


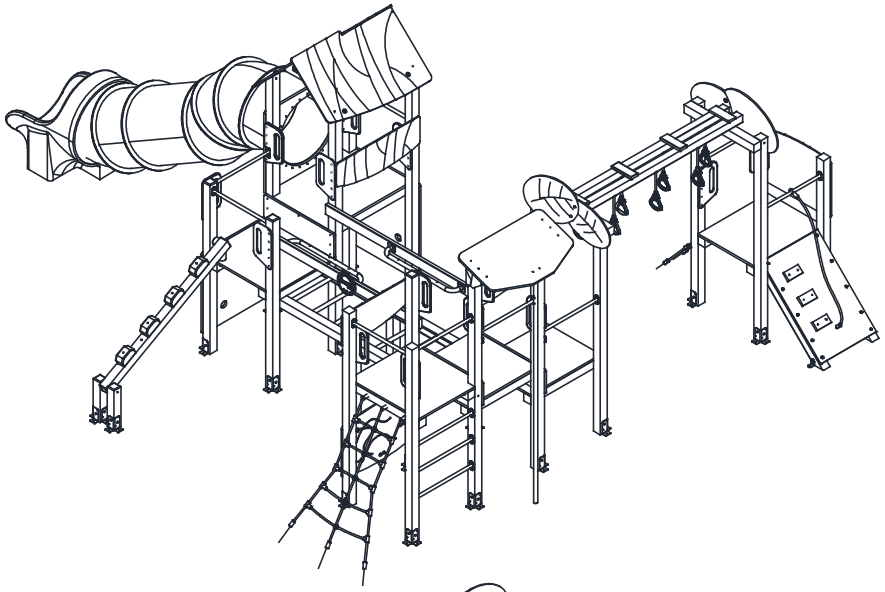


SD

FIJACIÓN A SOLERA | FIXATION AU SOL | FIX ON CONCRETE



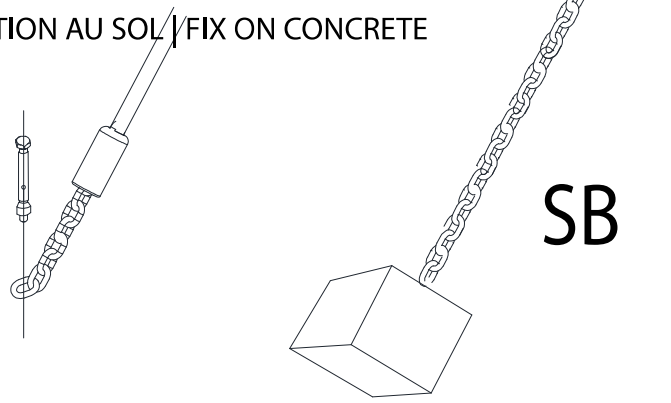



SB

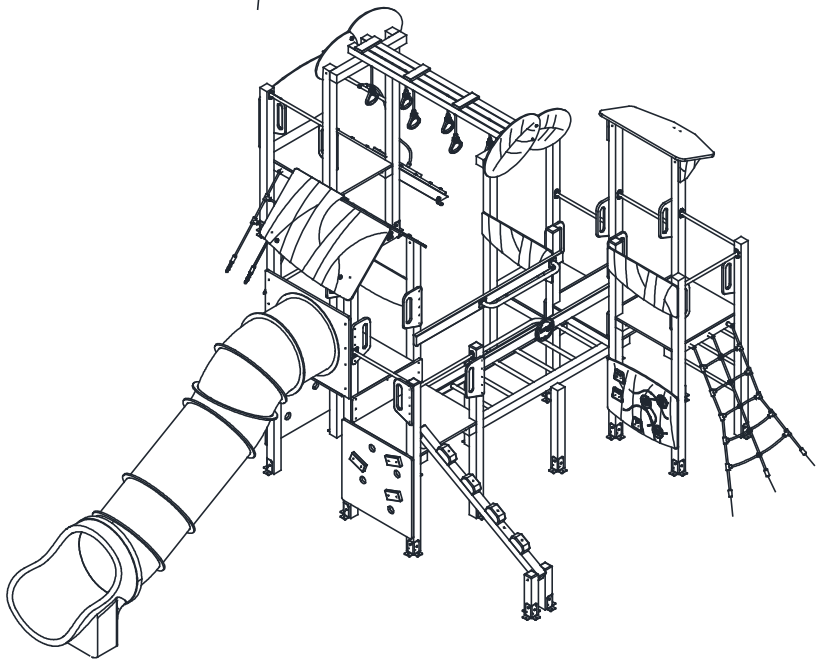


V 02 31/08/2023

28

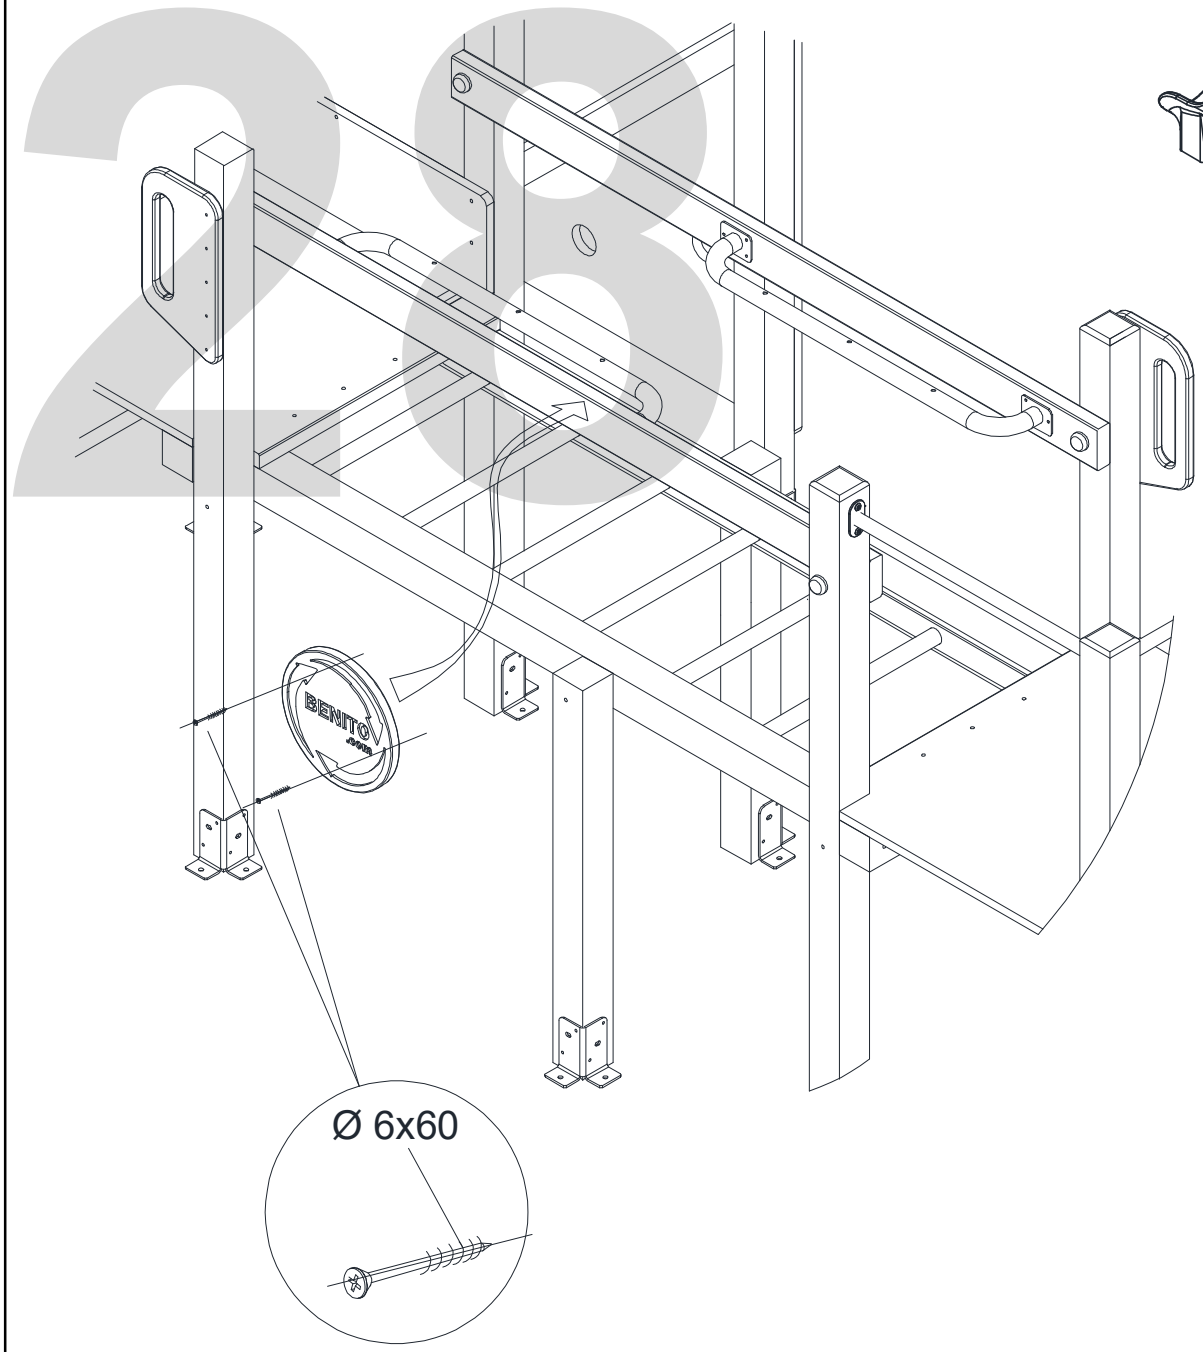

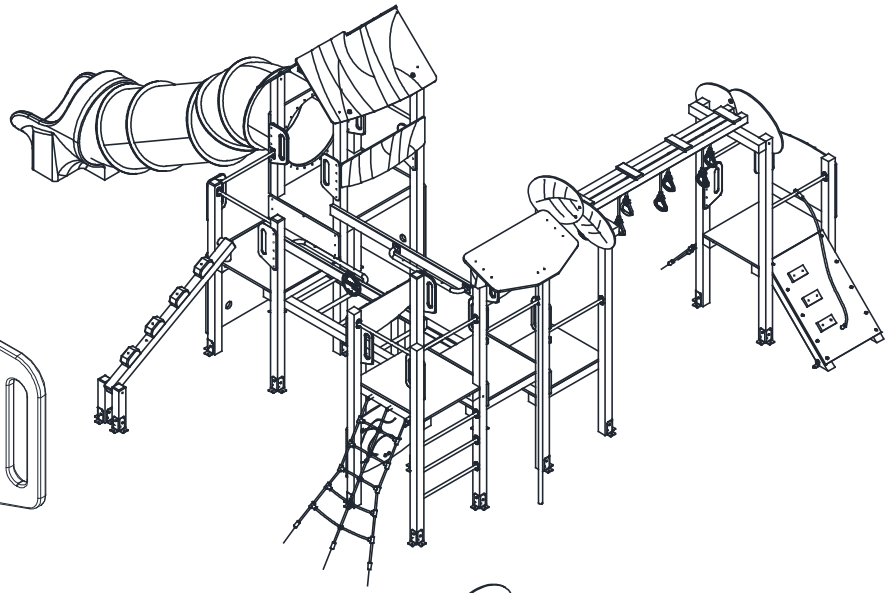


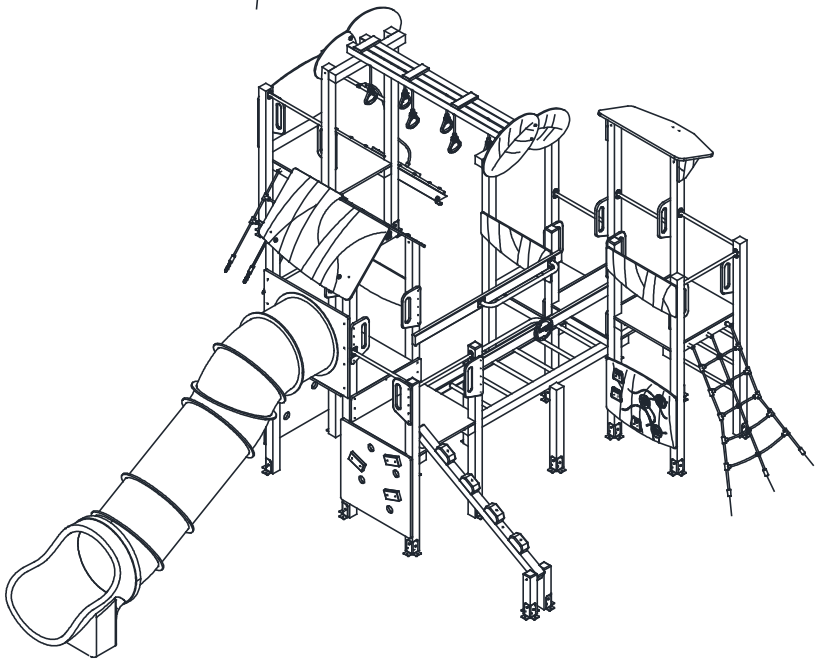


V 02 31/08/2023

Piezas de recambio
Pièces de rechange
Spare parts

1.-Barandilla ---------- 14078
2.- Montaje de tobogán 1600 tunel rotomoldeo ---------- RJEPA-021
3.- Tablero rocódromo 1500 ---------- RJE-PA-34
4.- TUBO barandilla ---------- RJETU001
5.- Tablero protector ---------- REB-TE-006
5A.- Tablero protector 1200 ---------- REB-TE-007
6.- Tablero Liston ---------- REB-TA-004
7-. Tablero asa ---------- RJE-TP-027
7C-. Tablero asa ESP ---------- RJE-TP-027C
9A-. Tablero base ---------- RJE-PA-002B
9B-. Tablero base ---------- RJE-PA-002
9C-. Tablero base ---------- RJE-PA-002C
9D-. Tablero base ---------- RJE-PA-002A
9E-. Tablero base ---------- RJE-PA-002
10-. TRIANGULO ----------BPBJ-361B
11-. BARRA BOMBERO ---------- RE1510A-B001
12-. RED inclinada acceso a 1500 ---------- RE-RE011
13-. Querda acceso ---------- NF2000-R6
14-. RED inclinada acceso ---------- RE-RE001
16.- Tablero refuerzo tejado ---------- REB-TE-011 / 011B
17.- Tablero tejado ---------- REB-TE-012
18-. Peldaño rocódromo ---------- RJEPA-073
19-. Tubo protector con taladro ---------- RE-RE001B
20.- Tablero rocódromo 1200 ---------- RJE-PA-33
21.- Cartel logo BENITO ----------REB-TA-000
22.- TABLERO HOJA GRANDE ----------REB-TE-009
23.- TABLERO HOJA PEQUEÑA ----------REB-TE-010
24.- TABLERO CARTEL TEJADO ----------REB-TE-014
25.- TABLERO TEJADO ----------REB-TE-001B

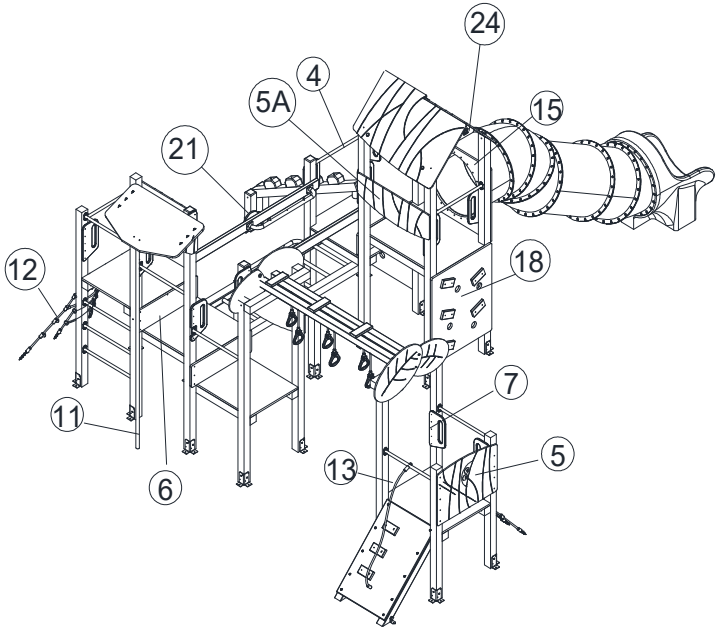

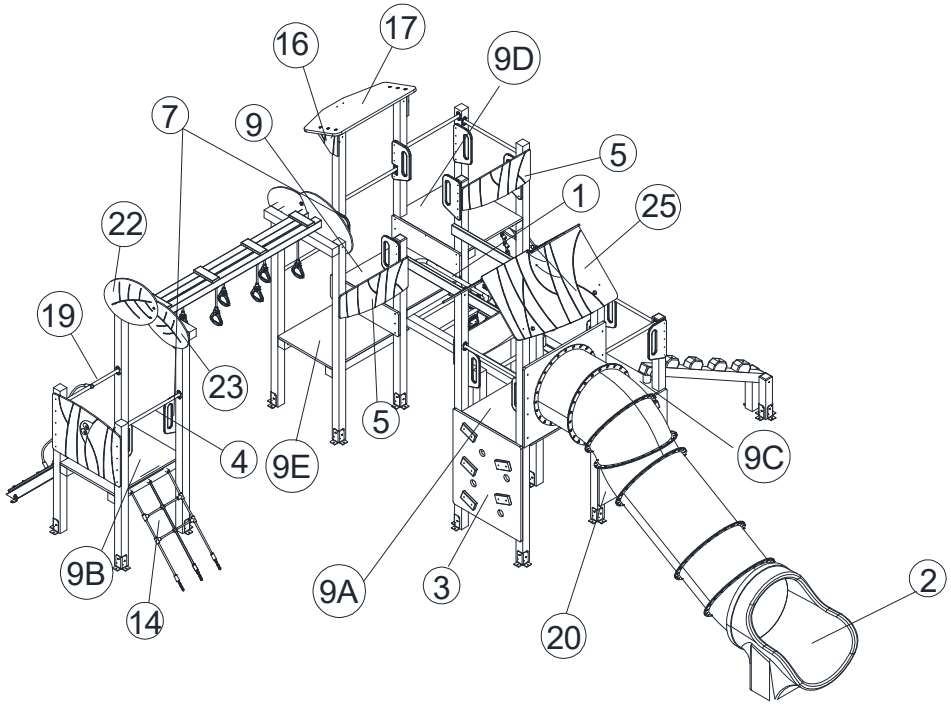

V 02.31/08/2023

INSPECCIÓN PREVIA A SU USO

1.- Comprobar si se han respetado las distancias de seguridad marcadas en el plano adjunto.

2.- Limpiar e igualar las areas de seguridad de las distintas instalaciones de juego.

3.- Comprobar los aparatos de juego utilizandolos uno mismo.

4.- Comprobar que los tornillos y tuercas esten bien apretados, poniendo mayor atención a aquellos que por la naturaleza del juego son suceptibles de aflojarse.

5.- Comprobar si todas las tuercas están debidamente apretadas, y los agujeros cubiertos por tapones.

6.- Revisar que los cimientos, se encuentran a la profundidad adecuada.

7.- Algunos modelos tienen unos travesaños provisionales atornillados a las patas inferiores con el fin de facilitar y asegurar el transporte de la estructura. Una vez instalado el conjunto retirar dichos travesaños.

INSPECTION AVANT UTILISATION

1.- Vérifier avant tout la liberté de la zone de sécurité telle que décrite au plan joint.

2.-Nettoyer et aplanir la zone en vérifant qu'elle ne se chevauche pas avec celle des autres jeux.

3.-Contrôler le bon fonctionnement des jeux en les assaillante vous-même

4.-Vérifier le serrage de chaque vis ou boulon avec une attention particulière aux axe de rotation et fixations des pieces en mouvement.

5.-Contrôles la présence des rondelles et des capuchons étanches.

6.-Vérifiez que les massifs de scellement sont assez profonds.

7.-Certains modèles ont des traverses temporaires vissées aux pieds inférieurs afin de faciliter et sécuriser le transport de la structure. Une fois l'ensemble installé, retirez lesdites barres transversales.

INSPECTION PRIOR TO USE

1.- Check if you have the necessary clearances security marked on the attached map.

2.-Clean and level the security areas various gaming facilities.

3.- Check gaming devices using them yourself.

4.- Check that nuts and bolts are tight, paying more attention to those who by the nature of are susceptible to loose the game.

5.- Check that all bolts are properly tightened, and holes covered with gaps.

6.- Check that the foundation, are at the proper depth.

7.-Some models have temporary crossbars screwed to the lower legs in order to facilitate and secure the transport of the structure. Once the set is installed, remove said crossbars.