



RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

**Gama de dispositivos
SOLO SELFLEVEL (S)
Con anillo de hormigón prefabricado**

Gracias por contactar a
nuestra asistencia
técnico-comercial
para cualquier
complemento de
información.

1) Prepara un encofrado alrededor del pozo de visita conforme a las dimensiones indicadas. Instalar dentro del encofrado un anillo de hormigón prefabricado de altura 100 mm que servirá de marco guía (fig.a).

2) Colocar el dispositivo posicionándolo en torno a +4 ó +5 cm del nivel 0 del pavimento. Posicionar el dispositivo sujetándolo con dos barras metálicas, (fig.b).

3) Hacer un primer relleno de asfalto caliente alrededor del dispositivo y compactar. Rellenar a continuación el encofrado hasta la suela del marco. ATENCIÓN asegurarse de distribuir bien el asfalto debajo de la suela del marco, (fig.c).


4) Compactar con rodillo :

1) Desde la parte periférica del dispositivo, sin pasar por encima del mismo y sin vibrar (flecha 1 fig.d), en las dos direcciones sucesivamente.

2) Pasar sobre el eje del dispositivo y sin vibrar (flecha 2 fig.d) en las dos direcciones sucesivamente.

3) Acabado mediante vibración hasta la perfecta puesta a nivel del dispositivo, es decir, hasta que la superficie del dispositivo esté al nivel 0 del pavimento.

5) Esperar el asfalto enfriar antes de abrir a circulación.

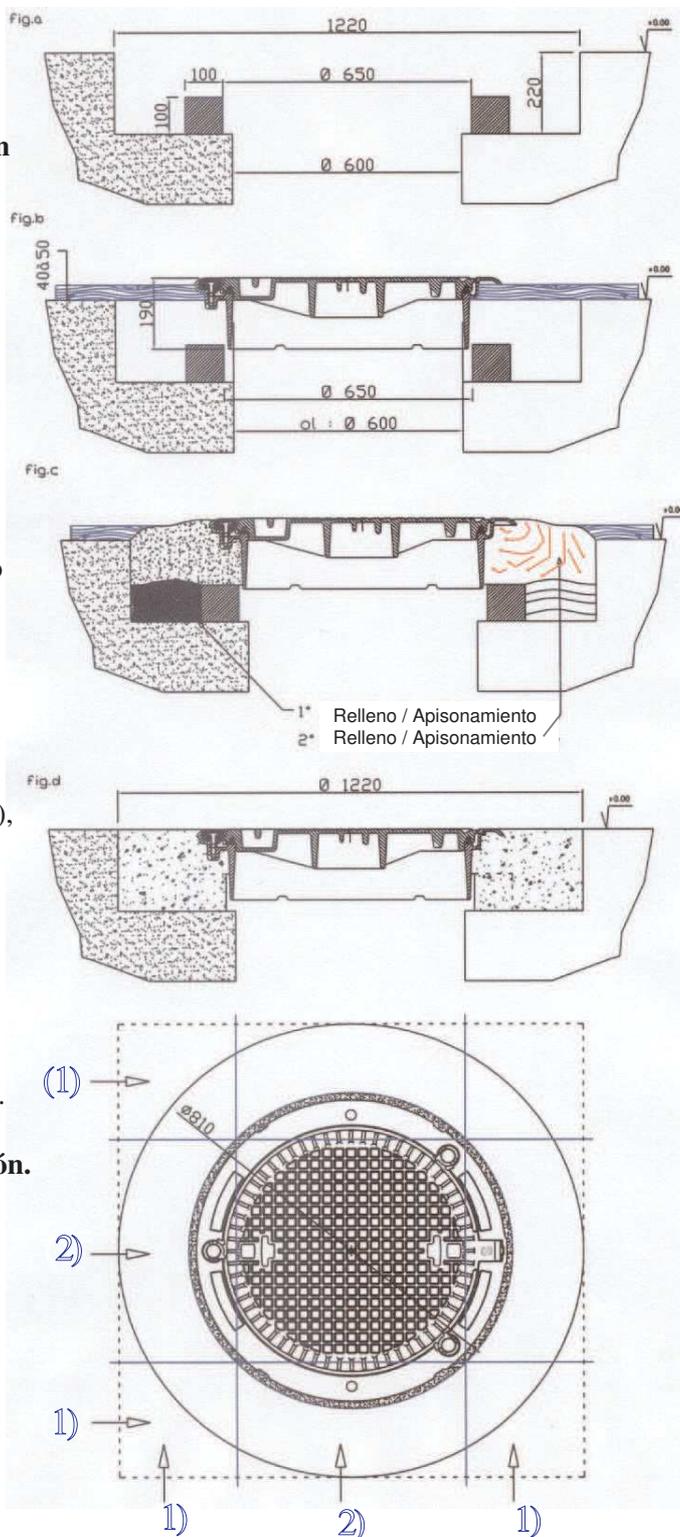

ATENCIÓN

Después del compactado final, el dispositivo sólo deberá apoyar sobre el asfalto y no sobre el marco guía o el hormigón del registro.

CONFIDENCIAL :
Propiedad de EJ EMEA.
No puede ser utilizado
por terceros sin su
autorización.

EJ
Z.I. De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France
ejco.com

Fecha : 12.01.2012
NDP 83 ES
Indice : 1



CONFIDENCIAL :
Propiedad de EJ EMEA.
No puede ser utilizado
por terceros sin su
autorización.

SOLO SELFLEVEL S Trabajos de reemplazamiento puntual

MATERIAL Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN DE SELFLEVEL.



1) Herramientas de mano (pala, rastrillo, ... etc) para rellenar y repartir el asfalto dentro del encofrado.

2) Para compactar el asfalto en caliente:

Martillo compactador para compactar el asfalto del encofrado hasta el nivel superior del marco guía.

Rodillo compactador (ver foto) para instalación y remate final.



3) Para nivelar la parte superior del SELFLEVEL a 4 ó 5 cm por encima del nivel final:
2 barras metálicas (min. 1,70 m de largo x 20 ó 30 mm de espesor)

4) Calidad de asfalto caliente superior.
Diámetro del granulado: de 6 a 10 mm.
Cantidad suficiente para rellenar el encofrado,
Disponible justo al momento de la instalación