
EN 54-2
EN 54-4
EN 54-16
EN 54-21
EN 12094-1

IPG12, IPG24



ÉL **Bases de micrófono**

ES **Bases de micrófono**

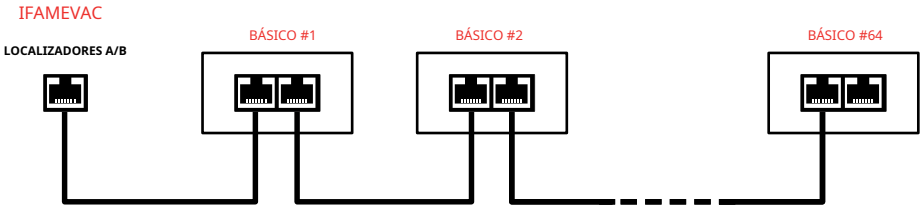

ÉL

	IPG12	IPG24
Dieta	de 20 a 30V ⎓ suministro de energía desde la línea o fuente de alimentación local	
Absorción máxima	25mA	
Conexión		
Línea	A/BPAGERS de IFAMEVAC	
Cable	SF/UTPcat.5Enoncruzadodoble blindaje	
Distancia máxima	500m	
Bases de micrófono para línea	Max64	
Conector de micrófono	XLR3Phembra	
Grado de protección	IP40	
Dimensiones	134x72x195mm	262x72x195mm
Peso	720g	1000g
Condiciones ambientales de funcionamiento		
Temperatura	de -5 a +40°C	
Humedad relativa	f95%sin condensación	
Botones configurables	12	24

Programación básica

Entrada a la programación

1. Desconecte y encienda la base.
2. Durante los primeros 10 segundos después de volver a conectar la alimentación, mantenga presionado el botón configurable "**1**" .
3. El ingreso a la programación se indica mediante el parpadeo rápido del LED de encendido verde.

Programación de direcciones

4. La base muestra la dirección actual.
   - El LED relacionado con el botón "**1**" muestra el valor de las decenas de la dirección a través del número de parpadeos rápidos consecutivos.
   - El LED relacionado con el botón "**2**" muestra el valor de las unidades de dirección mediante el número de parpadeos rápidos consecutivos.
5. Configure la nueva dirección con los botones "**1**" Y "**2**".
   - Pulsación única del botón "**1**" agregue un diez al valor de la dirección.
   - Pulsación única del botón "**2**" agregue una unidad al valor de la dirección.

Nota

La dirección base debe ser un número entre 1 y 64.

6. Presione el botón "Bloquear" para guardar la dirección.
7. La base está en modo de funcionamiento normal.

Documentación del usuario

Las Declaraciones de Prestaciones, Declaraciones de Conformidad y Certificados relativos a los productos Inim Electronics Srl se pueden descargar de forma gratuita desde la dirección web www.inim.biz, accediendo al área reservada y luego seleccionando <Certificaciones= o solicitándolos en la dirección de correo electrónico info @ inim.biz o solicitada por correo ordinario a la dirección indicada en este manual.

Los manuales se pueden descargar de forma gratuita desde la dirección web www.inim.biz, previa autenticación con sus credenciales, accediendo directamente a la página de cada producto.

Eliminación del producto

De conformidad con el art. 26 del Decreto Legislativo de 14 de marzo de 2014, n. 49 "Implementación de la Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)"

El símbolo del contenedor con ruedas tachado que aparece en el equipo o en su embalaje indica que el producto debe ser recogido por separado del resto de residuos al final de su vida útil. Por lo tanto, el usuario debe entregar el equipo que ha llegado al final de su vida útil a una persona adecuada.

©2023 | InimElectronics Srl

centros municipales de recogida selectiva de residuos electrotécnicos y electrónicos. Como alternativa a la gestión autónoma, es posible entregar el equipo que desea deshacerse al minorista, al adquirir un equipo nuevo de tipo equivalente. En comercios de electrónica con una superficie de venta de al menos 400 m2
También es posible entregar gratuitamente, sin compromiso de compra, productos electrónicos para desechar con dimensiones inferiores a 25 cm. Una adecuada recogida selectiva para el posterior envío de los equipos fuera de servicio para su reciclaje, tratamiento y eliminación compatible con el medio ambiente contribuye a evitar posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud y promueve la reutilización y/o el reciclaje de los materiales que componen el equipo.

Descarga el manual completo:

ES

	IPG12	IPG24
Tensión de funcionamiento	de 20 a 30 V ⎓ fuente de alimentación desde lineal o desde fuente de alimentación local	
Consumo máximo de corriente	25mA	
Conexión		
Línea	A/BPAGERS de IFAMEVAC	
Cable	Doble blindajenocruzadocat.5ESF/UTP	
Distancia máxima	500m	
Bases de micrófono para línea	Máx.64	
Conector para micrófono	XLR3Preceptáculo	
Grado de protección	IP40	
Dimensiones	134x72x195mm	262x72x195mm
Peso	720g	1000g
Condiciones ambientales de funcionamiento		
Temperaturas	de -5 a +40°C	
Humedad relativa	f95%sin condensación	
Botones configurables	12	24

Programación desde la base

Entrada a la programación

1. Desconecte la alimentación y luego vuelva a conectarla a la base.
2. Durante los primeros 10 segundos después de volver a conectar la fuente de alimentación, mantenga presionado el botón configurable <1= durante varios segundos.
3. El ingreso a la programación se señala mediante el parpadeo rápido del LED de encendido verde.

Programación de direcciones

4. La base mostrará la dirección actual.
   - El LED relativo al botón <**1**= muestra el valor de las decenas de la dirección mediante el número de parpadeos rápidos consecutivos.
   - El LED relativo al botón <**2**= muestra el valor de la unidad de la dirección mediante el número de parpadeos rápidos consecutivos.
5. Configure la nueva dirección usando los botones <**1**= y <**2**=.
   - Cada vez que se presiona el botón <**1**= agregará diez al valor de la dirección.
   - Cada vez que se presiona el botón <**2**= agregará uno al valor de la dirección.

Nota

La dirección de la base debe ser un número entre 1 y 64.

6. Presione el botón <Bloquear= para guardar la dirección.
7. La base está en modo de funcionamiento normal.

Documentos para los usuarios.

Las Declaraciones de Prestaciones, Declaraciones de Conformidad y Certificados relativos a los productos Inim Electronics Srl pueden descargarse gratuitamente desde la dirección web www.inim.biz, accediendo al Acceso Ampliado y luego seleccionando "Certificaciones" o solicitándose a la dirección de correo electrónico info @inim.biz o solicitada por correo ordinario a la dirección que figura en este documento.

Los manuales se pueden descargar de forma gratuita desde la dirección web www.inim.biz, accediendo al área reservada, tras iniciar sesión, y luego a la sección de cada producto.

Eliminación del producto

Aviso informativo sobre la eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos (aplicable en países con sistemas de recogida diferenciada de residuos)

El símbolo del contenedor tachado en el equipo o en su embalaje indica que el producto debe eliminarse correctamente al final de su vida útil y nunca debe eliminarse junto con los residuos domésticos generales. El usuario, por tanto, deberá llevar el equipo que haya llegado al final de su vida útil al sitio de equipamiento cívico adecuado y destinado a la recogida diferenciada de residuos eléctricos y electrónicos. Como alternativa a la gestión autónoma de residuos eléctricos y electrónicos, al adquirir equipos nuevos del mismo tipo, puede entregar el equipo que desea eliminar a un distribuidor. También tiene derecho a transportar para su eliminación pequeños productos de residuos electrónicos con dimensiones inferiores a 25 cm a locales de puntos de venta de electrónica con una superficie de venta de al menos 400 m2. de forma gratuita y sin obligación de compra. Una adecuada recogida diferenciada de los residuos para el posterior reciclaje de los equipos desechados, su tratamiento y su eliminación compatible con el medio ambiente ayuda a evitar posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud y favorece la reutilización y/o el reciclaje de los materiales con los que está fabricado.

Descarga el manual completo:

Gestión de Calidad ISO 9001
Certificado por BSI con número de certificado FM530352

Electrónica Inim Srl
Centobuchi, via Dei Lavoratori 10
63076 Monteprandone (AP), Italia
+39 0735 705007
+ 39 0735 734912
info@inim.biz
www.inim.biz

DCGIIN1PIPG-100-20230529