

Núm. referencia: FV-25-0081



PB.
1 : 100

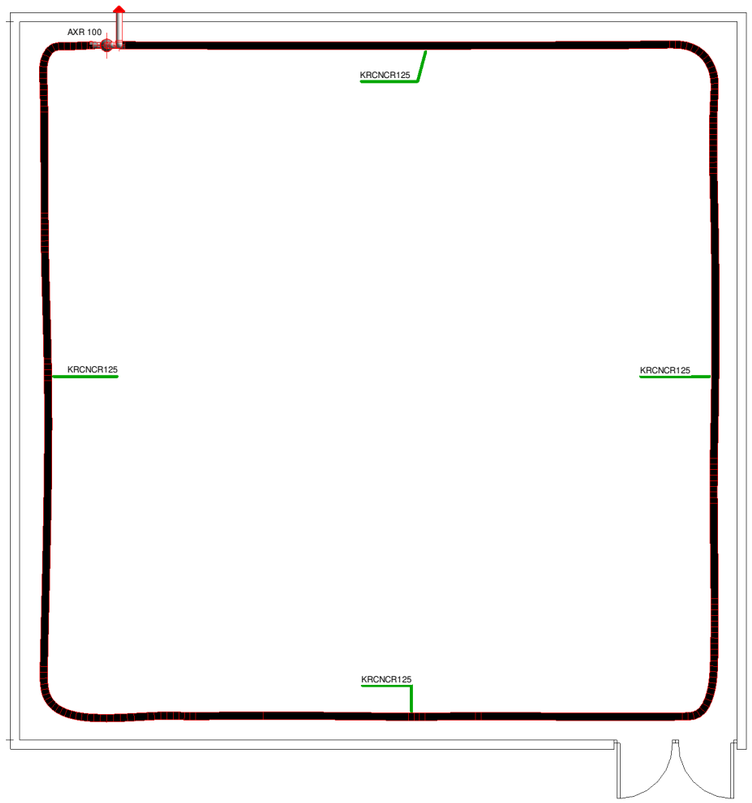

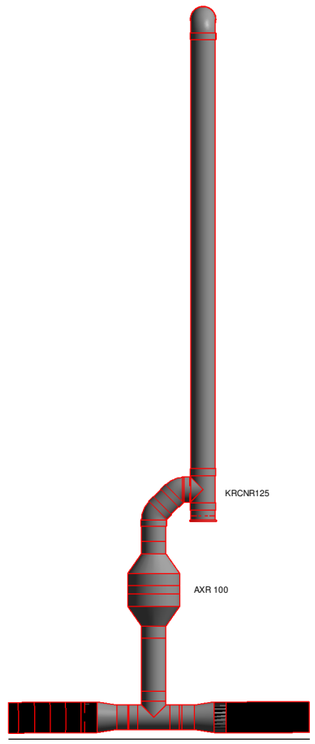

LEYENDA

AXR 100
EXTRACTOR HELICOIDAL GAS RADÓN Ø100MM


CONDUCTO REDONDO PVC Ø100

CONDUCTO CORRUGADO Ø125MM

DIMENSIONES GRUPO

DIMENSIONES

MODELO	A	B	ØC	ØD	Kg
			mm		
AXR 100	239	25	96	212	1,5
AXR 125	239	25	125	212	1,5
AXR 150	252	39	147	253	2
AXR 160	252	26	157	253	2



TIPOS DE REDES DE VENTILACIÓN

Red de extracción

Red de insuflación

BIM Siber INVOLVED

Siber
Ventilación inteligente

Siber Zone, S.L.
Fábrica y Oficinas Centrales:
Apdo. de Correos n. 9
C/ Can Macià n. 2
08520 Les Franqueses del Vallès
Barcelona-España

Tel. 902 02 72 14
Int. 00 34 938 616 261
Fax. 902 02 72 16
Int. 00 34 937 814 108
siber@siberzone.es
www.siberzone.es

INFORMACIÓN DEL GRUPO

AXR 100 - EXTRACTOR HELICOIDAL GAS RADON Ø100MM

DESCRIPCIÓN DEL GRUPO

Ventilador centrífugo en línea, compuesta por una embocadura de aspiración de D. 100mm para la recogida de aire viciado como colector general y una embocadura de expulsión de D.100mm para la descarga en cubierta. Motor monofásico con rodamiento de bolas (230V-50Hz) provisto de desconexión térmica, adecuado para funcionamiento continuo. Suministrado con cable de conexión largo 1,2m. Cumple con CEI EN 60335-2-80, EN 60335-2-31, EMC 2014/30/UE y LVD 2014/35/UE. Permite el cumplimiento de CTE DB H6, marca SIBER, modelo AXR 100.

FICHA TÉCNICA DEL GRUPO

FICHA TÉCNICA DEL SISTEMA

OBSERVACIONES

- El estudio se ha realizado para el Siber Kit Radón.
- La expulsión de aire debe separase 3 metros como mínimo de cualquier elemento de entrada de ventilación.

PORTAL: ----- PUERTA: -----

PT

Fecha de creación: 13-09-2021 DIN A3

Núm. plano: SI001

Realizado por: Ismael

FV-25-0081

NOTA: Los esquemas de diseño entregados por SIBER están basados en la documentación recibida y en ningún caso serán considerados como proyectos de instalación a ejecutar en obra. La integración con otras instalaciones y las adaptaciones a las posibles modificaciones en la arquitectura posteriores a la entrega de documentación por parte de SIBER o durante la ejecución en obra son tareas propias de la Dirección Facultativa, Arquitectura o empresa especializada.