Preguntas Frecuentes

¿Puedo cortar las placas?

Sí, se pueden cortar usando una sierra. Asegúrate de mantener, al menos, un punto de conexión.

¿Qué tamaño de grava necesito?

Para la base, te recomendamos usar grava angular limpia (lavada) de 20 mm. Para el relleno de las unidades, se aconseja una grava de 12 mm o más pequeña.

¿Qué tipo de base necesito según el tipo de tráfico?

Si se va a usar para tránsito de vehículos, se recomienda una base de grava de 5 a 7cm debajo de las placas. Para uso peatonal, no se requiere base.

¿Necesito anclar las unidades?

Las piquetas para nuestras placas son opcionales, pero aportan gran estabilidad. Previenen el desplazamiento y son muy recomendables en pendientes o terrenos inestables.

¿Con qué material puedo rellenar las placas?

Ambas placas son compatibles con todo tipo de relleno. EasyPave soporta carga vehicular sobre suelo, césped o hierba, algo poco común en geoceldas.

Gracias por tu compra

Si estás satisfecho con nuestro producto, nos ayudaría mucho que nos dejaras una reseña.

Si tienes cualquier problema con el pedido o alguna duda, contacta con nosotros directamente y lo solucionamos.

+34 651 030 722

Productos adicionales



Geotextil

Contacto:

Calle en Proyecto N4, 46393 Loriguilla (Polígono Industrial Masía del Conde).


Redes sociales

youtube.com/@vodalandspain1396

instagram.com/vodaland.spain

www.vodaland.es/


facebook.com/vodaland.spain

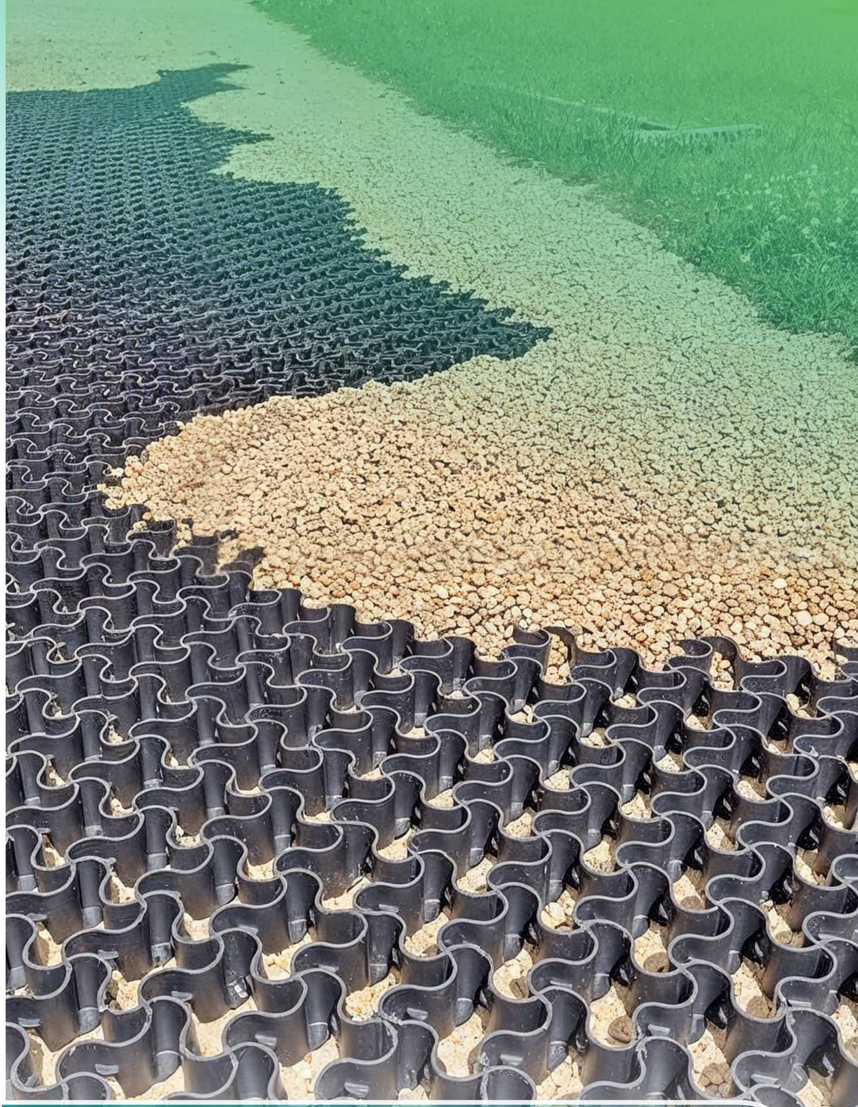

VODALAND


GUÍA DE INSTALACIÓN PLACAS ESTABILIZADORAS

1

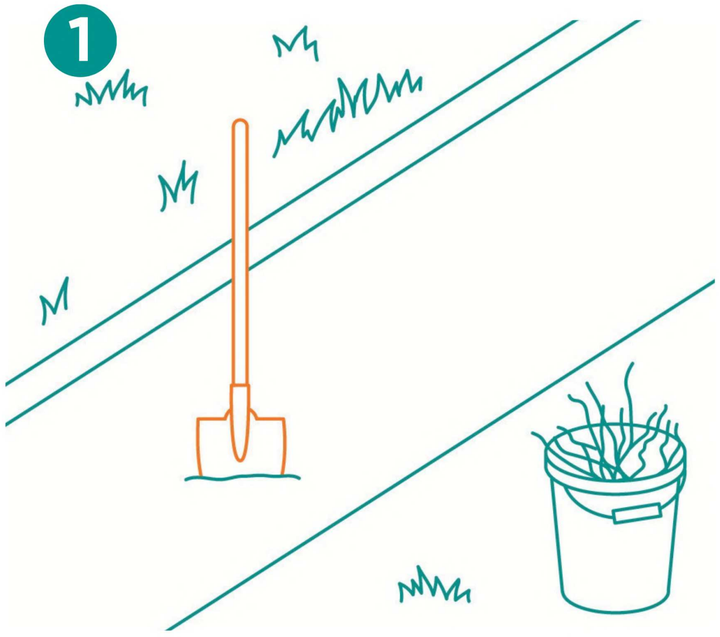


Excava a la profundidad necesaria para tu instalación (ver en Preguntas Frecuentes). Alisa bien la zona y retira cualquier piedra o desecho.

2

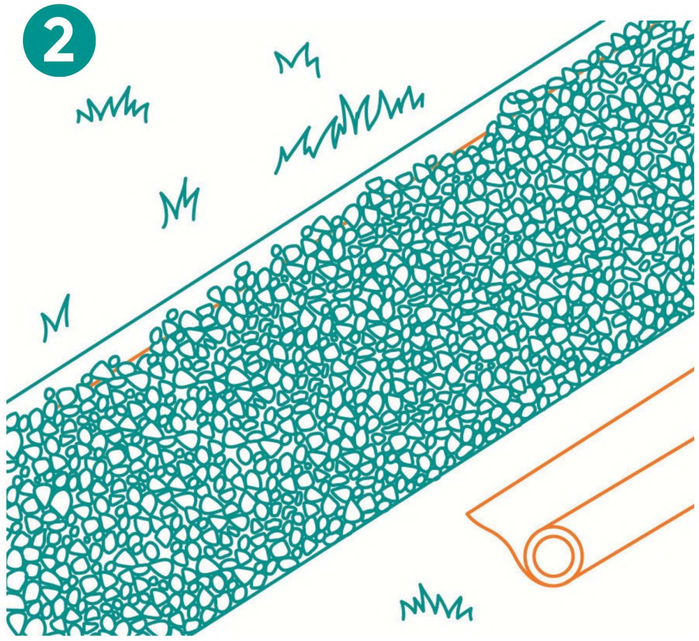


Coloca geotextil o malla antihierbas y añade una capa base de grava.

3

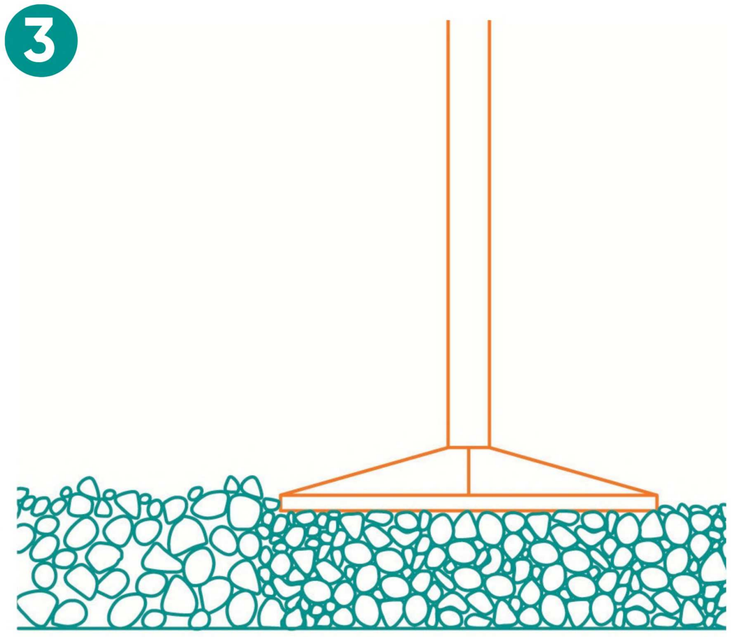


Compacta la base con un pisón manual o una placa compactadora.

4

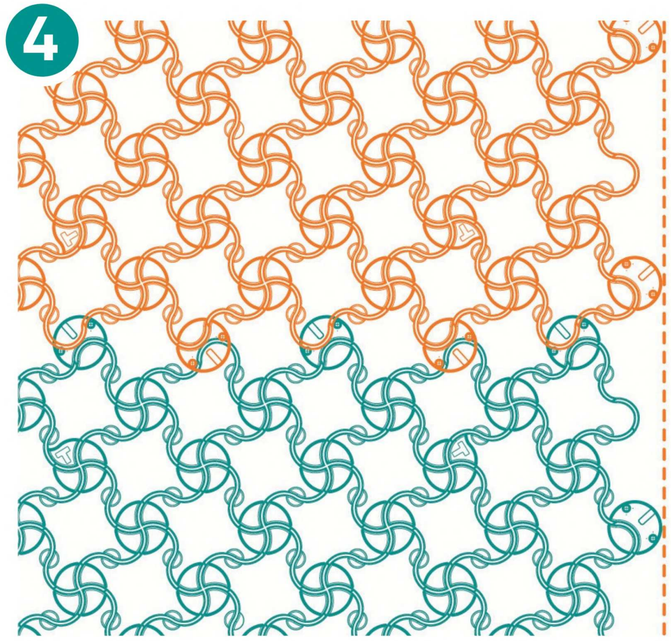

Coloca las placas sobre la base, asegurándote de que cada unidad siga el mismo patrón.

5

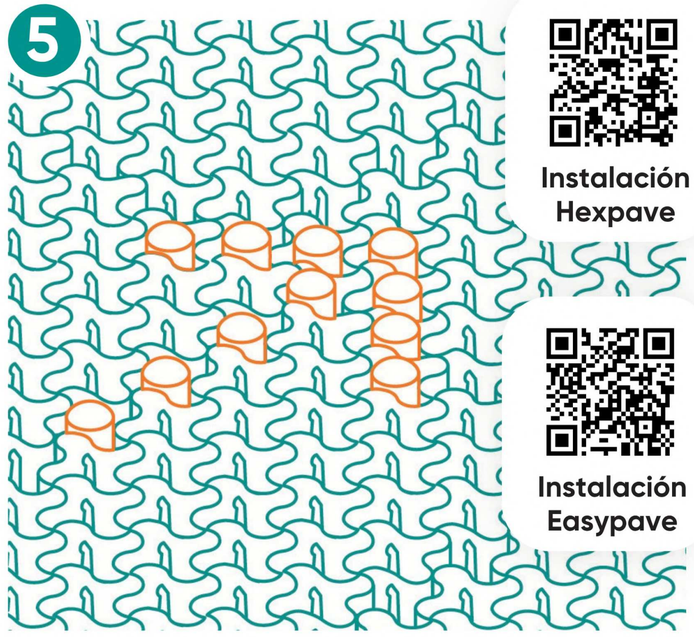


Instalación Hexpave

Instalación Easypave

Fija las unidades con piquetas y/o añade marcadores delimitadores donde sea necesario.

6

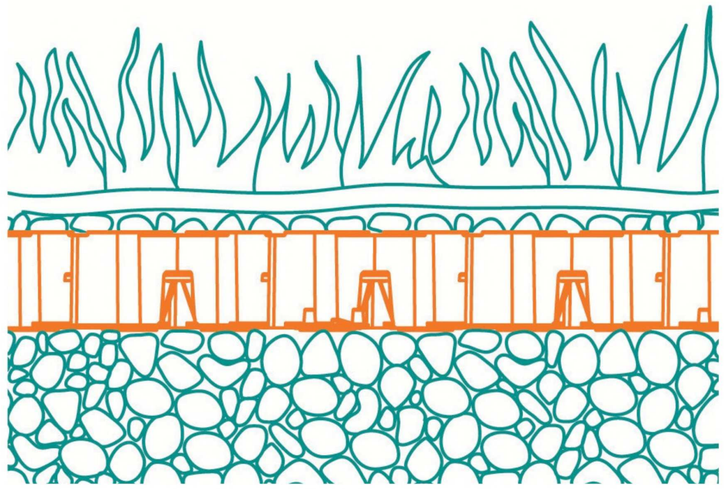

Rellena las unidades con tierra, arena, grava, etc., y compacta suavemente la zona. Si vas a plantar césped, añade semillas o coloca los rollos por encima.