CAT1

Relé de Contacto Alternativo


Descripción

- Mando por alimentación.
- Relé de contacto alterno por control en la entrada de voltaje.
- Memoria de estado por corte de red.
- El equipo incorpora dos relés, que se conectan alternativamente cada vez que se da alimentación.


Conexionado

Precaución

REVISE LAS CONEXIONES ANTES DE LA PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO. UN ERROR EN LAS MISMAS PUEDE ENTRAÑAR PELIGRO DE ELECTROCUCIÓN.

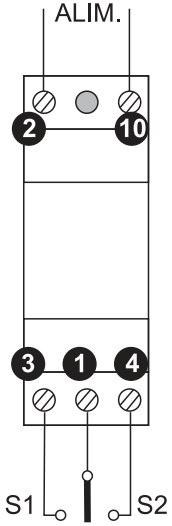

Funcionamiento

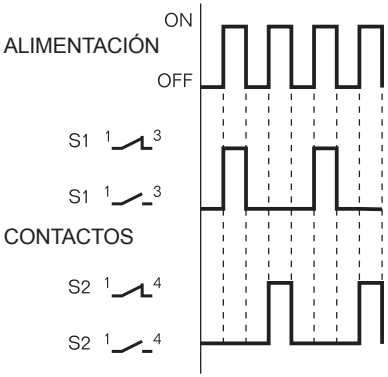

Características Técnicas

Tensión de Alimentación	230 ó 400 Vac (s/ pedido) 50 Hz
Potencia consumida	2 VA
Variaciones de tensión admisibles	+10% -10%
Margen de temperatura	-10º +60º C
Sección máx. de bornes	2,5 mm²
Contacto utilización	5 A - 250 Vac 5 A - 30 Vdc
Peso medio aprox	80 g
Montaje	Rail DIN 35
Dimensiones	18 (ancho) x 90 (alto) x 71 (profundo)