
Luminaria LED para armarios rack - con sensor

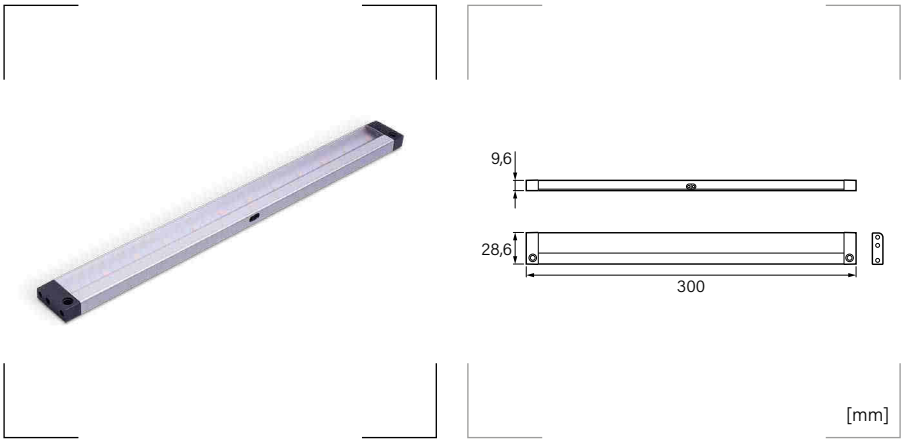

Características
Alimentador de: 100-240VAC - 12VDC 1A.
Luz fría: 6500 K, 223 lm.
Consumo: 3W.
Durabilidad: 30.000 h.

Materiales
Plástico y aluminio.

Certificados y normas aplicables

Temperatura
de funcionamiento: -20°C a +45°C.
de almacenamiento: -25°C a +65°C.

Humedad (sin condensación)
de funcionamiento: 0% - 95%.
de almacenamiento: 5% - 95%.

Descripción
Es una luminaria muy versátil, puede instalarse en cualquier espacio gracias a su diseño compacto y a su fijación magnética. Dentro de un armario rack de 19", puede montarse tanto en posición horizontal como en vertical. Sus luces LED eficientes proporcionan una iluminación óptima desde el instante en el que se encienden; no necesitan fase de calentamiento.


- **Modo automático:** el sensor detecta el movimiento, por lo que la luminaria se enciende cuando se abre la puerta del rack y se apaga cuando se cierra.
- **Modo táctil (manual):** mueva la mano delante del sensor para encender la luz; muévala una segunda vez para apagarla.

Incluye un adaptador de corriente y una tira magnética adhesiva.


Referencia	Descripción	Embalaje unidades
LEDS1	Luminaria con sensor IR	1

Dos modos de uso del sensor

Modo manual




Al pasar la mano sobre el sensor IR, la luminaria se enciende.




Al pasar la mano una segunda vez, la luminaria se apaga.

Modo de bloqueo de puerta



La puerta cerrada bloquea el sensor IR y la luminaria permanece apagada.



Al abrirse la puerta se libera el sensor y la luminaria se enciende.

Nota: GAESTOPAS certifica que los datos aquí expuestos son una fiel reproducción de los datos facilitados por el fabricante.