


48 PT DIN GREEN WALL

GEWISS

CASSETTE MODULARI *MODULAR ENCLOSURES* BOITES MODULAIRES *CAJAS MODULARE* EINBAUKASTEN	 GW48006 PM - GW48126 PM 196x152x75	 GW48007 PM 294x152x75	 GW48008 PM 392x152x75	 GW48009 PM 480x160x75
 SCUDO ANTIMALTA *PROTECTION COVER* PROTECTION *PROTECCIÓN* MÖRTELSCHUTZ	 GW48006 P	 GW48007 P	 GW48008 P	 GW48009 P
 SEPARATORE INTERNO *INTERNAL DIVIDER* CLOISON DE SEPARATION *TABIQUE SEPARADOR* TRENNSTEG	MAX N°1 GW48012	MAX N°2 GW48012	MAX N°3 GW48012	MAX N°2 GW48012
IP40  COPERCHIO *COVER* COUVERCLE *TAPA* DECKEL	 GW48017 222x178x4	 GW48018 320x178x4	 GW48019 418x178x5	 GW48020 506x186x6
IP40  COPERCHIO ALTO *DEEP COVER* COUVERCLE HAUT *TAPA ALTA* HOHER DECKEL	 GW48086 214x170x56	 GW48087 312x170x73	 GW48088 410x170x73	-

SUPPORTO PER MORSETTIERE
SUPPORT FOR TERMINAL BLOCKS
SUPPORT POUR BORNIERS
SOPORTES PARA REGLETA
TRAEGER KLEMMLEISTEN



GW44720

MORSETTIERE UNIPOLARI EQUIPOTENZIALI - *ONE-POLE EQUIPOTEN.TERMINAL BLOCKS*
BORNIERS UNIPOLAIRE EQUIPOTENTIEL
REGLETA 1P EQUIPOTENCIAL - POTENTIALAUSGL.EINPOL.-KLEMMENL.



GW44704 (4x6mm²)



GW44706 (6x6mm²)



GW44708 (8x6mm²)

ELEMENTO DI UNIONE
COMBINATION CONNECTOR
ELEMENT DE RACCORD
ELEMENTO DE UNION
VERBINDUNGSEL.EINBAUKASTEN



2 x GW48051

FASI DI MONTAGGIO - *ASSEMBLY PHASES* - PHASES DE MONTAGE - *FASES DE MONTAJE* - MONTAGEPHASEN

Per la realizzazione degli ingressi è necessario attenersi alla seguente procedura:
1 - Utilizzare un paio di forbici per la rottura delle linguette di tenuta sul lato superiore degli sfondabili.
2 - Esercitare con le dita una pressione dall'interno verso l'esterno del fondo del centralino fino al completo distacco dello sfondabile.


To make the inputs you must observe the following procedure:
1 - Use a pair of scissors to break the sealing tangs on the upper side of the knockouts.
2 - Using your fingers, press from the inside of the enclosure outwards, until the knockout is completely detached.

Pour la réalisation des entrées, il faut s'en tenir à la procédure suivante :
1 - Utiliser des ciseaux pour casser les languettes de maintien sur le dessus des parties défonçables.
2 - Exercer une pression avec les doigts de l'intérieur vers l'extérieur du fond du coffret jusqu'à ce que la partie défonçable se détache complètement.


Para la realización de las entradas, es necesario seguir el siguiente procedimiento:
1 - Utilizar un par de tijeras para cortar las lengüetas de estanqueidad en el lado superior de las hendiduras.
2 - Ejercer con los dedos una presión desde el interior hacia el exterior del fondo de la centralita hasta que se separe completamente de la hendidura.

Für die Ausführung der Eingänge müssen die folgenden Schritte eingehalten werden:
1 - Mit einer Schere die Befestigungslaschen auf der oberen Seite der durchbrechbaren Teile abschneiden.
2 - Mit den Fingern die Rückseite des Kleinverteilers von Innen nach Außen drücken, bis der durchbrechbare Teil vollkommen abgetrennt ist.


1

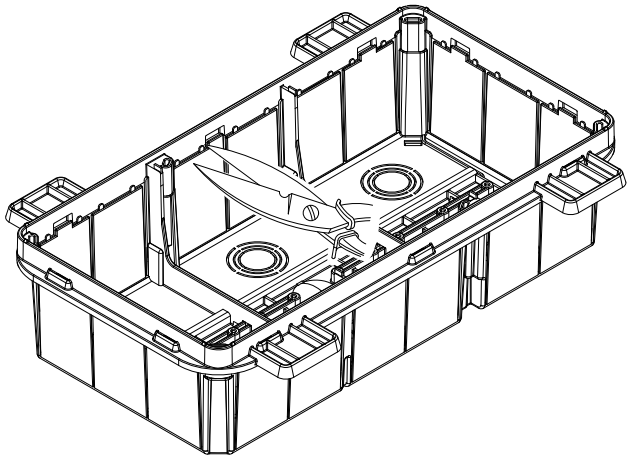


2A

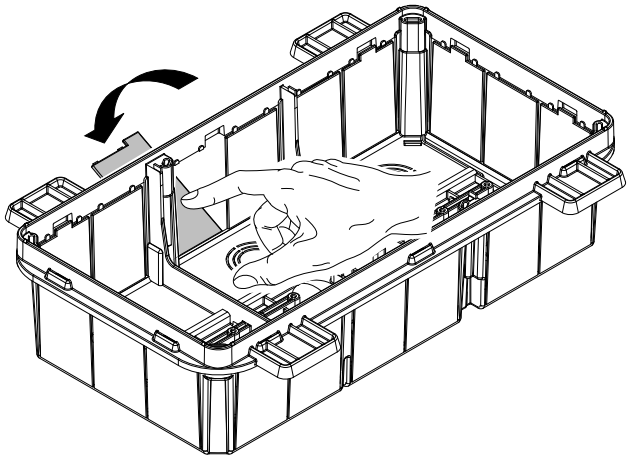

2B

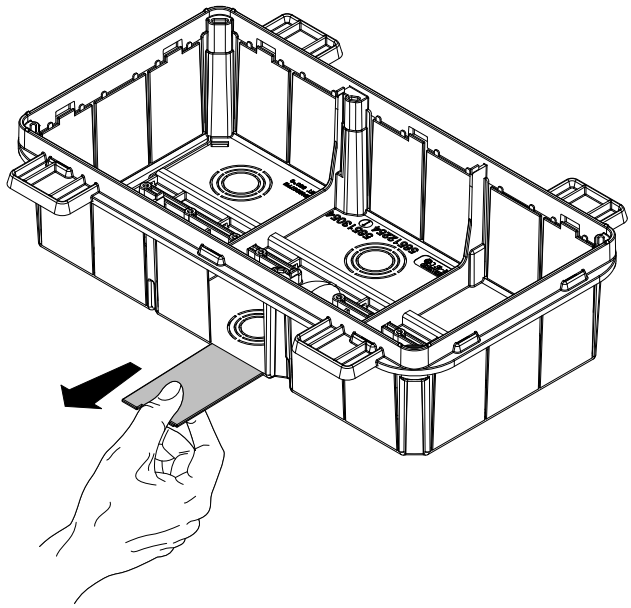


3

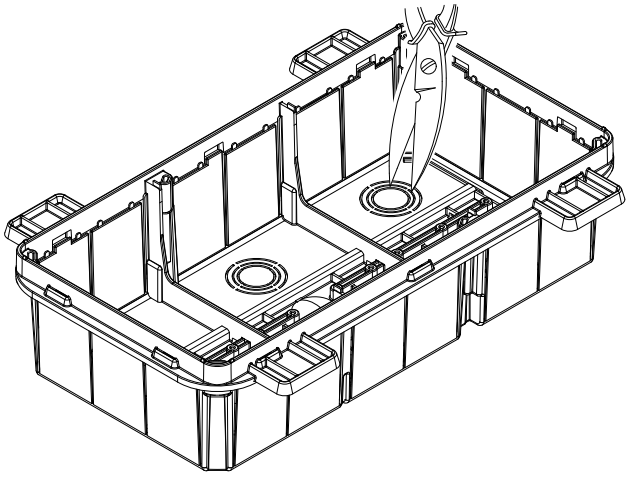




GW48012



GW48006 PM
GW48007 PM
GW48008 PM
GW48009 PM
GW48126 PM



GW48051

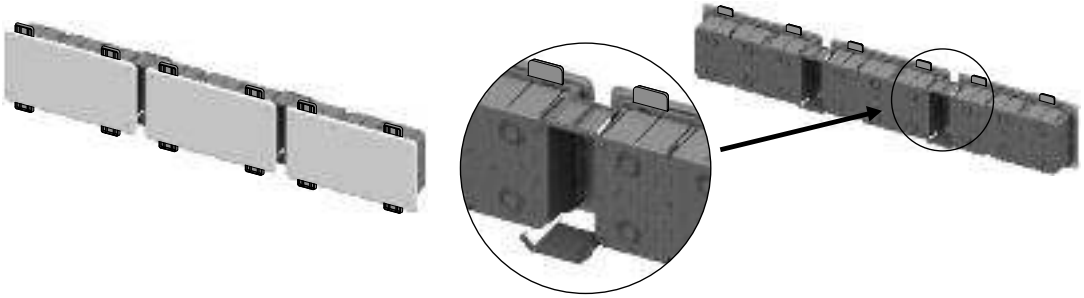

MORSETTIERE - *TERMINAL BLOCKS* - BORNIERS - *REGLETA* - KLEMMLEISTEN



GW44720
+
GW44704
GW44706
GW44708




n°3 GW44704

n°1 GW44704 + n°1 GW44706

n°1 GW44704 + n°1 GW44708

n°2 GW44706






1




2

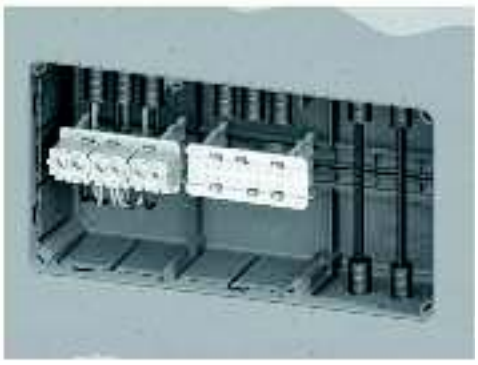


3

		GW48006 PM GW48126 PM	GW48007 PM	GW48008 PM	GW48009 PM
 GW44704 (4x6mm²)	N° MAX MORSETTIERE INSTALLABILI - *INSTALLABLE TERMINAL BLOCKS* BORNIERS INSTALLABLES - *REGLETA INSTALLABLES* *INSTALLIERBAR* KLEMMLEISTEN	6	9	12	15
	N° MAX CONDUTTORI CONNETTIBILI *CONDUCTORS TO BE CONNECTED* - CONDUCTEURS À RELIER *CONDUCTORES QUE SE PUEDEN CONECTAR* - LEITER ZU ANSCHLIEßEN	24	36	48	60
 GW44706 (6x6mm²)	N° MAX MORSETTIERE INSTALLABILI - *INSTALLABLE TERMINAL BLOCKS* BORNIERS INSTALLABLES - *REGLETA INSTALLABLES* *INSTALLIERBAR* KLEMMLEISTEN	4	6	8	10
	N° MAX CONDUTTORI CONNETTIBILI *CONDUCTORS TO BE CONNECTED* - CONDUCTEURS À RELIER *CONDUCTORES QUE SE PUEDEN CONECTAR* - LEITER ZU ANSCHLIEßEN	24	36	48	60
 GW44708 (8x6mm²)	N° MAX MORSETTIERE INSTALLABILI - *INSTALLABLE TERMINAL BLOCKS* BORNIERS INSTALLABLES - *REGLETA INSTALLABLES* *INSTALLIERBAR* KLEMMLEISTEN	2	3	4	5
	N° MAX CONDUTTORI CONNETTIBILI *CONDUCTORS TO BE CONNECTED* - CONDUCTEURS À RELIER *CONDUCTORES QUE SE PUEDEN CONECTAR* - LEITER ZU ANSCHLIEßEN	16	24	32	40
 GW44720 (4,5 MOD)	N° MAX SUPPORTI INSTALLABILI - *INSTALLABLE SUPPORTS* SUPPORT INSTALLABLES - *SOPORTES INSTALABLES* *INSTALLIERBAR* TRAEGER	2	3	4	5

Capacità di connessione morsettiere GW44704 - GW44706 - GW44708
Connection capacity of terminal blocks GW44704 - GW44706 - GW44708
Capacités de raccordement de borniers GW44704 - GW44706 - GW44708
Capacidad de conexión de regleta GW44704 - GW44706 - GW44708
Anschlussleistung von Reihenklemmen GW44704 - GW44706 - GW44708

Cablaggio - *Wiring* - Câblage *Cableado* - Verdrahtung	**TIPOLOGIA CAVI** *TYPE OF CABLE* TYPOLOGIE DES CÂBLES *TIPOLOGÍA DE CABLES* KABELTYP	**Sez. cavo** - *Cable section* - Section du câble *Secc. Cable* - Kabelquerschn.		
		6 mm²	***4 mm²***	***2,5 mm²***
Utilizzando una sola unità di connessione *Using one connection unit only* En utilisant une seule unité de connexion *Utilizando una sola unidad de conexión* Verwendung von nur einer Anschlusseinheit 	**FLESSIBILI -** *FLEXIBLE* SOUPLE - *FLEXIBLE* FLEXIBEL	***1***	***1*** e ***2***	***1*** e ***2***
	RIGIDI FILO UNICO *STIFF, SINGLE WIRE* RIGIDES À FIL UNIQUE *RÍGIDOS HILO ÚNICO* STARR EINADRIG	***1***	***1***	***1*** e ***2***
	RIGIDI CORDATI *STIFF, ROPE-LIKE* RIGIDES TRESSÉS *RÍGIDOS TRENZADOS* STARR VERSEILT	***1***	***1*** e ***2***	***1*** e ***2***

		Sez. cavo - *Cable section* - Section du câble *Secc. Cable* - Kabelquerschn.			
Cablaggio - *Wiring* - Câblage *Cableado* - Verdrahtung	**TIPOLOGIA CAVI** *TYPE OF CABLE* TYPOLOGIE DES CÂBLES *TIPOLOGÍA DE CABLES* KABELTYP	B → / A ↓	***6 mm²***	***4 mm²***	***2,5 mm²***
Utilizzando le due unità di connessione *Using the two connection units* En utilisant les deux unités de connexion *Utilizando las dos unidades de conexión* Verwendung beider Anschlusseinheiten 	**FLESSIBILI -** *FLEXIBLE* SOUPLE - *FLEXIBLE* FLEXIBEL	***6 mm²***	***1 + 1***		
		4 mm²		***1 + 1*** ***2 + 2***	***1 + 1***
		2,5 mm²			***1 + 1*** ***1 + 2*** ***2 + 2***
	RIGIDI FILO UNICO *STIFF, SINGLE WIRE* RIGIDES À FIL UNIQUE *RÍGIDOS HILO ÚNICO* STARR EINADRIG	***6 mm²***	***1 + 1***	***1 + 1***	
		4 mm²		***1 + 1***	***1 + 1***
		2,5 mm²			***1 + 1*** ***1 + 2***
	RIGIDI CORDATI *STIFF, ROPE-LIKE* RIGIDES TRESSÉS *RÍGIDOS TRENZADOS* STARR VERSEILT	***6 mm²***	***1 + 1***	***1 + 1***	***1 + 2***
		4 mm²		***1 + 1***	
		2,5 mm²			***1 + 1*** ***2 + 2***

Compatibilità tra dispositivi domotici Gewiss e cassette serie 48 PT DIN GREEN WALL - *Compatibility between Gewiss home automation devices and enclosures series 48 PT DIN GREEN WALL* - Compatibilité entre les appareils d'automatisation Gewiss maison et les boites série 48 PT DIN GREEN WALL - *Compatibilidad entre los automatización dispositivos Gewiss y cajas serie 48 PT DIN GREEN WALL* - Die Kompatibilität zwischen Gewiss Home-Automation-Geräte und-Gehäuse 48 PT DIN GREEN WALL-Serie

La tabella seguente fornisce indicazioni relative all'accoppiamento del singolo dispositivo domotico nel singolo scomparto della cassetta Serie 48 PT DIN GREEN WALL in termini di ingombro (n° mod. DIN EN 50022) e di potenza dissipata. Per combinazioni di più dispositivi domotici Gewiss fare riferimento al software GW BUS

The following table provides information concerning the coupling of a single home automation device in each compartment of the enclosure Series 48 PT DIN GREEN WALL in terms of space (no mod. DIN EN 50022) and dissipate power. For combinations of multiple home automation devices refer to the software Gewiss GW BUS


Le tableau suivant fournit des informations sur le couplage d'un dispositif unique de la domotique dans chaque compartiment de la boite série 48 PT DIN GREEN WALL en termes d'espace (num.mod. DIN EN 50022) et de puissance dissipée. Pour les combinaisons d'appareils de automatisation résidentiels multiples Reportez-vous aux logiciels Gewiss GW BUS

El siguiente cuadro proporciona información sobre el acoplamiento de un automatización dispositivo único en cada compartimiento de la caja serie 48 PT DIN GREEN WALL en términos de espacio (no mod. DIN EN 50022) y la potencia disipada. Para combinaciones de varios automatización dispositivos consulte el software Gewiss GW BUS


Die Kompatibilität zwischen Gewiss Home-Automation-Geräte und-Gehäuse 48 PT DIN GREEN WALL-Serie Die folgende Tabelle enthält Informationen uber die Kopplung von einem einzigen Home-Automation-Gerät in jedem Abteil des Gehäuses Serie 48 PT DIN GREEN WALL in Bezug auf Raum (num.mod. DIN EN 50022) und zerstreuen Macht. Bei Kombinationen mehrerer Home-Automation-Geräte finden Sie in der Software Gewiss GW BUS.


DISPOSITIVI DOMOTICI GEWISS *Domotics devices Gewiss* Dispositifs domotique Gewiss *Dispositivos domótico Gewiss* Domotik Geräte Gewiss		48 PT DIN GREEN WALL				
			GW48006 PM GW48126 PM	GW48007 PM	GW48008 PM	GW48009 PM
		N.mod. EN 50022	2 x 4,5	3 x 5	4 x 5	3 x 8
		Pde MAX (W) N. mod. EN 50022	11	13	17	25
DISPOSITIVI KNX DA GUIDA DIN KNX devices - DIN rail mounting Dispositifs KNX pour rail DIN Dispositivos KNX para carril DIN Geräte KNX REG	ACCOPPIATORI LINEA/CAMPO KNX *Line/field couplings* Coupleurs de ligne / champ *Acopladores de línea / campo* Linien-/Bereichkoppler	2	•	•	•	•
	ALIMENTATORI KNX *KNX power supply* Alimentateur KNX *Fuentes de alimentaciòn KNX* KNX Netzteil	4	•	•	•	•
	ATTUATORI COMANDO MOTORE KNX *KNX Shutter actuators* Actionneurs commande moteur KNX *Actuadores mando motor KNX* Jalousieaktor KNX	4	•	•	•	•
		8				
	DIMMER KNX *KNX Dimmer* Variateur KNX *Dimmer KNX* Dimmer KNX	2,5				
		4	•	•	•	•
		6				
	ATTUATORI GENERICI KNX *KNX generic actuators* Actionneurs générique KNX *Actuadores genérico KNX* Generik aktor KNX	4	•	•	•	•
		8				•
	COLLEGATORI BUS KNX *KNX bus connectors* Coupleurs BUS KNX *Conectores de Bus KNX* Datenschienenverbinder KNX	1	•	•	•	•
	GATEWAY DALI/KNX, DMX/KNX	6				•
	MODULI DI INGRESSO KNX *KNX input devices* Dispositifs d'entrée KNX *Dispositivos de entrada KNX* Eingangsmodule KNX	2,5 ; 4	•	•	•	•
	MODULI DI INGRESSO ANALOGICI KNX *KNX Analogical input devices* Dispositifs d'entrée analogique KNX *Dispositivos de entrada analógica KNX* Analogeingänge KNX	4	•	•	•	•
	INTERFACCE BUS KNX *BUS KNX interface* Interface BUS KNX *Interfaz BUS KNX* Schnittstelle BUS KNX	2	•	•	•	•
	REMOTIZZATORI GSM KNX *KNX GSM remote module* Transmetteur GSM KNX *Módulo telefónico GSM KNX* GSM-Fernsteuerung KNX	6				
	UNITA' LOGICHE KNX *KNX Logic unit* Unité logique KNX *Unidad lógica KNX* Logikmodul KNX	1				
DISPOSITIVI DOMOTICI PER SERIE CIVILI Domotics devices for domestic range Dispositifs domotique pour civil série Dispositivos domótico para serie residencial Domotik Geräte für Zivil-Serie	ALIMENTATORI *Power supply* Alimentateur *Fuentes de alimentaciòn* Netzteil	1,5	•	•	•	•
	REMOTIZZATORI GSM *GSM remote module* Transmetteur GSM *Módulo telefónico GSM* GSM-Fernsteuerung	6				•
	REMOTIZZATORI GSM + INTERFACCE *GSM remote module + Interface* Transmetteur GSM + Interface *Módulo telefónico GSM + Interfaz* GSM-Fernsteuerung + Schnittstelle	7 ; 9				
	ATTUATORI KNX DA SERIE CIVILE *KNX actuators for domestic range* Actionneurs KNX pour civil série *Actuadores KNX para serie residencial* Aktor KNX für Zivil-Serie	3	•	•	•	•
	RELÈ - *Relay* - Relais - *Relé* - Relais	1,5 ; 3	•	•	•	•
VIDEOCITOFONIA *Vídeo entryphones* Vidéophonie *Videointerfonía* Video-Gegensprechanlage	ALIMENTATORI *Power supply* Alimentateur *Fuentes de alimentaciòn* Netzteil	4	•	•	•	•
	ATTUATORE AUSILIARIO *Auxiliary actuator* Actionneur auxiliaire *Actuador auxiliar* Hilfsaktor	4	•	•	•	•
	SELETTORE VIDEO *Video selector* Sélecteur vidéo *Selector vídeo* Video-Wahlschalter	4				
	SWITCH ETHERNET *Ethernet switch* Commutateur ethernet *Switch ethernet* Ethernet Switch	4				

RIFERIMENTO PER TAGLIO
CUTTING REFERENCE MARK
RÉFÉRENCE POUR LA COUPE
REFERENCIA PARA CORTE
REFERENZ FÜR AUSSCHNITT

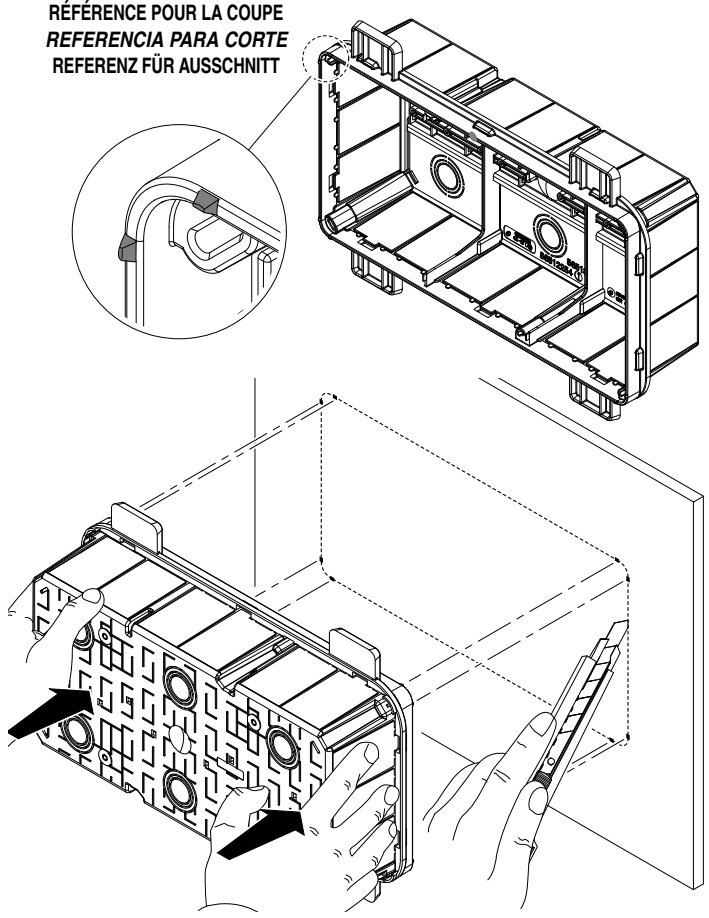


MONTAGGIO SU PROFILO GUIDA ⊔
ASSEMBLY ON GUIDE PROFILE ⊔
MONTAGE SUR PROFIL GUIDAGE ⊔
MONTAJE EN PERFIL GUÍA ⊔
MONTAGE AUF FÜHRUNGSPROFIL ⊔

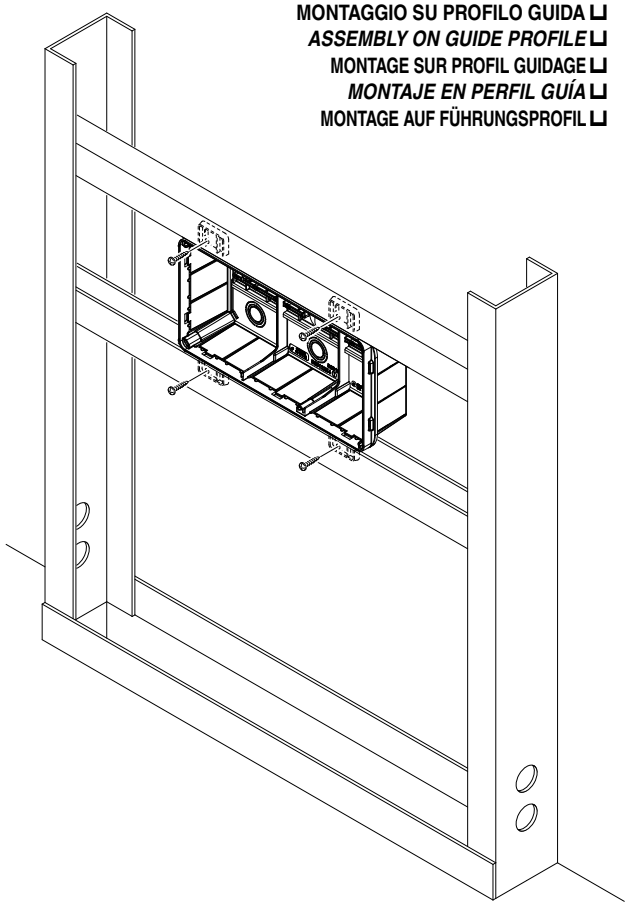


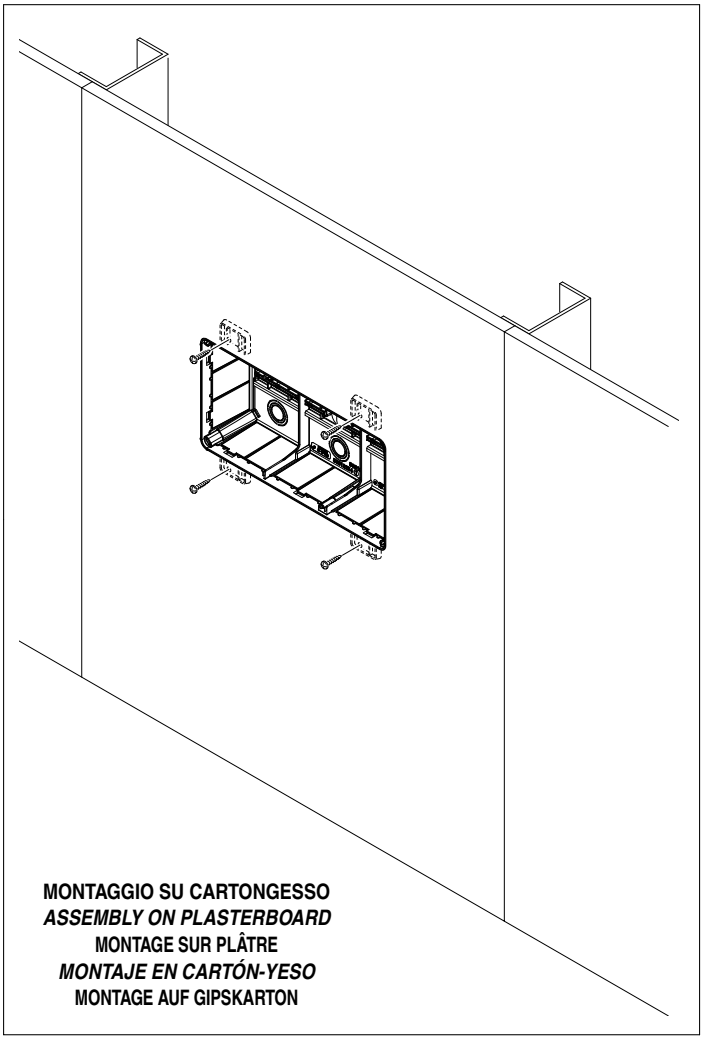

MONTAGGIO SU CARTONGESSO
ASSEMBLY ON PLASTERBOARD
MONTAGE SUR PLÂTRE
MONTAJE EN CARTÓN-YESO
MONTAGE AUF GIPSKARTON

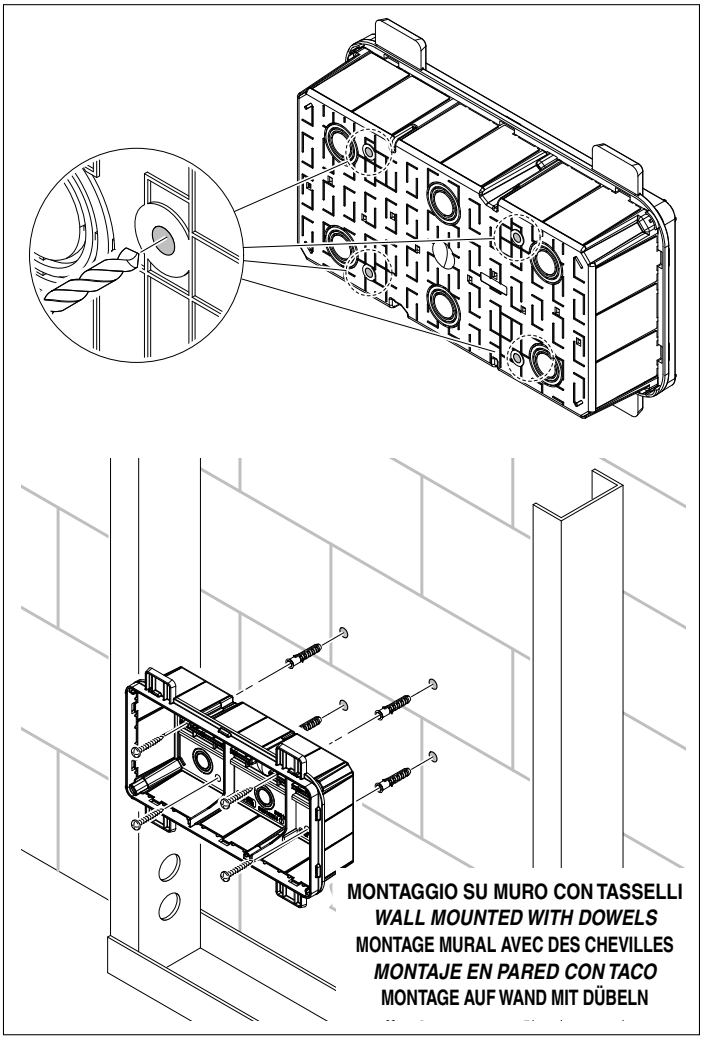

MONTAGGIO SU MURO CON TASSELLI
WALL MOUNTED WITH DOWELS
MONTAGE MURAL AVEC DES CHEVILLES
MONTAJE EN PARED CON TACO
MONTAGE AUF WAND MIT DÜBELN

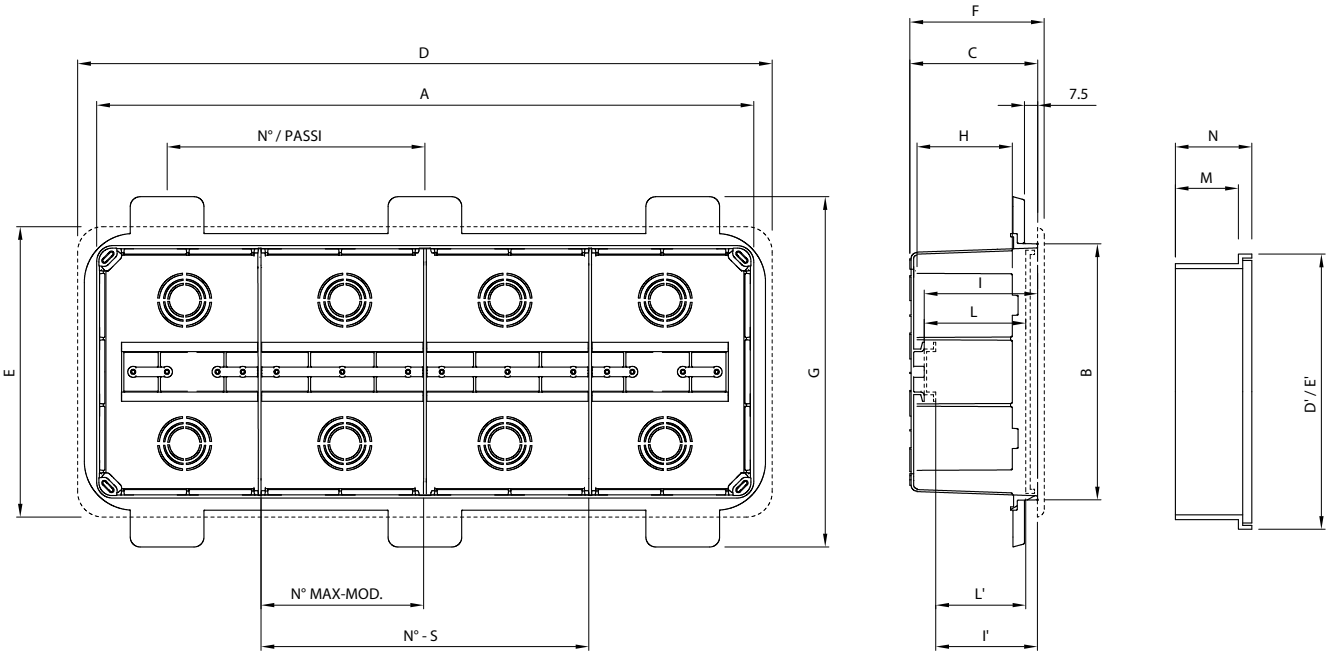

Cassette modulari *Modular enclosures* Boîtes modulaires *Cajas modulares* Einbaukästen																**Complementi** *Accessories* Compléments *Complementos* Zubehör									
																Coperchio basso *Lower cover* Couvercle bas *Tapa baja* Niedriger Deckel				**Coperchio alto** *Upper cover* Couvercle haut *Tapa alta* Hoher Deckel				
Codice *Code* Code *Código* Code	**A**	**B**	**C**	**G**	**H**	**N° / PASSI** *N° / STEPS* NBR. / PAS *N.° / PASOS* ZAHL / SCHRITTE	**N° -S**	**N° MAX-M**	**I**	**L**	**l'**	**L'**	**ø MAX** **Tubo per settore** *Pipe for sector* Tuyau pour secteur *Tubo para sector* Rohr für Sektor	**ø MAX** **Tubo nel fondo** *Pipe in the enclosure* Tuyau du fond *Tubo en el fondo* Rohr in Rückseite	**Pde MAX** **Potenza dissipata** *Dissipated power* Puissance dissipée *Potencia disipada* Verlustleistung	**Codice** *Code* Code *Código* Code	**D**	**E**	**F**	**Codice** *Code* Code *Código* Code	**D'**	**E'**	**M**	**N**
GW 48 006 PM **GW 48 126 PM**	196	152	75	207	57	1/110	2	4.5	69	61	62	53.5	ø 50	ø 32	11W	**GW 48 017**	222	178	79	**GW 48 086**	214	170	49	56
GW 48 007 PM	294	152	75	207	57	1/208	3	5	69	61	62	53.5	ø 50	ø 32	13W	**GW 48 018**	320	178	79	**GW 48 087**	312	170	66	73
GW 48 008 PM	392	152	75	207	57	2/153	4	5	70	63	63	53.5	ø 50	ø 32	17W	**GW 48 019**	418	178	80	**GW 48 088**	410	170	66	73
GW 48 009 PM	480	160	75	213	57	1/153 1/250	3	8	70	61	63	53.5	ø 50	ø 50	25W	**GW 48 020**	418	178	80	**/**	410	170	66	73

CARICHI MASSIMI AMMISSIBILI ALL'INTERNO DELLA SCATOLA
MAXIMUM LOADS ALLOWED INSIDE THE BOX
CHARGES MAXIMALES ADMISSIBLES À L'INTÉRIEUR DE LA BOÎTE
CARGAS MÁXIMAS ADMISIBLES DENTRO DE LA CAJA
ZULÄSSIGE HÖCHSTLASTEN IM INNERN DES GEHÄUSES

Codice *Code* Code *Código* Code	**Carico Max** *Max Load* Charge maximale *Carga Máx* Höchstlast
GW 48 006 PM **GW 48 126 PM**	4 Kg
GW 48 007 PM	6 Kg
GW 48 008 PM	7 Kg
GW 48 009 PM	9 Kg

Nota: Valori di riferimento su lastra (parete di spessore 12.5mm) e per fissaggio su parete in muratura
Note: Reference values on plate (wall thickness 12.5 mm) and for stone wall mounting
Remarque : Valeurs de référence sur dalle (paroi d'une épaisseur de 12,5 mm) et pour la fixation sur mur en maçonnerie
Nota: Valores de referencia en placa (pared de 12,5 mm de espesor) y para fijación en paredes de mampostería
Anmerkung: Referenzwerte bei Platte (12.5 mm dicke Wand) und für die Befestigung an gemauerter Wand

cod. 7.65.1.386.0

Con l'applicazione dello scudo antimalta sotto il coperchio la potenza dissipabile della cassetta diminuisce di: 2W per le cassette GW48006 PM, GW48007 PM PM, GW48008 PM; e di 3W per le GW48009 PM.
When the mortar guard shield is applied beneath the cover, the dispersible power of the box is reduced to: 2W for GW48006 PM, GW48007 PM, GW48008 PM; 3W for GW48009 PM boxes.
Avec l'application de l'écran de protection contre le ciment sous le couvercle, la puissance dissipée de la boîte diminue de 2 W pour les boîtes GW48006 PM, GW48007 PM, GW48008 PM, et de 3 W pour les boîtes GW48009 PM.
Con la aplicación de la pantalla antimortero bajo la tapa, la potencia disipable de la caja disminuye: 2W para las cajas GW48006 PM, GW48007 PM, GW48008 PM; y 3W para las GW48009 PM.
Mit Anbringung des Mörtelschutzschildes unter dem Deckel verringert sich die Verlustleistung der Dose um: 2W für die Dosen GW48006 PM, GW48007 PM, GW48008 PM; und um 3W für GW48009 PM.

IP40 Il grado di protezione IP40 (impossibilità di introdurre un filo del diametro di 1 mm) è garantito per costruzione installando la scatola incassata nella parete e con il relativo coperchio fissato, in accordo al presente foglio istruzioni.
IP40 protection level (impossible to insert a wire with a diameter of 1mm) guaranteed by performing flush-mounting installation in the wall, then fixing the cover as indicated on this instruction sheet.
On obtient le degré de protection IP40 (impossibilité d'introduire un fil ayant un diamètre d'1 mm) garanti par l'installation encastrée en saillie et la fixation du couvercle, conformément au présent feuillet d'instructions.
El grado de protección IP40 (imposibilidad de introducir un cable de 1 mm de diámetro) asegurado mediante instalación empotrada en la superficie y fijando la tapa, según la presente hoja de instrucciones.
Den Schutzgrad IP40 (es ist unmöglich einen Faden mit einem Durchmesser von 1 mm einzuführen) wird durch die Unterputzmontage in der Wand und die Befestigung des Deckels garantiert.

IEC 60670-1; IEC 60670-22; IEC 60670-24;
EN 60670-1; EN 60670-22; CEI 23-48; CEI 23-49;
CEI EN 60670-1; CEI EN 60670-22
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Tensione nominale 400V
Tensione nominale di isolamento 750V
Corrente nominale 125A

IEC 60670-1; IEC 60670-22; IEC 60670-24;
EN 60670-1; EN 60670-22; CEI 23-48; CEI 23-49;
CEI EN 60670-1; CEI EN 60670-22
ELECTRICAL CHARACTERISTICS:
Rated voltage: 400V
Rated insulation voltage: 750V
Rated current: 125A

IEC 60670-1; IEC 60670-22; IEC 60670-24;
EN 60670-1; EN 60670-22; CEI 23-48; CEI 23-49;
CEI EN 60670-1; CEI EN 60670-22
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES :
Tension nominale: 400V
Tension d'isolation nominale: 750V
Courant nominal: 125A

IEC 60670-1; IEC 60670-22; IEC 60670-24;
EN 60670-1; EN 60670-22; CEI 23-48; CEI 23-49;
CEI EN 60670-1; CEI EN 60670-22
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS:
Tensión nominal: 400V
Tensión nominal de aislamiento: 750V
Corriente nominal: 125A

IEC 60670-1; IEC 60670-22; IEC 60670-24;
EN 60670-1; EN 60670-22; CEI 23-48; CEI 23-49; CEI EN 60670-1; CEI EN 60670-22
ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN:
Nennspannung: 400V
Nennspannung der Isolierung: 750V
Nennstrom: 125A

Ai sensi dell'articolo R2 comma 6 della Decisione 768/2008/CE si informa che responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato Comunitario è:
According to article R2 paragraph 6 of the Decision 768/2008/EC, the responsible for placing the apparatus on the Community market is:
GEWISS S.p.A Via A. Volta, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) Italy Tel: +39 035 946 111 Fax: +39 035 945 270 E-mail: qualitymarks@gewiss.com

SAT
+39 035 946 111
8.30 - 12.30 / 14.00 - 18.00
lunedì ÷ venerdì - monday ÷ friday
24h **+39 035 946 260**
@ **sat@gewiss.com**
www.gewiss.com

ULTIMA REVISIONE 01/2013