
CE
0051


PREVIDIA | ULTRA

# IFAMIDANET

## MÓDULO PARA LA CONEXIÓN EN RED IDANET DE PLACAS DE CONTROL PREVIDIA ULTRAVOX

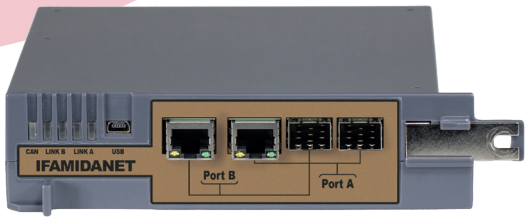


Módulo para la conexión en red IDANET de centrales Previdia Ultravox.
Proporciona dos tomas RJ45 para la conexión mediante cable Ethernet CAT5 (para distancias de hasta 100 m) y dos tomas para alojar módulos SFP para la conexión de fibra óptica.
Permite la conexión de hasta 48 centrales y puede compartir, junto con toda la información del sistema, hasta un máximo de 20 pistas de audio.

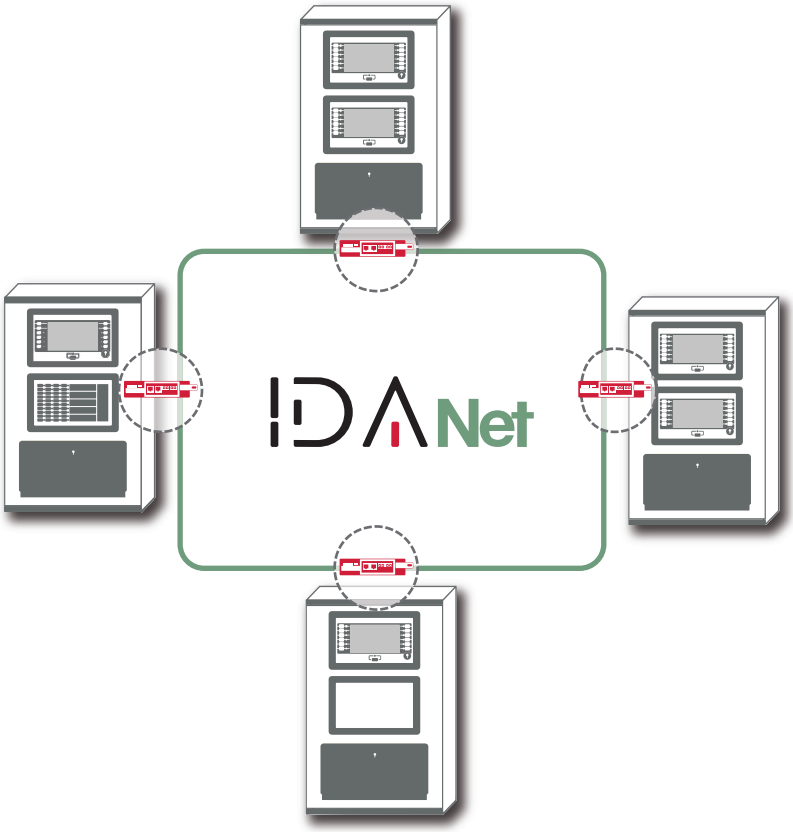


## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Principales características

- Módulo para conexión en red de un máximo de 48 centrales Previdia Ultra
- Conexión de anillo (“token ring”)
- Configuración de red automática
- Cada sección individual se puede completar mediante conexión Ethernet punto a punto (máximo 100 m) con cable UTP CAT 5 o mediante fibra óptica añadiendo un convertidor SFP (100 Base FX) a las tomas correspondientes.
- Intercambio completo de información con paneles de control.
- Compartir hasta 20 pistas de audio con paneles de control
- Gestión automática de prioridades de pistas de audio compartidas
- Conexión en la barra CAN DRIVE+ dentro del gabinete del panel de control
- Armado/desarmado en caliente (“intercambio en caliente”)
- Máximo un módulo IFAMIDANET por central

### Especificaciones electricas

| | | |
|---|---|---|
| Tensión de alimentación | | 20-30V ⎓ (alimentado por la barra CAN DRIVE+) |
| Consumo máximo de corriente | con conexiones ethernet | 80mA |
| | con conexiones de fibra | Módulos SFP de 80 mA + consumo (@ 3,3V) dividido por 7 (normalmente alrededor de 15 mA x cada convertidor) |


### Especificaciones mecánicas


| | | |
|---|---|---|
| Dimensiones | | 175,5x160x40mm |
| Peso | | 330 gramos |
| Recinto | material | El plastico |
| | color | RAL7015 |
| | clase de llama | UL 94V-2 |

### Especificaciones de hardware


| | |
|---|---|
| Actualización de firmware | a través del puerto mini-USB |
| LED de actividad y estado | 5 |
| Puertos Ethernet para conexión punto a punto | 2 |
| Toma para conversores de fibra SFP 100Base-FX | 2 |

## Dimensiones e instalación

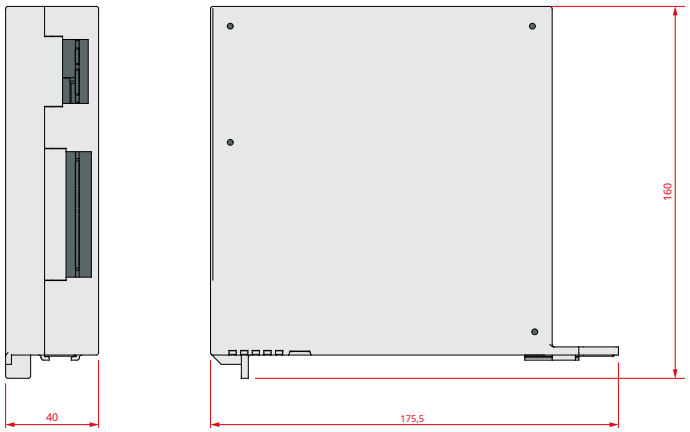
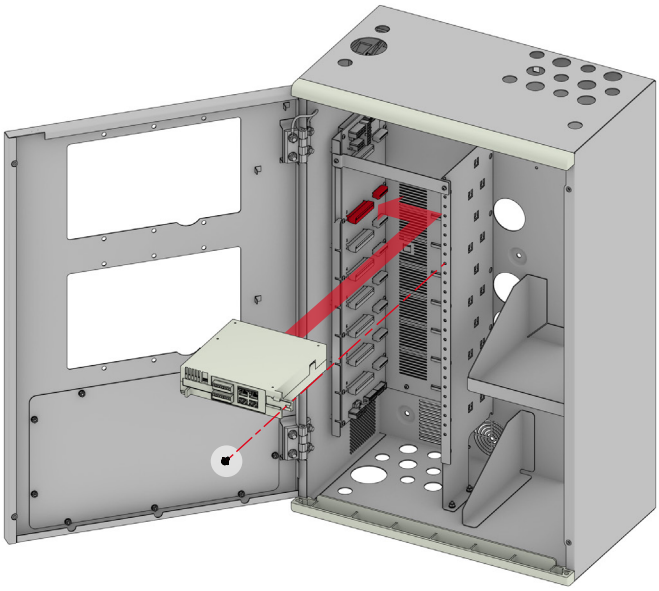
## CONEXIONES

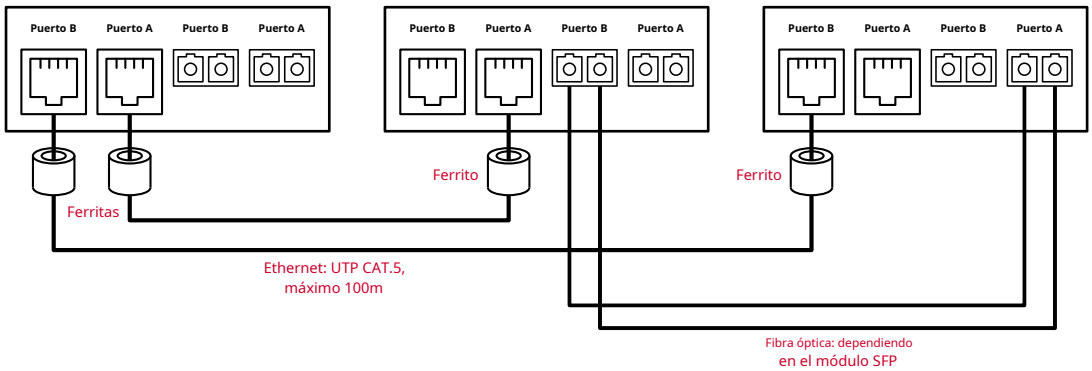


## CÓDIGOS DE PEDIDO

**IFAMIDANET** Módulo para la conexión en red IDANET de centrales Previdia Ultra

Centobuchi, via Dei Lavoratori 10
63076, Monteprandone (AP), ITALIA
Telf. +39 0735 705007 _Fax +39 0735 704912

info@inim.biz _www.inim.biz

Sello y firma del distribuidor Inim.