



IKUSI
velatia

smartexperience

Multiswitches autónomos 9 entradas (8 sat+1 terr)

Una solución para distribuir las señales de 1 a 4 satélites hasta 32 usuarios.



Soportan comandos DiSEqC 2.0



Multientradas de satélite
+ 1 entrada terrestre




Distribuciones hasta 32 usuarios

Multiswitches MSS

- Distribución hasta 32 usuarios.
- Todos los modelos con la fuente de alimentación integrada excepto MSS-0932 con fuente externa.
- Producto europeo.
- Montaje interior y fijación mural.

| MODELO | | MSS-0904 | MSS-0908 | MSS-0912 | MSS-0916 | MSS-0920 | MSS-0926 | MSS-0932 |
|--------------------------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| REF. | | 3660 | 3661 | 3662 | 3663 | 3664 | 3665 | 3666 |
| Número de entradas | | 9 (8 SAT+1 TERR) | | | | | | |
| Número de salidas (usuarios) | | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 26 | 32 |
| Banda de frecuencias SAT | | MHz | 950 - 2300 | 950 - 2300 | 950 - 2300 | 950 - 2300 | 950 - 2300 | 950 - 2150 |
| Banda de frecuencias | TERR activa | MHz | 40 - 862 | 40 - 862 | 40 - 862 | 40 - 862 | 40 - 862 | 40 - 862 |
| | TERR pasiva | MHz | 5 - 862 | 5 - 862 | 5 - 862 | 5 - 862 | 5 - 862 | 5 - 862 |
| Pérdidas de inserción SAT | | dB | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| Pérdidas de inserción | TERR activa | dB | -3 | 0 | 3 | 5 | 7 | 8 |
| | TERR pasiva | dB | 12 | 16 | 18 | 21 | 24 | 25 |
| Desacoplo entre las bandas V/H y L/H | | dB | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 |
| Desacoplo entre LNBS | | dB | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 |
| Nivel de entrada máxima SAT | | dBμV | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 |
| Nivel de entrada máx | TERR activa | dBμV | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| | TERR pasiva | dBμV | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 |
| Nivel de salida máxima SAT | | dBμV | 90 | 90 | 90 | 90 | 86 | 85 |
| Nivel de salida máx | TERR activa | dBμV | 93 | 90 | 87 | 85 | 83 | 85 |
| | TERR pasiva | dBμV | 88 | 84 | 82 | 79 | 76 | 83 |
| Consumo de cada receptor | | mA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 |
| Consumo fuente alimentación | TERR activa | W | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 13 |
| | TERR pasiva | W | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 |
| Temperatura de funcionamiento | | °C | -30 ... +70 | -30 ... +70 | -30 ... +70 | -30 ... +70 | -30 ... +70 | -25 ... +50 |
| Dimensiones | | cm | 34,7 x 15,2 x 8,7 | 34,7 x 15,2 x 8,7 | 34,7 x 15,2 x 8,7 | 35,4 x 15,2 x 8,7 | 47,0 x 15,2 x 8,7 | 35,5 x 35 x 5 |

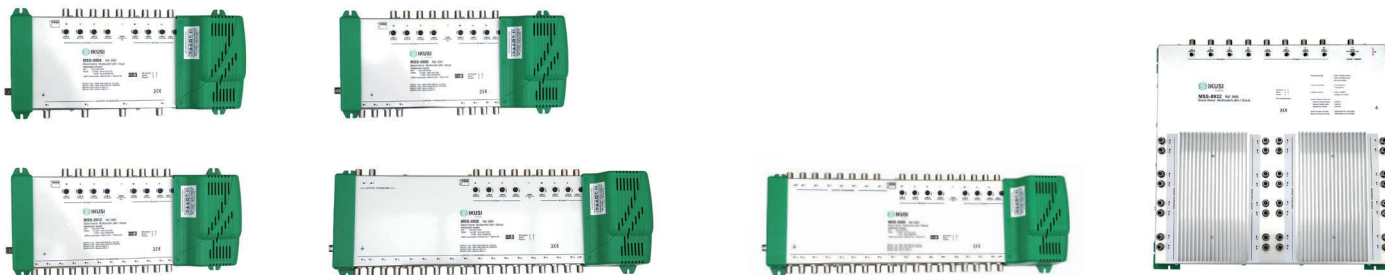

Ejemplo de aplicación

- 2 satélites y 20 usuarios

