

Pilona fabricada en poliuretano en color rojo con dos bandas reflectantes. Absorbe cualquier impacto de vehículos y recupera la verticalidad al 100%.

Supera una flexión de 1500 ciclos a 45° y 50 ciclos a 90°, sin daños. Clasificación "E" de comportamiento al fuego, según norma UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Resistente a -50° según norma UNE ISO 812.



No necesita mantenimiento.

Ref.	Ø A	H	H1
H214ZR	100	1110	190
H214ZRM/1C	100	1110	190



[Ficha de proyecto](#) | [CAD](#) | [Catálogo](#) | [Instrucciones montaje](#) | [Imagen HD](#)

Anclaje recomendado: Mediante empotramiento.

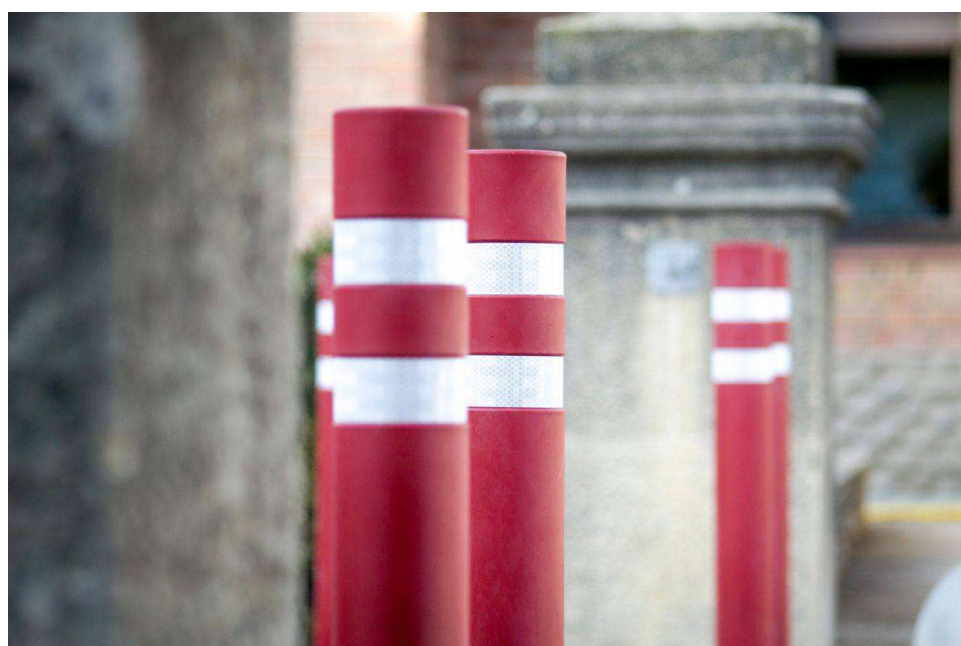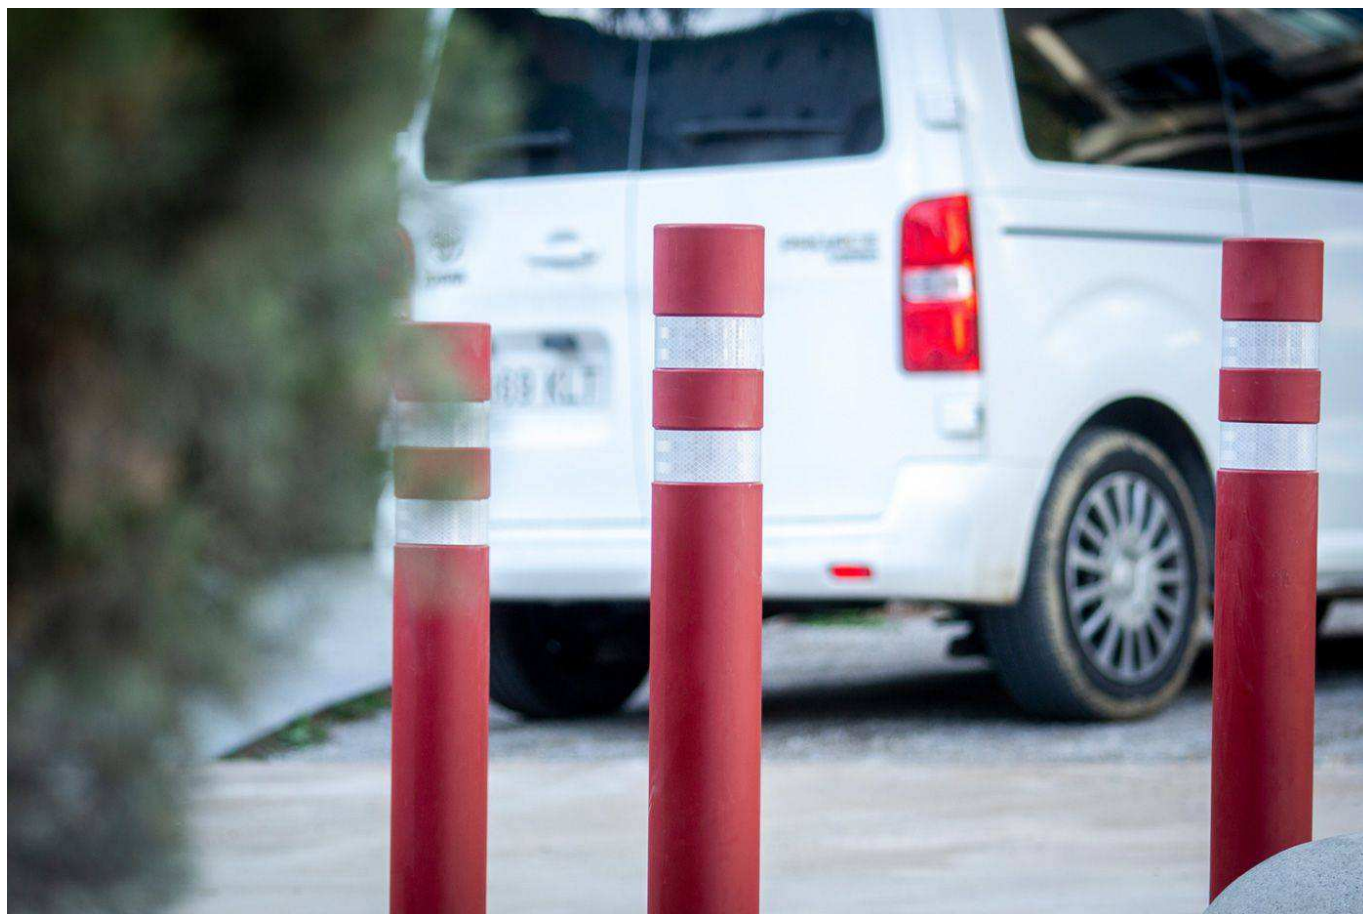

La mejora y evolución constante de nuestros productos, puede provocar algunas modificaciones en las especificaciones técnicas y características de los mismos sin previo aviso.