


Pilona fabricada en poliuretano flexible en color negro (opcional en rojo, verde, amarillo o azul), resistente a los rayos UV, con una banda reflectante.

Se fabrica en variante fija o móvil con bases de poliuretano o de acero inoxidable. También en versión con peana para instalación atornillada. Supera una flexión de 1500 ciclos a 45° y 50 ciclos a 90°, sin daños. Clasificación "E" de comportamiento al fuego, según norma UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010.

Resistente a -50° según norma UNE ISO 812.

Anclaje recomendado: Mediante encastamiento.




Ref.	Ø A	H	H1
Hflex	100	1000	190



[Ficha de proyecto](#) | [CAD](#) | [Catálogo](#) | [Instrucciones montaje](#) | [Imagen HD](#)

## VARIANTES:

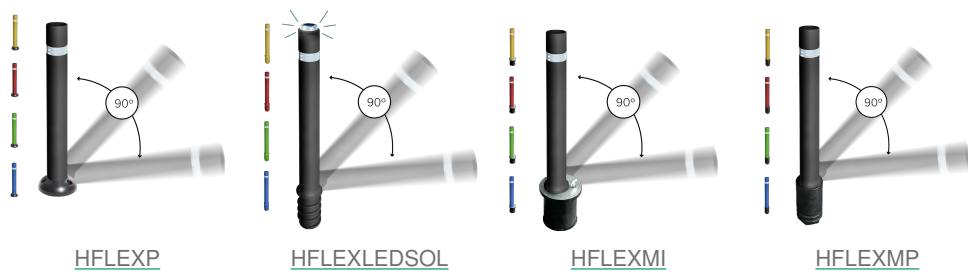

La mejora y evolución constante de nuestros productos, puede provocar algunas modificaciones en las especificaciones técnicas y características de los mismos sin previo aviso.