


R0764

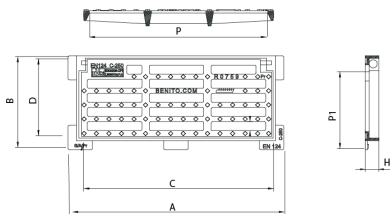

Abatible D4 está diseñada para soportar un tráfico medio. Perfecta para instalar en vías con una IMD de 1.000-20.000, especialmente calzadas de carreteras (incluyendo calles peatonales), arcenes estabilizados y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.

- Realizada en fundición dúctil, en grafito esferoidal, según ISO 1083 (Tipo 500-7) y norma EN 1563. ° Cumple con la norma europea UNE EN-124.  
Articulada antirrobo.  
Superficie metálica antideslizante.  
Revestida con pintura negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.

REF.	CLASSE	A	B	C	D	H	P	P1	dm2
R0746	C-250	520	255	460	240	30	430	205	60
R0759	C-250	660	290	590	240	45	550	205	7
R0764	C-250	720	405	650	355	55	595	305	10
R0764D4	D-400	720	405	650	355	55	595	305	10

[Imagen HD](#)