




Innova C2 está diseñada para soportar un tráfico suave. Perfecta para instalar en vías con una IMD de 500 a 1.000, especialmente en arcnos y cunetas.

- Realizada en fundición dúctil, en grafito esferoidal, según ISO 1083 (Tipo 500-7) y norma EN 1563.
- Cumple con la norma europea UNE EN-124.
- Rótula de articulación que garantiza facilidad de apertura y seguridad de exploración.
- Apertura máxima a 115°.
- Superficie metálica antideslizante.
- Revestida con pintura negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante
- Cierre mediante **sistema Elastic1**. Sistema de cierre mediante una pinza

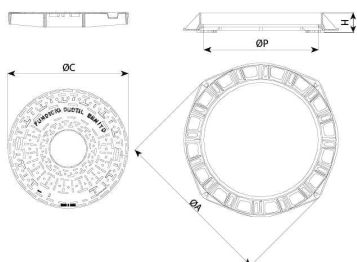

REF.		A / ØA	B	H	ØC	ØP	UN.
T2061N	C250	805	-	100	610	595	12



[Ficha de proyecto](#) | [CAD](#) | [Catálogo](#) | [Imagen HD](#)