




City D4 está diseñada para soportar un tráfico medio. Perfecta para instalar en vías con una IMD de 1.000-20.000, especialmente calzadas de carreteras (incluyendo calles peatonales), arcenes estabilizados y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos

- Realizada en fundición dúctil, en grafito esferoidal, según ISO 1083 (Tipo 500-7) y norma EN 1563
- Cumple con la norma europea UNE EN-124.
- Encaje en uno de los extremos para garantizar su perfecta colocación.
- Cierre por peso
- Incluye junta de insonorización.
- Hendidura para facilitar su apertura.
- Marco equipado con orificios para anclar al suelo.
- Superficie metálica antideslizante.
- Revestida con pintura negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.
- Opcional: Cierre mediante tornillos de seguridad

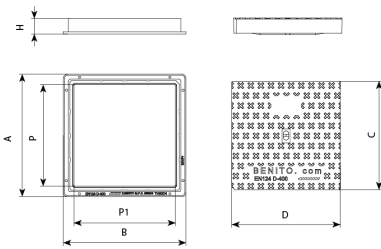

REF.	A	B	H	C	D	P	P1	UN.
TH40D4N	410	410	75	334	334	302	302	40
TH50D4N	510	510	75	434	434	402	402	40
TH60D4N	610	610	75	534	534	502	502	20
TH70D4N	710	710	75	634	634	602	602	20
TH80D4N	810	810	75	734	734	702	702	20
TH100D4N	1010	1010	75	934	934	902	902	12



[Ficha de proyecto](#) | [CAD](#) | [Imagen HD](#)