


TH40D4

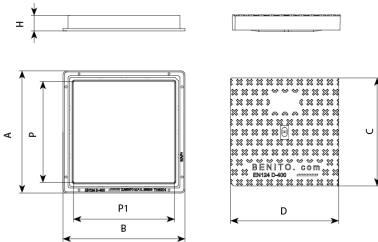

**Hidráulica D4** está diseñada para soportar un tráfico medio. Perfecta para instalar en vías con una IMD de 1.000-20.000, especialmente calzadas de carreteras (incluyendo calles peatonales), arcenes estabilizados y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos

- Realizada en fundición dúctil, en grafito esferoidal, según ISO 1083 (Tipo 500-7) y norma EN 1563
- Cumple con la norma europea UNE EN-124.
- Encaje en uno de los extremos para garantizar su perfecta colocación.
- Hendidura para facilitar su apertura.
- Marco equipado con orificios para anclar al suelo.
- Superficie metálica antideslizante.
- Revestida con pintura negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.

| REF.   | A   | B   | H  | C   | D   | P   | P1  | UN. |
|--------|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| TH80D4 | 790 | 790 | 75 | 720 | 720 | 690 | 690 |     |

[Ficha de proyecto](#) | [CAD](#) | [Imagen HD](#)