




[TMNR1D4](#)

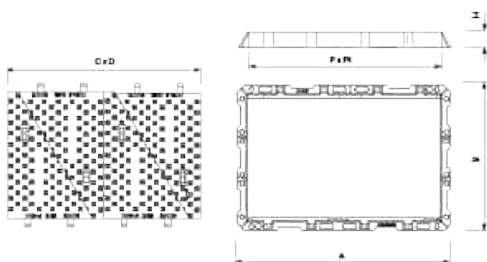

NR2 está diseñada para soportar un tráfico medio. Perfecta para instalar en vías con una IMD de 1.000-20.000, especialmente calzadas de carreteras (incluyendo calles peatonales), arcenes estabilizados y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.

- Realizada en fundición dúctil, en grafito esférico, según ISO 1083 (Tipo 500- 7) y norma EN 1563.
- Cumple con la norma europea UNE EN-124.
- Superficie metálica antideslizante.
- Revestida con pintura negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.

REF.		A x B	H	C x D	P x P1
TMNR2D4	D400	1330 x 910	100	1210 x 785	1200 x 750

[Ficha de proyecto](#) | [Imagen HD](#)