





Nueva formula Kit de fácil ensamblaje insitu. Ahorro en los costes de transporte y almacenaje. Fácil y cómodo ensamblaje directamente en la obra en el momento realmente oportuno. El NEOBARCINO es un banco **fabricado con pies de fundición dúctil tratado con Ferrus**, un proceso protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión.

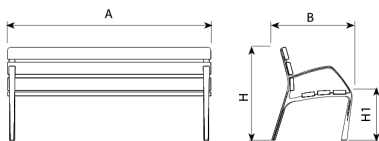

Ref.	A	B	H	H1
UM304K-C	1800	710	800	460
UM304SK-C	700	710	800	460



[Manual de mantenimiento](#) | [Instrucciones montaje](#) | [Imagen HD](#)

El tratamiento Ferrus se compone de tres capas que se aplican después de limpiar toda la suciedad y las impurezas mediante granallado y consiste en un baño electrolítico, seguido de una capa de imprimación epoxi y un último recubrimiento de pintura poliéster en **polvo color gris martelé**.

Los **seis tableros de madera tropical** van tratados con el recubrimiento de triple capa Lignus, protector fungicida, insecticida e hidrófugo. Toda la tornillería es de acero inoxidable. Anclaje recomendado: Mediante pernos de expansión M10 según superficie y proyecto.

OPCIONALES:

Espacio reducido de almacenaje



y ahorro en el transporte

Fácil montaje



no se precisa herramientas especiales

Plaqueta aluminio 74 x 35 mm.



Plaqueta aluminio 74 x 35 mm.