

# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

## DP SLIM VALUE 1200 36 W 4000 K IP65 GY

DAMP PROOF SLIM VALUE | Estanca Damp-proof con carcasa delgada

---

### Áreas de aplicación

- Ideal para instalaciones industriales y almacenes logísticos
- Aparcamientos para vehículos y pasos subterráneos
- Garajes
- Talleres, cadenas de montaje



---

### Beneficios del producto

- Luz con distribución homogénea
- Ahorro energético de hasta un 50 % comparado con luminarias que usen lámparas fluorescentes
- Carcasa muy fina
- Fácil instalación por los soportes de montaje, que se pueden colocar libremente en la luminaria
- Conexión eléctrica sin herramientas debido al conector pulsador
- 3 años de garantía
- Fácil acceso a la caja de conexión gracias al mecanismo de tapas en los extremos con clip

---

### Características del producto

- Alta eficacia luminosa: hasta 110 lm/W
- Ángulo de haz: 120°
- Tipo de protección: IP65



## INFORMACIÓN TÉCNICA


## DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	36,00 W
Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Corriente nominal	200 mA
Corriente de encendido IP	7 A
T. corriente entrante $T_{h50}$	60 $\mu$ s
Núm. Máx. de luminarias en diferen B16 A	77
Núm. Máx. de luminarias en diferen C10 A	48
Núm. Máx. de luminarias en diferen C16 A	77
Factor de potencia $\lambda$	$\geq 0,90$
Clase de protección	II
Modo de funcionamiento	Integrated LED driver


## Datos fotométricos

Flujo luminoso	4000 lm
Eficacia luminosa	110 lm/W
Temperatura de color	4000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco frío
Índice de reproducción cromática Ra	> 80
Desviación estándar de ajuste de color	$\leq 5$ sdcn
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG0
Ángulo de radiación	120 °



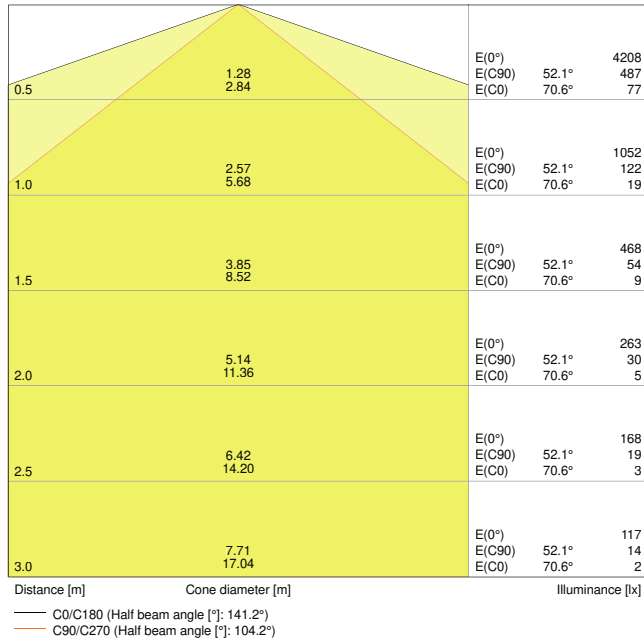


LDC typ cone

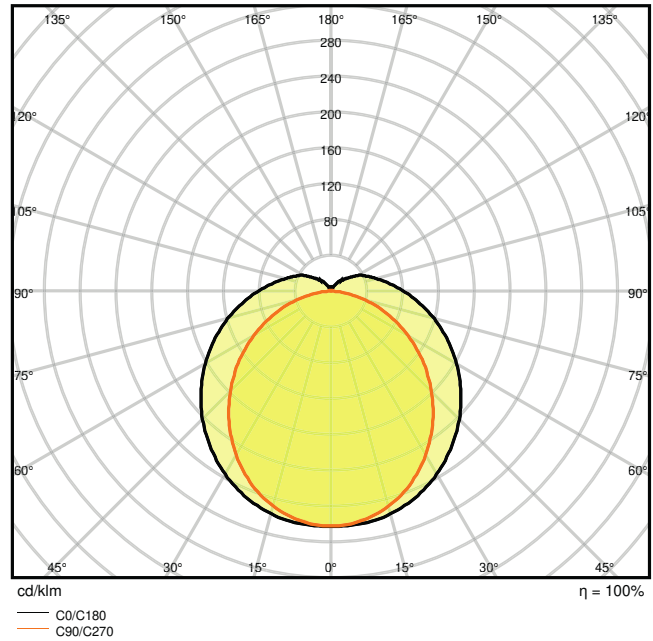

LDC typ polar

**DIMENSIONES Y PESO**

Largo	1200.00 mm
Ancho	35.00 mm
Alto	48.00 mm
Peso del producto	450,00 g



**MATERIAL Y COLORES**

Color del producto	Banco
Color de carcasa	Banco
Material del cuerpo	Polycarbonate (PC)
Material cobertura	Polycarbonate (PC)



Material de la superficie emisora de luz	Polycarbonate (PC)
Test filamento incand. según IEC 60695-2-12	650 °C
Contenido mercurio	0.0 mg

## APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-30...+70 °C
Tipo de conexión	Terminal sin tornillos, 2 polos
Tipo de protección	IP65
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	IK08
Dimmable	No
Tipo de montaje	Suspended/Surface
Ubicación de montaje	Techo
Application environment	IndoorIndoor
Módulo LED sustituible	no reemplazable

## Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Duración L80/B10 @ 25 °C	27000 h
Duración L90/B10 @ 25 °C	19000 h
Número de ciclos de encendidos	100000

## EQUIPO DE CONTROL

Output current	460 mA
----------------	--------

## CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / CB
Temperatura de superficie limitada	Sí
Seguro contra balonazos	No

## EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Abrazaderas de acero inoxidable con tornillos de seguridad incluidas
- Accesorios de montaje incluidos (kit de suspensión, kit de protección antirrobo)

## DESCARGAS



## DESCARGAS



User instruction



Addon Technical Information



Documentos para oferta



Declarations of conformity



Declarations of conformity



IES file (IES)



LDT file (Eulumdat)



M3D file (3D Model)



ULD file (DIALux)



UGR file (UGR table)

## DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075066465	Embalaje de envío 20	1,271 mm x 215 mm x 226 mm	13770.00 g	61.76 dm <sup>3</sup>

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

## Referencias / Enlaces

– Para asuntos relacionados con la Garantía véase [www.ledvance.es/garantias](http://www.ledvance.es/garantias)

## DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.

