

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

FL PFM 20 W 4000 K SYM 100 WT

FLOODLIGHT 20 W | Proyector versátil con una salida de luz de hasta 2400 lm



Áreas de aplicación

- Sustituto para proyectores con lámparas halógenas
- Uso exterior (IP65)
- Áreas públicas
- Construcción de fachadas
- Areas de construcción
- Jardines, balcones y otros espacios exteriores

Beneficios del producto

- Luminoso, robusto y duradero
- Iluminación segura y muy uniforme, gracias al difusor de cristal esmerilado y templado.
- Sin salida de luz superior (ULOR 0%) cuando se monta a 0° de inclinación
- Ahorro energético de hasta 90% en comparación con los proyectores halógenos
- 5 años de garantía

Características del producto

- Distribución de luz simétrica basada en reflector con ángulo de apertura de 100° x 100°
- Driver con amplia tensión de entrada, adecuado para 100 - 277 V_{AC}
- Protección contra sobretensiones: hasta 4 kV (L / N-PE), 2 kV (L-N)
- Soporte de montaje con ángulo de 30° y área de rotación amplia
- Cable preinstalado, flexible de 1 m (H05RN-F), con 3 x 1.0 mm² de cables individuales



INFORMACIÓN TÉCNICA


DATOS ELÉCTRICOS

| | |
|--|-----------------------|
| Potencia nominal | 20,00 W |
| Tensión nominal | 100...277 V |
| Frecuencia de red | 50...60 Hz |
| Corriente nominal | 98 mA |
| Corriente de encendido IP | 5,68 A |
| T. corriente entrante T _{h50} | 35 µs |
| Núm. Máx. de luminarias en diferen B16 A | 93 |
| Núm. Máx. de luminarias en diferen C10 A | 67 |
| Núm. Máx. de luminarias en diferen C16 A | 108 |
| Factor de potencia λ | > 0,90 |
| Distorsión armónica total | < 20 % |
| Clase de protección | I |
| Modo de funcionamiento | Integrated LED driver |


Datos fotométricos

| | |
|--|---------------------|
| Flujo luminoso | 2400 lm |
| Eficacia luminosa | 120 lm/W |
| Temperatura de color | 4000 K |
| Tono de luz (denominación) | Blanco frío |
| Índice de reproducción cromática Ra | ≥80 |
| Desviación estándar de ajuste de color | ≤5 sdc _m |
| Intensidad luminosa | - |
| Valor del Flickering Pst LM | - |
| Valor del efecto del estroboscópico SVM | - |
| Grupo de seguridad fotobiológica EN62778 | RG1 |
| Grupo de seguridad fotobiológica EN62471 | RG1 |
| Ángulo de radiación | 100 ° x 100 ° |



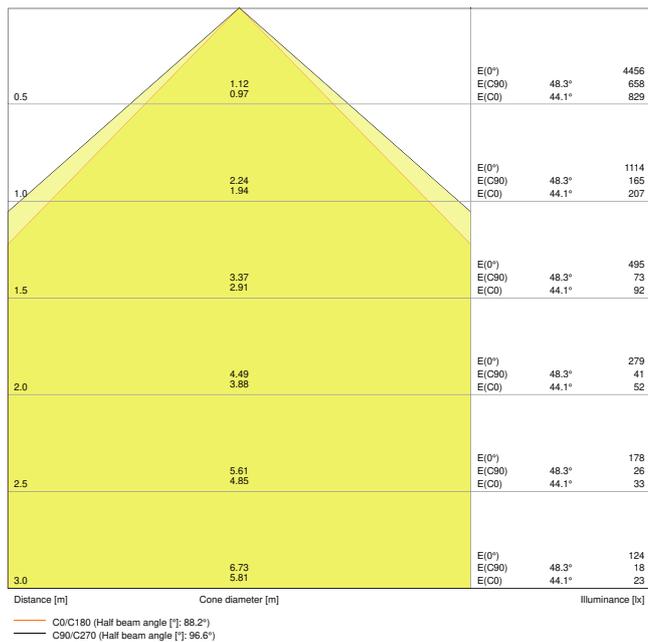

LDC typ cone

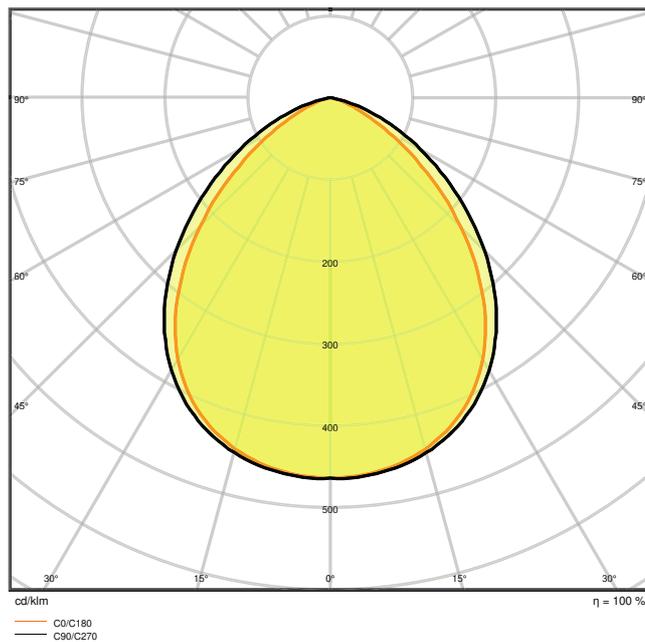


LDC typ polar


DIMENSIONES Y PESO

| | |
|--------------------|-----------|
| Largo | 144.00 mm |
| Ancho | 156.00 mm |
| Alto | 42.00 mm |
| Peso del producto | 520,00 g |
| Longitud del cable | 1000 mm |



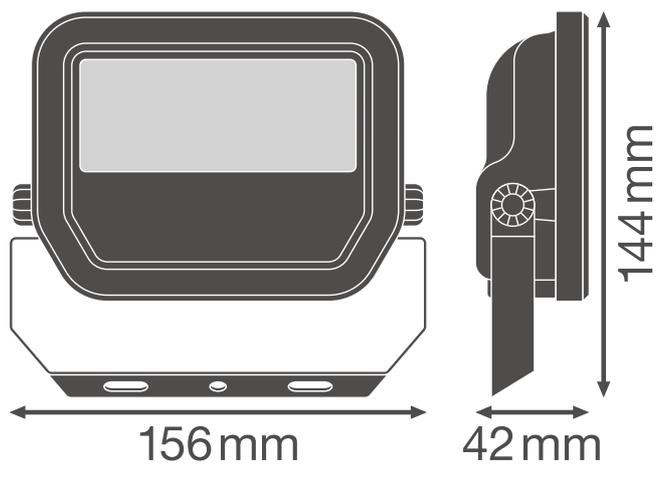

Product line drawing with numbers

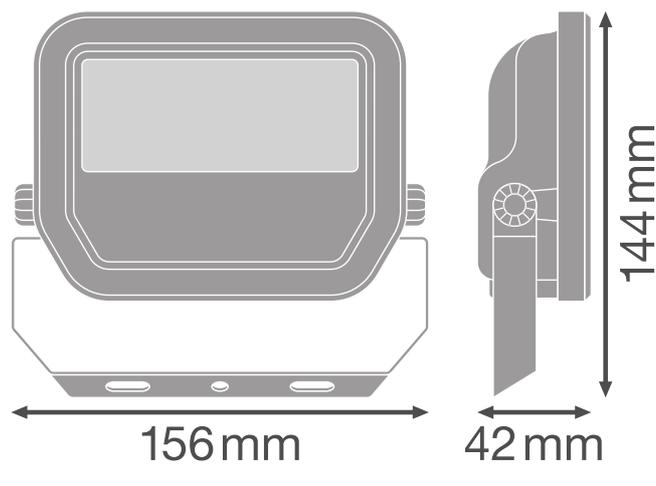

Product line drawing with numbers

MATERIAL Y COLORES

| | |
|---|----------|
| Color del producto | Banco |
| Color de carcasa | Banco |
| Material del cuerpo | Aluminum |
| Material de la superficie emisora de luz | Vidrio |
| Test filamento incand. según IEC 60695-2-12 | 650 °C |

APLICACIÓN Y MONTAJE

| | |
|---|----------------------|
| Margen de temperatura ambiente | -30...+50 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -40...+70 °C |
| Tipo de conexión | Cable, 3 polos |
| Tipo de protección | IP65 |
| Clase protección IK (resistencia g [PIM]) | IK07 |
| Dimmable | No |
| Tipo de montaje | Surface |
| Ubicación de montaje | Wall / Techo / Floor |
| Application environment | Outdoor |
| Ajustable | Sí |
| Módulo LED sustituible | no reemplazable |
| With light source | Sí |



Vida media

| | |
|--------------------------------|---------|
| Duración L70/B50 @ 25 °C | 70000 h |
| Duración L80/B10 @ 25 °C | 55000 h |
| Duración L90/B10 @ 25 °C | 35000 h |
| Número de ciclos de encendidos | 100000 |

EQUIPO DE CONTROL

| | |
|-----------------------------|--------|
| Output current | 230 mA |
| ECG - Output ripple current | < 50 % |

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

| | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Normas | CE / CB / ENEC / EAC / RoHS |
| Temperatura de superficie limitada | No |
| Seguro contra balonazos | No |

DESCARGAS

| DESCARGAS | |
|--|-----------------------------|
|  | User instruction |
|  | User instruction |
|  | Addon Technical Information |
|  | Addon Technical Information |
|  | Addon Technical Information |
|  | Documentos para oferta |
|  | Documentos para oferta |
|  | Declarations of conformity |
|  | IES file (IES) |
|  | LDT file (Eulumdat) |



DESCARGAS



R3D file (Relux 3D Model)



M4D file (3D Model with rotation axis)



ULD file (DIALux)



UGR file (UGR table)



Packaging insert




Packaging insert

DATOS LOGÍSTICOS



| Código de producto | Cantidad por caja (unidad/master) | Dimensiones (longitud x largo x altura) | Peso bruto | Volumen |
|--------------------|-----------------------------------|---|------------|-----------------------|
| 4058075421042 | Embalaje de envío 12 | 396 mm x 336 mm x 161 mm | 7510.00 g | 21.42 dm ³ |

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CATÁLOGO



| | A | B | C | Ø | Ø |
|-----|----|-----|-----|-------|---------------------|
| 10W | 38 | 60 | 5.5 | 2x M4 | 0.014m ² |
| 20W | 58 | 80 | 6.5 | 2x M5 | 0.018m ² |
| 30W | 58 | 90 | 6.5 | 2x M5 | 0.021m ² |
| 50W | 78 | 110 | 8.5 | 2x M6 | 0.028m ² |



Referencias / Enlaces

- Para asuntos relacionados con la Garantía véase www.ledvance.es/garantias

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD



Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.

