

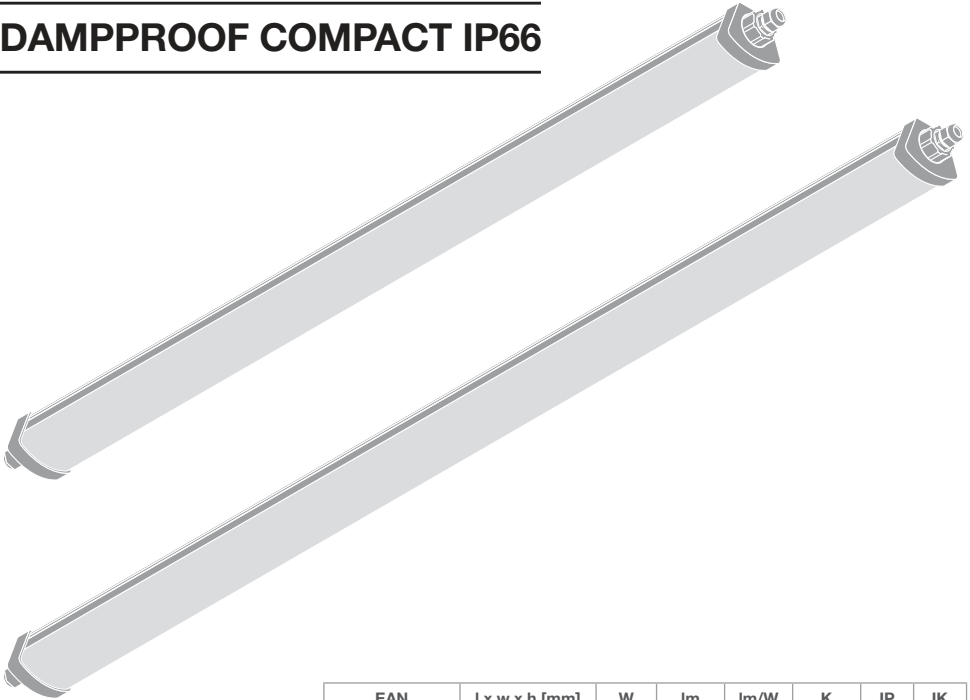
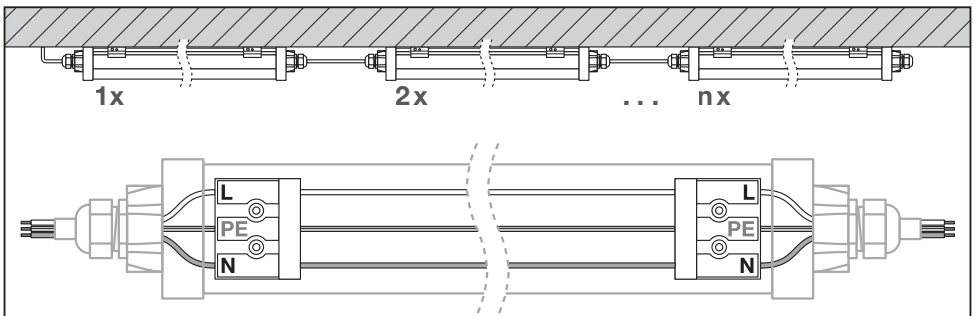
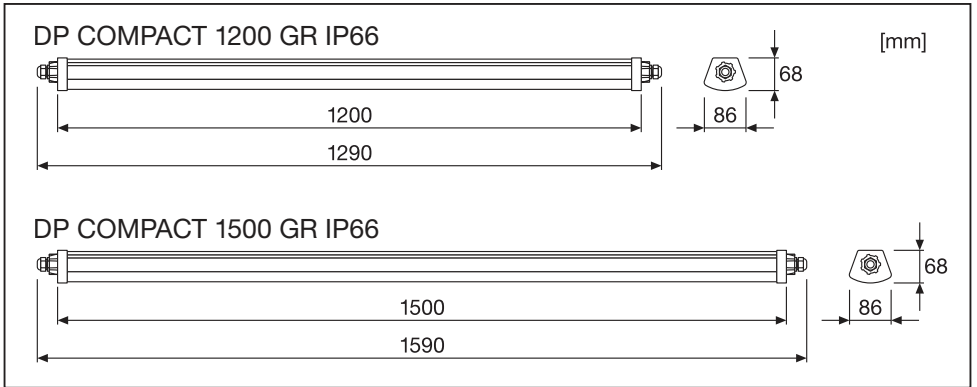


DAMPPROOF COMPACT IP66







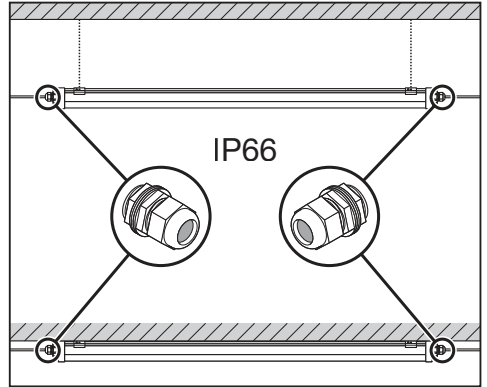








	EAN	l x w x h [mm]	W	lm	lm/W	K	IP	IK
DP COMPACT 1200 23W/3000K GR IP66	4058075424227	1290 x 86 x 68	23	2600	120	3000K	66	08
DP COMPACT 1200 23W/4000K GR IP66	4058075210028	1290 x 86 x 68	23	2800	120	4000K	66	08
DP COMPACT 1200 44W/3000K GR IP66	4058075424241	1290 x 86 x 68	44	5100	120	3000K	66	08
DP COMPACT 1200 44W/4000K GR IP66	4058075210042	1290 x 86 x 68	44	5400	120	4000K	66	08
DP COMPACT 1200 44W/6500K GR IP66	4058075210066	1290 x 86 x 68	44	5400	120	6500K	66	08
DP COMPACT 1500 31W/3000K GR IP66	4058075424265	1590 x 86 x 68	31	3500	120	3000K	66	08
DP COMPACT 1500 31W/4000K GR IP66	4058075210080	1590 x 86 x 68	31	3800	120	4000K	66	08
DP COMPACT 1500 55W/3000K GR IP66	4058075424289	1590 x 86 x 68	55	6300	120	3000K	66	08
DP COMPACT 1500 55W/4000K GR IP66	4058075210103	1590 x 86 x 68	55	6700	120	4000K	66	08
DP COMPACT 1500 55W/6500K GR IP66	4058075210127	1590 x 86 x 68	55	6700	120	6500K	66	08

	EAN	⌀ (°C)	V _{AC}	Hz	∠	PF	R _a	👤
DP COMPACT 1200 23W/3000K GR IP66	4058075424227	-35...+50	220-240V	50/60Hz	120°	≥ 0.9	≥ 80	1.1 kg
DP COMPACT 1200 23W/4000K GR IP66	4058075210028	-35...+50	220-240V	50/60Hz	120°	≥ 0.9	≥ 80	1.1 kg
DP COMPACT 1200 44W/3000K GR IP66	4058075424241	-35...+50	220-240V	50/60Hz	120°	≥ 0.9	≥ 80	1.1 kg
DP COMPACT 1200 44W/4000K GR IP66	4058075210042	-35...+50	220-240V	50/60Hz	120°	≥ 0.9	≥ 80	1.2 kg
DP COMPACT 1200 44W/6500K GR IP66	4058075210066	-35...+50	220-240V	50/60Hz	120°	≥ 0.9	≥ 80	1.2 kg
DP COMPACT 1500 31W/3000K GR IP66	4058075424265	-35...+50	220-240V	50/60Hz	120°	≥ 0.9	≥ 80	1.4 kg
DP COMPACT 1500 31W/4000K GR IP66	4058075210080	-35...+50	220-240V	50/60Hz	120°	≥ 0.9	≥ 80	1.4 kg
DP COMPACT 1500 55W/3000K GR IP66	4058075424289	-35...+50	220-240V	50/60Hz	120°	≥ 0.9	≥ 80	1.4 kg
DP COMPACT 1500 55W/4000K GR IP66	4058075210103	-35...+50	220-240V	50/60Hz	120°	≥ 0.9	≥ 80	1.4 kg
DP COMPACT 1500 55W/6500K GR IP66	4058075210127	-35...+50	220-240V	50/60Hz	120°	≥ 0.9	≥ 80	1.4 kg

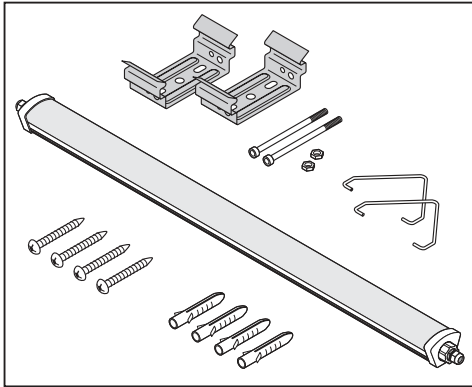

n	B10	B16	C10	C16
DP COMPACT 1200 GR IP66	20	20	20	20
DP COMPACT 1500 GR IP66	16	16	16	16

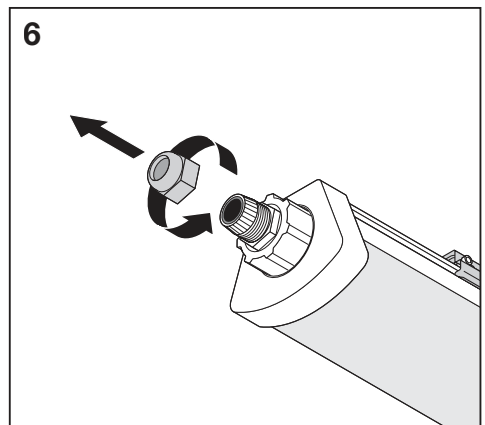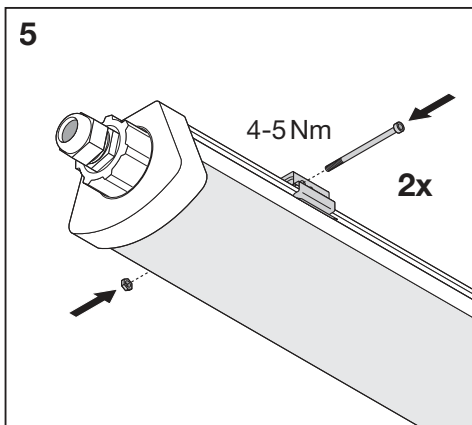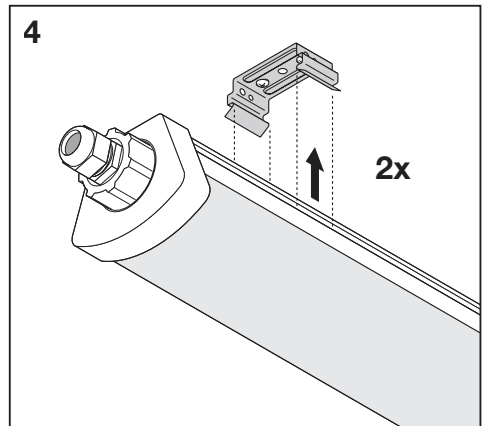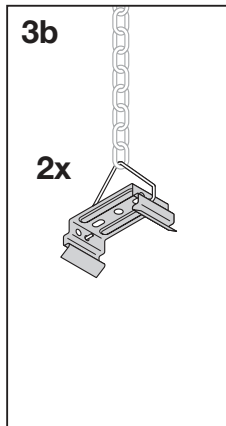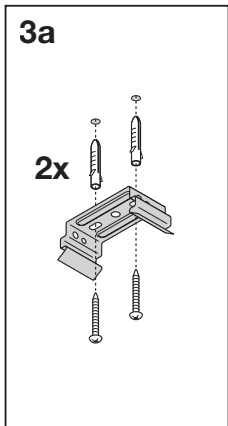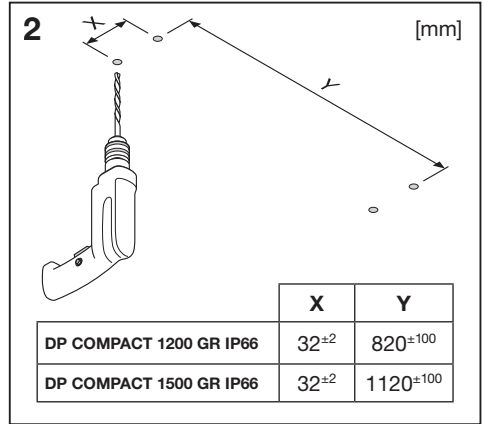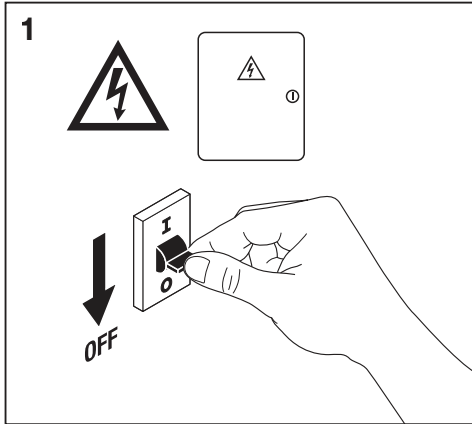

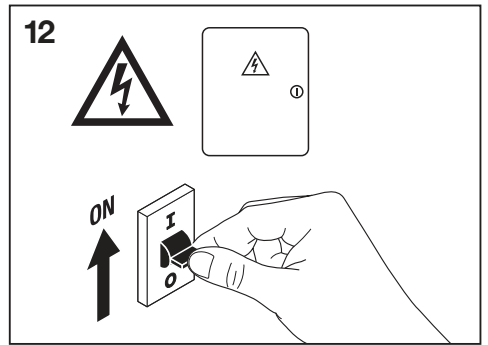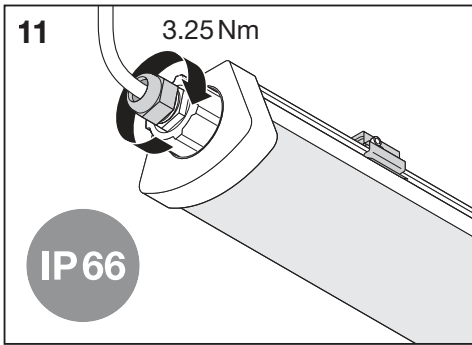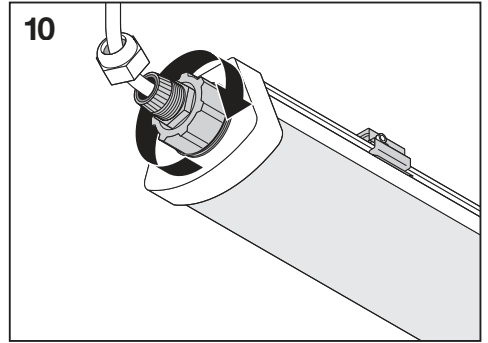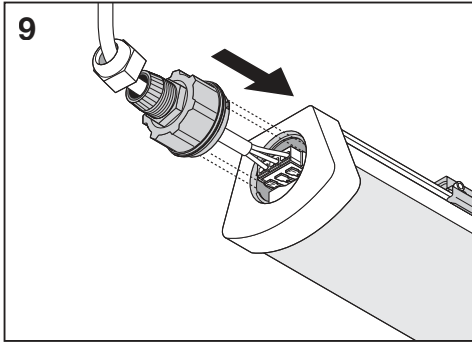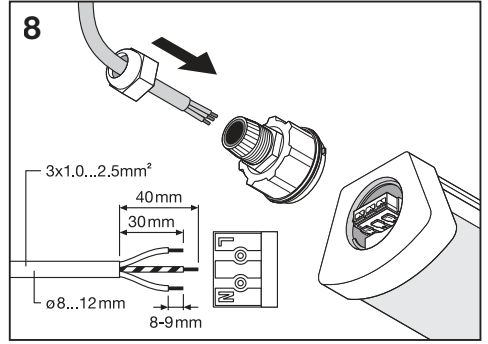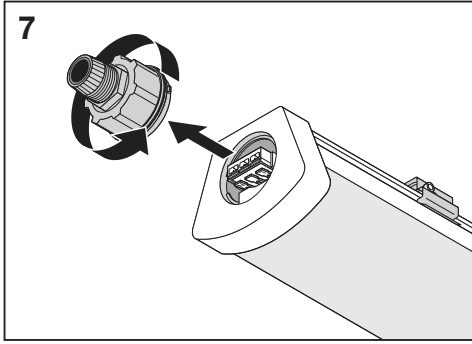

LEDVANCE GmbH
Steinerne Furt 62
86167 Augsburg, Germany
www.ledvance.com

© LEDVANCE Ltd, Aquila House
Delta Crescent, Westbrook, Warrington
WA5 7NR, United Kingdom



FR
Cet appareil et ses accessoires se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

OU

C10449057
G11142700
29.04.22

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr