2238 5640/ 1SCC340002M00010

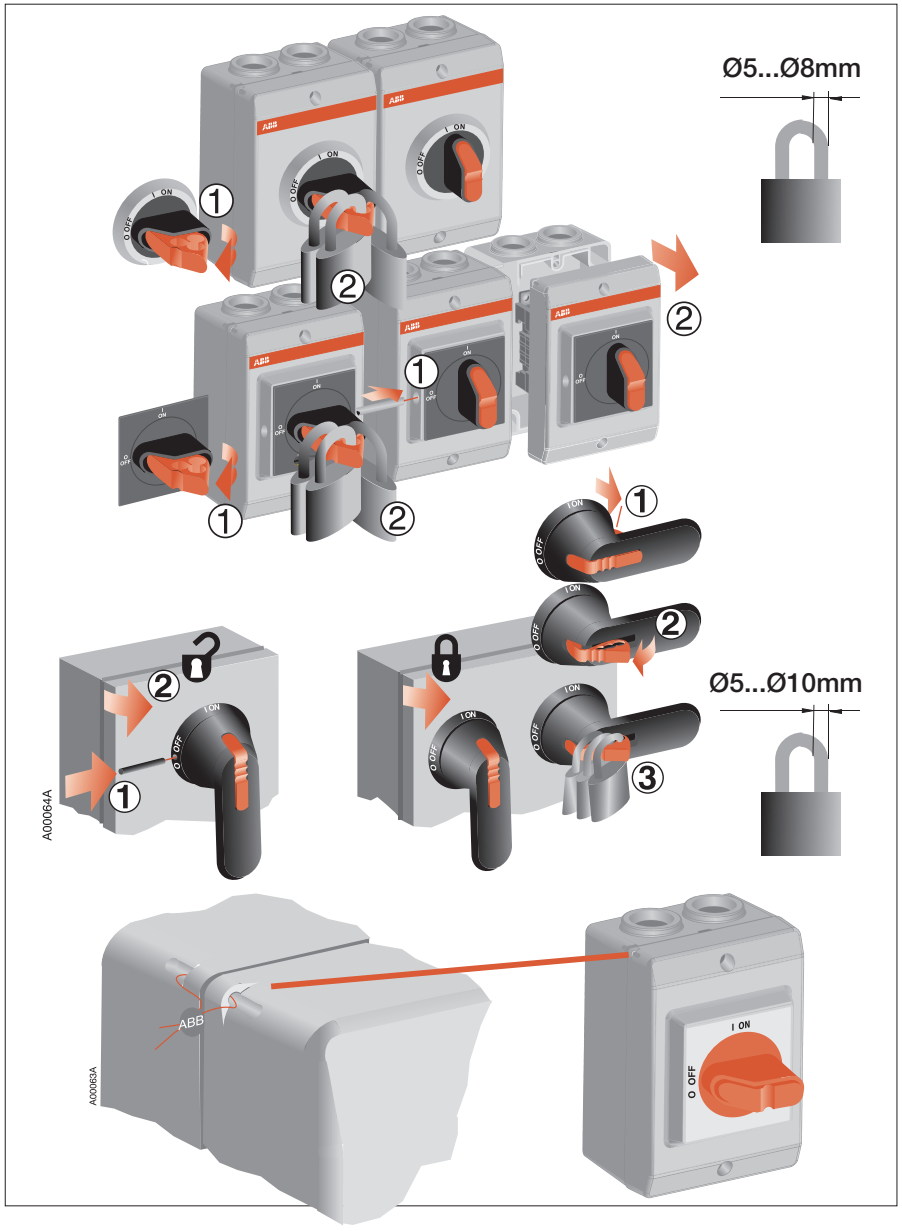
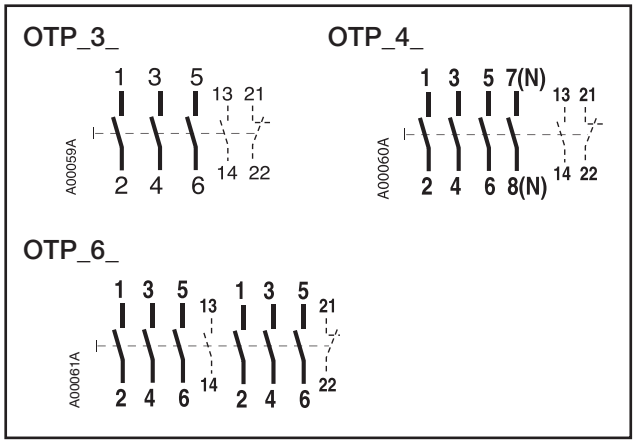
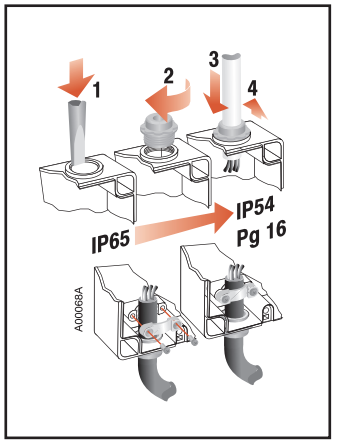


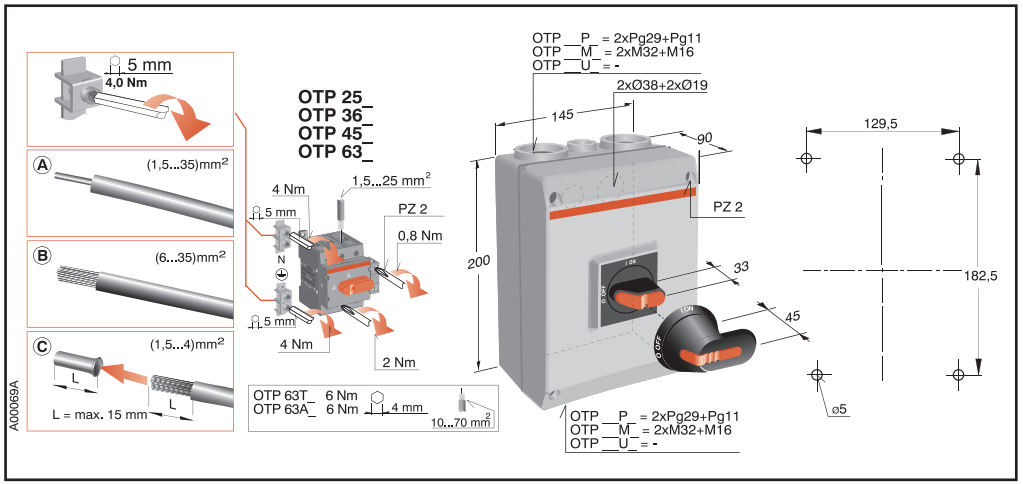
ABB Oy
Low Voltage Products
P.O. Box 622
FIN-65101 Vaasa, Finland

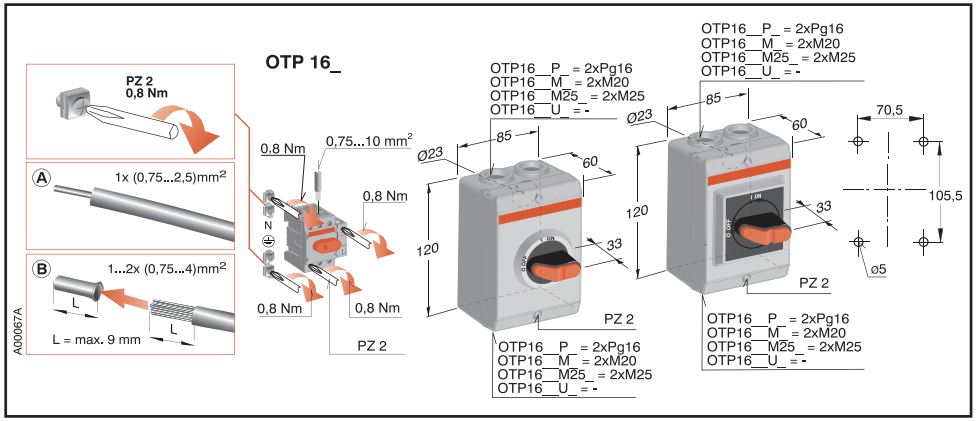
Telephone +358-10 224 000
Telefax +358-10 224 5708

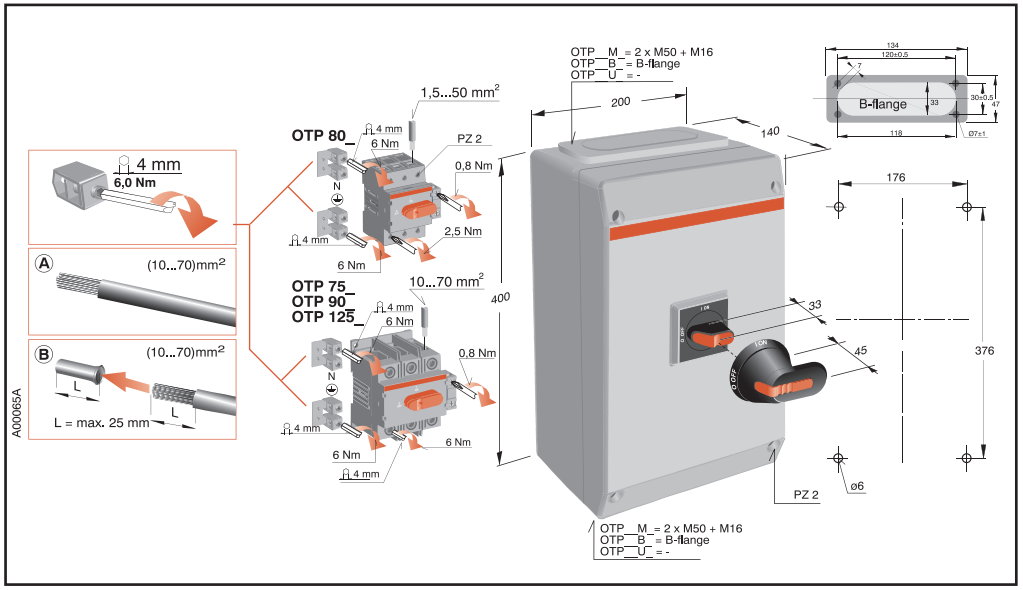


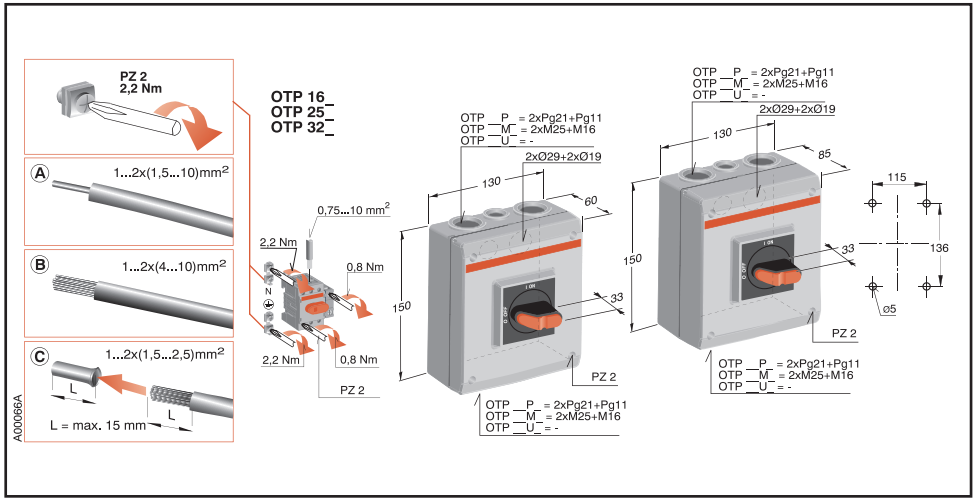

OTP_3_
1 3 5 13 21
2 4 6 14 22
A00059A
OTP_4_
1 3 5 7(N) 13 21
2 4 6 8(N) 14 22
A00060A
OTP_6_
1 3 5 13 1 3 5 21
2 4 6 14 2 4 6 22
A00061A

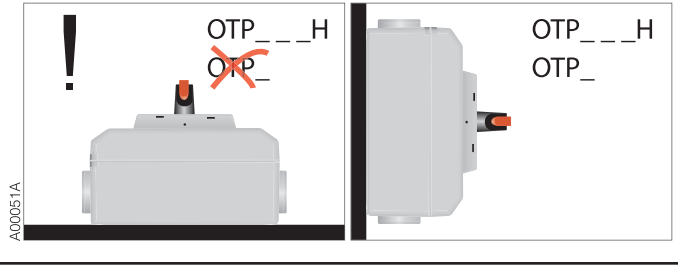

1
2
3
4
IP65
IP54
Pg 16
A00068A


5 mm
4,0 Nm
A
(1,5...35)mm²
B
(6...35)mm²
C
(1,5...4)mm²
L = max. 15 mm
A00069A
OTP 25_
OTP 36_
OTP 45_
OTP 63_
4 Nm
1,5...25 mm²
PZ 2
0,8 Nm
2 Nm
OTP 63T_ 6 Nm
OTP 63A_ 6 Nm
4 mm
10...70 mm²
OTP__P_ = 2xPg29+Pg11
OTP__M_ = 2xM32+M16
OTP__U_ = -
2xØ38+2xØ19
145
90
200
33
45
129,5
182,5
ø5


PZ 2
0,8 Nm
A
1x (0,75...2,5)mm²
B
1...2x (0,75...4)mm²
L = max. 9 mm
A00067A
OTP 16_
0,8 Nm
0,75...10 mm²
0,8 Nm
0,8 Nm
0,8 Nm
PZ 2
OTP16__P_ = 2xPg16
OTP16__M_ = 2xM20
OTP16__M25_ = 2xM25
OTP16__U_ = -
Ø23
85
60
120
33
PZ 2
70,5
105,5
ø5


4 mm
6,0 Nm
A
(10...70)mm²
B
(10...70)mm²
L = max. 25 mm
A00065A
OTP 80_
1,5...50 mm²
4 mm
6 Nm
PZ 2
0,8 Nm
2,5 Nm
OTP 75_
OTP 90_
OTP 125_
10...70 mm²
OTP__M_ = 2 x M50 + M16
OTP__B_ = B-flange
OTP__U_ = -
200
140
400
B-flange
134
120±0,5
118
Ø7±1
176
33
45
376
ø6


PZ 2
2,2 Nm
A
1...2x(1,5...10)mm²
B
1...2x(4...10)mm²
C
1...2x(1,5...2,5)mm²
L = max. 15 mm
A00066A
OTP 16_
OTP 25_
OTP 32_
0,75...10 mm²
2,2 Nm
0,8 Nm
2,2 Nm
0,8 Nm
PZ 2
OTP__P_ = 2xPg21+Pg11
OTP__M_ = 2xM25+M16
OTP__U_ = -
2xØ29+2xØ19
130
60
150
33
PZ 2
115
136
ø5
OTP__P_ = 2xPg21+Pg11
OTP__M_ = 2xM25+M16
OTP__U_ = -
2xØ29+2xØ19
130
85
150
33
PZ 2


!
OTP_ _ _H
OTP_
OTP_ _ _H
OTP_
A00051A