
Doc. N.° 1SDH000721R0601 - L4099

SACE Tmax XT

MOE-MOE/E - Comando a motore ad accumulo di energia XT2-XT4
MOE-MOE/E - Stored energy operating mechanism XT2-XT4
MOE-MOE/E - Motorantrieb mit energiespeicherung XT2-XT4
MOE-MOE/E - Commande par moteur a accumulation d'energie XT2-XT4
MOE-MOE/E - Mando a motor con acumulacion de energia XT2-XT4


XT2-XT4/III-IV

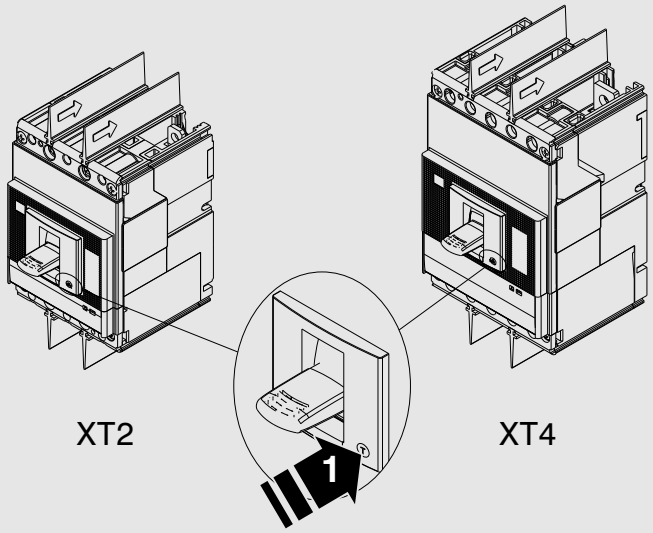

Tensione nominale di impiego Rated service voltage Bemessungsbetriebsspannung Tension assignée de service Tensiòn nominal de servicio	24 Vcc 48...60 Vcc 110...125 Vcc-ca 220...250 Vcc-ca 380...440 Vca 480...525 Vca
Potenza spunto Inrush power consumption Leistungsaufnahme beim Anzug consommation à l'appel potencia absorbida al arranque	≤ 300 VA-W
Potenza in servizio continuous service input Leistungsaufnahme bei Dauerbetrieb Consommation (service continu) Potencia absorbida en servicio permanente	≤ 150 VA-W

Tempo di manovra Operation time Schaltzeit Temps de manoeuvre Tiempo de maniobra	ON	OFF	Riarmo Reset Rückstellung Reset Rearme
	< 0,1 s	<1,5 s	< 3 s


Norma di riferimento Standard Vorschrift Norme Norma	IEC 60947.2
Durata minima impulso di comando Control impulse minimum time Mindestdauer des Steuerimpulses Durée minimale del'impulsion de commande Duración mínima del impulso de mando	0,15s

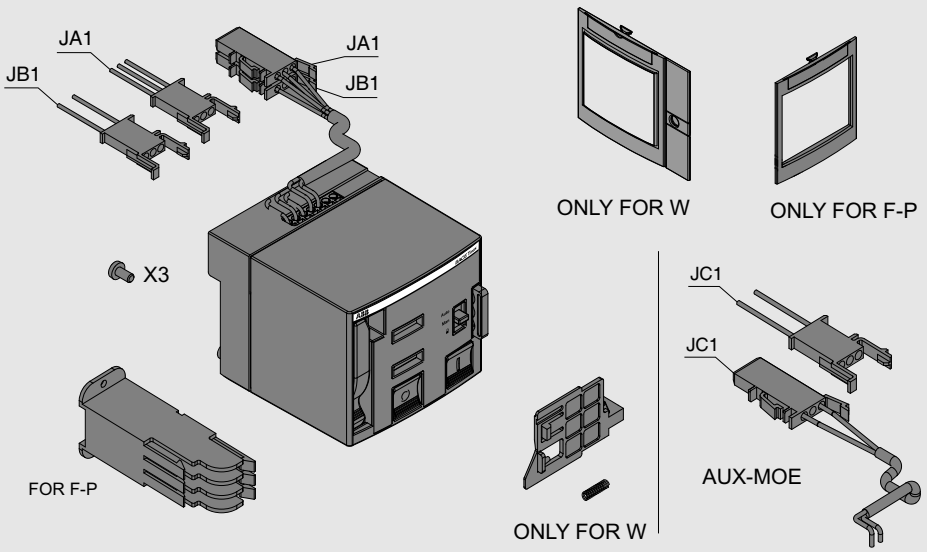


R1= Resistore esterno addizionale per comando a motore ad accumulo di energia alimentato a 480/525Vca.
R1= Additional external Stored energy operating mechanism resistor powered at 480/525 Vac.
R1= Zusätzlicher externer Widerstand für Motorantrieb mit energiespeicherung mit Speisung bei 480/525 V AC.
R1= Résistance extérieure supplémentaire à commande par moteur a accumulation d'energie alimentée à 480/525Vca.
R1= Resistor externo adicional para mando a motor con acumulacion de energia alimentado a 480/525Vca.

Power and productivity
for a better world™


1

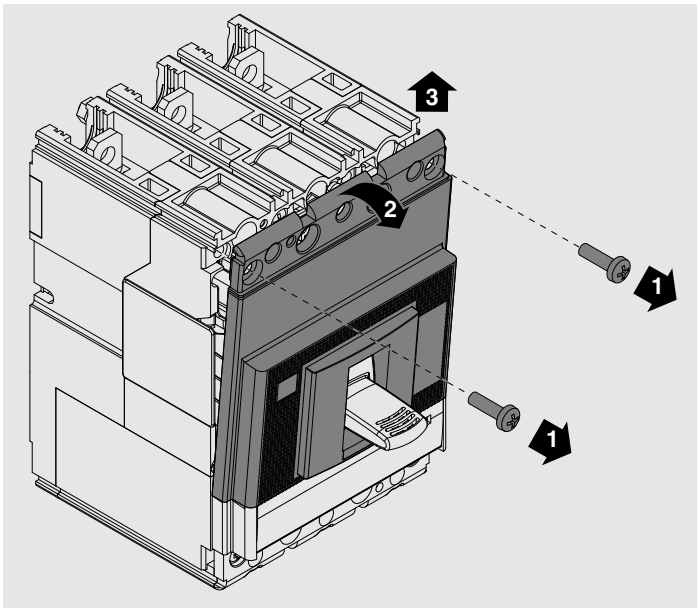


2

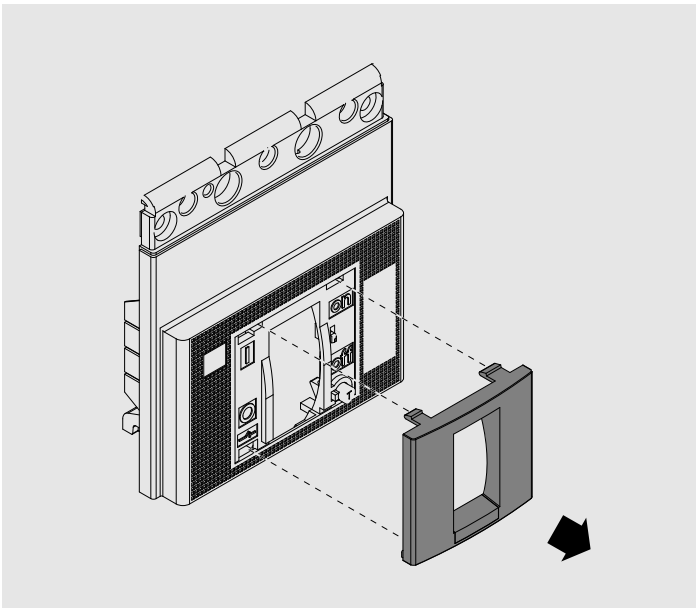


3

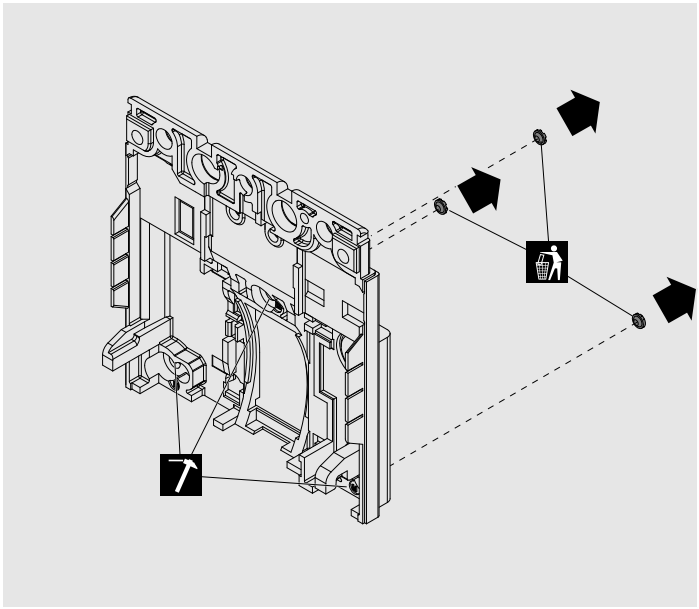


4 ONLY FOR W

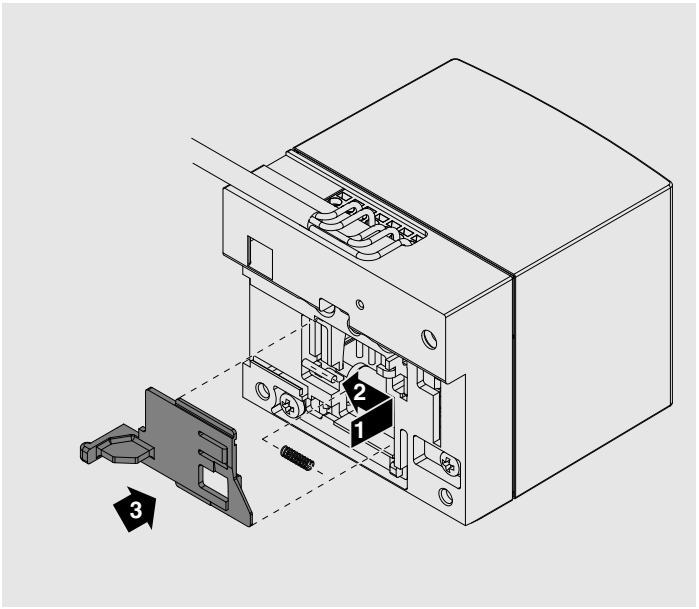

5 ONLY FOR W

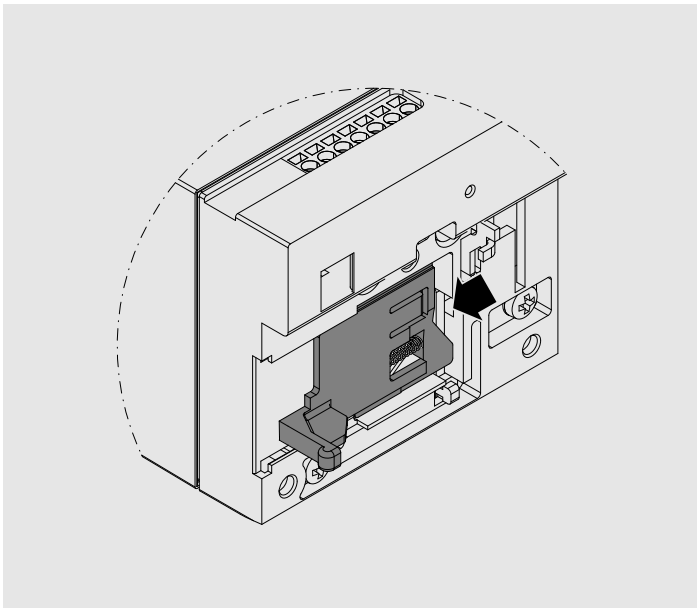


6 ONLY FOR W

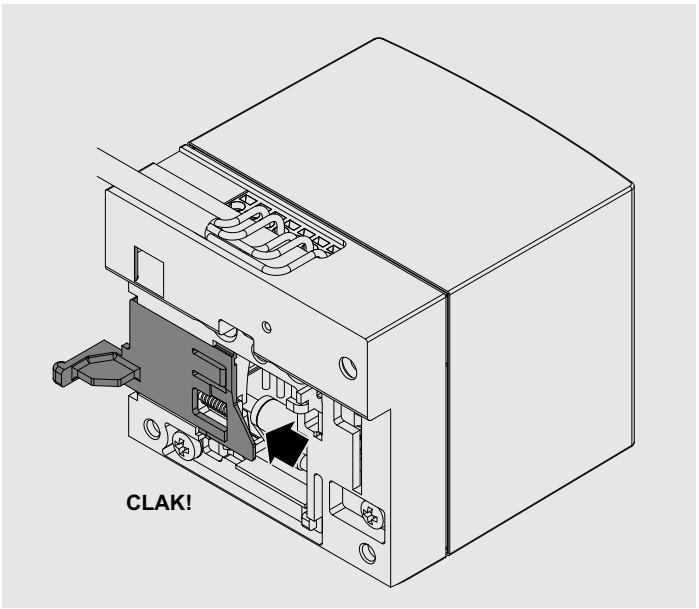


7


ONLY FOR MOE / E

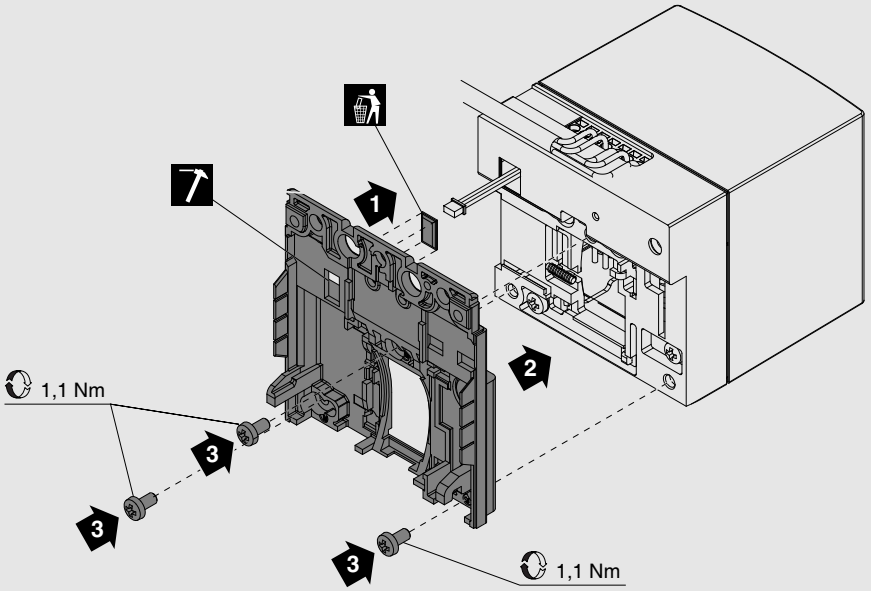

8

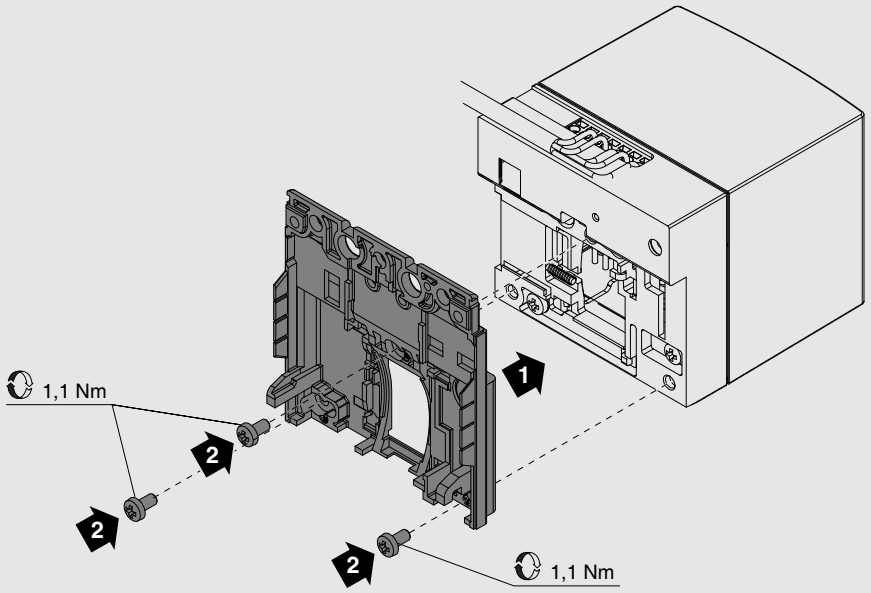


9

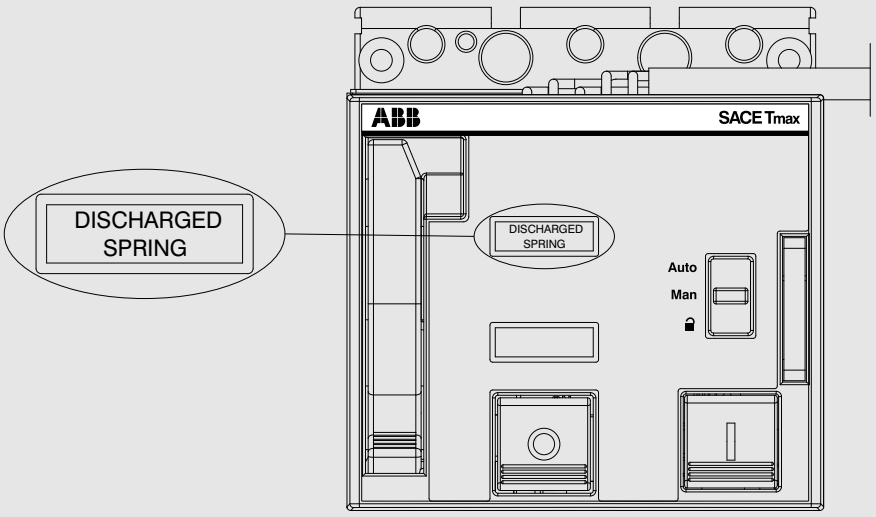


12


ONLY FOR MOE / E

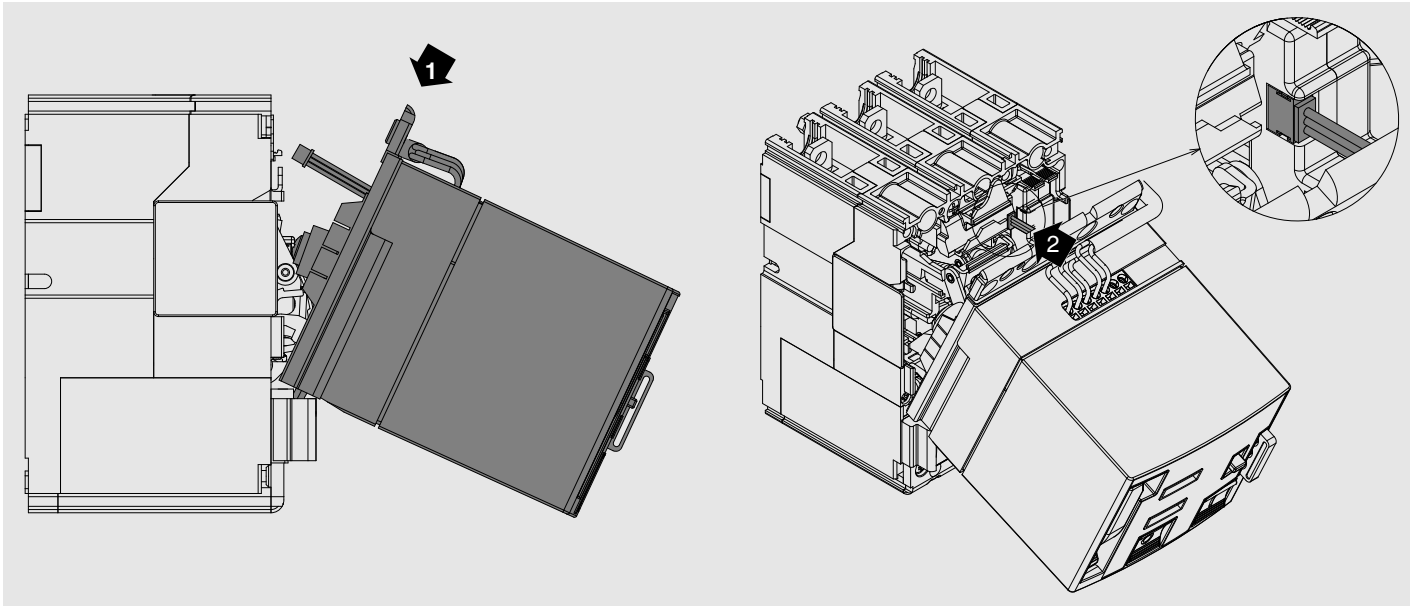


13

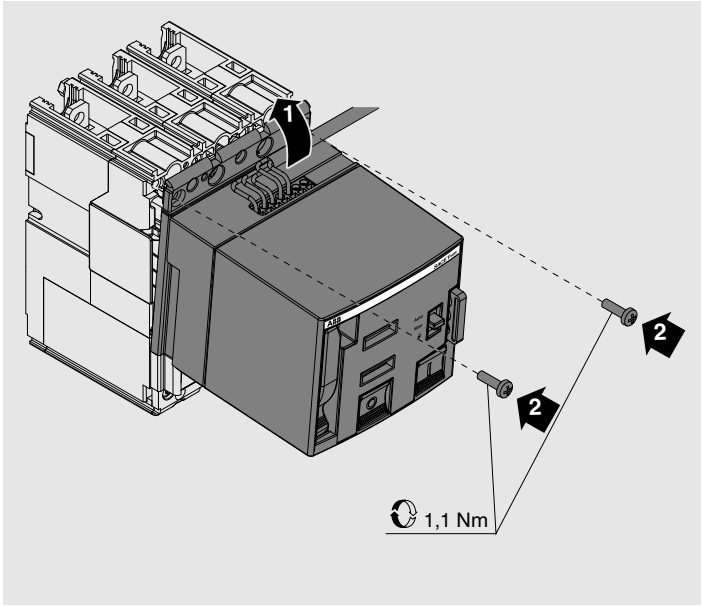


14

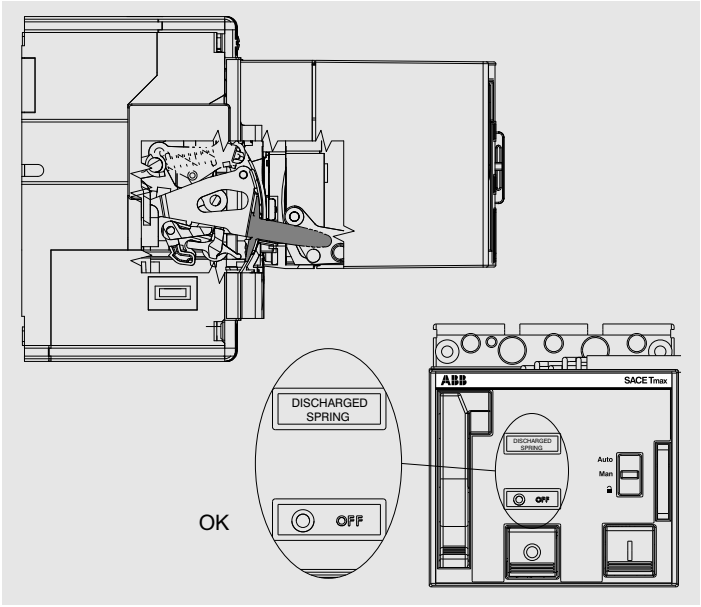

15

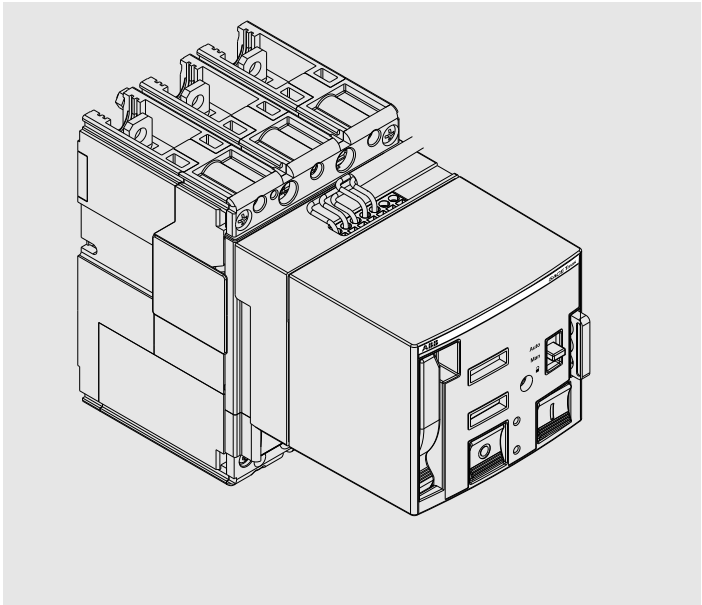


16

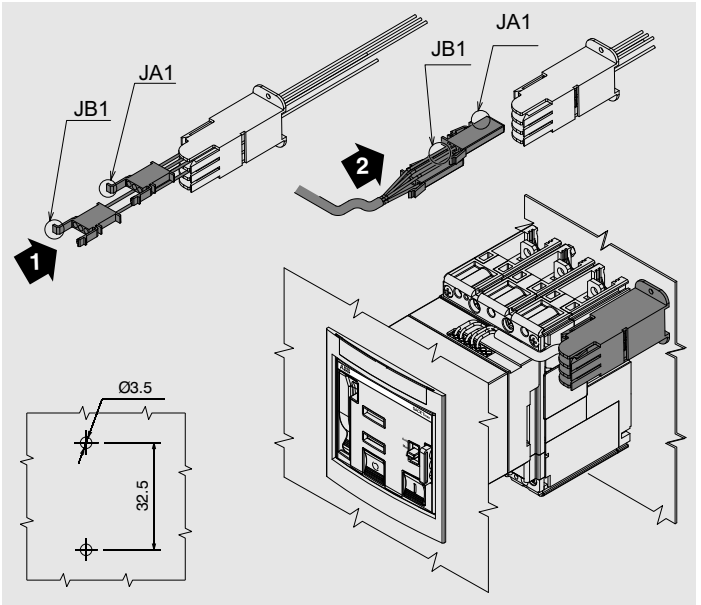


17

ONLY FOR AUX-MOE

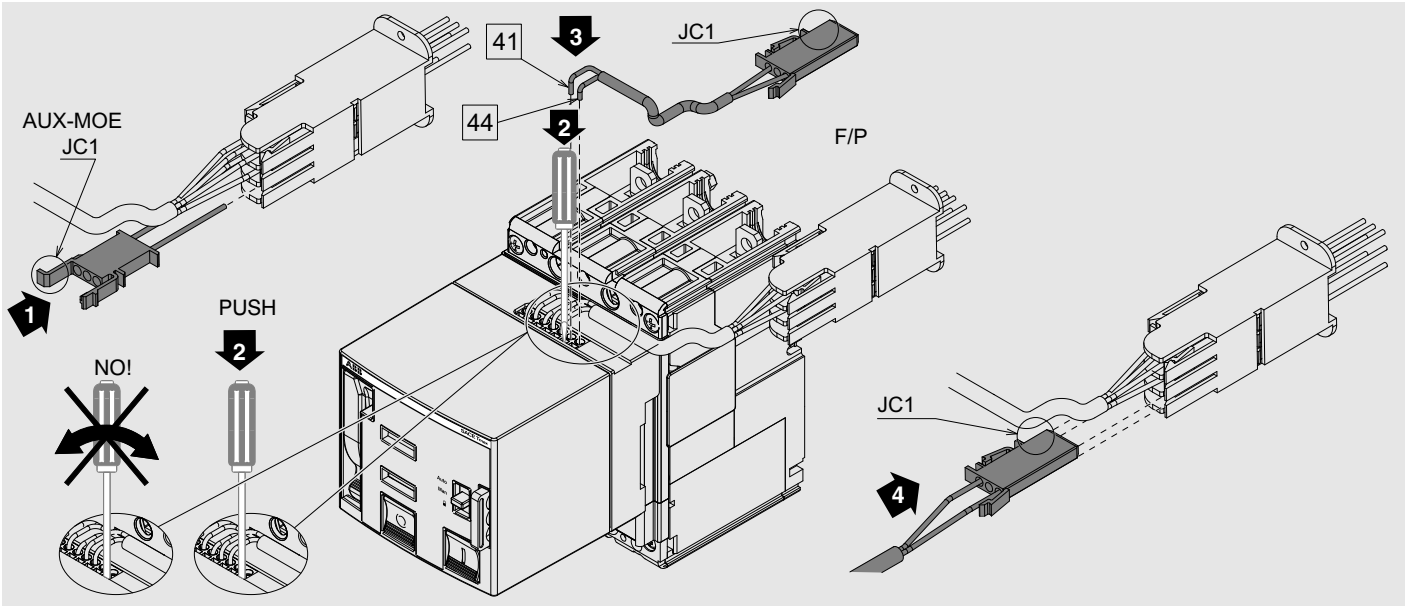


18

W

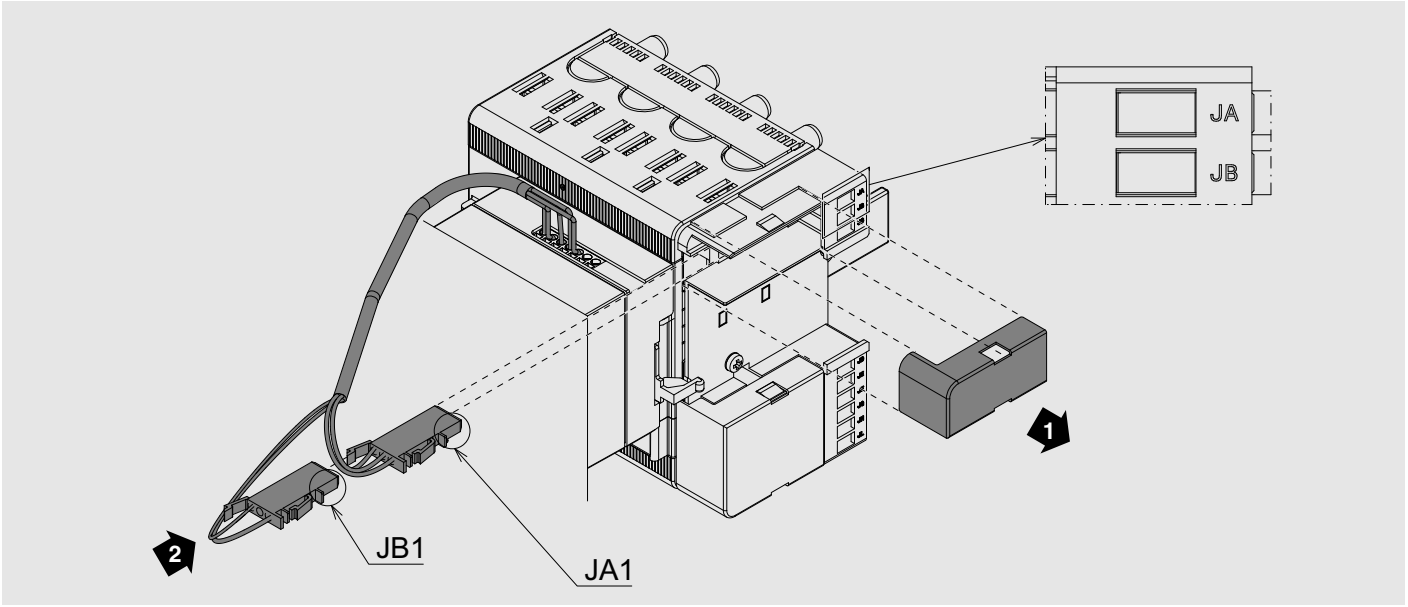


19

W

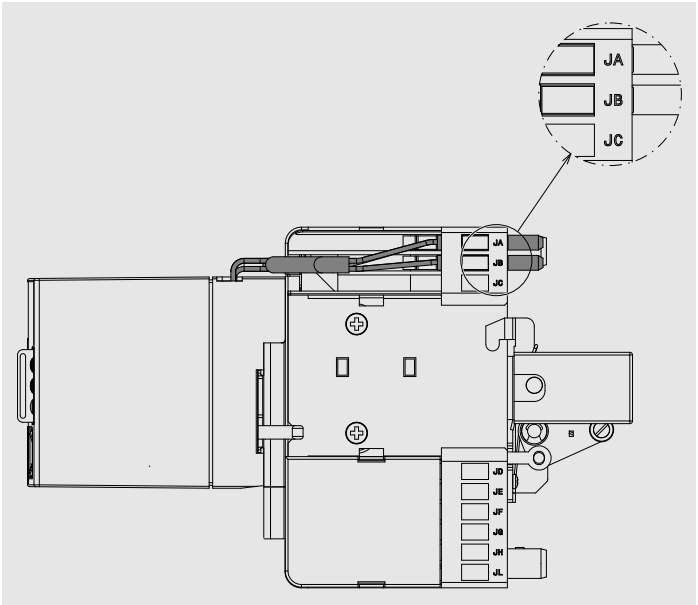


20


W

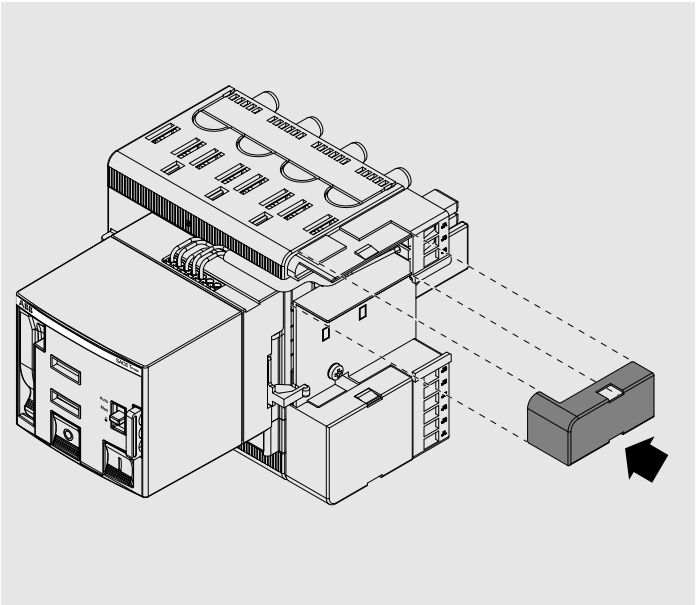


21

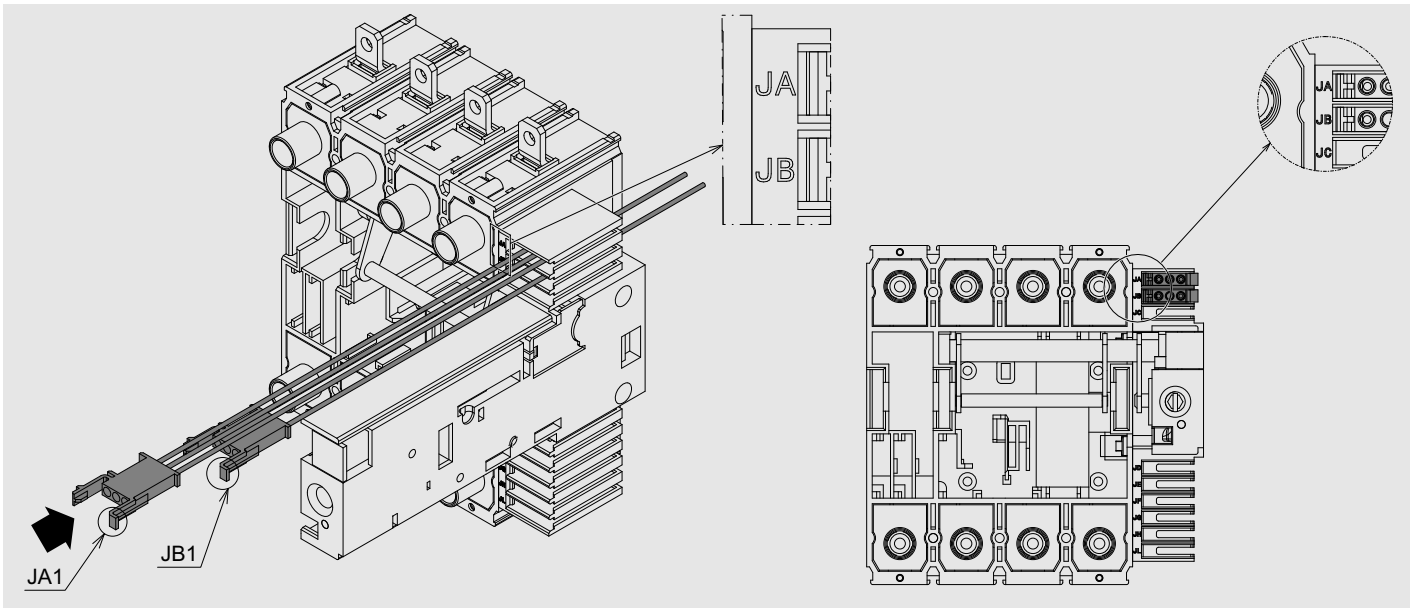


22 AUX-MOE

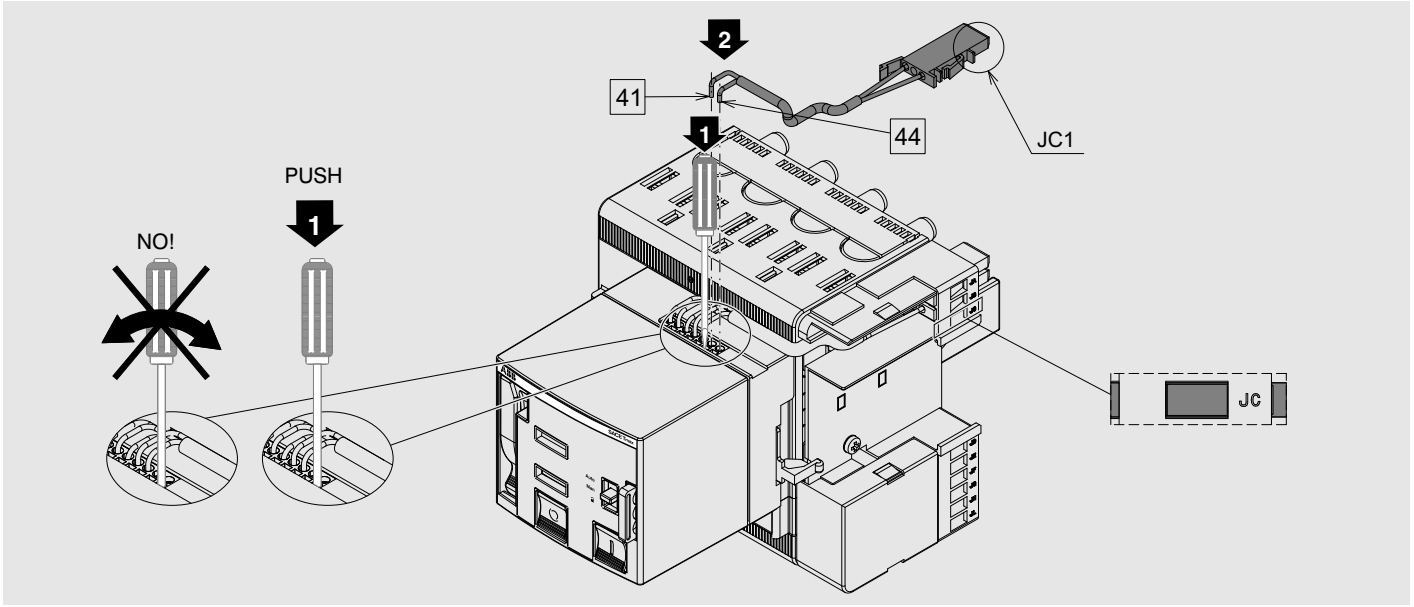


23 AUX-MOE

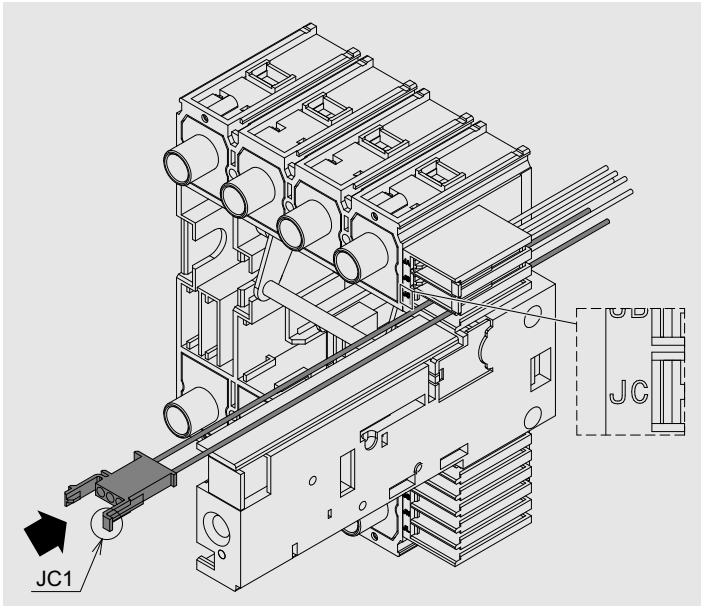


24

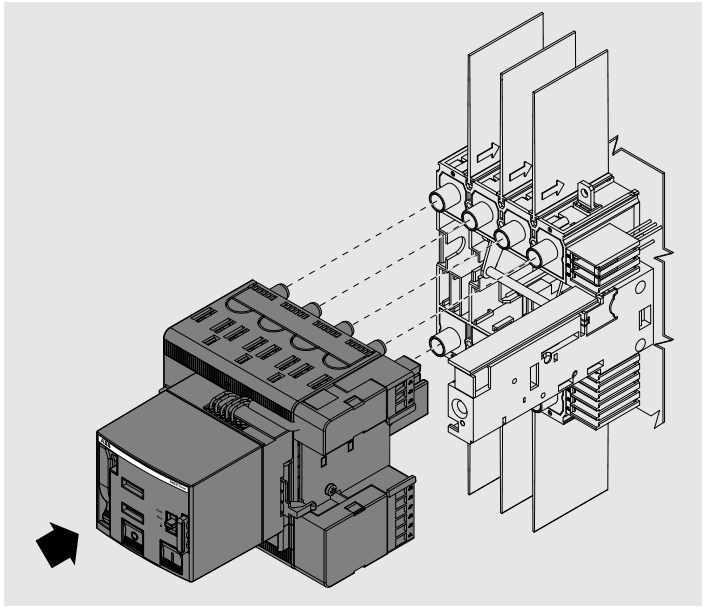


25

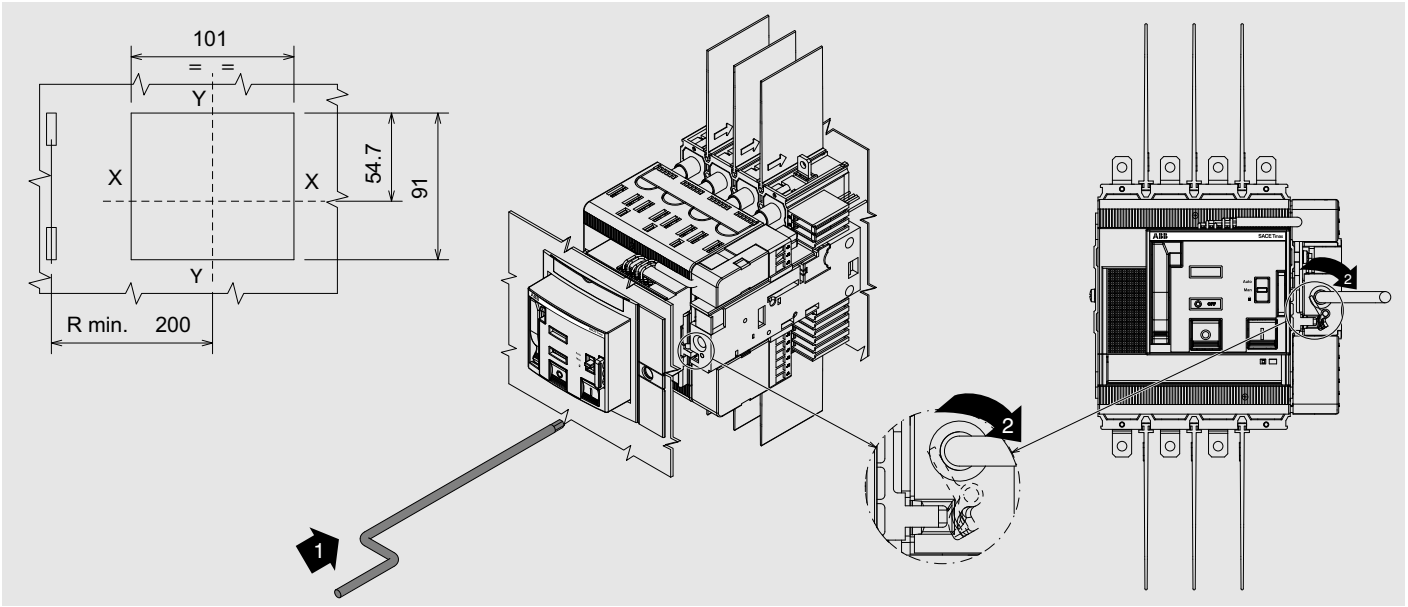
101
Y
X
X
54.7
91
Y
R min. 200
1
2
2


26

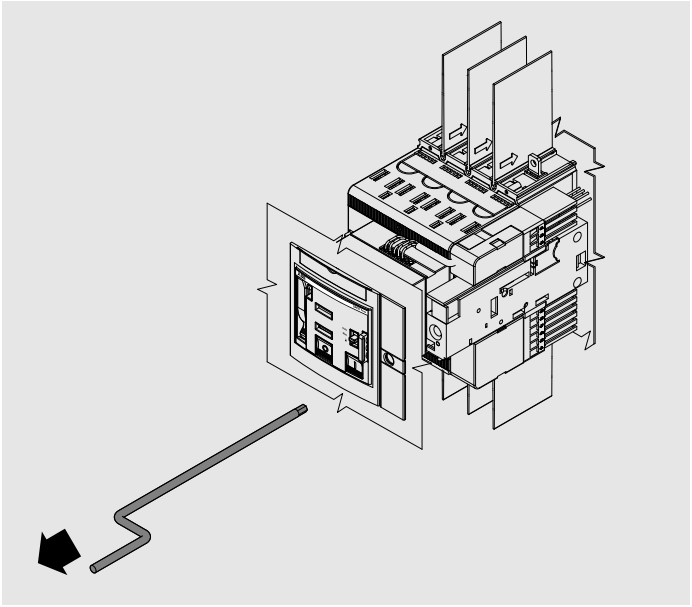



27

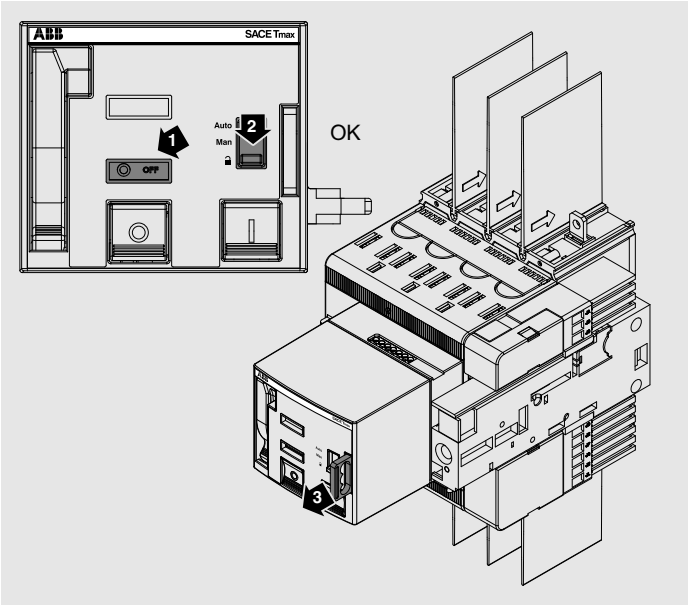
ABB
SACE Tmax
Auto
Man
OFF
1
2
OK
3

28

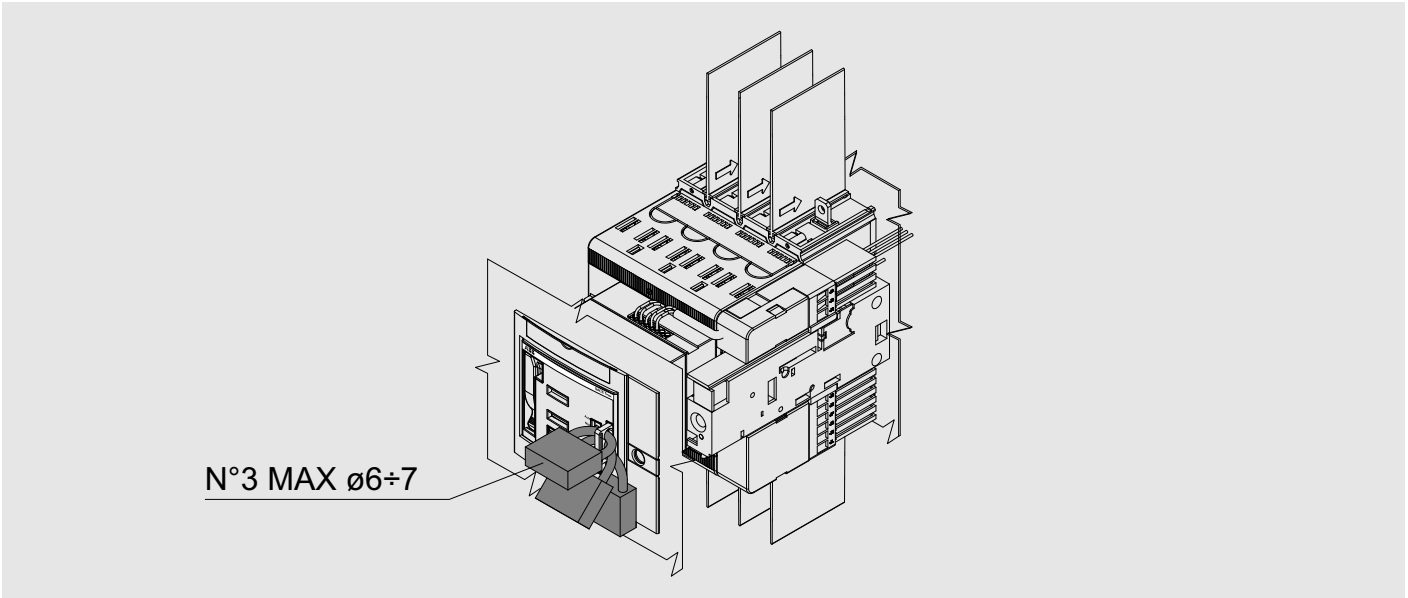
N°3 MAX ø6÷7

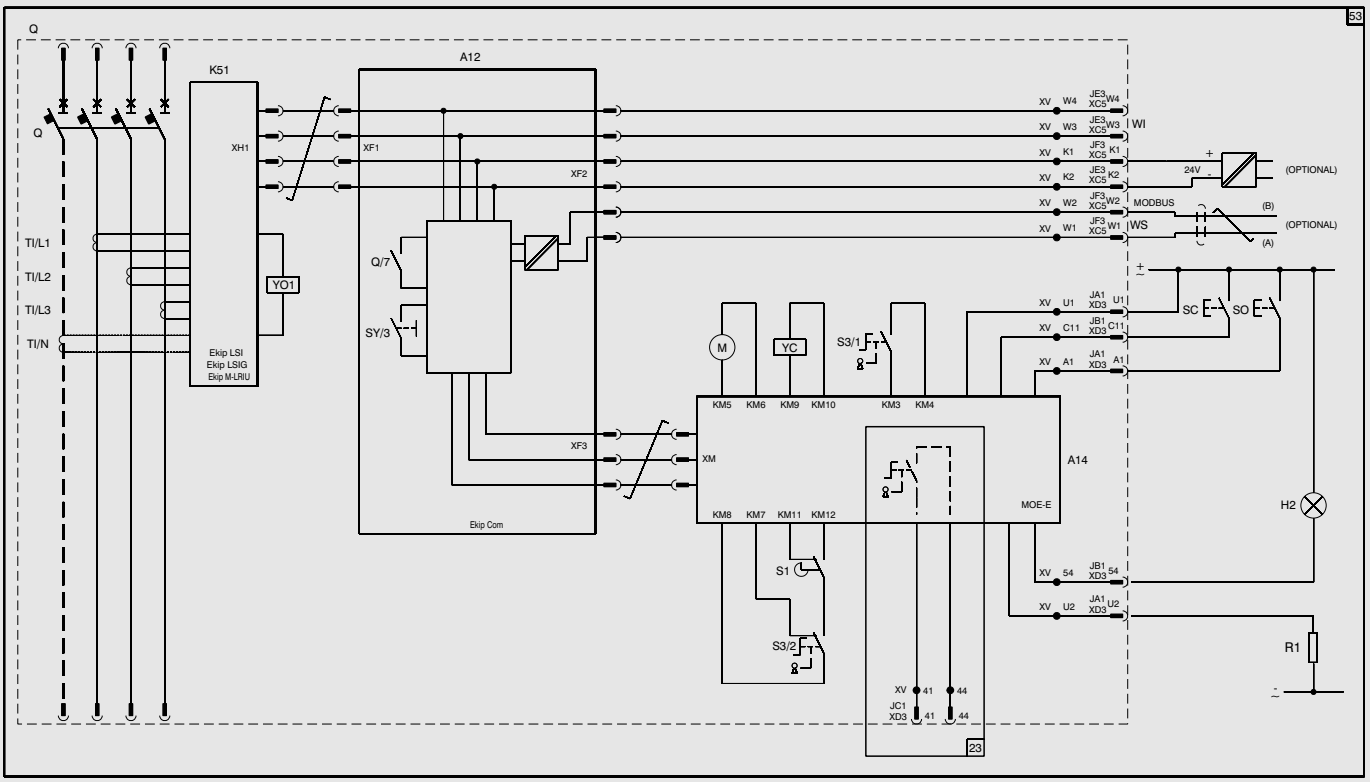

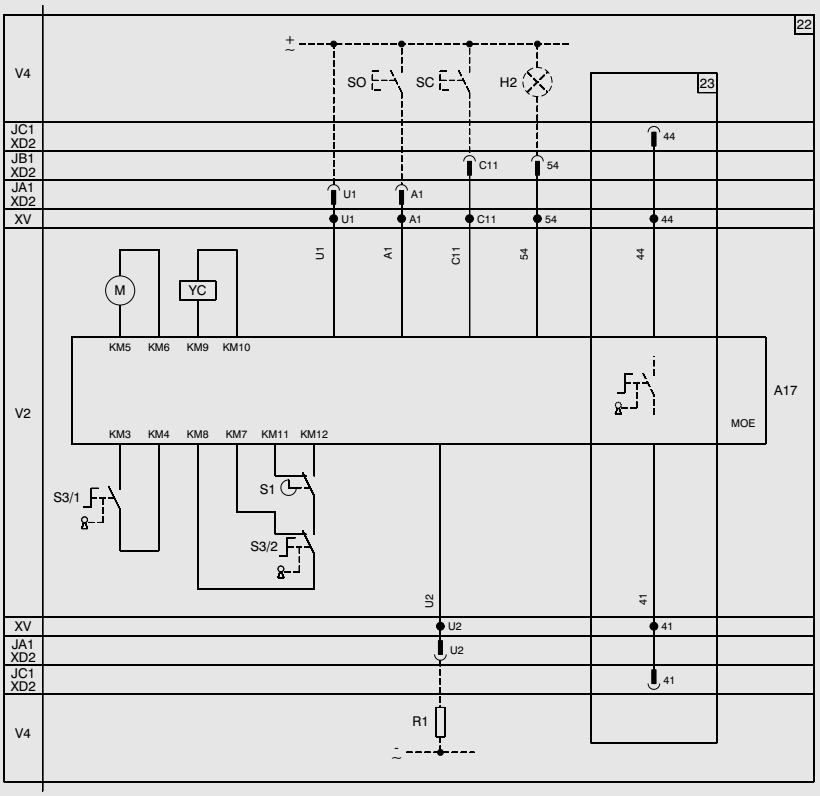

For more information please contact:

ABB S.p.A.
ABB SACE Division
Via Baioni, 35
24123 Bergamo - Italy
Phone: +39 035 395 111
Fax: +39 035 395 306 - 433

www.abb.com