SEPARADORES DE HIDROCARBUROS

CON DECANTADOR INTEGRADO


SEP HIDRO OLEOPATOR C FST NS8-10-ST2500 **Codigo: 00722121**

Cuerpo de Separador de hidrocarburos ACO OLEOPATOR-C-FST NS8-10 ST2500 fabricado en hormigón armado monolítico antiflotabilidad con recubrimiento interior de Clase I (5 ppm) según norma UNE EN 858 con decantador de lodos integrado de 2500 litros de capacidad para instalación enterrada. Con filtro coalescente extraíble para limpieza. Elementos de conexión de entrada de polietileno con deflector. Elementos de salida en polietileno con salida sifónica. Conexiones de entrada y salida DN 160 mm. Salida con boya tarada para cierre automático en caso de exceso de hidrocarburos.

Características:


- Filtro coalescente de malla extraíble para limpieza y reutilización, para separación de Clase I (5ppm), según normas EN 858-1.
- Partes internas y conexiones en polietileno, con conexión para dispositivo de toma de muestras.
- Con deflector de entradas y salida sifonada con boya-obturador automático flotante, tarada a densidad 0,85 gr/cm³.
- Capacidad de retención de hidrocarburos de 576 L.
- Volumen de decantador integrado: 2500 L.
- Volumen total: 3240 L.
- Conexiones de entrada y salida tipo DN150/Ø160
- Profundidad de entrada conexión T variable según tipo de realce de tapa y clase de carga requerida en la instalación.
- Parte superior ajustable, con dos modelos de realce disponible en forma de anillo de hormigón para tapas de acceso de clase de carga A15, B125 y D400 según UNE EN 124.



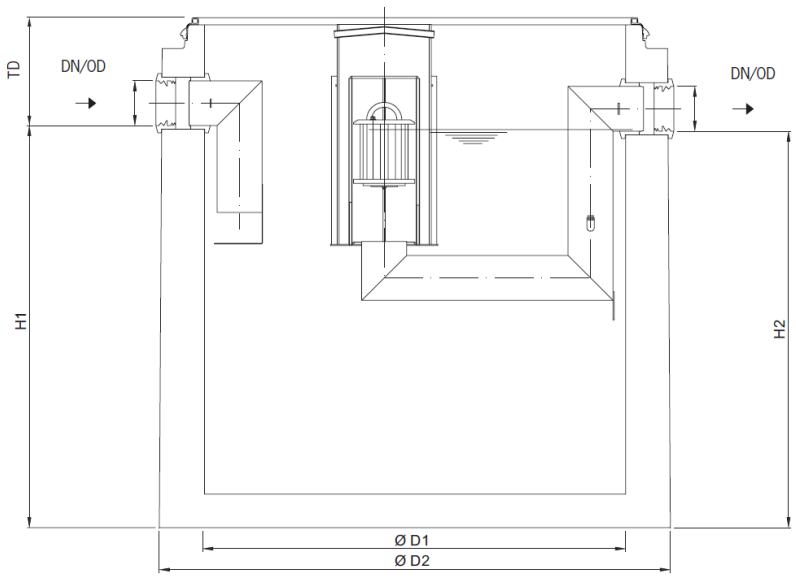

Dimensiones:

Talla nominal (l/s)	8-10
Capacidad Decantador (l)	2500
Volumen de retención (l)	576
Volumen total (l)	3240
Conexiones entrada/salida	DN150/Ø160
Peso (kg)	2889
Diámetro D (mm)	1740
H (mm)	2385
H1 (mm)	2005
H2 (mm)	1985
TD (mm)	380
Tmax (mm)	5365
Td (mm)	380

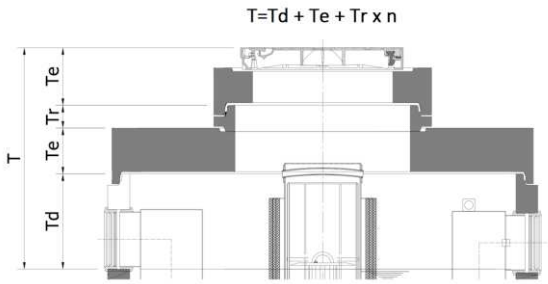

ACO Productos Polímeros, S.A.U.
Pol. Ind. Puigtió, Ap. Correos Nº84
17412-Maçanet de la Selva, Girona - España
Tlf: +34 902 170 312, Fax: +34 972 859 436
www.aco.pt www.aco.es - info: tecnico@aco.es
Fecha: 09/05/2017