SEPARADORES DE HIDROCARBUROS

SIN DECANTADOR INTEGRADO


SEP HIDRO OLEOPATOR C NST NS15 — Codigo: 00722303

Cuerpo de Separador de hidrocarburos ACO OLEOPATOR-C-NST NS15 fabricado en hormigón armado monolítico antiflotabilidad con recubrimiento interior de Clase I (5 ppm) según norma UNE EN 858 sin decantador de lodos integrado. Con filtro coalescente extraíble para limpieza. Elementos de conexión de entrada de polietileno con deflector. Elementos de salida en polietileno con salida sifónica. Conexiones de entrada y salida DN 200 mm. Salida con boya tarada para cierre automático en caso de exceso de hidrocarburos.

Características:


- Filtro coalescente de malla extraíble para limpieza y reutilización, para separación de Clase I (5ppm), según normas EN 858-1.
- Partes internas y conexiones en polietileno, con conexión para dispositivo de toma de muestras.
- Con deflector de entradas y salida sifonada con boya-obturador automático flotante, tarada a densidad 0,85 gr/cm³.
- Capacidad de retención de hidrocarburos de 464 L.
- Volumen total: 1550 L.
- Conexiones de entrada y salida tipo DN200/Ø200
- Profundidad de entrada conexión T variable según tipo de realce de tapa y clase de carga requerida en la instalación.
- Parte superior ajustable, con dos modelos de realce disponible en forma de anillo de hormigón para tapas de acceso de clase de carga D400 según UNE EN 124.



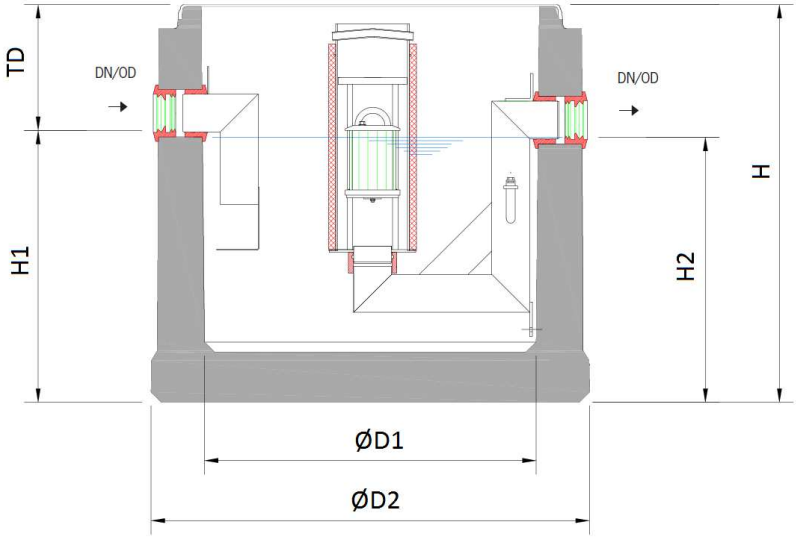

Dimensiones:

Talla nominal (l/s)	15
Volumen de retención (l)	464
Volumen total (l)	1550
Conexiones entrada/salida	DN200/Ø200
Peso (kg)	3870
Diámetro D (mm)	1740
H (mm)	1565
H1 (mm)	1105
H2 (mm)	1085
Tmax (mm)	5460
Td (mm)	460

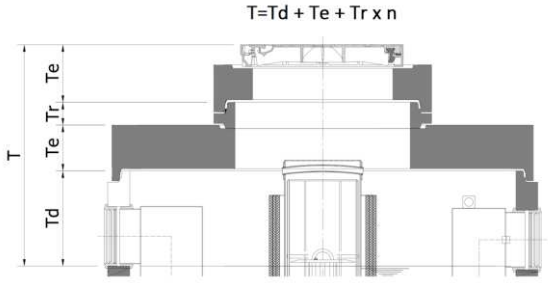

collect clean hold release

ACO Productos Polímeros, S.A.U.
Pol. Ind. Puigtió, Ap. Correos Nº84
17412-Maçanet de la Selva, Girona - España
Tlf: +34 902 170 312, Fax: +34 972 859 436
www.aco.pt www.aco.es - info: tecnico@aco.es
Fecha: 09/05/2017