# SEPARADORES DE HIDROCARBUROS


## SIN DECANTADOR INTEGRADO


**SEP HIDRO OLEOPATOR C NST NS65** **Codigo: 00722308**

**Cuerpo de Separador de hidrocarburos ACO OLEOPATOR-C-NST NS65 fabricado en hormigón armado monolítico antiflotabilidad con recubrimiento interior de Clase I (5 ppm) según norma UNE EN 858 sin decantador de lodos integrado. Con filtro coalescente extraíble para limpieza. Elementos de conexión de entrada de polietileno con deflector. Elementos de salida en polietileno con salida sifónica. Conexiones de entrada y salida DN 315 mm. Salida con boya tarada para cierre automático en caso de exceso de hidrocarburos.**

**Características:**


- Filtro coalescente de malla extraíble para limpieza y reutilización, para separación de Clase I (5ppm), según normas EN 858-1.
- Partes internas y conexiones en polietileno, con conexión para dispositivo de toma de muestras.
- Con deflector de entradas y salida sifonada con boya-obturador automático flotante, tarada a densidad 0,85 gr/cm³.
- Capacidad de retención de hidrocarburos de 1674 L.
- Volumen total: 4600 L.
- Conexiones de entrada y salida tipo DN300/Ø315
- Profundidad de entrada conexión T variable según tipo de realce de tapa y clase de carga requerida en la instalación.
- Parte superior ajustable, con dos modelos de realce disponible en forma de anillo de hormigón para tapas de acceso de clase de carga D400 según UNE EN 124.

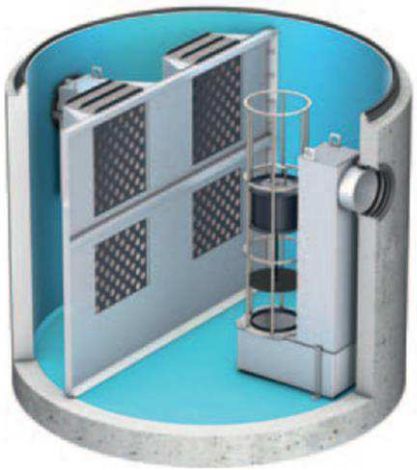

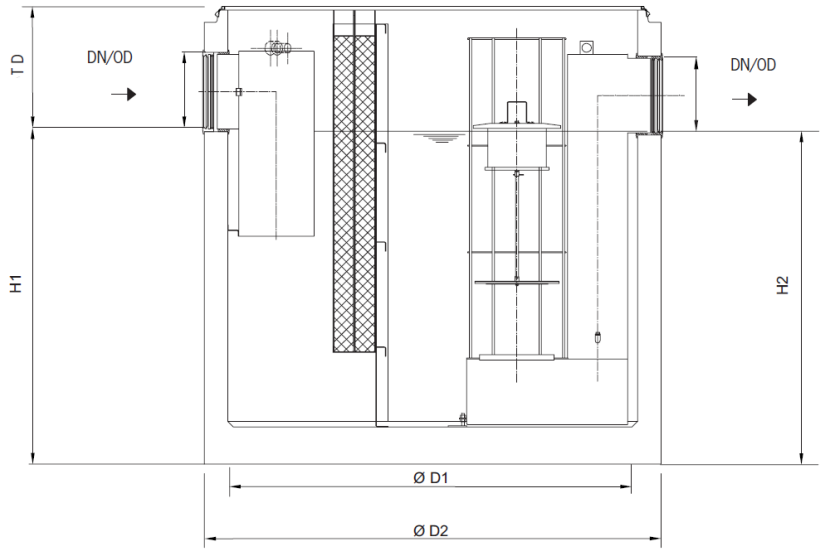


**Dimensiones:**

| | |
|---|---|
| Talla nominal (l/s) | 65 |
| Volumen de retención (l) | 1674 |
| Volumen total (l) | 4600 |
| Conexiones entrada/salida | DN300/Ø315 |
| Peso (kg) | 6521 |
| Diámetro D (mm) | 2440 |
| H (mm) | 2055 |
| H1 (mm) | 1430 |
| H2 (mm) | 1410 |
| Tmax (mm) | 5625 |
| Td (mm) | 625 |

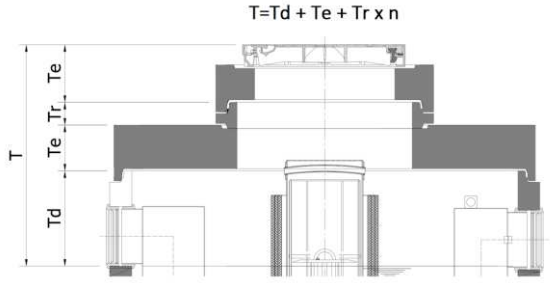


*ACO Productos Polímeros, S.A.U.*
Pol. Ind. Puigtió, Ap. Correos Nº84
17412-Maçanet de la Selva, Girona - España
Tlf: +34 902 170 312, Fax: +34 972 859 436
www.aco.pt www.aco.es - info: tecnico@aco.es
Fecha: 09/05/2017