SEPARADORES DE HIDROCARBUROS


SIN DECANTADOR INTEGRADO


SEP HIDRO OLEOPATOR C NST NS100 **Codigo: 00722310**

Cuerpo de Separador de hidrocarburos ACO OLEOPATOR-C-NST NS100 fabricado en hormigón armado monolítico antiflotabilidad con recubrimiento interior de Clase I (5 ppm) según norma UNE EN 858 sin decantador de lodos integrado. Con filtro coalescente extraíble para limpieza. Elementos de conexión de entrada de polietileno con deflector. Elementos de salida en polietileno con salida sifónica. Conexiones de entrada y salida DN 400 mm. Salida con boya tarada para cierre automático en caso de exceso de hidrocarburos.

Características:


- Filtro coalescente de malla extraíble para limpieza y reutilización, para separación de Clase I (5ppm), según normas EN 858-1.
- Partes internas y conexiones en polietileno, con conexión para dispositivo de toma de muestras.
- Con deflector de entradas y salida sifonada con boya-obturador automático flotante, tarada a densidad 0,85 gr/cm³.
- Capacidad de retención de hidrocarburos de 2216 L.
- Volumen total: 7370 L.
- Conexiones de entrada y salida tipo DN400/Ø400
- Profundidad de entrada conexión T variable según tipo de realce de tapa y clase de carga requerida en la instalación.
- Parte superior ajustable, con dos modelos de realce disponible en forma de anillo de hormigón para tapas de acceso de clase de carga D400 según UNE EN 124.

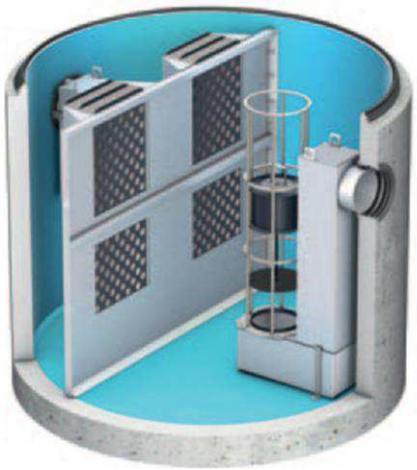

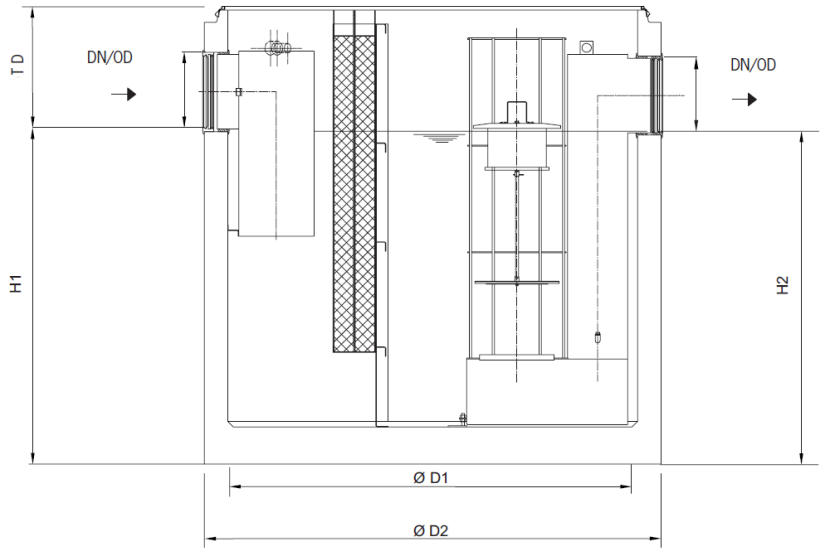

Dimensiones:

Talla nominal (l/s)	100
Volumen de retención (l)	2216
Volumen total (l)	7370
Conexiones entrada/salida	DN400/Ø400
Peso (kg)	8305
Diámetro D (mm)	2440
H (mm)	2845
H1 (mm)	2160
H2 (mm)	2140
Tmax (mm)	5685
Td (mm)	685

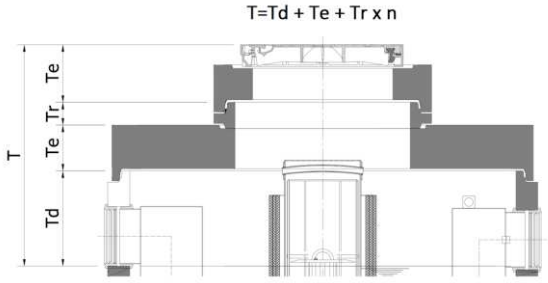

ACO Productos Polímeros, S.A.U.
Pol. Ind. Puigtió, Ap. Correos Nº84
17412-Maçanet de la Selva, Girona - España
Tlf: +34 902 170 312, Fax: +34 972 859 436
www.aco.pt www.aco.es - info: tecnico@aco.es
Fecha: 09/05/2017