SEPARADORES DE GRASAS

LIPUMAX P - DA - HDPE

SEPARADOR DE GRASAS HDPE LIPUMAX P-DA NS5,5/570 DN150 Codigo: 32058300

Separador de grasas de polietileno de alta densidad (HDPE), para instalación enterrada, modelo LIPUMAX P-DA NS5,5, resistente a la corrosión y a filtraciones, con decantador de fangos de 570 litros, capacidad total para grasas de 230 litros. De 2129 mm de altura y Ø1320 mm de diámetro, de acuerdo a normativa EN-1825. Incluye tubería de succión directa DN65 con un Storz-75 B enlace rápido a manguera, dispositivo de llenado manual de 3/4" con válvula de bola para conexión a aqua corriente y sistema de limpieza interna hidromecánica manual que trabaja a 175 bar y un caudal de 13 l/min, conexión eléctrica 400V/50hz/16A/3,9kW y un programa automático de limpieza y llenado. Volumen total de 1465 litros. Peso: 93 kg.
Artículo: 32058300

Características:


- Con homologacón EN-1825 y DIN 4040-100
- Para instalación bajo tierra
- Eliminación de desechos a través de línea de aspiración directa DN65, PN10, contrabrida y racor de manguera Storz-75 B, y tapa ciega
- Dispositivo de llenado de ¾" con válvula electromagnética que se instala en el edificio con suministro de agua fría
- Eliminación de desechos controlada por programa automático con mando a distancia




Dimensiones:

Modelo	Peso vacío (kg)	Caudal (l/s)	DN (mm)	Decantador (L)	Vol. Grasas (L)
LIPUMAX P-DA NS5,5	93	5,5	150	570	230

H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)
1739	1669	2129	2129

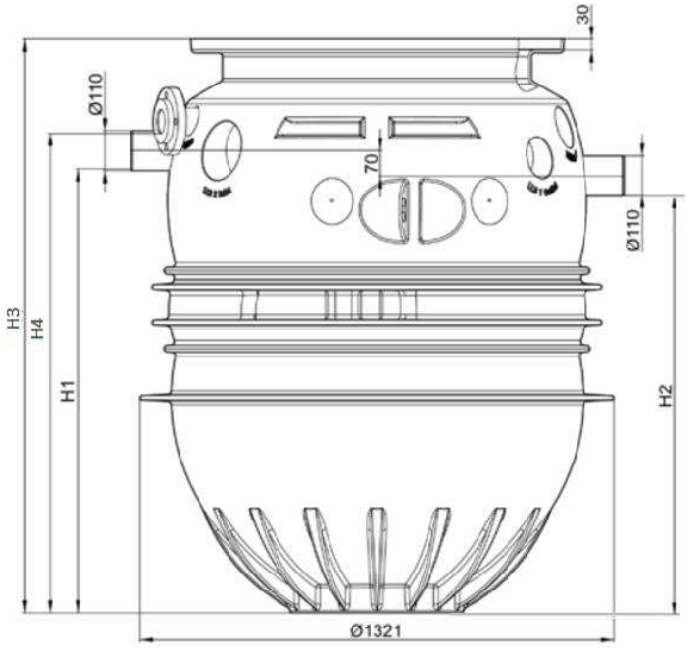

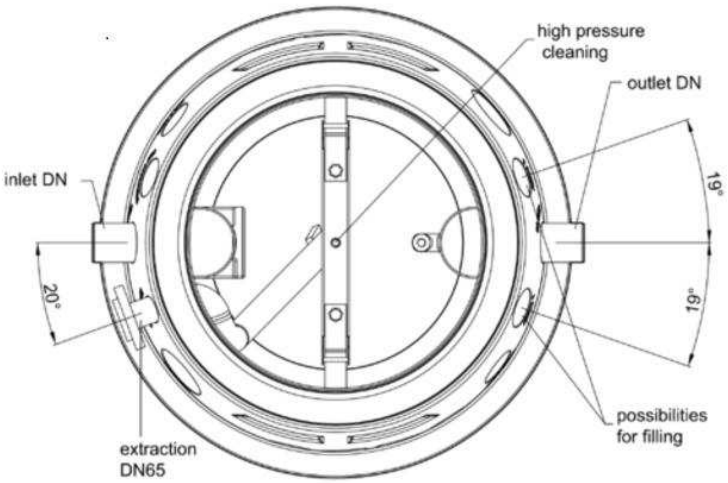

collect clean hold release

ACO Productos Polímeros, S.A.U.
Pol. Ind. Puigtió, Ap. Correos Nº84
17412-Maçanet de la Selva, Girona - España
Tlf: +34 902 170 312, Fax: +34 972 859 436
www.aco.pt www.aco.es - info: tecnico@aco.es
Fecha: 17/06/2016