SEPARADORES DE GRASAS

LIPUMAX P - DA - HDPE

SEPARADOR DE GRASAS HDPE LIPUMAX P-DA NS5,5/1065 DN150 Codigo: 32058310

Separador de grasas de polietileno de alta densidad (HDPE), para instalación enterrada, modelo LIPUMAX P-DA NS5,5, resistente a la corrosión y a filtraciones, con decantador de fangos de 1065 litros, capacidad total para grasas de 230 litros. De 2611 mm de altura y Ø1320 mm de diámetro, de acuerdo a normativa EN-1825. Incluye tubería de succión directa DN65 con un Storz-75 B enlace rápido a manguera, dispositivo de llenado manual de 3/4" con válvula de bola para conexión a aqua corriente y sistema de limpieza interna hidromecánica manual que trabaja a 175 bar y un caudal de 13 l/min, conexión eléctrica 400V/50hz/16A/3,9kW y un programa automático de limpieza y llenado. Volumen total de 1960 litros. Peso: 108 kg.
Artículo: 32058310

Características:


- Con homologacón EN-1825 y DIN 4040-100
- Para instalación bajo tierra
- Eliminación de desechos a través de línea de aspiración directa DN65, PN10, contrabrida y racor de manguera Storz-75 B, y tapa ciega
- Dispositivo de llenado de ¾" con válvula electromagnética que se instala en el edificio con suministro de agua fría
- Eliminación de desechos controlada por programa automático con mando a distancia




Dimensiones:

Modelo	Peso vacío (kg)	Caudal (l/s)	DN (mm)	Decantador (L)	Vol. Grasas (L)
LIPUMAX P-DA NS5,5	108	5,5	150	1065	230

H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)
2221	2151	2611	2611

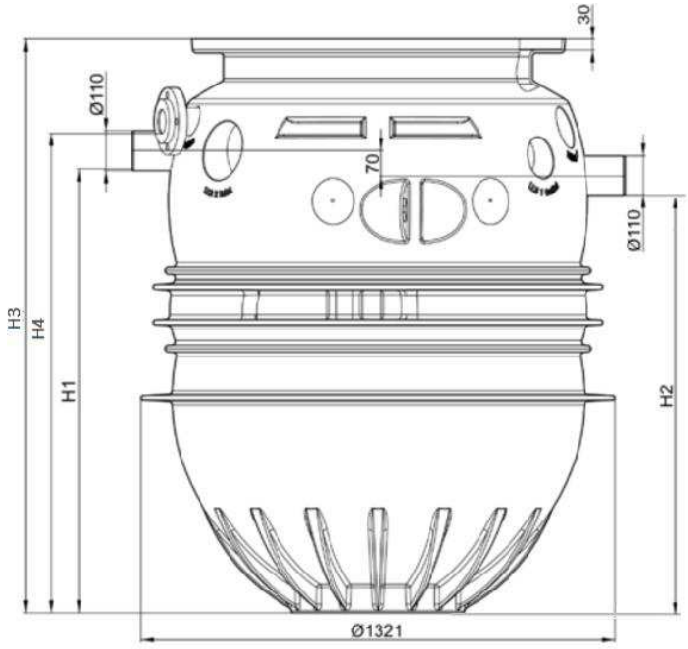

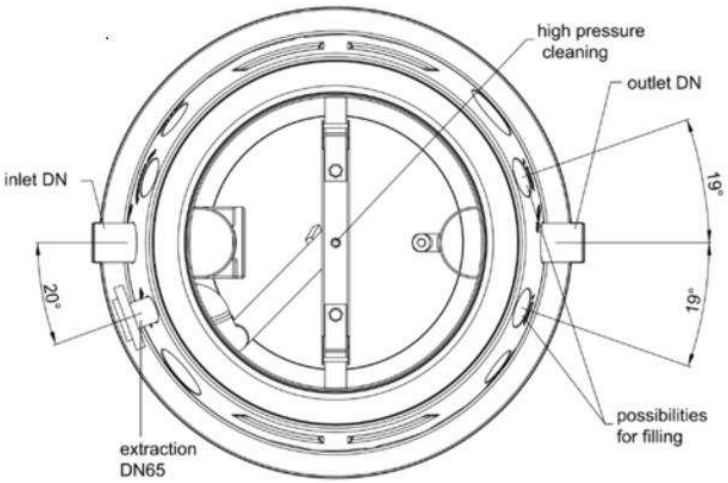

collect clean hold release

ACO Productos Polímeros, S.A.U.
Pol. Ind. Puigtió, Ap. Correos Nº84
17412-Maçanet de la Selva, Girona - España
Tlf: +34 902 170 312, Fax: +34 972 859 436
www.aco.pt www.aco.es - info: tecnico@aco.es
Fecha: 17/06/2016