SEPARADORES DE GRASAS

LIPUMAX P - DA - HDPE

SEPARADOR DE GRASAS HDPE LIPUMAX P-DA NS8,5/860 DN150 Codigo: 32088300

Separador de grasas de polietileno de alta densidad (HDPE), para instalación enterrada, modelo LIPUMAX P-DA NS8,5, resistente a la corrosión y a filtraciones, con decantador de fangos de 860 litros, capacidad total para grasas de 360 litros. De 2558 mm de altura y Ø1320 mm de diámetro, de acuerdo a normativa EN-1825. Incluye tubería de succión directa DN65 con un Storz-75 B enlace rápido a manguera, dispositivo de llenado manual de 3/4" con válvula de bola para conexión a aqua corriente y sistema de limpieza interna hidromecánica manual que trabaja a 175 bar y un caudal de 13 l/min, conexión eléctrica 400V/50hz/16A/3,9kW y un programa automático de limpieza y llenado. Volumen total de 1900 litros. Peso: 115 kg.
Artículo: 32088300

Características:


- Con homologacón EN-1825 y DIN 4040-100
- Para instalación bajo tierra
- Eliminación de desechos a través de línea de aspiración directa DN65, PN10, contrabrida y racor de manguera Storz-75 B, y tapa ciega
- Dispositivo de llenado de ¾" con válvula electromagnética que se instala en el edificio con suministro de agua fría
- Eliminación de desechos controlada por programa automático con mando a distancia




Dimensiones:

Modelo	Peso vacío (kg)	Caudal (l/s)	DN (mm)	Decantador (L)	Vol. Grasas (L)
LIPUMAX P-DA NS8,5	115	8,5	150	860	360

H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)
2168	2098	2558	2558

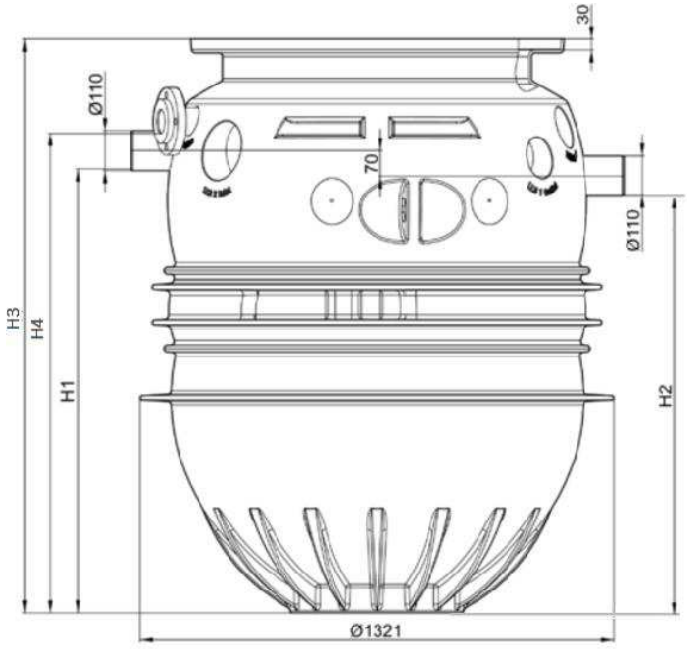

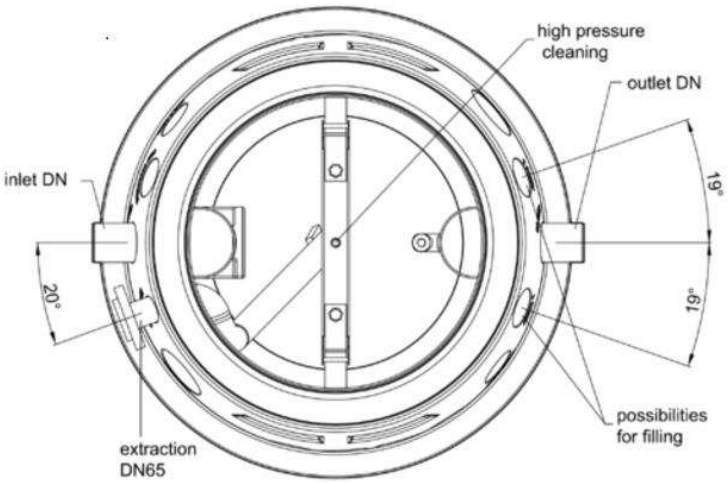

collect clean hold release

ACO Productos Polímeros, S.A.U.
Pol. Ind. Puigtió, Ap. Correos Nº84
17412-Maçanet de la Selva, Girona - España
Tlf: +34 902 170 312, Fax: +34 972 859 436
www.aco.pt www.aco.es - info: tecnico@aco.es
Fecha: 17/06/2016