SEPARADORES DE GRASAS

HYDROJET - OAE - HDPE

SEPARADOR DE GRASAS HDPE HYDROJET-OAE NS7/800 DN150 IZQUIERDA Codigo: 35578432

Planta separadora de grasas de polietileno de alta densidad (HDPE), para instalación en superfície, modelo HYDROJET-OAE NS7. De 1700 mm de altura, 950 mm de ancho y 1960mm de largo. Separador equipado con conexión para una tubería de succión directa DN65 con Storz-B enlace rápido a manguera y sistema de limpieza interna hidromecánica programable que trabaja a 175bar y bomba de extracción. Volumen total de 1600 litros. Incluye ventanilla de inspección a la izquierda del separador, Conexiones de entrada y salida DN160 de acuerdo a EN-1825, 2 tapas estancas a olores de Ø450mm en la parte superior para operaciones de revisión y mantenimiento. Decantador intergrado de 800 litros. Capacidad de almacenamiento de grasas de 400 litros. Peso: 305 kg.
Artículo: 35578432



Características:

- Diseño en planta oval sin particiones interiores.
- Tuberia de admisión y descarga DN para tubo DML de acuerdo con la normativa DIN EN 877.
- Separador equipado con conexión para una tuberia de succión directa DN65 Con conexión Stors-B enlace rápido a manguera.
- Sistema de limpieza hidromecánica con dispositivo de limpieza de alta presion mediante cabezal rotativo orbital. Pressión nominal de 175bar y un caudal de 13 l/min.
- Conexión R 3/4 de accionamiento automático con descarga libre de acuerdo a normativa DIN 1988 parte 4, para conexión a red de agua potable
- Bomba de eliminación de desechos de 3 KW/400V/50Hz, 2850 rpm con un caudal de evacuación de 20 m^3/h a una presion media de trabajo de 1 bar
- Cuadro de control para sistema de limpieza interno y llenado programable.

ACO Productos Polímeros, S.A.U.
Pol. Ind. Puigtió, Ap. Correos Nº84
17412-Maçanet de la Selva, Girona - España
Tlf: +34 902 170 312, Fax: +34 972 859 436
www.aco.pt www.aco.es - info: tecnico@aco.es
Fecha: 29/06/2016


SEPARADORES DE GRASAS

HYDROJET - OAE - HDPE

Dimensiones:

Modelo	Peso vacío (kg)	Peso lleno (kg)	Caudal (l/s)	DN (mm)	Decantador (L)	Vol. Grasas (L)	Vol. Total (L)
HYDROJET-OAE NS7	305	1905	7	150	800	400	1600

H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	H5 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	B3 (mm)	B4 (mm)	D (mm)
1250	1180	1700	1700	1910	1960	2200	2260	700	950	1020	1180	1050	160

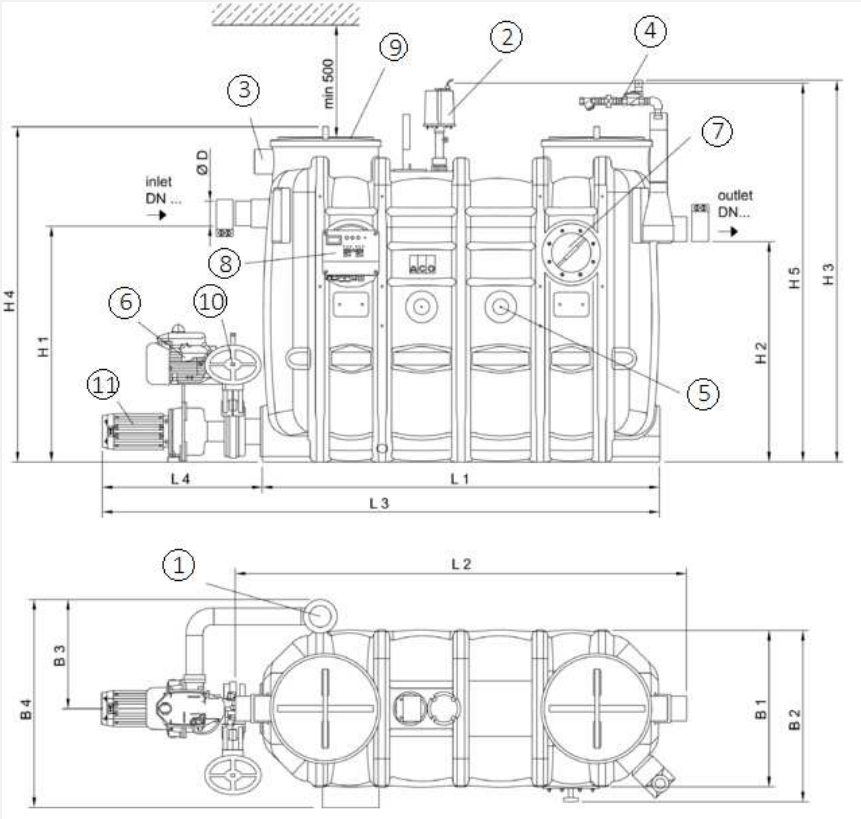

1- Conexión para eliminación de desechos DN65
2- Sistema de limpieza orbital de alta presión
3- Salida de ventilación DN100
4- Dispositivo de llenado con válvula de bola y reductor de presión
5- Entrada para aporte de calor (Opcional)
6- Bomba presión sistema de limpieza
7- Ventanilla de inspección con parabrisas
8- Cuadro de control programable automático
9- Abertura de mantenimiento
10- Válvula de corte
11- Bomba de desechos

ACO Productos Polímeros, S.A.U.
Pol. Ind. Puigtió, Ap. Correos Nº84
17412-Maçanet de la Selva, Girona - España
Tlf: +34 902 170 312, Fax: +34 972 859 436
www.aco.pt www.aco.es - info: tecnico@aco.es

Fecha: 29/06/2016