SEPARADORES DE GRASAS

HYDROJET - OAE - HDPE

SEPARADOR DE GRASAS HDPE HYDROJET-OAE NS8.5/940 DN150 IZQUIERDA Codigo: 35588432

Planta separadora de grasas de polietileno de alta densidad (HDPE), para instalación en superfície, modelo HYDROJET-OAE NS8.5. De 1700 mm de altura, 950 mm de ancho y 2250mm de largo. Separador equipado con conexión para una tubería de succión directa DN65 con Storz-B enlace rápido a manguera y sistema de limpieza interna hidromecánica programable que trabaja a 175bar y bomba de extracción. Volumen total de 1900 litros. Incluye ventanilla de inspección a la izquierda del separador, Conexiones de entrada y salida DN160 de acuerdo a EN-1825, 2 tapas estancas a olores de Ø450mm en la parte superior para operaciones de revisión y mantenimiento. Decantador intergrado de 940 litros. Capacidad de almacenamiento de grasas de 475 litros. Peso: 325 kg.
Artículo: 35588432

Características:

- Diseño en planta oval sin particiones interiores.
- Tuberia de admisión y descarga DN para tubo DML de acuerdo con la normativa DIN EN 877.
- Separador equipado con conexión para una tuberia de succión directa DN65 Con conexión Stors-B enlace rápido a manguera.
- Sistema de limpieza hidromecánica con dispositivo de limpieza de alta presion mediante cabezal rotativo orbital. Pressión nominal de 175bar y un caudal de 13 l/min.
- Conexión R 3/4 de accionamiento automático con descarga libre de acuerdo a normativa DIN 1988 parte 4, para conexión a red de agua potable
- Bomba de eliminación de desechos de 3 KW/400V/50Hz, 2850 rpm con un caudal de evacuación de 20 m^3/h a una presion media de trabajo de 1 bar
- Cuadro de control para sistema de limpieza interno y llenado programable.



ACO Productos Polímeros, S.A.U.
Pol. Ind. Puigtió, Ap. Correos Nº84
17412-Maçanet de la Selva, Girona - España
Tlf: +34 902 170 312, Fax: +34 972 859 436
www.aco.pt www.aco.es - info: tecnico@aco.es
Fecha: 29/06/2016


SEPARADORES DE GRASAS

HYDROJET - OAE - HDPE

Dimensiones:

Modelo	Peso vacío (kg)	Peso lleno (kg)	Caudal (l/s)	DN (mm)	Decantador (L)	Vol. Grasas (L)	Vol. Total (L)
HYDROJET-OAE NS8.5	325	2225	8.5	150	940	475	1900

H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	H5 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	B3 (mm)	B4 (mm)	D (mm)
1250	1180	1700	1700	1910	2250	2485	2550	700	950	1020	1180	1050	160

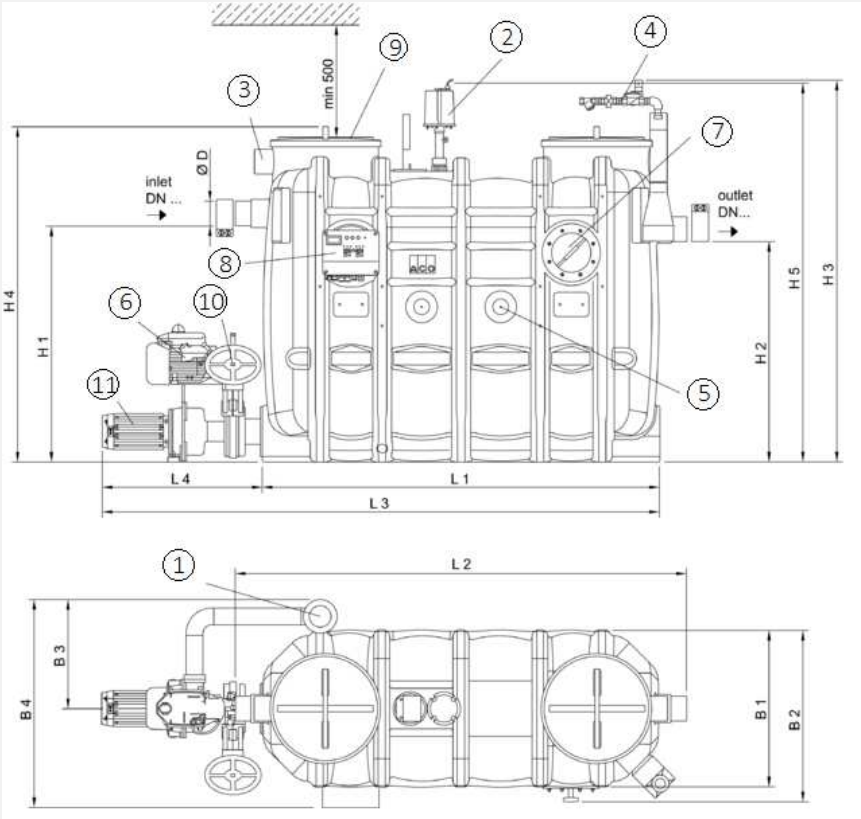

1- Conexión para eliminación de desechos DN65
2- Sistema de limpieza orbital de alta presión
3- Salida de ventilación DN100
4- Dispositivo de llenado con válvula de bola y reductor de presión
5- Entrada para aporte de calor (Opcional)
6- Bomba presión sistema de limpieza
7- Ventanilla de inspección con parabrisas
8- Cuadro de control programable automático
9- Abertura de mantenimiento
10- Válvula de corte
11- Bomba de desechos

ACO Productos Polímeros, S.A.U.
Pol. Ind. Puigtió, Ap. Correos Nº84
17412-Maçanet de la Selva, Girona - España
Tlf: +34 902 170 312, Fax: +34 972 859 436
www.aco.pt www.aco.es - info: tecnico@aco.es
Fecha: 29/06/2016