SEPARADORES DE HIDROCARBUROS


DECANTADORES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE)


DECANTADOR P NS6-10 ST1255 DN160 **Codigo: 39000003**

Decantador de lodos modelo ACO DECANTADOR P ST1255 NS6-10, para tratamiento de un caudal nominal de 6-10 l/s, para instalación enterrada y 1255 litros de capacidad. Cuerpo de separador prefabricado en polietileno de alta densidad (HDPE). Peso: 75 kg.

Características:


- Elementos de interior y conexiones en polietileno de alta densidad (HDPE)
- Con deflector de entrada
- Volumen de decantador integrado: 1255 L.
- Conexiones de entrada y salida tipo DN150/Ø160
- Profundidad de entrada conexión T variable según tipo de realce de tapa y clase de carga requerida en la instalación.
- Parte superior ajustable, con dos modelos de realce disponible en forma de anillo de plástico (770 y 1700mm de alutra) para tapas de acceso 1xØ600 mm de clase de carga A15, B125 y D400 según UNE EN 124.

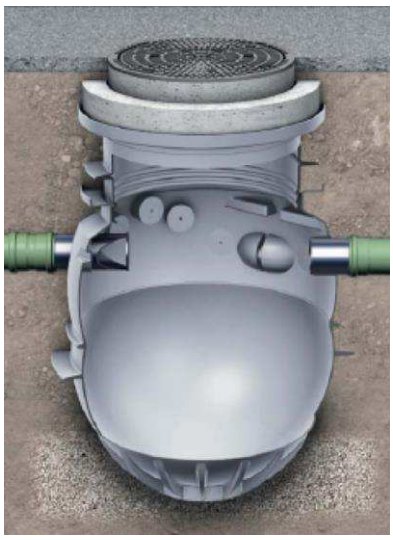


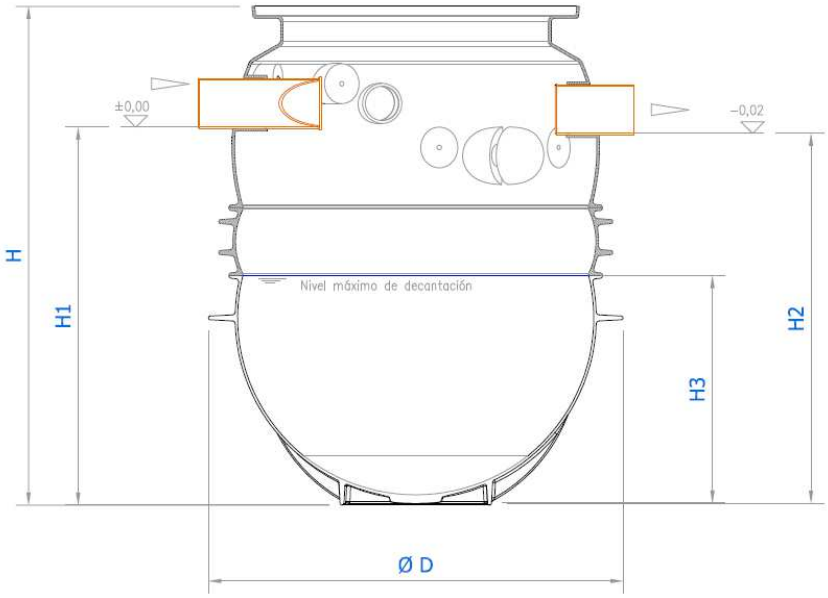

Dimensiones:

Talla nominal (l/s)	6-10
Capacidad Decantador (l)	1255
Conexiones entrada/salida	DN150/Ø160
Peso (kg)	75
Diámetro D (mm)	Ø1320
H (mm)	1865
H1 (mm)	1480
H2 (mm)	1460
H3 (mm)	830
Tmax (mm)	1520
Td (mm)	385

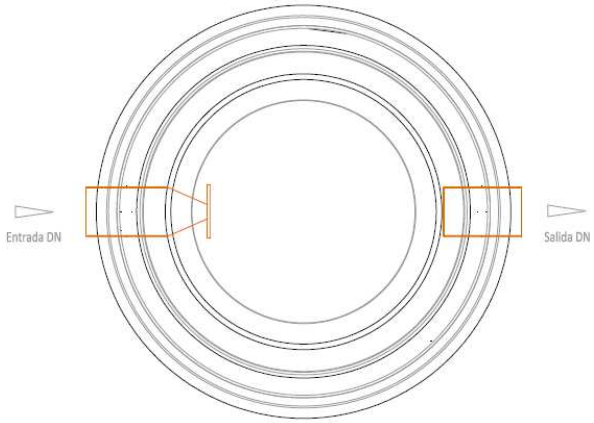

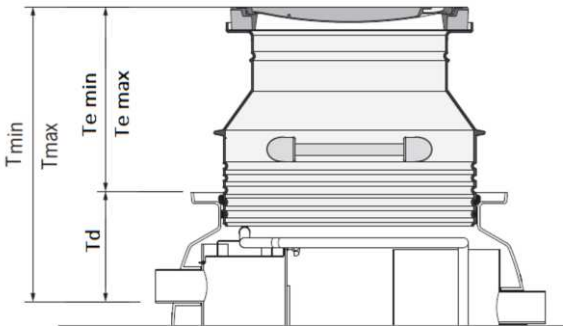

ACO Productos Polímeros, S.A.U.
Pol. Ind. Puigtió, Ap. Correos Nº84
17412-Maçanet de la Selva, Girona - España
Tlf: +34 902 170 312, Fax: +34 972 859 436
www.aco.pt www.aco.es - info: tecnico@aco.es
Fecha: 16/05/2017