SEPARADORES DE HIDROCARBUROS


DECANTADORES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE)


DECANTADOR P NS3-6 ST1550 DN110 — Codigo: 39000014

Decantador de lodos modelo ACO DECANTADOR P ST1550 NS3-6, para tratamiento de un caudal nominal de 3-6 l/s, para instalación enterrada y 1550 litros de capacidad. Cuerpo de separador prefabricado en polietileno de alta densidad (HDPE). Peso: 84 kg.

Características:


- Elementos de interior y conexiones en polietileno de alta densidad (HDPE)
- Con deflector de entrada
- Volumen de decantador integrado: 1550 L.
- Conexiones de entrada y salida tipo DN100/Ø110
- Profundidad de entrada conexión T variable según tipo de realce de tapa y clase de carga requerida en la instalación.
- Parte superior ajustable, con dos modelos de realce disponible en forma de anillo de plástico (770 y 1700mm de alutra) para tapas de acceso 1xØ600 mm de clase de carga A15, B125 y D400 según UNE EN 124.

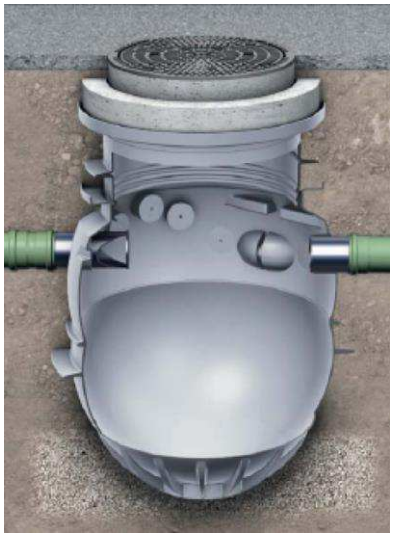


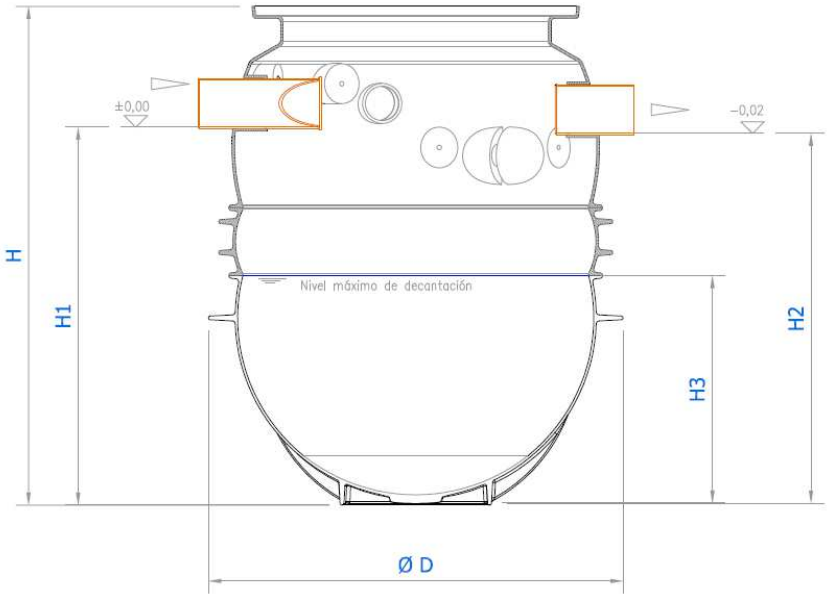

Dimensiones:

Talla nominal (l/s)	3-6
Capacidad Decantador (l)	1550
Conexiones entrada/salida	DN100/Ø110
Peso (kg)	84
Diámetro D (mm)	Ø1320
H (mm)	2129
H1 (mm)	1770
H2 (mm)	1750
H3 (mm)	950
Tmax (mm)	1830
Td (mm)	359

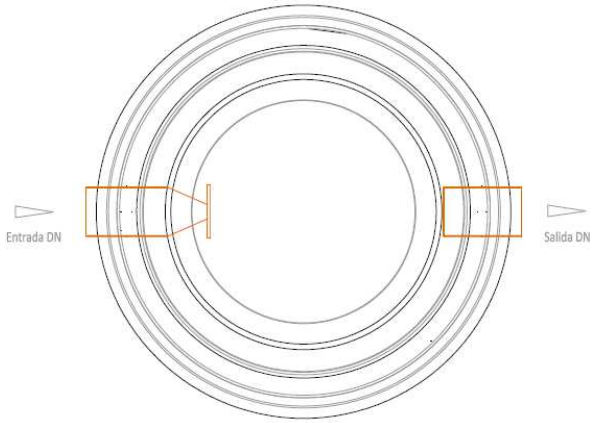

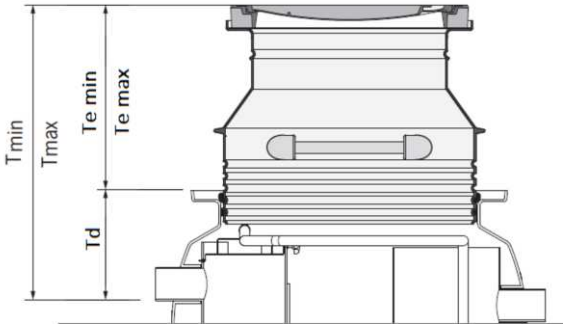

collect clean hold release

ACO Productos Polímeros, S.A.U.
Pol. Ind. Puigtió, Ap. Correos Nº84
17412-Maçanet de la Selva, Girona - España
Tlf: +34 902 170 312, Fax: +34 972 859 436
www.aco.pt www.aco.es - info: tecnico@aco.es
Fecha: 16/05/2017