SEPARADORES DE HIDROCARBUROS

CON DECANTADOR INTEGRADO

SEP HIDRO OLEOPATOR P NS3-ST450 — Codigo: 39038000

Cuerpo de Separador de hidrocarburos ACO OLEOPATOR-P NS3 ST450 fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE) de Clase I (5 ppm) según norma UNE EN 858 con decantador de lodos intedrado de 450 litros de capacidad para instalación enterrada. Con filtro coalescente extraíble para limpieza. Elementos de conexión de entrada de polietileno con deflector. Elementos de salida en polietileno con salida sifónica. Conexiones de entrada y salida DN 110 mm. Salida con boya tarada para cierre automático en caso de exceso de hidrocarburos. Certificado de homologación 7314340-01.


Características:


- Filtro coalescente de malla extraíble para limpieza y reutilización, para separación de Clase I (5ppm), según normas EN 858-1.
- Partes internas y conexiones en polietileno, con conexión para dispositivo de toma de muestras.
- Con deflector de entradas y salida sifonada con boya-obturador automático flotante, tarada a densidad 0,85 gr/cm³.
- Capacidad de retención de hidrocarburos de 240 L.
- Volumen de decantador integrado: 450 L.
- Volumen total: 775 L.
- Conexiones de entrada y salida tipo DN100/Ø110
- Profundidad de entrada conexión T variable según tipo de realce de tapa y clase de carga requerida en la instalación.
- Parte superior ajustable, con dos modelos de realce disponible en forma de anillo de plástico (770 y 1700mm de alutra) para tapas de acceso de clase de carga A15, B125 y D400 según UNE EN 124.
- Con certificado CE y con certificado de homologación 7314340-01.




Dimensiones:

Talla nominal (l/s)	3
Capacidad Decantador (l)	450
Volumen de retención (l)	240
Volumen total (l)	775
Conexiones entrada/salida	DN100/Ø110
Peso (kg)	67
LGA TEST Nº	7314340-01
Diámetro D (mm)	Ø1320
H (mm)	1377
H1 (mm)	1020
H2 (mm)	1000
Tmax (mm)	1980
Td (mm)	357

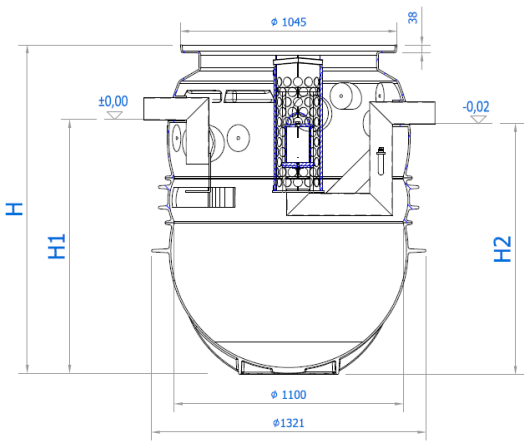

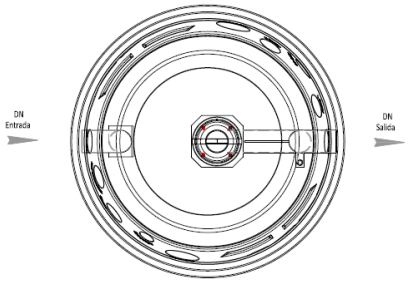

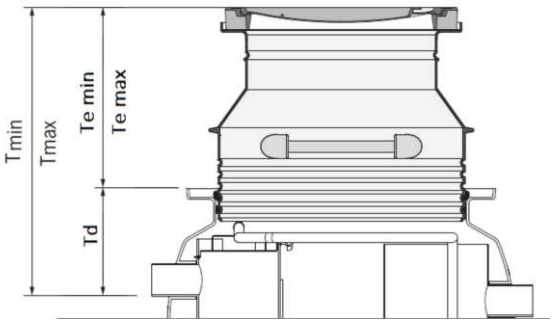

collect clean hold release

ACO Productos Polímeros, S.A.U.
Pol. Ind. Puigtió, Ap. Correos Nº84
17412-Maçanet de la Selva, Girona - España
Tlf: +34 902 170 312, Fax: +34 972 859 436
www.aco.pt www.aco.es - info: tecnico@aco.es
Fecha: 20/01/2017