SEPARADORES DE HIDROCARBUROS

CON DECANTADOR INTEGRADO

SEP HIDRO OLEOPATOR P NS6-ST660 — Codigo: 39068000

Cuerpo de Separador de hidrocarburos ACO OLEOPATOR-P NS6 ST660 fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE) de Clase I (5 ppm) según norma UNE EN 858 con decantador de lodos intedrado de 660 litros de capacidad para instalación enterrada. Con filtro coalescente extraíble para limpieza. Elementos de conexión de entrada de polietileno con deflector. Elementos de salida en polietileno con salida sifónica. Conexiones de entrada y salida DN 160 mm. Salida con boya tarada para cierre automático en caso de exceso de hidrocarburos. Certificado de homologación 7310434-02.


Características:


- Filtro coalescente de malla extraíble para limpieza y reutilización, para separación de Clase I (5ppm), según normas EN 858-1.
- Partes internas y conexiones en polietileno, con conexión para dispositivo de toma de muestras.
- Con deflector de entradas y salida sifonada con boya-obturador automático flotante, tarada a densidad 0,85 gr/cm³.
- Capacidad de retención de hidrocarburos de 235 L.
- Volumen de decantador integrado: 660 L.
- Volumen total: 970 L.
- Conexiones de entrada y salida tipo DN150/Ø160
- Profundidad de entrada conexión T variable según tipo de realce de tapa y clase de carga requerida en la instalación.
- Parte superior ajustable, con dos modelos de realce disponible en forma de anillo de plástico (770 y 1700mm de alutra) para tapas de acceso de clase de carga A15, B125 y D400 según UNE EN 124.
- Con certificado CE y con certificado de homologación 7310434-02.




Dimensiones:

Talla nominal (l/s)	6
Capacidad Decantador (l)	660
Volumen de retención (l)	235
Volumen total (l)	970
Conexiones entrada/salida	DN150/Ø160
Peso (kg)	91
LGA TEST Nº	7310434-02
Diámetro D (mm)	Ø1320
H (mm)	1594
H1 (mm)	1210
H2 (mm)	1190
Tmax (mm)	1790
Td (mm)	384

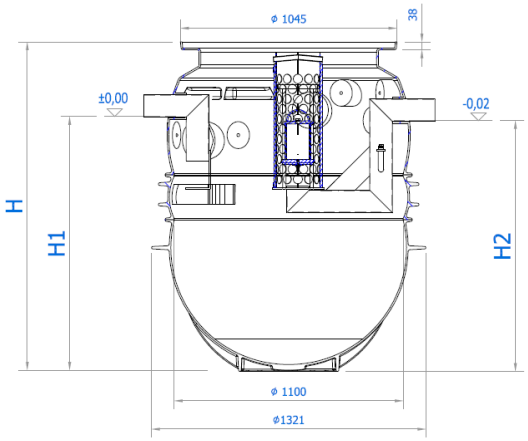

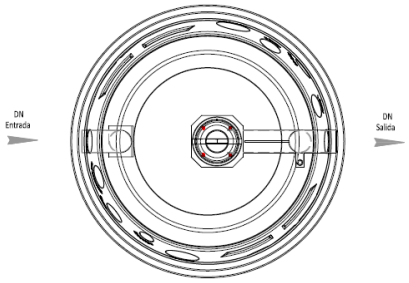

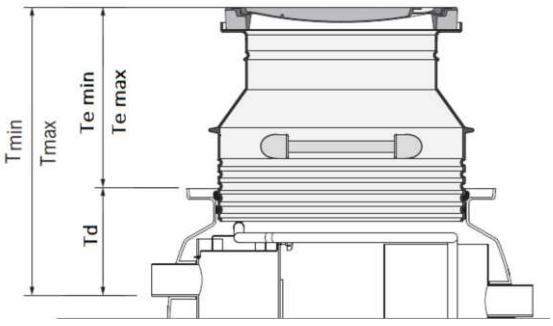

collect clean hold release

ACO Productos Polímeros, S.A.U.
Pol. Ind. Puigtió, Ap. Correos Nº84
17412-Maçanet de la Selva, Girona - España
Tlf: +34 902 170 312, Fax: +34 972 859 436
www.aco.pt www.aco.es - info: tecnico@aco.es
Fecha: 20/01/2017