SEPARADORES DE HIDROCARBUROS

CON DECANTADOR INTEGRADO


SEP HIDRO OLEOPASS P NS8/50-ST820 Codigo: 39088100

Separador de hidrocarburos ACO OLEOPASS-P NS8 ST820 fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE) de Clase I (5 ppm) según norma UNE EN 858 con decantador de lodos intedrado de 820 litros de capacidad para instalación enterrada y con un sistema By-pass externo para un caudal máximo de 50 l/s. Con filtro coalescente extraíble para limpieza. Elementos de conexión de entrada de polietileno con deflector. Elementos de salida en polietileno con salida sifónica. Conexiones de entrada y salida DN 250 mm. Salida con boya tarada para cierre automático en caso de exceso de hidrocarburos. Con 1xØ600 boca de acceso. Certificado de homologación 7310434-03.

Características:

- Filtro coalescente de malla extraíble para limpieza y reutilización, para separación de Clase I (5ppm), según normas EN 858-1.
- Partes internas y conexiones en polietileno, con conexión para dispositivo de toma de muestras.
- Con deflector de entradas y salida sifonada con boya-obturador automático flotante, tarada a densidad 0,85 gr/cm³.
- Capacidad de retención de hidrocarburos de 260 L.
- Volumen de decantador integrado: 820 L.
- Volumen total: 1250 L.
- Conexiones de entrada y salida tipo DN250/Ø250
- Profundidad de entrada conexión T variable según tipo de realce de tapa y clase de carga requerida en la instalación.
- Parte superior ajustable, con dos modelos de realce disponible en forma de anillo de plástico (770 y 1700mm de alutra) para tapas de acceso 1xØ600 mm de clase de carga A15, B125 y D400 según UNE EN 124.
- Con certificado CE y con certificado de homologación 7310434-03.



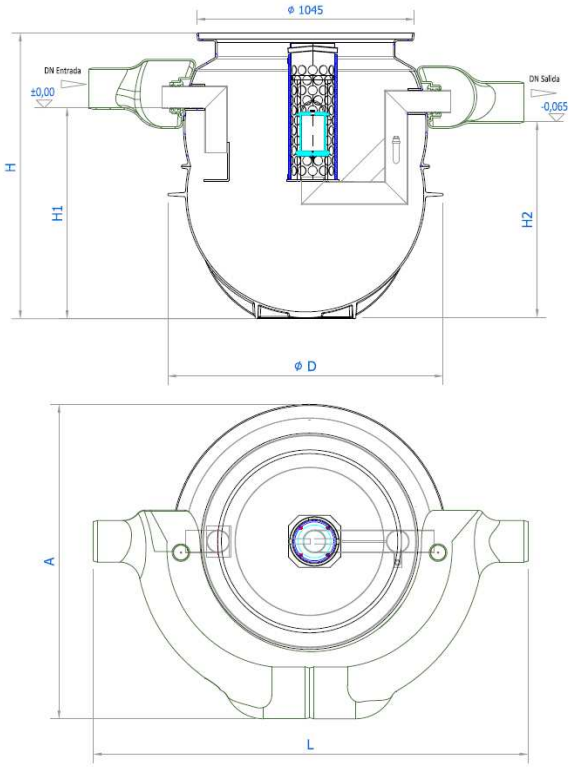

Dimensiones:

Talla nominal (l/s)	8
Caudal máx By-pass (l/s)	50
Capacidad Decantador (l)	820
Volumen de retención (l)	260
Volumen total (l)	1250
Conexiones entrada/salida	DN250/Ø250
Peso (kg)	104
LGA TEST Nº	7310434-03
Diámetro D (mm)	Ø1320
H (mm)	1865
H1 (mm)	1480
H2 (mm)	1460
A (mm)	1515
L (mm)	2085
Tmax (mm)	1530

collect clean hold release

ACO Productos Polímeros, S.A.U.
Pol. Ind. Puigtió, Ap. Correos Nº84
17412-Maçanet de la Selva, Girona - España
Tlf: +34 902 170 312, Fax: +34 972 859 436
www.aco.pt www.aco.es - info: tecnico@aco.es
Fecha: 11/10/2016