# SEPARADORES DE GRASAS

LIPURAT - RA - AISI316

## SEPARADOR DE GRASAS AISI316 LIPURAT-RA NS10/1000 DN150 IZQUIERDA Codigo: 75107332


**Planta separadora de grasas de acero inoxidable AISI 316, para instalación en superficie, modelo LIPURAT - RA NS10. De 1950 mm de altura y dimensiones Ø1500mm. Separador equipado con conexión para tubería de succión directa DN65 con un Storz-B enlace rápido a manguera y sistema de limpieza interna programable hidromecánica que trabaja a 175 bar. Volumen total de 2250 litros. Incluye ventanilla de inspección a la izquierda del separador, conexiones de entrada y salida DN150 de acuerdo a EN-1825, 2 aperturas estancas a olores de Ø500mm en la parte superior para operaciones de revisión y mantenimiento y decantador integrado de 1000 litros. Peso: 385 kg.**
**Artículo: 75107332**




**Dimensiones:**

| Modelo | Peso vacío (kg) | Peso lleno (kg) | Caudal (l/s) | DN (mm) | Decantador (L) | Vol. Grasas (L) | Vol. Total (L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIPURAT-RA NS10 | 385 | 2632 | 10 | 150 | 1000 | 400 | 2250 |

| H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | H5 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | B4 (mm) | D (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | 1500 | 1950 | 1950 | 2320 | Ø1500 | 1800 | 1610 | 160 |

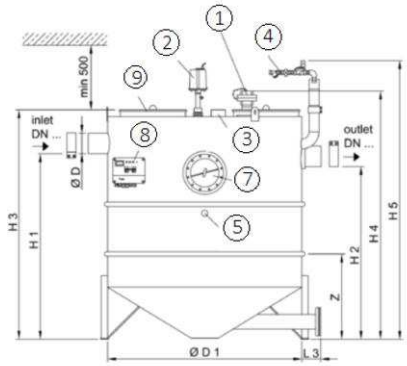


1- Conexión para eliminación de desechos DN65
2- Sistema de limpieza orbital de alta presión
3- Salida de ventilación DN100
4- Dispositivo de llenado con válvula de bola y reductor de presión
5- Entrada para aporte de calor (Opcional)
6- Bomba presión sistema de limpieza
7- Ventanilla de inspección con parabrisas
8- Cuadro de control programable automático
9- Abertura de mantenimiento

*ACO Productos Polímeros, S.A.U.*
Pol. Ind. Puigtió, Ap. Correos Nº84
17412-Maçanet de la Selva, Girona - España
Tlf: +34 902 170 312, Fax: +34 972 859 436
www.aco.pt www.aco.es - info: tecnico@aco.es
Fecha: 29/06/2016