# SEPARADORES DE GRASAS

LIPURAT - OS - AISI316

## SEPARADOR DE GRASAS AISI316 LIPURAT-OS NS2/200 DN100 DERECHA Codigo: 75727441


**Planta separadora de grasas de acero inoxidable AISI 316, para instalación en superficie, modelo LIPURAT - OS NS2. De 1320 mm de altura y dimensiones 635x905mm. Separador equipado con conexión para tubería de succión directa DN65 con un Storz-B enlace rápido a manguera y sistema de limpieza interna hidromecánica manual que trabaja a 175bar. Volumen total de 440 litros. Incluye ventanilla de inspección a la derecha del separador, conexiones de entrada y salida DN100 de acuerdo a EN-1825, 2 aperturas estancas a olores de Ø300mm en la parte superior para operaciones de revisión y mantenimiento y decantador integrado de 200 litros. Peso: 170 kg.**
**Artículo: 75727441**



**Dimensiones:**

| Modelo | Peso vacío (kg) | Peso lleno (kg) | Caudal (l/s) | DN (mm) | Decantador (L) | Vol. Grasas (L) | Vol. Total (L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIPURAT-OS NS2 | 170 | 610 | 2 | 100 | 200 | 100 | 440 |

| H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | H5 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | D (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1055 | 985 | 1320 | 1320 | 1700 | 905 | 1100 | 1320 | 635 | 760 | 110 |

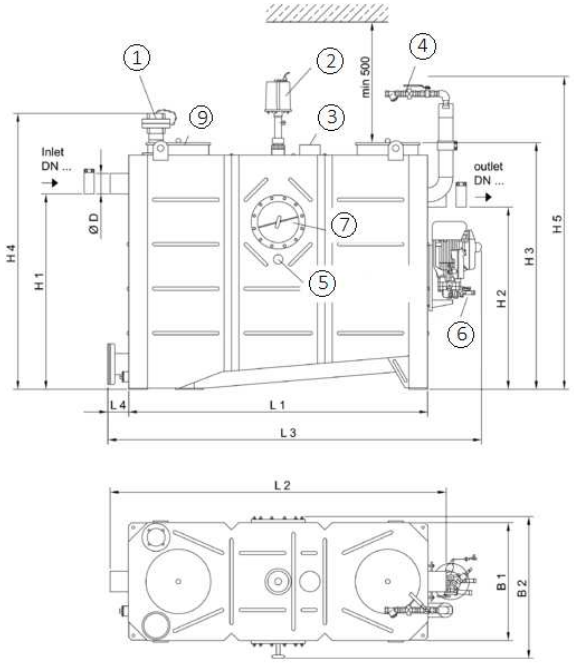


1- Conexión para eliminación de desechos DN65
2- Sistema de limpieza orbital de alta presión
3- Salida de ventilación DN100
4- Dispositivo de llenado con válvula de bola y reductor de presión
5- Entrada para aporte de calor (Opcional)
6- Bomba presión sistema de limpieza
7- Ventanilla de inspección con parabrisas
9- Abertura de mantenimiento

collect clean hold release

*ACO Productos Polímeros, S.A.U.*
Pol. Ind. Puigtió, Ap. Correos Nº84
17412-Maçanet de la Selva, Girona - España
Tlf: +34 902 170 312, Fax: +34 972 859 436
www.aco.pt www.aco.es - info: tecnico@aco.es
Fecha: 29/06/2016