
IBERIA
2016
2017

# BUILDING DRAINAGE

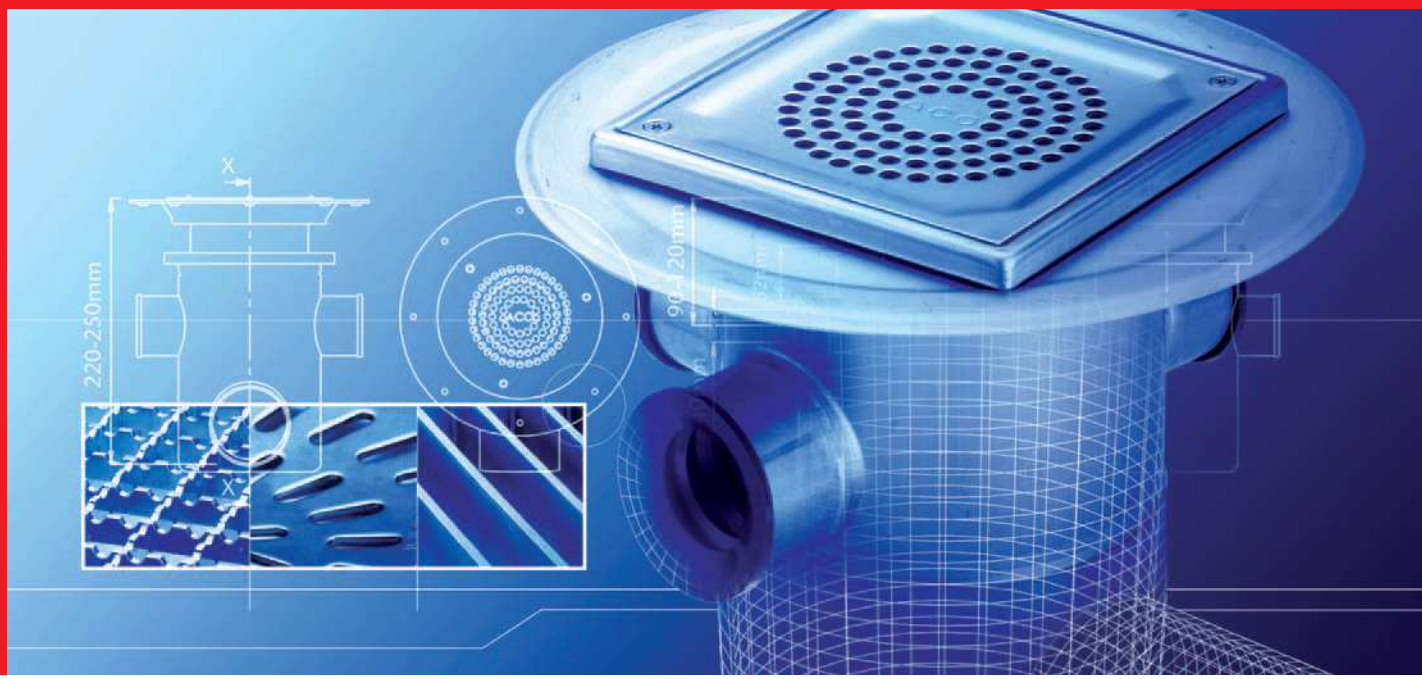


## **Sumideros** en Acero Inoxidable
## ***Sumidouros*** *em Aço Inoxidável*

www.aco.es · www.aco.pt

# ACO BUILDING DRAINAGE®

**Soluciones de Drenaje de Interiores** · ***Soluções de Drenagem para Interiores***

## ACO Building Drainage

Nuestras construcciones son cada vez más complejas. Las aplicaciones son cada vez más sofisticadas y la creciente presión de las normativas y regulaciones hace que conseguir un diseño costoefectivo sea aún más difícil.

ACO Building Drainage es la división de soluciones para interiores del Grupo ACO. Nuestra misión: eliminar los riesgos del diseño, reducir los costes de instalación y mantenimiento y proporcionar un acabado y rendimiento excepcional en cada uno de nuestros productos.

Lo conseguimos gracias a estos tres factores:

- **Materiales de alta calidad**
- **Experiencia en el diseño y ayuda en el proyecto**
- **Capacidad global de fabricación**

Aplicado a una gama de productos para utilizar en la construcción, nuestras soluciones ofrecen un alto valor añadido.

Sea cual sea el material - acero inoxidable, hierro fundido, aleación de aluminio, polietileno o polipropileno - nuestros recursos globales y nuestra capacidad de fabricación hacen posible que suministremos el mejor valor en nuestros productos estándares y nuestros diseños a medida.

## La extensa cartera de ACO Building Drainage incluye:

- **Sistema de canales en acero inoxidable**
- **Sistema de sumideros en acero inoxidable**
- **Tapas de registro en acero galvanizado, aluminio e inoxidable**
- **Separadores de Grasas Biológicos**
- **Separadores de Grasas por Gravedad**
- **Válvulas antirretorno**
- **Tubería de drenaje en acero inoxidable y galvanizado**
- **Sumideros para cubiertas**

Para más información sobre estos productos y servicios consulte nuestra gama de productos y especificaciones y nuestras guías de instalación.

## *ACO Building Drainage*

*As nossas construções são cada vez mais complexas. As aplicações são cada vez mais sofisticadas e a crescente pressão das normas e regulamentações faz com que obter-se o custo real de um projeto seja ainda mais difícil.*

*A ACO Building Drainage é o departamento de soluções para interiores do Grupo ACO. A nossa missão: eliminar os riscos do projeto, reduzir os custos de instalação e manutenção e proporcionar um acabamento e um desempenho excecional de cada um dos nossos produtos.*

*Conseguimos graças a estes três fatores:*

- ***Materiais de elevada qualidade.***
- ***Experiência na conceção e apoio no projeto***
- ***Capacidade global de fabricação***

*Aplicado a uma gama de produtos para utilização na construção, as nossas soluções oferecem um elevado valor acrescentado.*

*Qualquer que seja o material - aço inoxidável, ferro fundido, liga de alumínio, polietileno ou polipropileno - os nossos recursos globais e a nossa capacidade de fabricação tornam possível o fornecimento, ao melhor valor, dos nossos produtos padronizados e dos nossos projetos por encomenda.*

## *A vasta gama de produtos da ACO Building Drainage inclui:*

- ***Sistema de canais de drenagem em aço inoxidável***
- ***Sistema de sumidouros em aço inoxidável***
- ***Tampas de câmara de visita em aço galvanizado, alumínio e aço inoxidável***
- ***Separadores de gorduras biológicos***
- ***Separadores de gorduras por gravidade***
- ***Válvulas antirretorno***
- ***Tubagem de drenagem em aço inoxidável e galvanizado***
- ***Sumidouros para coberturas***

Para mais informações sobre estes produtos e serviços consulte a nossa gama de produtos e especificações e as nossas guias de instalação.

**ACO Productos Polímeros SAU.**
**Maçanet de la Selva, Girona, ESPAÑA**



# **Simbología** del Catálogo · ***Simbología*** *do Catálogo*

## NORMATIVAS DE CLASES DE CARGA · *NORMAS DE CLASSES DE CARGA*

## Norma **EN1253**



**H 1,5**
Techos planos no utilizados, tales como techos con revestimientos bituminosos, rellenos de gravas o similares.
*Telhados planos não utilizados, tais como coberturas com revestimentos betuminosos, com enchimento de brita ou similares.*



**K 3**
Zonas sin circulación de vehículos, tales como cuartos de baño en edificios de viviendas, residencias de ancianos, hoteles, escuelas, piscinas, baños o duchas públicas, balcones, naves, terrazas y techos con vegetación. Los sumideros y sifones instalados en baños, que no estén sometidos a ninguna carga, deben satisfacer los requisitos de la clase H 1,5.
*Zonas sem circulação de veículos, tais como casas de banho em moradias, casas de repouso, hotéis, escolas, piscinas, casas de banho ou chuveiros públicos, varandas, naves, terraços e telhados com vegetação. Os sumidouros e sifões instalados em casas de banho, que não estejam sujeitos a qualquer carga, devem cumprir os requisitos da classe H 1,5.*



**L 15**
Zonas de circulación de vehículos ligeros, con excepción de carretillas elevadoras en locales comerciales.
*Zonas de circulação de veículos ligeiros, à exceção de empilhadoras em zonas comerciais.*



**M 125**
Zonas con circulación de vehículos, tales como aparcamientos, fábricas y talleres.
*Zonas de circulação de veículos, tais como estacionamentos, fábricas e oficinas.*

## Norma **EN124**

(Aplicable a tapas de arqueta · *Aplicável a tampas de câmara de visita*)



**A15**
**Carga de prueba 15 kN - 1'5 t.** Para zonas verdes, caminos peatonales o con paso de bicicletas.
***Teste de carga 15 kN - 1'5 t.*** *Para zonas verdes, caminhos pedonais ou circulação de bicicletas.*



**B125**
**Carga de prueba 125 kN - 12'5 t.** Para aceras o superficies comparables, zonas de aparcamiento accesibles únicamente a turismos.
***Teste de carga 125 kN - 12'5 t.*** *Para calçadas ou superfícies similares, zonas de estacionamento acessíveis apenas ao turismo.*



**C250**
**Carga de prueba 250 kN - 25 t.** Para laterales de calles o carreteras, zonas de aparcamiento para vehículos ≤ 3.5 t.
***Teste de carga 250 kN - 25 t.*** *Para bermas ou estradas, área de estacionamento para veículos ≤ 3.5 t.*



**D400**
**Carga de prueba 400 kN - 40 t.** Para zonas de acceso a vias rápidas, drenajes en calles y carreteras, y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.
***Teste de carga 400 kN - 40 t.*** *Para zonas de acesso a vias rápidas, drenagens em ruas e estradas e zonas de estacionamento para todo o tipo de veículos.*



**E600**
**Carga de prueba 600 kN - 60 t.** Para zonas de trabajo de carretillas elevadoras, áreas industriales y similares.
***Teste de carga 600 kN - 60 t.*** *Para locais de trabalho com empilhadoras, áreas industriais e similares.*



**F900**
**Carga de prueba 900 kN - 90 t.** Para zonas de altas cargas, como aeropuertos, zonas portuarias o similares.
***Teste de carga 900 kN - 90 t.*** *Para as zonas de cargas elevadas como aeroportos, zonas portuárias ou similares.*

## Tipos de **Aplicación** · *Tipos de **Aplicação***



Aplicación Industrial
*Aplicação Industrial*



Aplicación Sanitaria
*Aplicação Sanitária*



Aplicación para Cocinas
*Aplicação para Cozinhas*

# Propiedades Generales · *Propriedades Gerais*
## Acero Inoxidable Austenítico · *Aço Inoxidável Austenítico*

### Composición Química · *Composição Química* (%)

| Calidad · *Qualidade* AISI | 304 | 316 |
|---|---|---|
| Carbono C MAX | 0,08 | 0,03 |
| Cromo · *Crómio* Cr | 18 - 20 | 16 - 18 |
| Níquel Ni | 8 - 12 | 10 - 14 |
| Manganeso · *Manganésio* Mn MAX | 2,00 | 2,00 |
| Silicio Si MAX | 1,00 | 1,00 |
| Azufre · *Exofre* S MAX | 0,03 | 0,03 |
| Fósforo P MAX | 0,04 | 0,04 |
| Molibdeno · *Molibdénio* Mo | - | 2 - 3 |

### Características Mecánicas y Físicas
### *Características Mecânicas e Físicas*

| Calidad · *Qualidade* AISI | 304 | 316 |
|---|---|---|
| Límite Eslástico MIN (Kg/mm²) | 21 | 21 |
| Carga Rotura MIN (Kg/mm²) | 52 | 52 |
| Alargamiento MIN (%) | 40 | 40 |
| Dureza MAX | 202 | 217 |
| Peso Específico (g/cm³) | 8,06 | 8,06 |
| Calor Específico 0-100º (Kcal/kg·C) | 0,12 | 0,12 |
| Coeficiente Dilatación Térmica | 17,30 | 16,00 |
| Conductividad Térmica a 100º | 0,039 | 0,039 |

- No son magnéticos.
- Tienen una estructura cúbica centrada en las caras y presentan excelentes propiedades de tecnicidad, ductibilidad, resistencia a la corrosión y soldabilidad.
- Son los mas conocidos y utilizados.
- No se endurecen por tratamiento térmico, sino unicamente por deformación en frío o en caliente.
- Tienen una gran estabilidad estructural.

- *Não são magnéticos.*
- *Apresentam uma estrutura cúbica centrada nas faces e excelentes propriedades de tecnicidade, ductilidade, resistência à corrosão e soldabilidade.*
- *São os mais conhecidos e utilizados.*
- *Não são endurecidos por tratamento térmico, mas apenas por deformação a frio ou a quente.*
- *Apresentam uma elevada estabilidade estrutural.*

### Tabla de Resistencia a la Corrosión
### *Tabela de Resistência à Corrosão*

| Grado de Ataque | B | R | M |
|---|---|---|---|
| Pérdida de peso<br>*Perda de peso* g/m²·h | < 0,1g | 0,1 - 1,0g | > 1,0g |
| Pérdida de espesor<br>*Perda de espessura* mm/año | < 0,11mm | 0,11 - 1,1mm | > 1,1mm |
| Empleo del material<br>*Utilização do material* | BUENO<br>*BOM** | REGULAR** | MALO<br>*MAU**** |

*Material completamente resistente.
**Algún ataque. Material utilizable en algunos casos · *Algum ataque. Material utilizável em alguns casos*
***Excesivo ataque. El material no debe utilizarse · *Ataque excessivo. O material não deve ser utilizado*

| Medio Corrosivo<br>*Meio Corrosivo* | Temperatura | AISI 304 | AISI 316 |
|---|---|---|---|
| **Aceites · *Óleos*** | | | |
| Minerales · *Minerais* | Todas Temperaturas | B | B |
| Vegetales · *Vegetais* | Todas Temperaturas | B | B |
| En presencia · *Em presença* $SO_4H_2$ | Caliente · *Quente* | M | R |
| **Acetona** | | | |
| Diluída / Concentrada | 20º | B | B |
| Diluída / Concentrada | Ebullición · *Ebulição* | B | B |
| **Ácido Acético** | | | |
| 20% | 20º | B | B |
| | Ebullición · *Ebulição* | B | B |
| 50% | 20º | B | B |
| | Ebullición · *Ebulição* | R | B |
| Concentrado | 70º | B | B |
| | Ebullición · *Ebulição* | R | B |

| Medio Corrosivo<br>*Meio Corrosivo* | Temperatura | AISI 304 | AISI 316 |
|---|---|---|---|
| **Ácido Bórico** | | | |
| 5% | 20º | B | B |
| | Caliente · *Quente* | B | B |
| **Ácido Butírico** | | | |
| Diluído / Concentrado | Todas Temperaturas | B | B |
| **Ácido Cítrico** | | | |
| Diluído / Concentrado | 20º | B | B |
| 15% | Ebullición · *Ebulição* | R | B |
| 20% | Ebullición · *Ebulição* | R | R |
| **Ácido Clorídrico** | | | |
| 1% | 20º | R | B |
| | 50º | M | R |
| | Ebullición · *Ebulição* | M | R |
| Superior a 1% | Todas Temperaturas | M | M |
| **Ácido Fluorhídrico** | | | |
| Diluído / Concentrado | 20º a 50º | M | M |
| **Ácido Fórmico** | | | |
| 1% | 20º | B | B |
| | Ebullición · *Ebulição* | B | B |
| 10% a 90% | 20º | B | B |
| | Ebullición · *Ebulição* | R | R |
| 100% | 20º | B | B |
| | Ebullición · *Ebulição* | B | B |
| **Ácido Fosfórico** | | | |
| 1% a 5% | 20º | B | B |
| | Ebullición · *Ebulição* | B | B |
| 10% | 20º | B | B |
| | Ebullición · *Ebulição* | B | B |
| 25% | 20º | B | B |
| | Ebullición · *Ebulição* | B | R |
| 50% a 85% | 20º | B | B |
| | Ebullición · *Ebulição* | R | R |
| Concentrado | 20º | B | B |
| | Ebullición · *Ebulição* | M | M |
| **Ácido Láctico · *Latico*** | | | |
| 10% | 20º | B | B |
| | Ebullición · *Ebulição* | B | R |
| 50% | 20º | B | B |
| | Ebullición · *Ebulição* | R | B |
| 100% | 20º | B | B |
| | Ebullición · *Ebulição* | R | B |
| **Ácido Nítrico** | | | |
| 10% | 20º | B | B |
| | Ebullición · *Ebulição* | B | B |
| 20% | 20º | B | B |
| | Ebullición · *Ebulição* | B | B |
| 50% | 20º | B | B |
| | Ebullición · *Ebulição* | B | B |
| 80% a 95% | 20º | B | B |
| | Ebullición · *Ebulição* | M | M |
| 95% a 100% | 20º | R | R |
| | Ebullición · *Ebulição* | M | M |
| **Ácido Oléico · *Oleico*** | | | |
| Concentrado | 20º | B | B |
| **Ácido Oxálico** | | | |
| 10% | 20º | B | B |
| | Ebullición · *Ebulição* | M | R |
| 50% a 100% | 20º | B | B |
| | Ebullición · *Ebulição* | M | R |
| **Ácido Pícrico** | 20º | B | B |
| **Ácido Sulfúrico** | | | |
| 1% | 20-75º | R | B |
| | Ebullición · *Ebulição* | M | R |
| 5% a 10% | 20-50º | R | B |
| | Ebullición · *Ebulição* | M | M |
| 20% a 50% | 20-50º | M | M |
| | Ebullición · *Ebulição* | M | M |
| 80% | 20º | R | B |
| | Ebullición · *Ebulição* | M | M |
| 95% a 100% | 20º | B | B |
| | Ebullición · *Ebulição* | M | M |
| **Ácido Tánico · *Tânico*** | | | |
| 10% | 20º | B | B |
| | Ebullición · *Ebulição* | M | M |
| 50% | 20º | B | B |
| | Ebullición · *Ebulição* | B | B |

# Propiedades Generales · *Propriedades Gerais*

## Acero Inoxidable Austenítico · *Aço Inoxidável Austenítico*

| Medio Corrosivo *Meio Corrosivo* | Temperatura | AISI 304 | AISI 316 |
|---|---|---|---|
| **Ácido Úrico** | | | |
| Concentrado | - | B | B |
| **Agua Mar** | 35º | R | B |
| **Agua Oxigenada** | 20º | B | B |
| **Agua Potable** · *Potável* | 20º | B | B |
| | Ebullición · *Ebulição* | B | B |
| **Alcoholes** · *Alcoóis* | 20º | B | B |
| Metílico, Etílico, Butílico | Ebullición · *Ebulição* | B | B |
| **Aluminio** · *Aluminio* | Fundido | | |
| | 20º | B | B |
| **Amoníaco** | Ebullición · *Ebulição* | B | B |
| **Anilina** | 20º | B | B |
| **Atmósferas** · *Atmosferas* | | B | B |
| Interiores | | B | B |
| Rurales · *Rurais* | | B | B |
| Marinas | | R | B |
| Industriales · *Industriais* | | R | B |
| **Azúcar** · *Açúcar* | 20º | B | B |
| | Ebullición · *Ebulição* | B | B |
| **Azufre** · *Enxofre* | 20º | B | B |
| | Ebullición · *Ebulição* | B | B |
| **Baños** · *Banhos* **Fotográficos** | | R | B |
| **Baños Cromar** *Banhos Cromagem* | 20º | B | B |
| **Barniz** · *Verniz* | | B | B |
| **Bebidas Carbónicas** · *Carbonatadas* | | B | B |
| **Bencina** · *Benzina* | | B | B |
| **Benzol** · *Benzeno* | | B | B |
| **Bicarbonato Sódico** · *Sódio* | 20º | B | B |
| | 70º | B | B |
| **Bicromatos** · *Dicromatos* | | | |
| Sódico, Plástico | | B | B |
| **Bisulfuro** · *Bissulforeto* **Carbono** | 20º | B | B |
| **Cadmio** · *Cádmio* | Fusión · *Fusão* | | |
| **Café** | Ebullición · *Ebulição* | B | B |
| **Carbonato Cálcico** · *Cálcio* | 20º | B | B |
| **Carbonato Sódico** · *Sódio* | 20º | B | B |
| **Cerveza** · *Cerveja* | 20º | B | B |
| **Cianuros** · *Cianetos* | | | |
| Mercurio, Plata, Potásico *Mercúrio, Prata, Potássio* | | B | B |
| **Cromatos** | | | |
| Potásico · *Potássico*, Sódico | | B | B |
| **Cloro** | | | |
| Gas · *Gás* seco | 20º | B | B |
| Gas húmedo · *Gás húmido* | 20º | M | M |
| **Cloroformo** · *Clorofórmio* | 20º | B | B |
| **Cloruro** · *Cloreto Amoníaco* | | | |
| 10% | 20º | B | B |
| | Ebullición · *Ebulição* | R | B |
| Saturado | Ebullición · *Ebulição* | M | R |
| **Cloruro** · *Cloreto* **Cálcico** | | | |
| Saturado | 20º | B | B |
| Saturado | Ebullición · *Ebulição* | R | B |
| **Cloruro** · *Cloreto* **Férrico** | | | |
| 5% a 50% | | M | M |
| **Cloruro Potásico** *Cloreto Potássico* | 20º | B | B |
| **Cloruro** · *Cloreto* **Sódico** | 20º | B | B |
| | Ebullición · *Ebulição* | B | B |
| **Cloruro de Zinc** · *Zinco* | | | |
| 10% | | R | B |
| **Colas** | 20º | B | B |
| **Estaño** | Fusión · *Fusão* | M | M |
| **Éter** | | B | B |
| **Fuel-oil** | Caliente · *Quente* | B | B |
| **Neutro** | Caliente · *Quente* | B | B |
| **En presencia** · *Em presença* $SO_4H_2$ | Caliente · *Quente* | M | R |
| **Gasolina** | 20º | B | B |
| **Gelatina** | | B | B |
| **Glicerina** | 20º | B | B |
| | 100º | B | B |
| **Glicol Etilico** | | B | B |
| **Glucosa** · *Glucose* | | B | B |
| **Hidróxido de Amonio** | | | |
| 40% | | B | B |
| **Hidróxido Cálcico** · *Cálcio* | | | |
| **Hidróxido Férrico** | 20º | B | B |
| **Hidróxido Plástico** | 20º | B | B |
| | Ebullición · *Ebulição* | B | B |
| **Hipoclorito Cálcico** | | | |
| Sódico, Plástico | | | |
| 100% | Todas Temperaturas | M | M |

| Medio Corrosivo *Meio Corrosivo* | Temperatura | AISI 304 | AISI 316 |
|---|---|---|---|
| **Yodo** · *Iodo* | 20º | M | M |
| **Yoduro Potásico** *Iodato Potássio* | Ebullición · *Ebulição* | B | B |
| **Jabones** · *Sabões* | Ebullición · *Ebulição* | B | B |
| **Jarabes** · *Xaropes* | Ebullición · *Ebulição* | B | B |
| **Jugos, Limón y Naranja** *Sucos, limão e laranja* | Ebullición · *Ebulição* | B | B |
| **Jugo** · *Sumo* **Tomate** | 20º | B | B |
| **Queroseno** · **Querosene** | 20º | B | B |
| **Leche** · **Leite** | | | |
| Fresca | 20º | B | B |
| | Ebullición · *Ebulição* | B | B |
| Fermentada, Agria · *Azedo* | 20º | B | B |
| | Ebullición · *Ebulição* | B | B |
| **Levadura** · *Levedure* | 20º | B | B |
| **Mahonesa** · *Maionese* | 20º | B | B |
| **Manteca** · *Manteiga* | 20º | B | B |
| **Melaza** · *Melaço* | 20º | B | B |
| **Mercurio** · *Mercúrio* | | | |
| | 20º | B | B |
| | 50º | B | B |
| **Mostaza** · *Mostarda* | 20º | B | B |
| **Nitratos** | | | |
| Todas Concentraciones | 20º | B | B |
| **Orina** · *Urina* | 20º | B | B |
| **Parafina** | | | |
| | 20º | B | B |
| | Caliente · *Quente* | B | B |
| **Pasta Alimenticia** *Massas Alimentares* | | B | B |
| **Parmenganato Potásico** · *Potássio* | | | |
| | 20º | B | B |
| | Ebullición · *Ebulição* | B | B |
| **Petróleo** | 20º | B | B |
| **Plomo** · *Clumbo* | Fusión · *Fusão* | R | R |
| **Potasa** · *Potassa* **Cáustica** | | | |
| | 20º | B | B |
| | Ebullición · *Ebulição* | R | R |
| **Propano** | | B | B |
| **Quesos** · *Queijos* | 20º | B | B |
| **Resina** | Fusión · *Fusão* | B | B |
| **Sangre** · *Sangue* | 20º | B | B |
| **Sidra** · *Cidra* | 20º | B | B |
| **Sosa** · *Soda* **Cáustica** | | | |
| 10% | 20º | B | B |
| | Ebullición · *Ebulição* | B | B |
| 50% | 20º | B | B |
| | Ebullición · *Ebulição* | R | R |
| **Suero Leche** · *Soro Leite* | 20º | B | B |
| **Sulfato de Cobre** | | | |
| 50% | Ebullición · *Ebulição* | B | B |
| **Sulfato Férrico** | | | |
| 10% | Ebullición · *Ebulição* | B | B |
| **Sulfato Magnesio** · *Magnésio* | | | |
| 10% | 20º | B | B |
| **Sulfato Potásico** · *Potássio* | | | |
| 10% | Ebullición · *Ebulição* | B | B |
| **Sulfato Sódico** · *Sódio* | | | |
| | 20º | B | B |
| Todas Concentraciones | Ebullición · *Ebulição* | B | B |
| **Tetracloruro de Carbono** *Tetracloreto de Carbono* | | | |
| | 20º | B | B |
| Seco | Ebullición · *Ebulição* | B | B |
| 10% | 20º | M | M |
| **Tintas** | | | |
| | 20º | B | B |
| | Ebullición · *Ebulição* | B | B |
| **Tintura Yodo** · *Iodo* | 20º | M | M |
| **Tricloretileno** | | | |
| 25% | 20º | M | M |
| 100% | 20º | B | B |
| **Vapor Agua** · *Água* | 300º | B | B |
| **Vinagre** | | | |
| | 20º | B | B |
| | Ebullición · *Ebulição* | B | B |
| **Vinos** · *Vinho* | | | |
| Blanco · *Branco* | 20º | R | B |
| Tinto | 20º | B | B |
| **Whisky** | 20º | B | B |
| **Zinc** · *Zinco* | Fusión · *Fusão* | M | M |

*Los valores de esta tabla se refieren a material en estado decapado y pasivado. Los porcentajes de las concentraciones se refieren a los pesos de la sustancia en estado puro diluido en agua.
**Os valores desta tabela referem-se a material em estado decapado e passivado. As percentagens das concentrações referem-se a pesos da substância em estado puro diluído em água.*




collect

# **Sumideros** en Acero Inoxidable
# ***Sumidouros*** *em Aço Inoxidável*

ACO propone una amplia gama de sumideros respondiendo a las necesidades del mercado de la construcción. Distinguimos entre:

- Sumideros con sifón no extraíble con salida vertical u horizontal.
- Sumideros con sifón extraíble con salida vertical u horizontal. Pueden ser fijos o telescópicos. En este último caso, el soporte de la reja es regulable en altura y en rotación.

Estos diversos modelos han sido diseñados para todo tipo de superficies:

- Baldosas
- Con o sin telas de impermeabilización
- Resinas
- Pavimentos vinílicos

*A ACO oferece uma vasta gama de sumidouros que respondem às necessidades do mercado da construção. Podemos distinguir entre:*

- *Sumidouros com sifão não removível com saída vertical ou horizontal.*
- *Sumidouros com sifão removível com saída vertical ou horizontal. Podem ser fixos ou telescópicos. Neste último caso, o suporte da grelha é ajustável em altura e rotação.*


*Estes vários modelos foram concebidos para todo o tipo de superfícies:*

- *Ladrilhos*
- *Com ou sem telas de impermeabilização*
- *Resinas*
- *Pavimentos de vinil*

# Sumideros **Easy Flow** · *Sumidouros* ***Easy Flow***

**Cuerpo de polipropileno con rejas de acero inoxidable**

***Corpo de polipropileno com grelhas de aço inoxidável***

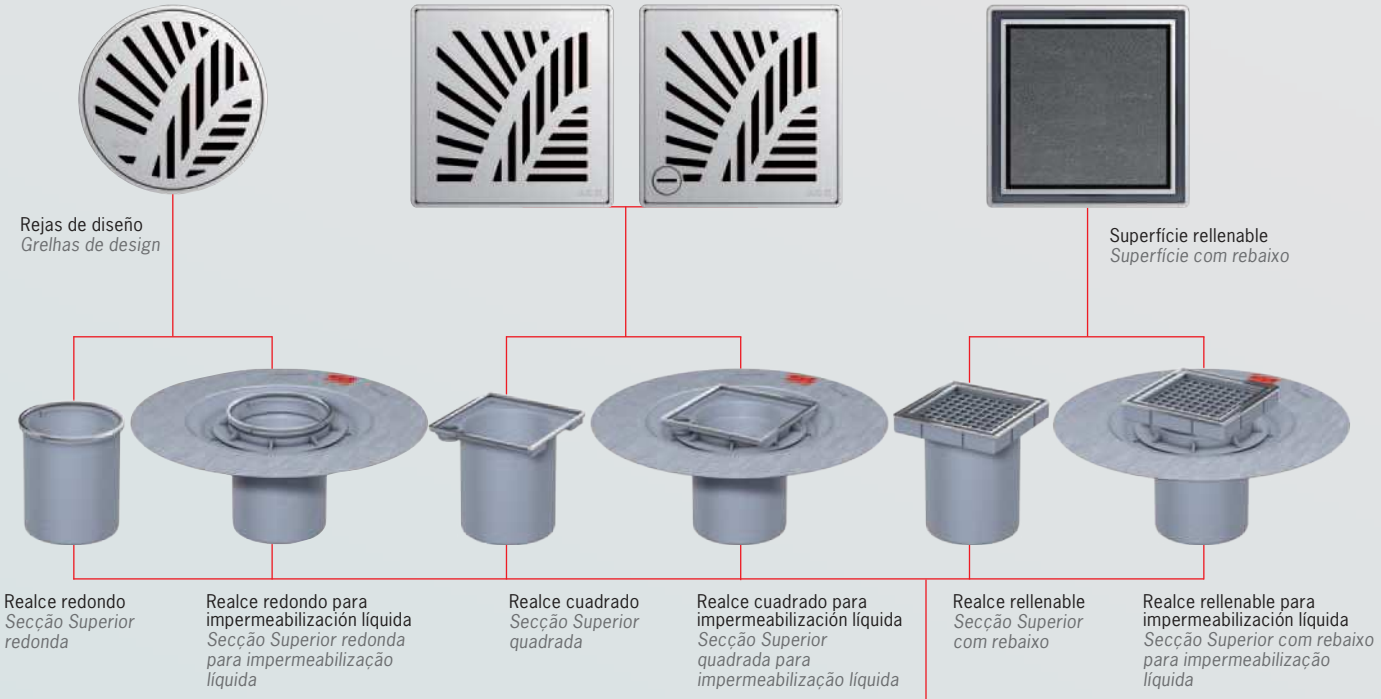


## Sistema modular

Los sumideros EASYFLOW ofrecen soluciones flexibles y estéticas debido a su sistema modular.

Los elementos a escoger se ven en el esquema a la derecha.

Las rejas de diseño a escoger son:

- Rejas redondas de acero inoxidable de 5mm.
- Rejas cuadradas de acero inoxidable de 5mm.
- Reja rellenable de acero inoxidable (máximo de 11,5mm de altura)

Las rejas se suministran con el perímetro en acero inoxidable para que no sea vea el plástico una vez instalada. Se puede escoger con tela para impermeabilización líquida. El realce se puede cortar fácilmente para ajustar al nivel del suelo. Si es necesario se puede incluir un realce opcional, y si hay tela de impermeabilización se puede incluir un anillo para fijarla.

## *Sistema modular*

*Os sumidouros EASYFLOW oferecem soluções flexíveis e estéticas devido ao seu sistema modular.*

*Os elementos a escolher podem ser vistos no diagrama à direita.*

*As grelhas de design a escolher são:*

- *Grelhas redondas de aço inoxidável de 5 mm.*
- *Grelhas quadradas de aço inoxidável de 5 mm.*
- *Grelha com rebaixo de aço inoxidável (máximo de 11,5 mm de altura)*


*As grelhas são fornecidas com o perímetro em aço inoxidável para que o plástico não fique visível após a instalação. Pode escolher com tela para impermeabilização líquida. A Secção Superior pode ser facilmente cortada para ajustar ao nível do pavimento. Se necessário, pode incluir uma Secção Superior opcional e, se existir tela de impermeabilização, pode ser incluído um anel de fixação.*



## Realce + Reja 100x100mm
## *Secção Superior + Grelha 100x100mm*




| Cód. Art. | Descripción · *Descrição* |
|---|---|
| 25007711 | Realce de plástico. Marco de 100x100 con reja de acero inoxidable, clase de carga K3 para cazoleta de muy baja altura.<br>*Corpo em material plástico. Aro de 100x100 com grelha em aço inoxidável, classe de carga K3, para caixa de altura muito baixa.* |

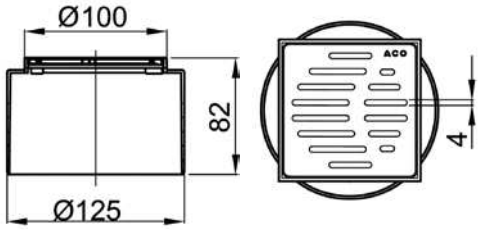


## Realce + Reja 150x150mm
## *Secção Superior + Grelha 150x150mm*




| Cód. Art. | Descripción · *Descrição* |
|---|---|
| 27007711 | Realce de plástico. Marco de 150x150 con reja de acero inoxidable, clase de carga K3.<br>*Corpo em material plástico. Aro de 150x150 com grelha em aço inoxidável, classe de carga K3.* |

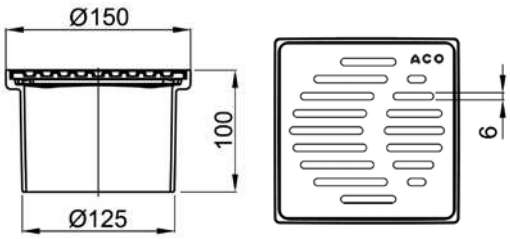


## Realce Altura Regulable + Reja con Fijación
## *Secção Superior Altura Regulável + Grelha com Fixação*



| Cód. Art. | Descripción · *Descrição* |
|---|---|
| 51412200 | Realce de plástico ABS con Marco y Reja en Acero Inoxidable, clase de carga K3.<br>*Corpo em material plástico, com grelha e aro quadrados em inox. Fixação incluída 150x150.* |
| 51412300 | Realce de plástico ABS con Marco y Reja en Acero Inoxidable con fijación, clase de carga K3.<br>*Corpo em material plástico, com grelha e aro quadrados em inox. Fixação incluída 150x150.* |

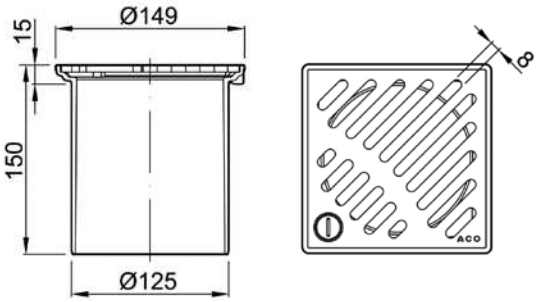

## Rejas Redondas · *Grelhas Redondas*

| Cód. Artículo<br>*Cód. Artigo* | Descripción<br>*Descrição* | Diseño<br>*Desenho* |
|---|---|---|
| 51412526 | Reja tipo Forest<br>*Grelha tipo Forest* |  |
| 51412529 | Reja tipo Hawaii<br>*Grelha tipo Hawaii* |  |
| 51412530 | Reja tipo Mix<br>*Grelha tipo Mix* |  |
| 51412522 | Reja tipo Quadrato<br>*Grelha tipo Quadrato* |  |
| 51412528 | Reja tipo Wave<br>*Grelha tipo Wave* |  |

## Rejas Cuadradas · *Grelhas Quadradas*

| Cód. Artículo SIN Fijación<br>*Cód. Artigo SEM Fixação* | Cód. Artículo CON Fijación<br>*Cód. Artigo COM Fixação* | Descripción<br>*Descrição* | Diseño<br>*Desenho* |
|---|---|---|---|
| 51412026 | 51412126 | Reja tipo Forest<br>*Grelha tipo Forest* |  |
| 51412029 | 51412129 | Reja tipo Hawaii<br>*Grelha tipo Hawaii* |  |
| 51412030 | 51412130 | Reja tipo Mix<br>*Grelha tipo Mix* |  |
| 51410822 | 51412122 | Reja tipo Quadrato<br>*Grelha tipo Quadrato* |  |
| 51410828 | 51412128 | Reja tipo Wave<br>*Grelha tipo Wave* |  |



La reja se puede abrir con una moneda
*A grelha pode ser aberta com uma moeda*



La reja se levanta por sí misma muy fácilmente
*A grelha pode ser facilmente elevada por si mesma*



La reja se puede sacar muy fácilmente
*A grelha pode ser retirada muito facilmente*



Cada reja cuadrada de diseño también está disponible con fijación opcional.
*Cada grelha quadrada de design também está disponível com fixação opcional.*

## Ventajas del producto

- Reja de acero inoxidable ACO
- Superficie electropulida
- Reja redonda sin fijación
- Reja cuadrada con o sin fijación
- Clase de carga K3 según EN 1253
- Peso 0,6 kg.
- Apta para pies descalzos


## *Vantagens do produto*

- *Grelha de aço inoxidável ACO*
- *Superfície eletropolida*
- *Grelha redonda sem fixação*
- *Grelha quadrada, com ou sem fixação*
- *Classe de carga K3 de acordo com EN 1253*
- *Peso 0,6 kg.*
- *Adequada para pés descalços*

## Realce Cuadrado en Polipropileno
## *Secção Superior Quadrada em Polipropileno*




| Cód. Art. | Observaciones · *Observações* |
|---|---|
| 51414300 | Altura regulable entre 18 y 135mm. Combinar con cuerpo sumidero<br>*Altura regulável entre 18 e 135 mm. Combinar com corpo sumidouro* |




## Realce Redondo en Polipropileno
## *Secção Superior Redonda em Polipropileno*




| Cód. Art. | Observaciones · *Observações* |
|---|---|
| 51414600 | Altura regulable entre 8 y 135mm. Combinar con cuerpo sumidero<br>*Altura regulável entre 8 e 135 mm. Combinar com corpo sumidouro* |




## Realce Cuadrado en Polipropileno para Impermeabilización Líquida
## *Secção Superior Quadrada em Polipropileno para Impermeabilização Líquida*




| Cód. Art. | Observaciones · *Observações* |
|---|---|
| 51414600 | Altura regulable entre 18 y 135mm. Combinar con cuerpo sumidero<br>*Altura regulável entre 18 e 135 mm. Combinar com corpo sumidouro* |

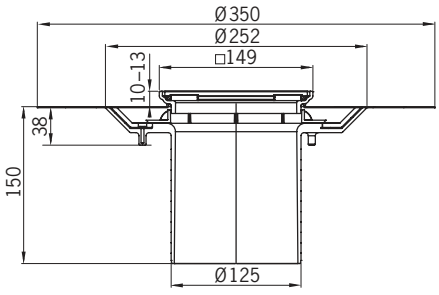

## Realce Redondo en Polipropileno para Impermeabilización Líquida
## *Secção Superior Redonda em Polipropileno para Impermeabilização Líquida*




| Cód. Art. | Observaciones · *Observações* |
|---|---|
| 51414200 | Altura regulable entre 8 y 135mm. Combinar con cuerpo sumidero<br>*Altura regulável entre 8 e 135 mm. Combinar com corpo sumidouro* |

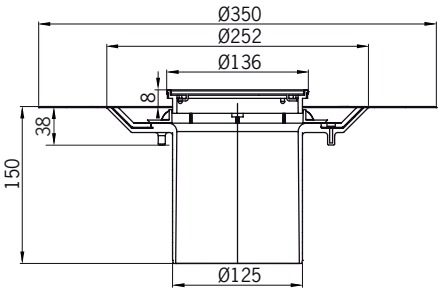


## Realce Cuadrado en Polipropileno Rellenable
## *Secção Superior Quadrada em Polipropileno com Rebaixo*




| Cód. Art. | Observaciones · *Observações* |
|---|---|
| 51412400 | Altura regulable entre 26 y 135mm.<br>Combinar con cuerpo sumidero. Altura del releno de 11,5mm.<br>*Altura regulável entre 26 e 135 mm.*<br>*Combinar com corpo sumidouro. Altura do enchimento de 11,5 mm.* |




## Realce Cuadrado en Polipropileno Rellenable y para Impermeabilización Líquida
## *Secção Superior Quadrada em Polipropileno com Rebaixo e para Impermeabilização Líquida*




| Cód. Art. | Observaciones · *Observações* |
|---|---|
| 51413100 | Altura regulable entre 62 y 162mm.<br>Combinar con cuerpo sumidero. Altura del releno de 11,5mm.<br>*Altura regulável entre 62 e 162 mm.*<br>*Combinar com corpo sumidouro. Altura do enchimento de 11,5 mm.* |

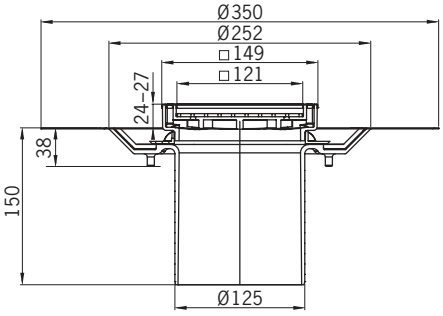

## Salida Horizontal 30mm
## *Saída Horizontal 30mm*




| Cód. Art. | Caudal l/s | Observaciones · *Observações* | Altura Sifón · *Altura Sifão* |
|---|---|---|---|
| 25050500 | 0,8 | Salida Horizontal DN50<br>*Saída Horizontal DN50* | Extraíble de 30mm<br>*Removível de 30mm* |




## Salida Vertical 50mm
## *Saída Vertical 50mm*




| Cód. Art. | Caudal l/s | Observaciones · *Observações* | Altura Sifón · *Altura Sifão* |
|---|---|---|---|
| 25005500 | 1,6 | Salida Vertical DN50<br>*Saída Vertical DN50* | Extraíble de 50mm<br>*Removível de 50mm* |




## Salida Horizontal 50mm
## *Saída Horizontal 50mm*




| Cód. Art. | Caudal l/s | Observaciones · *Observações* | Altura Sifón · *Altura Sifão* |
|---|---|---|---|
| 25000500 | 1,5 | Salida Horizontal DN50<br>*Saída Horizontal DN50* | Extraíble de 50mm<br>*Removível de 50mm* |

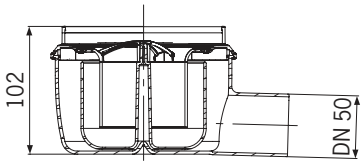


## Salida Horizontal 50mm con Entrada Adicional DN50
## *Saída Horizontal 50 mm com Entrada Adicional DN50*




| Cód. Art. | Caudal l/s | Observaciones · *Observações* | Altura Sifón · *Altura Sifão* |
|---|---|---|---|
| 25000000 | 1,5 | Salida Horizontal DN50<br>*Saída Horizontal DN50* | Extraíble de 50mm<br>*Removível de 50mm* |

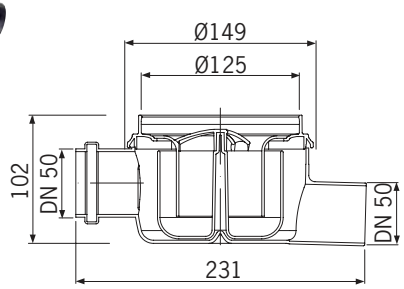

## Salida Horizontal 30mm con Entrada Adicional DN50
## *Saída Horizontal 30 mm com Entrada Adicional DN50*



| Cód. Art. | Caudal l/s | Observaciones *Observações* | Altura Sifón *Altura Sifão* |
|---|---|---|---|
| 25050000 | 0,8 | Salida Horizontal DN50 *Saída Horizontal DN50* | Extraíble de 30mm *Removível de 30mm* |

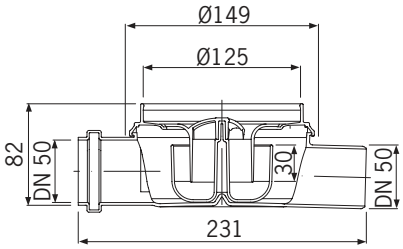



## **Accesorios** Sumideros **EasyFlow** · ***Acessórios** Sumidouros **EasyFlow***

## Anillo Impermeabilización
## *Anel Impermeabilização*

| Cód. Art. |
|---|
| 20400002 |






## Realce Adicional
## *Secção Superior Adicional*

| Cód. Art. |
|---|
| 20400000 |





# Sumideros **Select** · *Sumidouros* ***Select***

## Con Sifón Integrado
## *Com Sifão Integrado*




El sumidero SELECT está fabricado de forma compacta en acero inoxidable AISI 304.

Se ha diseñado para proporcionar un drenaje discreto para lavaderos, zonas de lavabos y salas de máquinas.

Una altura de 195mm lo hace ideal para su uso en zonas con restricción en cuanto a la altura o para trabajos de restauración donde se debe excavar lo mínimo posible.

Adecuado para usar con aplicaciones de mortero de cemento/resina y aplicaciones cerámicas.

Equipado con patas de anclaje y toma de tierra.

Cumple la normativa EN1253.

*O sumidouro SELECT é fabricado num modelo compacto em aço inoxidável AISI 304.*

*Foi projetado para proporcionar uma drenagem moderada para instalações de lavagem, lavatórios e casas de máquinas.*

*A altura de 195 mm é a ideal para a sua utilização em zonas com restrições quanto à altura ou para trabalhos de restauração onde se deve escavar o mínimo possível.*

*Adequado para uso com aplicações de argamassa de cimento/resina e aplicações em cerâmica.*

*Equipado com pés de ancoragem e ligação à terra.*

*Cumpre a norma EN1253.*

**1** El sumidero se suministra con una rejilla circular emplazada en el cuadrado superior.
*O sumidouro é fornecido com uma grelha circular incorporada no quadrado superior.*

**2** El sifón forma parte integral de la rejilla y permite el acceso para el desatasco de la tubería de drenaje.
*O sifão é parte integrante da grelha e permite o acesso para desentupimento da tubagem de drenagem.*

**3** Unidad compacta altura de 35 a 118mm.
*Unidade compacta altura de 35 a 118 mm.*

**4** La salida es vertical y permite una fácil conexión a tubería de diámetros estándar.
*A saída é vertical, permitindo uma fácil ligação à tubagem de diâmetros padronizados.*


**5** Opción de tapa con fijación.
*Opção de tampa com fixação.*

## Select 100 Baja Altura SV
## *Select 100 Baixa Altura SV*



EN 1253

| Cód. Art. | Caudal l/s | Observaciones *Observações* | Altura Sifón *Altura Sifão* |
|---|---|---|---|
| 00302229 | 0,4 | Sin fijación · *Sem fixação* | 15mm |
| 00302239 | 0,4 | Con fijación · *Com fixação* | 15mm |





## Select 100 Baja Altura SH
## *Select 100 Baixa Altura SH*



EN 1253

| Cód. Art. | Caudal l/s | Observaciones *Observações* | Altura Sifón *Altura Sifão* |
|---|---|---|---|
| 00403923 | 0,4 | Sin fijación · *Sem fixação* | 15mm |
| 00403926 | 0,4 | Con fijación · *Com fixação* | 15mm |

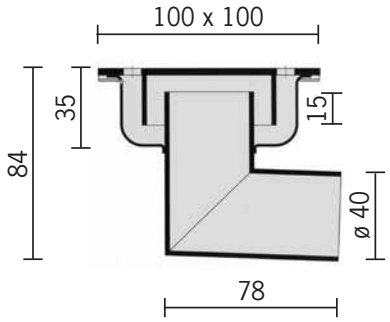



## Select 100 con Reja Ranurada
## *Select 100 com Grelha Ranhurada*



EN 1253

| Cód. Art. | Caudal l/s | Observaciones *Observações* | Altura Sifón *Altura Sifão* |
|---|---|---|---|
| 00404002 | 0,35 | Sin fijación · *Sem fixação* | 30mm |





## Select 100 con Reja Ocean
## *Select 100 com Grelha Ocean*



EN 1253

| Cód. Art. | Caudal l/s | Observaciones *Observações* | Altura Sifón *Altura Sifão* |
|---|---|---|---|
| 00302936 | 0,35 | Con fijación · *Com fixação* | 30mm |

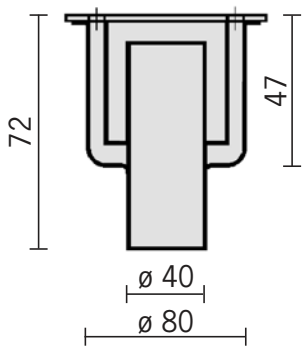


## Select 100 con Anillo para Tela Impermeabilización
## *Select 100 com Anel para Tela Impermeabilização*

EN 1253



| Cód. Art. | Caudal l/s | Observaciones *Observações* | Altura Sifón *Altura Sifão* |
|---|---|---|---|
| 00403925 | 0,35 | Sin fijación · *Sem fixação* | 50mm |
| 00403924 | 0,35 | Con fijación · *Com fixação* | 50mm |
| 00403928 | 0,35 | Sin fijación - Salida Horizontal *Sem fixação - Saída Horizontal* | 50mm |
| 00403929 | 0,35 | Con fijación - Salida Horizontal *Com fixação - Saída Horizontal* | 50mm |

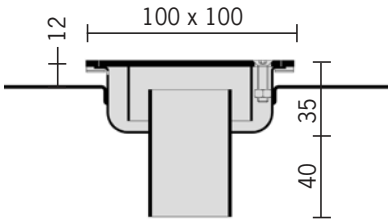



## Select 110 Redondo
## *Select 110 Redondo*

EN 1253



| Cód. Art. | Caudal l/s | Observaciones *Observações* | Altura Sifón *Altura Sifão* |
|---|---|---|---|
| 00004762 | 0,35 | Sin fijación · *Sem fixação* | 50mm |
| 00004763 | 0,35 | Con fijación · *Com fixação* | 50mm |

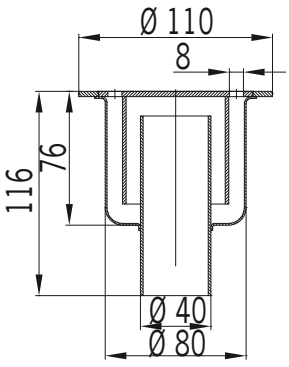



## Select 150 · *Select 150*

EN 1253



| Cód. Art. | Caudal l/s | Observaciones *Observações* | Altura Sifón *Altura Sifão* |
|---|---|---|---|
| 00405364 | 0,65 | Sin fijación · *Sem fixação* | 50mm |
| 00405716 | 0,65 | Con fijación · *Com fixação* | 50mm |
| 00003775 | - | Cestillo · *Cesto* | - |

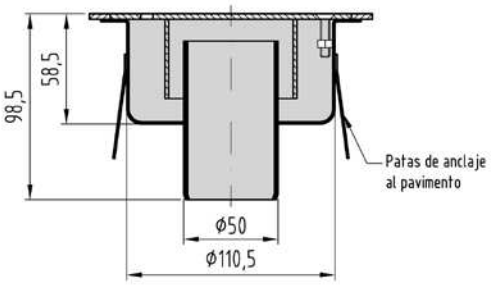



## Select 200 · *Select 200*

EN 1253



| Cód. Art. | Caudal l/s | Observaciones *Observações* | Altura Sifón *Altura Sifão* |
|---|---|---|---|
| 00409891 | 0,9 | Sin fijación · *Sem fixação* | 50mm |
| 00409893 | 0,9 | Con fijación · *Com fixação* | 50mm |
| 00003776 | - | Cestillo · *Cesto* | - |

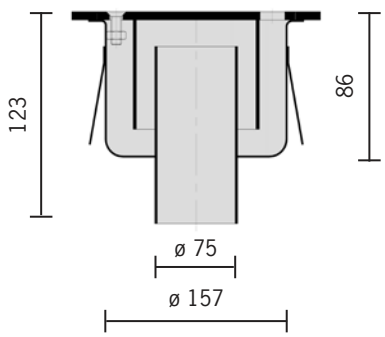

## Select 250 · *Select 250*


EN 1253






| Cód. Art. | Reja · *Grelha* | Caudal l/s | Peso Kg | Carga KN *Carregar KN* |
|---|---|---|---|---|
| SC414405 | Ranurada · *Ranhurada* | 2 | 4,4 | 30 |
| SC414404 | Ranurada con fijación *Ranhurada com fixação* | 2 | 4,4 | 30 |
| SC414407 | Perforada · *Perfurada* | 2 | 4,4 | 30 |
| SC414406 | Perforada con fijación *Perfurada com fixação* | 2 | 4,4 | 30 |

Cestillo incluido · *Cesto incluído*

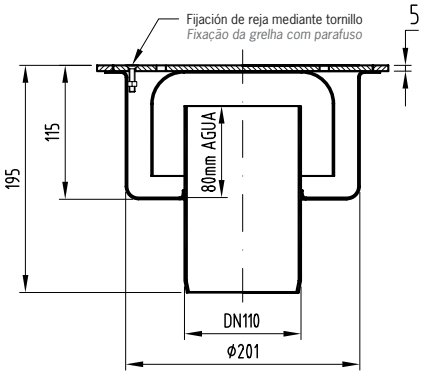


RANURADA · *RANHURADA* PERFORADA · *PERFURADA*

## Select 300 · *Select 300*


EN 1253






| Cód. Art. | Reja · *Grelha* | Caudal l/s | Peso Kg | Carga KN *Carregar KN* |
|---|---|---|---|---|
| SC414403 | Ranurada · *Ranhurada* | 2,5 | 4,4 | 40 |
| SC414402 | Ranurada con fijación *Ranhurada com fixação* | 2,5 | 4,4 | 40 |

Cestillo incluido · *Cesto incluído*

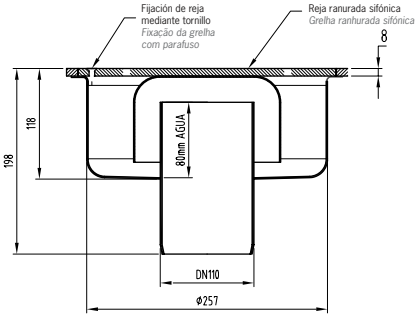


RANURADA · *RANHURADA*

# Sumideros **EG** Sanitarios
# *Sumidouros **EG** Sanitários*



**Diseñados para aplicaciones sanitarias.**

- Apropiados para suelos de embaldosados o contínuos.
- Disponibles con diferentes capacidades hidráulicas, cuerpos y diámetros de salida.
- Fabricados en acero inox. AISI 304.
- Decapados y pasivados por decapado químico para asegurar la ausencia de corrosión en las juntas.
- Incluye sifón extraíble.

***Concebidos para aplicações sanitárias.***

- *Indicados para pavimentos ladrilhados ou contínuos.*
- *Disponíveis com diferentes capacidades hidráulicas, corpos e diâmetros de saída.*
- *Fabricados em aço inoxidável. AISI 304.*
- *Decapados e passivados por decapagem química para garantir a ausência de corrosão nas juntas.*
- *Inclui sifão removível*




# Sumideros EG Fijos Cuadrados 150X150 - EG150
# *Sumidouros EG Fixos Quadrados 150X150 - EG150*

## 150x150 DN75 S/V

EN 1253



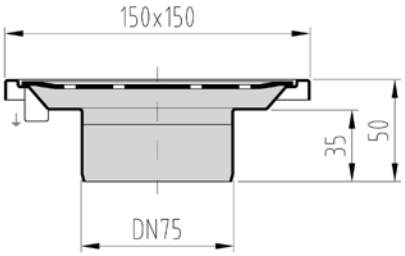



| Cód. Art. | Caudal l/s | Observaciones · *Observações* |
|---|---|---|
| SV404123 | 1,2 | Salida Vertical DN75 con Sifón Extraíble<br>*Saída Vertical DN75 com Sifão Removível* |
| SH404123 | 1,2 | Salida Vertical DN75 con Cazoleta DN75 con Salida Horizontal DN50 y Sifón Extraíble<br>*Saída Vertical DN75 com Caixa DN75 com Saída Horizontal DN50 e Sifão Removível* |

## 150x150 DN110 S/V

EN 1253







| Cód. Art. | Caudal l/s | Observaciones *Observações* | Altura Sifón *Altura Sifão* |
|---|---|---|---|
| 00097211 | 1,3 | Salida Vertical DN110 con Sifón Extraíble<br>*Saída Vertical DN110 com Sifão Removível* | 50 mm - extraíble<br>*50 mm - removível* |

## 150x150 DN50/75 S/V

EN 1253



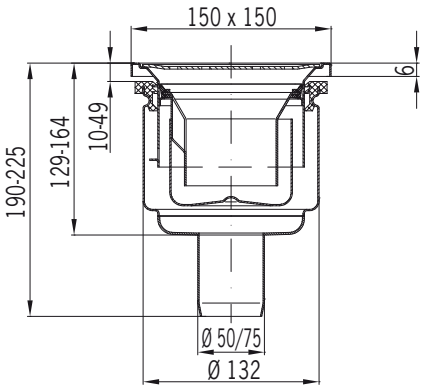



| Cód. Art. | Caudal l/s | Observaciones *Observações* | Altura Sifón *Altura Sifão* |
|---|---|---|---|
| 00405149 | 1,2 | Salida Vertical DN50 con Sifón Extraíble<br>*Saída Vertical DN50 com Sifão Removível* | 50 mm - extraíble<br>*50 mm - removível* |
| 00097304 | 1,2 | Salida Vertical DN75 con Sifón Extraíble<br>*Saída Vertical DN75 com Sifão Removível* | 50 mm - extraíble<br>*50 mm - removível* |

## 150x150 DN32 S/H

EN 1253



| Cód. Art. | Caudal l/s | Observaciones *Observações* | Altura Sifón *Altura Sifão* |
|---|---|---|---|
| 00400791 | 0,75 | Salida Horizontal DN32 *Saída Horizontal DN32* | Sin sifón · *Sem sifão* |

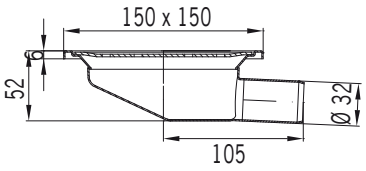



## 150x150 DN50/75 S/H

EN 1253



| Cód. Art. | Caudal l/s | Observaciones *Observações* | Altura Sifón *Altura Sifão* |
|---|---|---|---|
| 00405151 | 1,2 | Salida Horizontal DN50 *Saída Horizontal DN50* | 50 mm - extraíble *50 mm - removível* |
| 00097201 | 1,2 | Salida Horizontal DN75 *Saída Horizontal DN75* | 50 mm - extraíble *50 mm - removível* |

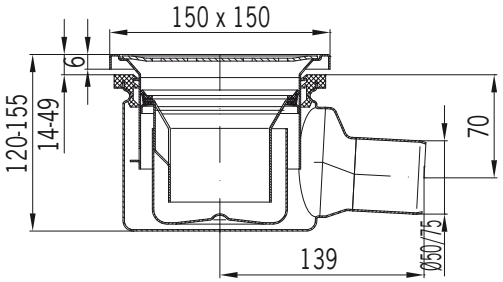



## 150x150 DN50 S/H (3 entradas)

EN 1253




| Cód. Art. | Caudal l/s | Observaciones *Observações* | Altura Sifón *Altura Sifão* |
|---|---|---|---|
| 00405153 | 1,2 | Salida Horizontal DN50 + 3 entradas adicionales DN32/40 *Saída Horizontal DN50 + 3 entradas adicionais DN32/40* | 50 mm - extraíble *50 mm - removível* |

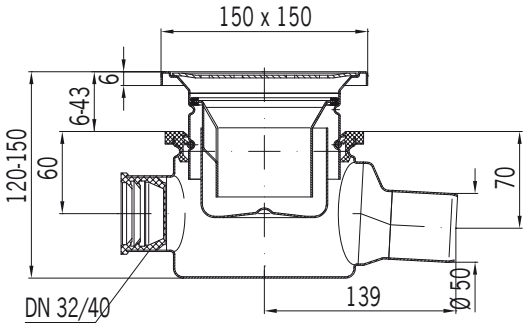

## 150x150 DN50/75 S/V




| Cód. Art. | Caudal l/s | Observaciones *Observações* | Altura Sifón *Altura Sifão* |
|---|---|---|---|
| 00405154 | 1,2 | Salida Vertical DN50 *Saída Vertical DN50* | 50 mm - extraíble *50 mm - removível* |
| 00400806 | 1,2 | Salida Vertical DN75 *Saída Vertical DN75* | 50 mm - extraíble *50 mm - removível* |

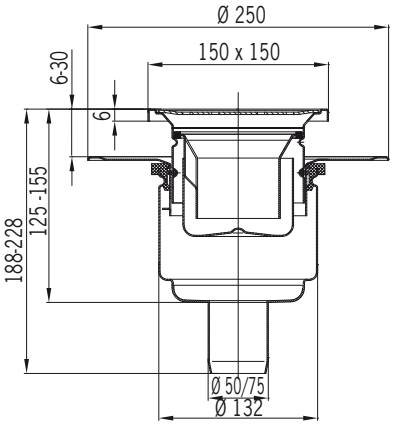


## 150x150 DN50 S/V (3 entradas)




| Cód. Art. | Caudal l/s | Observaciones *Observações* | Altura Sifón *Altura Sifão* |
|---|---|---|---|
| 00405155 | 1,2 | Salida Vertical DN50 + 3 entradas adicionales DN32/40 *Saída Vertical DN50 + 3 entradas adicionais DN32/40* | 50 mm - extraíble *50 mm - removível* |

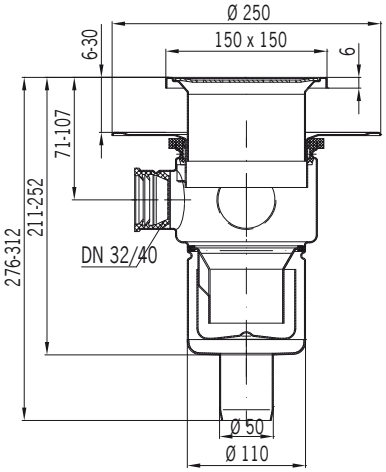


## 150x150 DN32 S/H




| Cód. Art. | Caudal l/s | Observaciones *Observações* | Altura Sifón *Altura Sifão* |
|---|---|---|---|
| 00400793 | 0,75 | Salida Horizontal DN32 *Saída Horizontal DN32* | Sin sifón · *Sem sifão* |

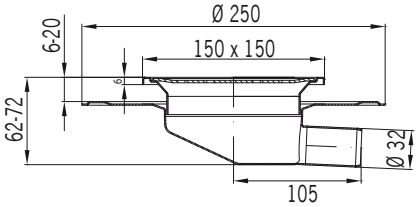

## 150x150 DN50/75 S/H




| Cód. Art. | Caudal l/s | Observaciones *Observações* | Altura Sifón *Altura Sifão* |
|---|---|---|---|
| 00 405156 | 1,2 | Salida Vertical DN50 *Saída Vertical DN50* | 50 mm |
| 00097204 | 1,2 | Salida Vertical DN75 *Saída Vertical DN75* | 50 mm |

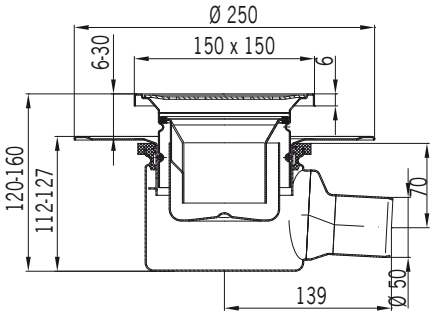


## 150x150 DN50 S/H (3 entradas)




| Cód. Art. | Caudal l/s | Observaciones *Observações* | Altura Sifón *Altura Sifão* |
|---|---|---|---|
| 00405158 | 1,2 | Salida Horizontal DN50 + 3 entradas adicionales DN32/40 *Saída Horizontal DN50 + 3 entradas adicionais DN32/40* | 50 mm - extraíble *50 mm - removível* |

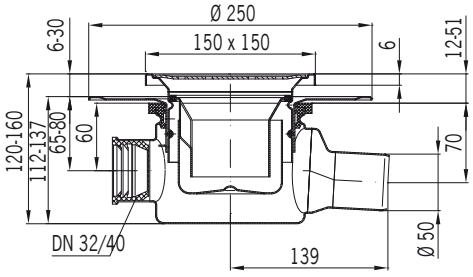


## 150x150 DN50 S/H (3 entradas)



| Cód. Art. | Caudal l/s | Observaciones *Observações* | Altura Sifón *Altura Sifão* |
|---|---|---|---|
| 00405157 | 1,2 | Salida Horizontal DN50 + 3 entradas adicionales DN32/40 *Saída Horizontal DN50 + 3 entradas adicionais DN32/40* | 50 mm - extraíble *50 mm - removível* |

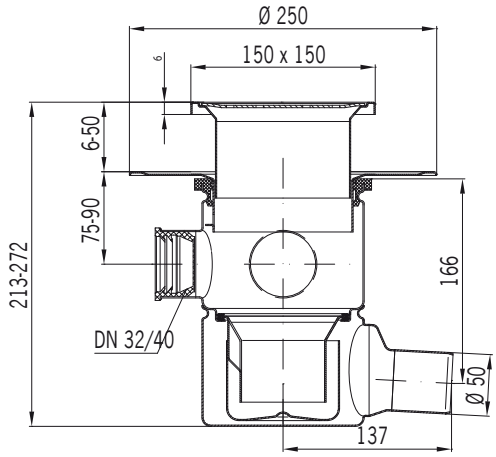


## 150x150 DN40 S/V

EN 1253



| Cód. Art. | Caudal l/s | Observaciones *Observações* | Altura Sifón *Altura Sifão* |
|---|---|---|---|
| 403820 | 0,35 | Salida Vertical DN40 *Saída Vertical DN40* | 15mm |

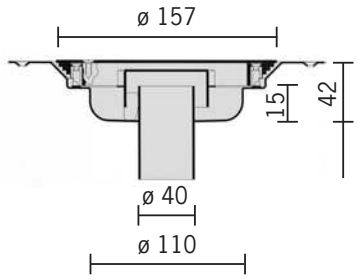



## 150x150 DN50/75 S/V

EN 1253



| Cód. Art. | Caudal l/s | Observaciones *Observações* | Altura Sifón *Altura Sifão* |
|---|---|---|---|
| 00405143 | 1,2 | Salida Vertical DN50 *Saída Vertical DN50* | 50 mm - extraíble *50 mm - removível* |
| 00400826 | 1,2 | Salida Vertical DN75 *Saída Vertical DN75* | 50 mm - extraíble *50 mm - removível* |





## 150x150 DN50/75 S/H

EN 1253



| Cód. Art. | Caudal l/s | Observaciones *Observações* | Altura Sifón *Altura Sifão* |
|---|---|---|---|
| 00405145 | 1,2 | Salida Vertical DN50 *Saída Vertical DN50* | 50 mm - extraíble *50 mm - removível* |
| 00097208 | 1,2 | Salida Vertical DN75 *Saída Vertical DN75* | 50 mm - extraíble *50 mm - removível* |

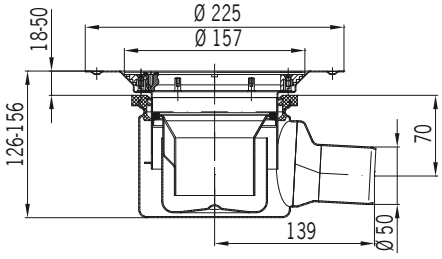



## 150x150 DN50 S/H (3 entradas)

EN 1253



| Cód. Art. | Caudal l/s | Observaciones *Observações* | Altura Sifón *Altura Sifão* |
|---|---|---|---|
| 00405147 | 1,2 | Salida Horizontal DN50 + 3 entradas adicionales DN32/40 *Saída Horizontal DN50 + 3 entradas adicionais DN32/40* | 50 mm - extraíble *50 mm - removível* |

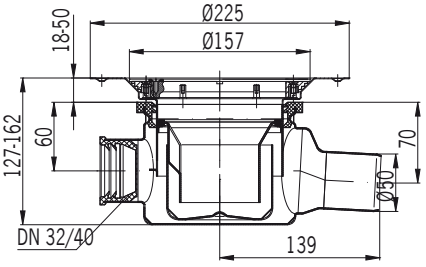

# Sumideros **EG** Fijos · *Sumidouros **EG** Fixos*

**Especificaciones:**

- Diseñados para aplicaciones industriales y cocinas.
- Apropiados para suelos de cemento, resina.
- Disponibles con diferentes capacidades hidráulicas, tamaño de rejilla, cuerpos y diámetros de salida.
- Fabricados en acero inox. AISI 304 ó 316.
- Decapados y pasivados por decapado químico para asegurar la ausencia de corrosión en las juntas.
- Incluye sifón y cestillo para recogida de partículas sólidas.

***Especificações:***

- *Concebidos para aplicações industriais e cozinhas.*
- *Indicados para pavimentos de cimento, resina.*
- *Disponíveis com diferentes capacidades hidráulicas, tamanhos de grelha, corpos e diâmetros de saída.*
- *Fabricados em aço inoxidável. AISI 304 ou 316.*
- *Decapados e passivados por decapagem química para garantir a ausência de corrosão nas juntas.*
- *Inclui sifão e cesto para recolha para partículas sólidas.*

**1** Canal con junta incluida que aumenta la higiene y la durabilidad.
*Canal de drenagem com junta incluída que aumenta a higiene e a durabilidade.*

**2** Cuerpo de una sola pieza sin soldaduras.
*Corpo de peça única sem soldauras.*


**3** El diseño del sifón reduce la evaporación del agua.
*O modelo do sifão reduz a evaporação da água.*

**4** Diseño de sumidero que garantiza la no acumulación de agua en el fondo del sumidero.
*Modelo do sumidouro que garante a não acumulação de água no fundo do sumidouro.*

**5** Caudal de evacuación y autolimpieza cumple la normativa EN-1253.
*O caudal de evacuação e autolimpeza cumpre a norma EN-1253.*

**6** Sifón totalmente extraíble con junta también extraíble para facilitar la limpieza.
*Sifão totalmente removível com junta também removível para facilitar a limpeza.*

**7** Cestillo embutido en una sola pieza de acero inoxidable sin soldaduras.
*Cesto embutido de peça única em aço inoxidável sem soldaduras.*

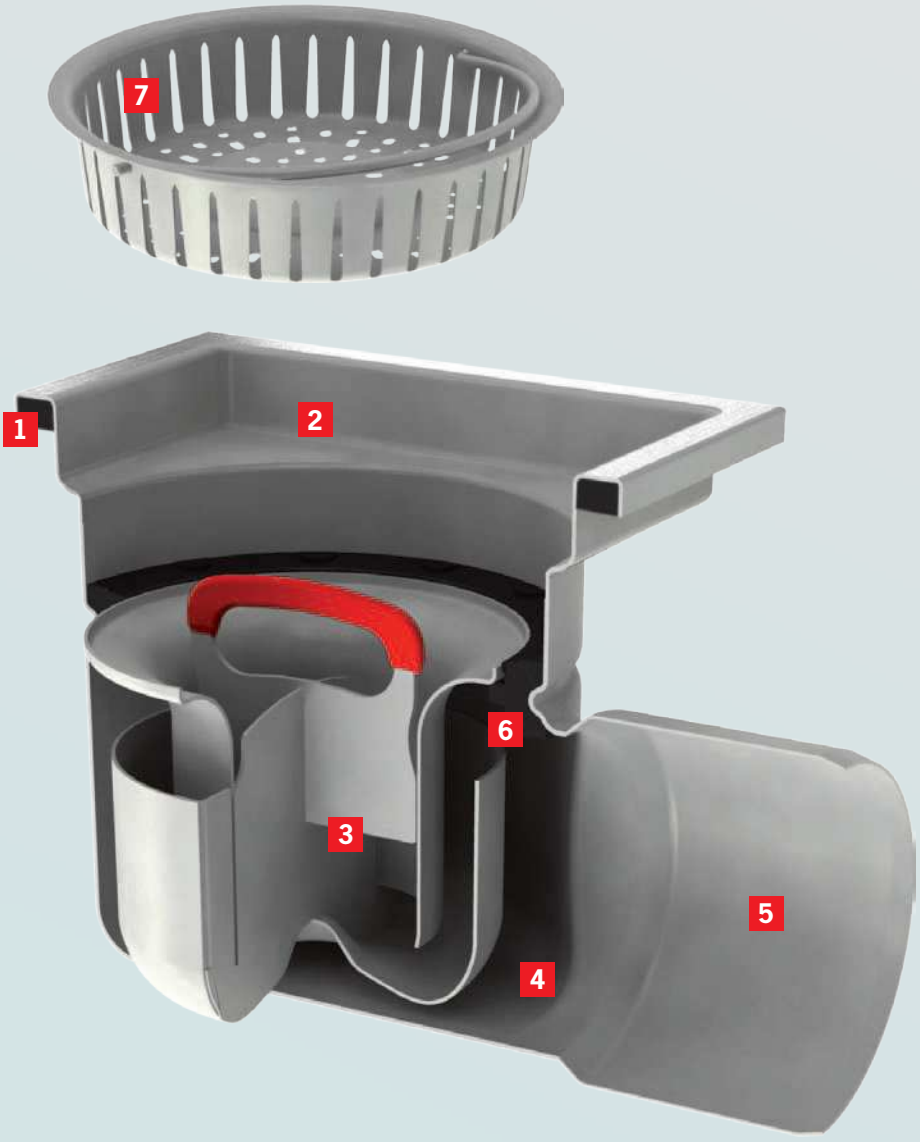

# Sumideros EG Compact Cuadrado 200x200mm
## *Sumidouros EG Compact Quadrado 200x200mm*




EN 1253

### 200x200 DN75 S/V

| Cód. Art.* | Descripción · *Descrição* | DN | Salida *Saída* | H (mm) | Peso (Kg) | Caudal l/s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EG414701 | Sumideros ACO EG fijo 200x200 COMPACT DN75 S/V<br>*Sumidouros ACO EG fixo 200x200 COMPACT DN75 S/V* | 75 | Vertical<br>*Vertical* | 233 | 2,47 | 1,40 |

*Sumidero + Cestillo + Sifón
*Sumidouro + Cesto + Sifão*

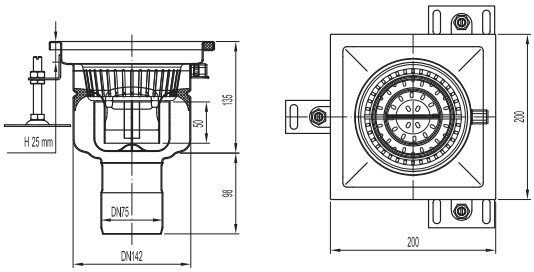





EN 1253

### 200x200 DN75 S/H

| Cód. Art.* | Descripción · *Descrição* | DN | Salida *Saída* | H (mm) | Peso (Kg) | Caudal l/s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EG414705 | Sumideros ACO EG fijo 200x200 COMPACT DN75 S/H<br>*Sumidouros ACO EG fixo 200x200 COMPACT DN75 S/H* | 75 | Horizontal<br>*Horizontal* | 143 | 2,38 | 1,40 |

*Sumidero + Cestillo + Sifón
*Sumidouro + Cesto + Sifão*

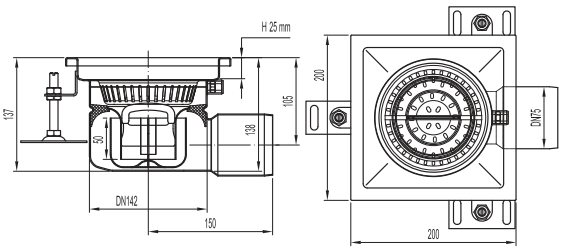





EN 1253

### 200x200 DN110 S/V

| Cód. Art.* | Descripción · *Descrição* | DN | Salida *Saída* | H (mm) | Peso (Kg) | Caudal l/s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EG414703 | Sumideros ACO EG fijo 200x200 COMPACT DN110 S/V<br>*Sumidouros ACO EG fixo 200x200 COMPACT DN110 S/V* | 110 | Vertical<br>*Vertical* | 233 | 2,56 | 1,60 |

*Sumidero + Cestillo + Sifón
*Sumidouro + Cesto + Sifão*

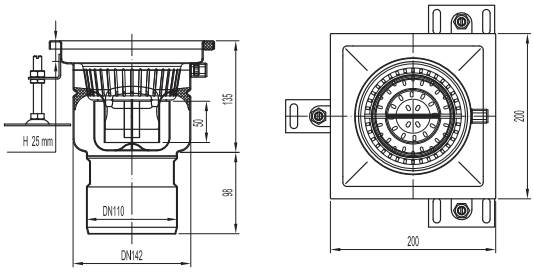





EN 1253

### 200x200 DN110 S/H

| Cód. Art.* | Descripción · *Descrição* | DN | Salida *Saída* | H (mm) | Peso (Kg) | Caudal l/s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EG414707 | Sumideros ACO EG fijo 200x200 COMPACT DN110 S/H<br>*Sumidouros ACO EG fixo 200x200 COMPACT DN110 S/H* | 110 | Horizontal<br>*Horizontal* | 175 | 2,18 | 1,60 |

*Sumidero + Cestillo + Sifón
*Sumidouro + Cesto + Sifão*

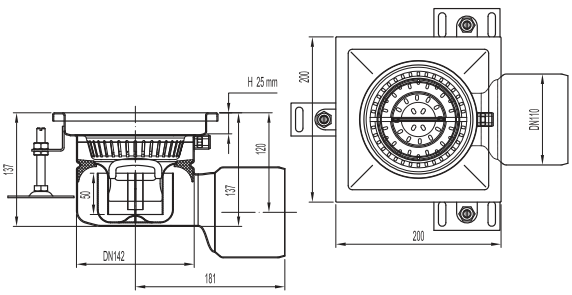

# Sumideros EG Fijos Cuadrados 200x200 - EG200
## *Sumidouros EG Fixos Quadrados 200x200 - EG200*




EN 1253

### 200x200 DN75 S/V

| Cód. Art.* | Descripción<br>*Descrição* | DN | Salida<br>*Saída* | Caudal l/s |
|---|---|---|---|---|
| EG408001 | Sumideros ACO EG 200x200 de altura fija S/V DN75<br>*Sumidouros ACO EG 200x200 de altura fixa S/V DN75* | 75 | Vertical<br>*Vertical* | 2,80 |

*Sumidero + Cestillo + Sifón
*Sumidouro + Cesto + Sifão*

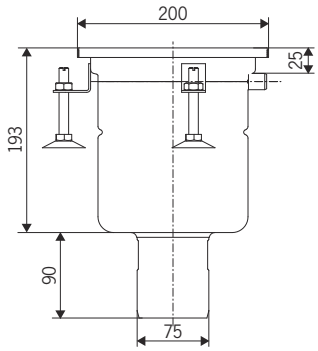





EN 1253

### 200x200 DN75 S/H

| Cód. Art.* | Descripción<br>*Descrição* | DN | Salida<br>*Saída* | Caudal l/s |
|---|---|---|---|---|
| EG408009 | Sumideros ACO EG 200x200 de altura fija S/H DN75<br>*Sumidouros ACO EG 200x200 de altura fixa S/H DN75* | 75 | Horizontal<br>*Horizontal* | 2,40 |

*Sumidero + Cestillo + Sifón
*Sumidouro + Cesto + Sifão*

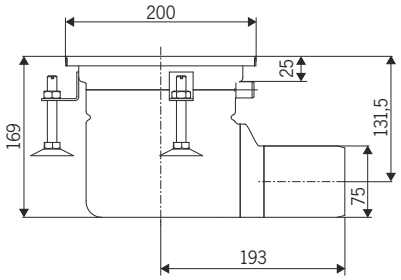






EN 1253

### 200x200 DN110 S/V

| Cód. Art.* | Descripción<br>*Descrição* | DN | Salida<br>*Saída* | Caudal l/s |
|---|---|---|---|---|
| EG408003 | Sumideros ACO EG 200x200 de altura fija S/V DN110<br>*Sumidouros ACO EG 200x200 de altura fixa S/V DN110* | 110 | Vertical<br>*Vertical* | 3,60 |

*Sumidero + Cestillo + Sifón
*Sumidouro + Cesto + Sifão*

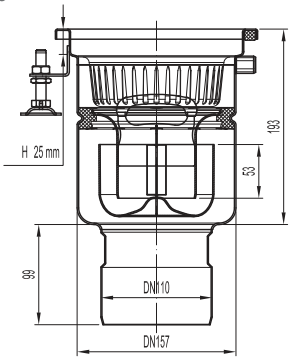




EN 1253

### 200x200 DN110 S/H

| Cód. Art.* | Descripción<br>*Descrição* | DN | Salida<br>*Saída* | Caudal l/s |
|---|---|---|---|---|
| EG408011 | Sumideros ACO EG 200x200 de altura fija S/H DN110<br>*Sumidouros ACO EG 200x200 de altura fixa S/H DN110* | 110 | Horizontal<br>*Horizontal* | 3,20 |

*Sumidero + Cestillo + Sifón
*Sumidouro + Cesto + Sifão*

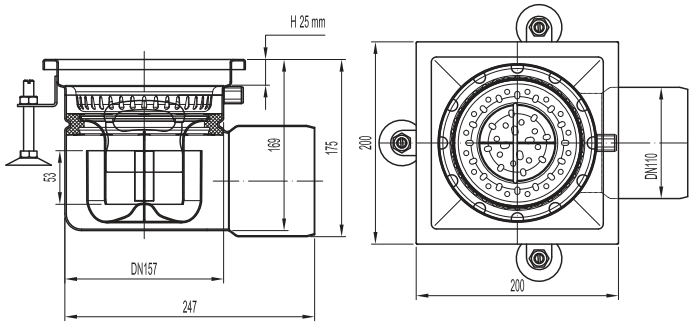


## Sumideros EG Fijos Cuadrados 250x250 - EG250
## *Sumidouros EG Fixos Quadrados 250x250 - EG250*




EN 1253

### 250x250 DN110 S/V

| Cód. Art.* | Descripción<br>*Descrição* | DN | Salida<br>*Saída* | Caudal l/s |
|---|---|---|---|---|
| EG408019 | Sumideros ACO EG 250x250 de altura fija S/V DN110<br>*Sumidouros ACO EG 250x250 de altura fixa S/V DN110* | 110 | Vertical<br>*Vertical* | 3,60 |

*Sumidero + Cestillo + Sifón
*Sumidouro + Cesto + Sifão*

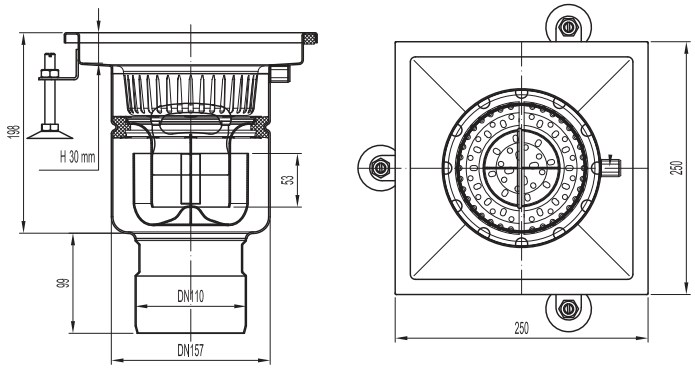





EN 1253

### 250x250 DN110 S/H

| Cód. Art.* | Descripción<br>*Descrição* | DN | Salida<br>*Saída* | Caudal l/s |
|---|---|---|---|---|
| EG408027 | Sumideros ACO EG 250x250 de altura fija S/H DN110<br>*Sumidouros ACO EG 250x250 de altura fixa S/H DN110* | 110 | Horizontal<br>*Horizontal* | 3,20 |

*Sumidero + Cestillo + Sifón
*Sumidouro + Cesto + Sifão*

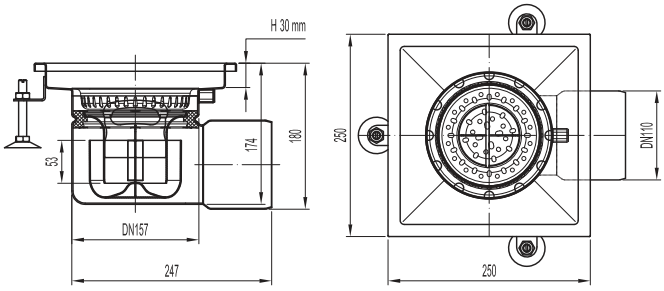

# Sumideros EG Fijos Cuadrados 300x300 - EG300
## *Sumidouros EG Fixos Quadrados 300x300 - EG300*





EN 1253

### 300x300 DN110 S/V

| Cód. Art.* | Descripción<br>*Descrição* | DN | Salida<br>*Saída* | Caudal l/s |
|---|---|---|---|---|
| EG408005 | Sumideros ACO EG 300x300 de altura fija S/V DN 110<br>*Sumidouros ACO EG 300x300 de altura fixa S/V DN 110* | 110 | Vertical<br>*Vertical* | 6,50 |

*Sumidero + Cestillo + Sifón
*Sumidouro + Cesto + Sifão*

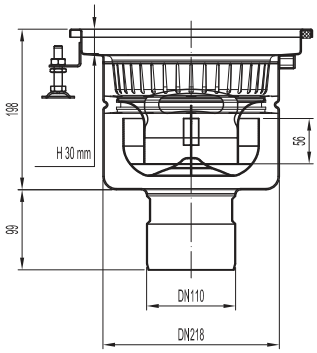






EN 1253

### 300x300 DN110 S/H

| Cód. Art.* | Descripción<br>*Descrição* | DN | Salida<br>*Saída* | Caudal l/s |
|---|---|---|---|---|
| EG408013 | Sumideros ACO EG 300x300 de altura fija S/H DN 110<br>*Sumidouros ACO EG 300x300 de altura fixa S/H DN 110* | 110 | Horizontal<br>*Horizontal* | 5,40 |

*Sumidero + Cestillo + Sifón
*Sumidouro + Cesto + Sifão*

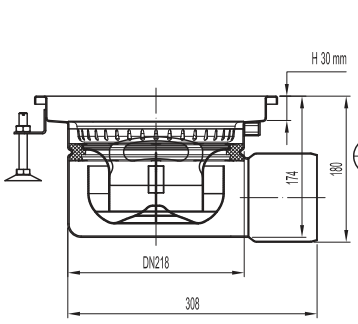




EN 1253

### 300x300 DN160 S/V

| Cód. Art.* | Descripción<br>*Descrição* | DN | Salida<br>*Saída* | Caudal l/s |
|---|---|---|---|---|
| EG408007 | Sumideros ACO EG 300x300 de altura fija S/V DN 160<br>*Sumidouros ACO EG 300x300 de altura fixa S/V DN 160* | 160 | Vertical<br>*Vertical* | 6,50 |

*Sumidero + Cestillo + Sifón
*Sumidouro + Cesto + Sifão*


## Sumideros EG Fijos Redondos ø230mm - EG230R
## *Sumidouros EG Fixos Redondos ø230mm - EG230R*

**Ø230 DN110 S/V**

EN 1253

| Cód. Art.* | Descripción · *Descrição* | DN | Salida *Saída* | H (mm) | Peso (Kg) | Caudal l/s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OZ219758 + 00408202 | Sumideros Redondo ACO EG fijo Ø230 DN110 S/V *Sumidouros Redondo ACO EG fixo Ø230 DN110 S/V* | 110 | Vertical *Vertical* | 301 | 5,20 | 3,60 |

*Sumidero + Cestillo + Sifón
*Sumidouro + Cesto + Sifão*

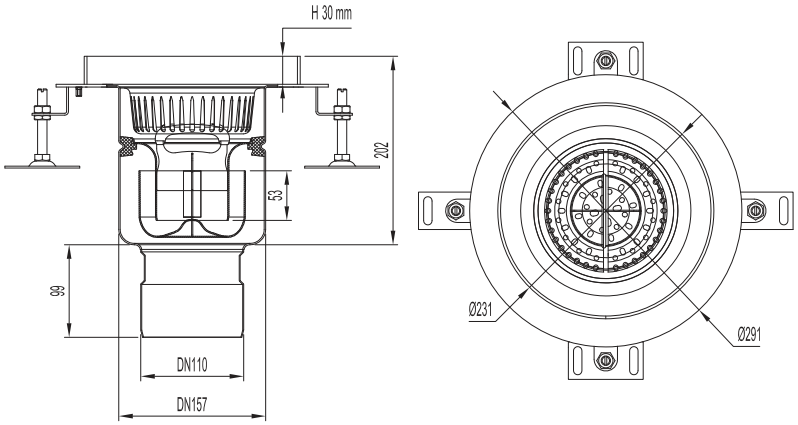



## Sumideros EG Fijos Redondos ø300mm - EG300R
## *Sumidouros EG Fixos Redondos ø300mm - EG300R*

**Ø300 DN110 S/V**

EN 1253

| Cód. Art.* | Descripción · *Descrição* | DN | Salida *Saída* | H (mm) | Peso (Kg) | Caudal l/s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OZ219759 + 00408222 | Sumideros Redondo ACO EG fijo Ø300 DN110 S/V *Sumidouros Redondo ACO EG fixo Ø300 DN110 S/V* | 110 | Vertical *Vertical* | 301 | 7,00 | 6,50 |

*Sumidero + Cestillo + Sifón
*Sumidouro + Cesto + Sifão*

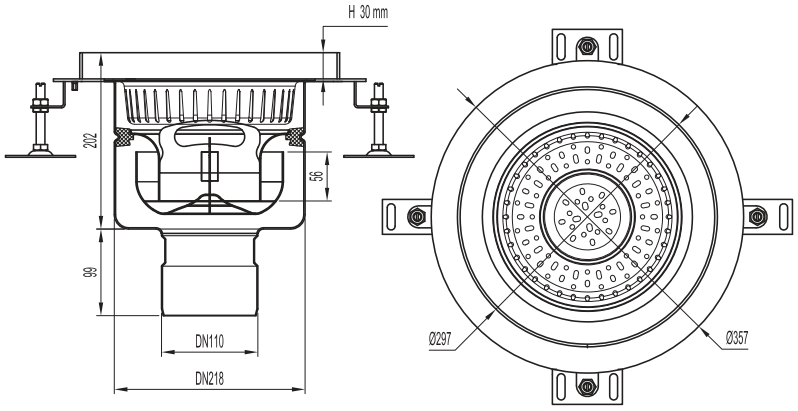


# Sumideros **EG** Telescópicos
# *Sumidouros **EG** Telescópicos*

**Especificaciones:**

- Diseñados para aplicaciones industriales y cocinas.
- Apropiados para suelos de cemento, resina.
- Disponibles con diferentes capacidades hidráulicas, tamaño de rejilla, cuerpos y diámetros de salida.
- Fabricados en acero inox. AISI 304 ó 316.
- Decapados y pasivados por decapado químico para asegurar la ausencia de corrosión en las juntas.
- Incluye sifón y cestillo para recogida de partículas sólidas.

***Especificações:***

- *Concebidos para aplicações industriais e cozinhas.*
- *Indicados para pavimentos de cimento, resina.*
- *Disponíveis com diferentes capacidades hidráulicas, tamanhos de grelha, corpos e diâmetros de saída.*
- *Fabricados em aço inoxidável. AISI 304 ou 316.*
- *Decapados e passivados por decapagem química para garantir a ausência de corrosão nas juntas.*
- *Inclui sifão e cesto para recolha de partículas sólidas.*

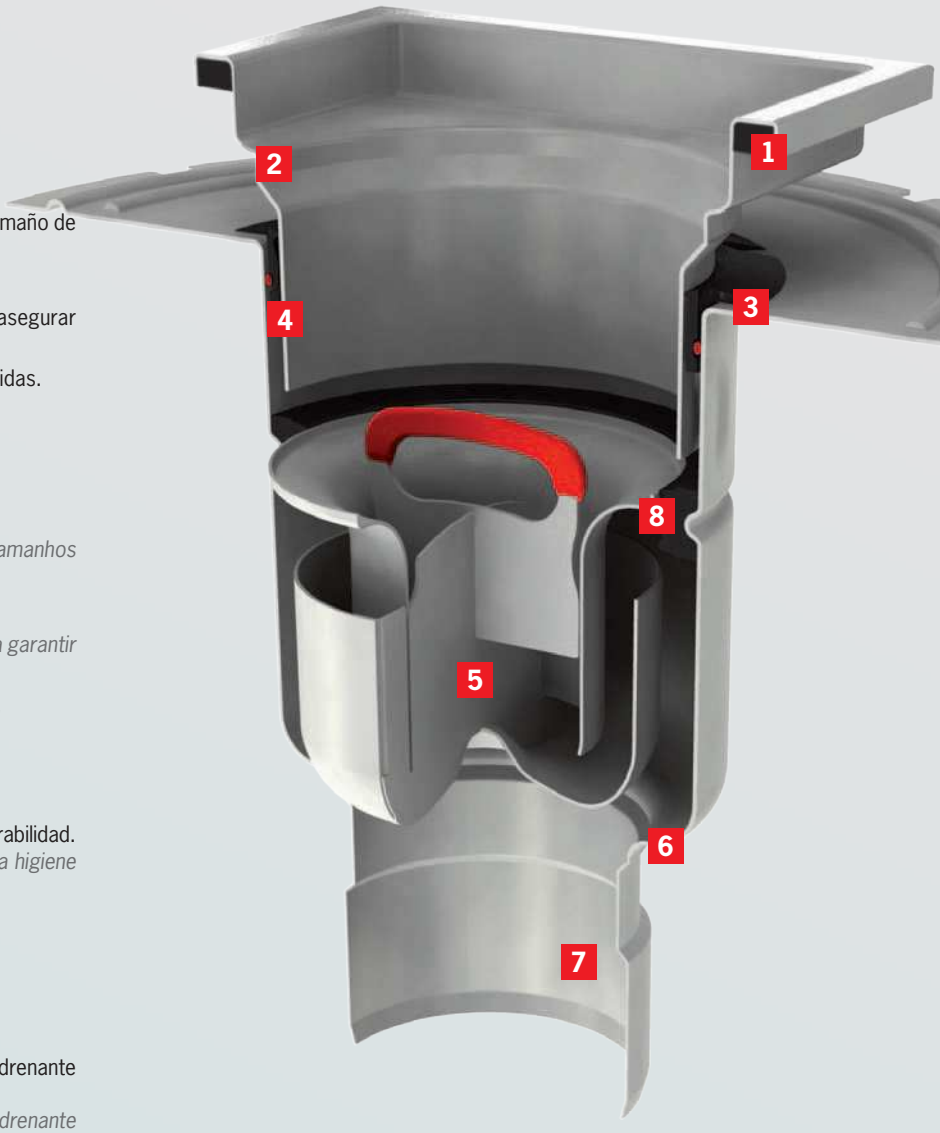


**1** Canal con junta incluida que aumenta la higiene y la durabilidad.
*Canal de drenagem com junta incluída que aumenta a higiene e a durabilidade.*

**2** Largo radio de pliegue para facilitar la limpieza.
*Raio de curvatura longo para facilitar a limpeza.*

**3** Junta que reduce el tiempo de instalación.
*Junta que reduz o tempo de instalação.*

**4** La misma junta es fácilmente convertible en junta drenante para aplicaciones con tela de impermeabilización.
*A mesma junta é facilmente convertível em junta drenante para aplicações com tela de impermeabilização.*

**5** El diseño del sifón reduce la evaporación del agua.
*O modelo do sifão reduz a evaporação da água.*

**6** Diseño de sumidero que garantiza la no acumulación de agua en el fondo del sumidero.
*Modelo do sumidouro que garante a não acumulação da água no fundo do sumidouro.*

**7** Caudal de evacuación y autolimpieza cumple la normativa EN-1253.
*O caudal de evacuação e autolimpeza está em conformidade com a norma EN-1253.*


**8** Sifón totalmente extraíble con junta también extraíble para facilitar la limpieza.
*Sifão totalmente removível com junta também removível para facilitar a limpeza.*

Junta · *Junta*



Función Sellante
*Função Selante*

Función Drenante
*Função Drenante*

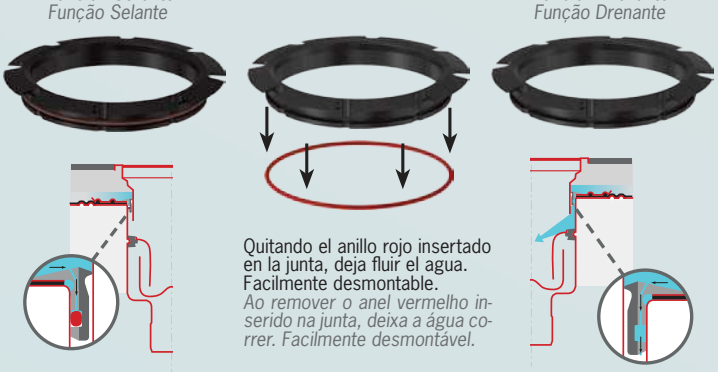

Quitando el anillo rojo insertado en la junta, deja fluir el agua. Facilmente desmontable.
*Ao remover o anel vermelho inserido na junta, deixa a água correr. Facilmente desmontável.*

# Sumideros EG Telescópicos Cuadrados 200x200 - EG200T
# *Sumidouros EG Telescópicos Quadrados 200x200 - EG200T*


EN 1253


## 200x200 Cuadrado Telescópico DN110 S/V · *200x200 Quadrado Telescópico DN110 S/V*

| Cód. Art.* | Cód. Art. Parte Superior | Descripción *Descrição* | DN | Salida *Saída* | Caudal l/s |
|---|---|---|---|---|---|
| EG408055 | 00408208 | Sumideros ACO EG 200x200 telescópicos S/V DN 110 *Sumidouros ACO EG 200x200 telescópicos S/V DN 110* | 110 | Vertical *Vertical* | 4,0 |



*Sumidero + Cestillo + Sifón · *Sumidouro + Cesto + Sifão*





EN 1253


## 200x200 Cuadrado Telescópico DN110 S/H
## *200x200 Quadrado Telescópico DN110 S/H*

| Cód. Art.* | Cód. Art. Parte Superior | Descripción *Descrição* | DN | Salida *Saída* | Caudal l/s |
|---|---|---|---|---|---|
| EG408079 | 00408208 | Sumideros ACO EG 200x200 telescópicos S/H DN 110 *Sumidouros ACO EG 200x200 telescópicos S/H DN 110* | 110 | Horizontal *Horizontal* | 3,6 |



*Sumidero + Cestillo + Sifón · *Sumidouro + Cesto + Sifão*





EN 1253


## 200x200 Cuadrado Telescópico DN110 S/V para Impermabilización Líquida
## *200x200 Quadrado Telescópico DN110 S/V para Impermeabilização Líquida*

| Cód. Art.* | Cód. Art. Parte Superior | Descripción *Descrição* | DN | Salida *Saída* | Caudal l/s |
|---|---|---|---|---|---|
| EG408057 | 00408208 | Sumideros ACO EG 200x200 telescópicos S/V DN 110 para imp. liq. *Sumidouros ACO EG 200x200 telescópicos S/V DN 110 para imp. líq.* | 110 | Vertical *Vertical* | 4,0 |



*Sumidero + Cestillo + Sifón · *Sumidouro + Cesto + Sifão*



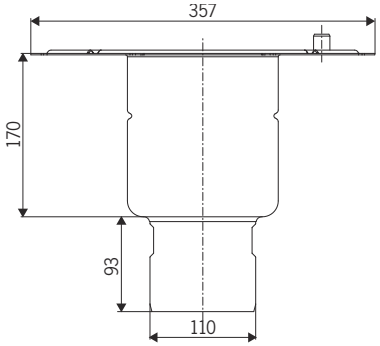
## 200x200 Cuadrado Telescópico DN110 S/H para Impermabilización Líquida
## *200x200 Quadrado Telescópico DN110 S/H para Impermeabilização Líquida*


EN 1253

| Cód. Art.* | Cód. Art. Parte Superior | Descripción *Descrição* | DN | Salida *Saída* | Caudal l/s |
|---|---|---|---|---|---|
| EG408081 | 00408208 | Sumideros ACO EG 200x200 telescópicos S/H DN 110 para imp. liq. *Sumidouros ACO EG 200x200 telescópicos S/H DN 110 para imp. líq.* | 110 | Horizontal *Horizontal* | 3,6 |

*Sumidero + Cestillo + Sifón · *Sumidouro + Cesto + Sifão*





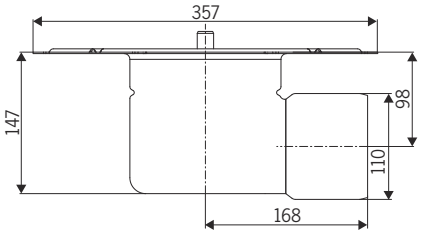

## 200x200 Cuadrado Telescópico DN110 S/V para Tela de Impermabilización
## *200x200 Quadrado Telescópico DN110 S/V para Tela de Impermeabilização*


EN 1253

| Cód. Art.* | Cód. Art. Parte Superior | Descripción *Descrição* | DN | Salida *Saída* | Caudal l/s |
|---|---|---|---|---|---|
| EG408059 | 00408208 | Sumideros ACO EG 200x200 telescópicos S/V DN 110 para tela *Sumidouros ACO EG 200x200 telescópicos S/V DN 110 para tela* | 110 | Vertical *Vertical* | 4,0 |

*Sumidero + Cestillo + Sifón · *Sumidouro + Cesto + Sifão*







## 200x200 Cuadrado Telescópico DN110 S/H para Tela de Impermabilización
## *200x200 Quadrado Telescópico DN110 S/H para Tela de Impermeabilização*


EN 1253

| Cód. Art.* | Cód. Art. Parte Superior | Descripción *Descrição* | DN | Salida *Saída* | Caudal l/s |
|---|---|---|---|---|---|
| EG408083 | 00408208 | Sumideros ACO EG 200x200 telescópicos S/H DN 110 para tela *Sumidouros ACO EG 200x200 telescópicos S/H DN 110 para tela* | 110 | Horizontal *Horizontal* | 3,6 |

*Sumidero + Cestillo + Sifón · *Sumidouro + Cesto + Sifão*



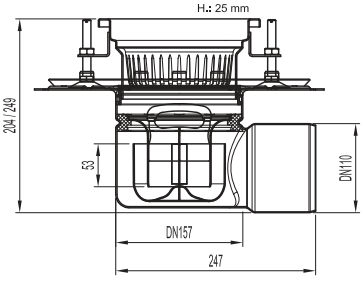


# Sumideros EG Telescópicos Cuadrados 250x250 - EG250T
## *Sumidouros EG Telescópicos Quadrados 250x250 - EG250T*


EN 1253

### 250x250 Cuadrado Telescópico DN110 S/V · *250x250 Quadrado Telescópico DN110 S/V*

| Cód. Art.* | Cód. Art. Parte Superior | Descripción *Descrição* | DN | Salida *Saída* | Caudal l/s |
|---|---|---|---|---|---|
| EG408055 | 00408248 | Sumideros ACO EG 250x250 telescópicos S/V DN 110 *Sumidouros ACO EG 250x250 telescópicos S/V DN 110* | 110 | Vertical *Vertical* | 4,0 |

*Sumidero + Cestillo + Sifón · *Sumidouro + Cesto + Sifão*








EN 1253

### 250x250 Cuadrado Telescópico DN110 S/H
### *250x250 Quadrado Telescópico DN110 S/H*

| Cód. Art.* | Cód. Art. Parte Superior | Descripción *Descrição* | DN | Salida *Saída* | Caudal l/s |
|---|---|---|---|---|---|
| EG408079 | 00408248 | Sumideros ACO EG 250x250 telescópicos S/H DN 110 *Sumidouros ACO EG 250x250 telescópicos S/H DN 110* | 110 | Horizontal *Horizontal* | 3,6 |

*Sumidero + Cestillo + Sifón · *Sumidouro + Cesto + Sifão*








EN 1253

### 250x250 Cuadrado Telescópico DN110 S/V para Impermabilización Líquida
### *250x250 Quadrado Telescópico DN110 S/V para Impermeabilização Liquida*

| Cód. Art.* | Cód. Art. Parte Superior | Descripción *Descrição* | DN | Salida *Saída* | Caudal l/s |
|---|---|---|---|---|---|
| EG408057 | 00408248 | Sumideros ACO EG 250x250 telescópicos S/V DN 110 para imp. liq. *Sumidouros ACO EG 250x250 telescópicos S/V DN 110 para imp. líq.* | 110 | Vertical *Vertical* | 4,0 |

*Sumidero + Cestillo + Sifón · *Sumidouro + Cesto + Sifão*



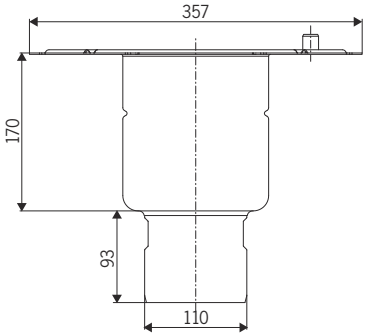



## 250x250 Cuadrado Telescópico DN110 S/H para Impermabilización Líquida
## *250x250 Quadrado Telescópico DN110 S/H para Impermeabilização Líquida*


EN 1253

| Cód. Art.* | Cód. Art. Parte Superior | Descripción *Descrição* | DN | Salida *Saída* | Caudal l/s |
|---|---|---|---|---|---|
| EG408081 | 00408248 | Sumideros ACO EG 250x250 telescópicos S/H DN 110 para imp. liq. *Sumidouros ACO EG 250x250 telescópicos S/H DN 110 para imp. líq.* | 110 | Horizontal *Horizontal* | 3,6 |

*Sumidero + Cestillo + Sifón · *Sumidouro + Cesto + Sifão*





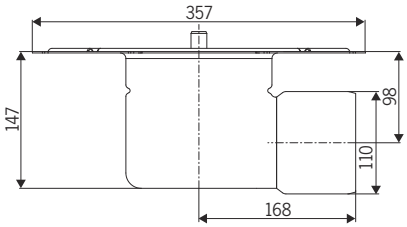

## 250x250 Cuadrado Telescópico DN110 S/V para Tela de Impermabilización
## *250x250 Quadrado Telescópico DN110 S/V para Tela de Impermeabilização*


EN 1253

| Cód. Art.* | Cód. Art. Parte Superior | Descripción *Descrição* | DN | Salida *Saída* | Caudal l/s |
|---|---|---|---|---|---|
| EG408059 | 00408248 | Sumideros ACO EG 250x250 telescópicos S/V DN 110 para tela *Sumidouros ACO EG 250x250 telescópicos S/V DN 110 para tela* | 110 | Vertical *Vertical* | 4,0 |

*Sumidero + Cestillo + Sifón · *Sumidouro + Cesto + Sifão*



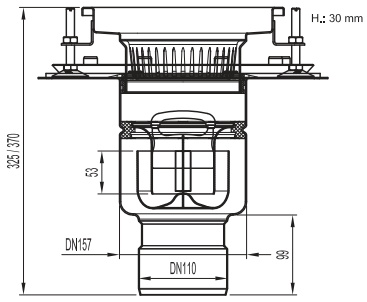

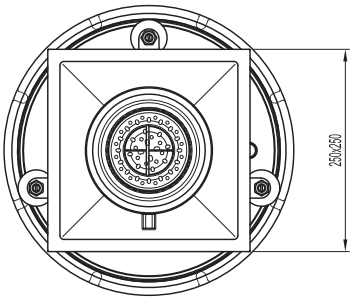

## 250x250 Cuadrado Telescópico DN110 S/H para Tela de Impermabilización
## *250x250 Quadrado Telescópico DN110 S/H para Tela de Impermeabilização*


EN 1253

| Cód. Art.* | Cód. Art. Parte Superior | Descripción *Descrição* | DN | Salida *Saída* | Caudal l/s |
|---|---|---|---|---|---|
| EG408083 | 00408248 | Sumideros ACO EG 250x250 telescópicos S/H DN 110 para tela *Sumidouros ACO EG 250x250 telescópicos S/H DN 110 para tela* | 110 | Horizontal *Horizontal* | 3,6 |

*Sumidero + Cestillo + Sifón · *Sumidouro + Cesto + Sifão*



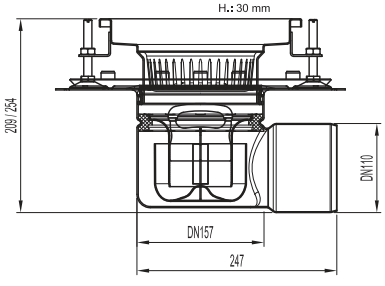
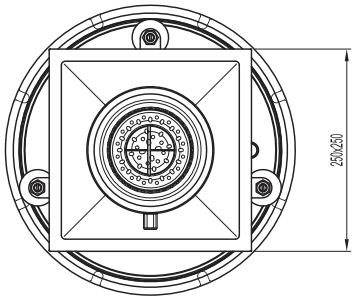
# Sumideros EG Telescópicos Cuadrados 300x300 - EG300T
# *Sumidouros EG Telescópicos Quadrados 300x300 - EG300T*


EN 1253


## 300x300 Cuadrado Telescópico DN110 S/V · *300x300 Quadrado Telescópico DN110 S/V*



| Cód. Art.* | Cód. Art. Parte Superior | Descripción *Descrição* | DN | Salida *Saída* | Caudal l/s |
|---|---|---|---|---|---|
| EG408061 | 00408228 | Sumideros ACO EG 300x300 telescópicos S/V DN 110 *Sumidouros ACO EG 300x300 telescópicos S/V DN 110* | 110 | Vertical *Vertical* | 6,9 |

*Sumidero + Cestillo + Sifón · *Sumidouro + Cesto + Sifão*

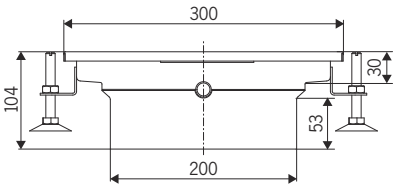



EN 1253


## 300x300 Cuadrado Telescópico DN110 S/H
## *300x300 Quadrado Telescópico DN110 S/H*



| Cód. Art.* | Cód. Art. Parte Superior | Descripción *Descrição* | DN | Salida *Saída* | Caudal l/s |
|---|---|---|---|---|---|
| EG408085 | 00408228 | Sumideros ACO EG 300x300 telescópicos S/H DN 110 *Sumidouros ACO EG 300x300 telescópicos S/H DN 110* | 110 | Horizontal *Horizontal* | 5,8 |

*Sumidero + Cestillo + Sifón · *Sumidouro + Cesto + Sifão*

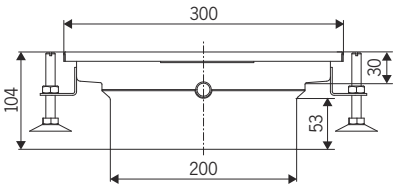

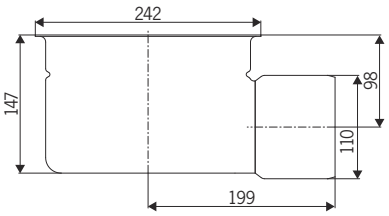

EN 1253


## 300x300 Cuadrado Telescópico DN110 S/V para Impermabilización Líquida
## *300x300 Quadrado Telescópico DN110 S/V para Impermeabilização Líquida*



| Cód. Art.* | Cód. Art. Parte Superior | Descripción *Descrição* | DN | Salida *Saída* | Caudal l/s |
|---|---|---|---|---|---|
| EG408063 | 00408228 | Sumideros ACO EG 300x300 telescópicos S/V DN 110 para imp. liq. *Sumidouros ACO EG 300x300 telescópicos S/V DN 110 para imp. líq.* | 110 | Vertical *Vertical* | 6,9 |

*Sumidero + Cestillo + Sifón · *Sumidouro + Cesto + Sifão*

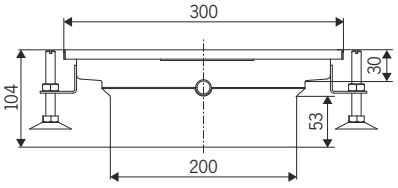

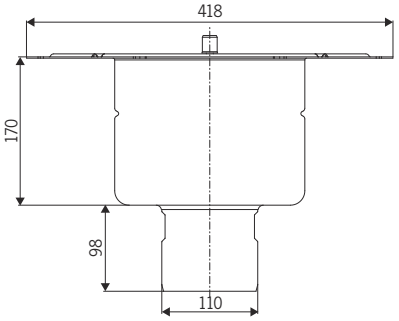
## 300x300 Cuadrado Telescópico DN110 S/H para Impermabilización Líquida
## *300x300 Quadrado Telescópico DN110 S/H para Impermeabilização Líquida*


EN 1253

| Cód. Art.* | Cód. Art. Parte Superior | Descripción *Descrição* | DN | Salida *Saída* | Caudal l/s |
|---|---|---|---|---|---|
| EG408087 | 00408228 | Sumideros ACO EG 300x300 telescópicos S/H DN 110 para imp. liq. *Sumidouros ACO EG 300x300 telescópicos S/H DN 110 para imp. líq.* | 110 | Horizontal *Horizontal* | 5,8 |



*Sumidero + Cestillo + Sifón · *Sumidouro + Cesto + Sifão*

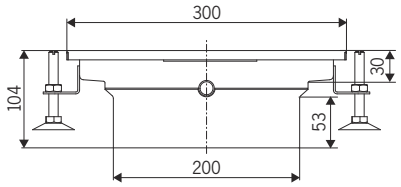

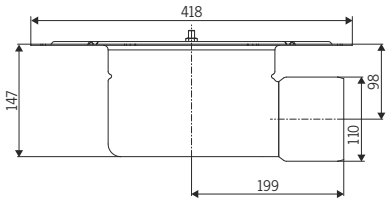

## 300x300 Cuadrado Telescópico DN110 S/V para Tela de Impermabilización
## *300x300 Quadrado Telescópico DN110 S/V para Tela de Impermeabilização*

EN 1253

| Cód. Art.* | Cód. Art. Parte Superior | Descripción *Descrição* | DN | Salida *Saída* | Caudal l/s |
|---|---|---|---|---|---|
| EG408065 | 00408228 | Sumideros ACO EG 300x300 telescópicos S/V DN 110 para tela *Sumidouros ACO EG 300x300 telescópicos S/V DN 110 para tela* | 110 | Vertical *Vertical* | 6,9 |



*Sumidero + Cestillo + Sifón · *Sumidouro + Cesto + Sifão*

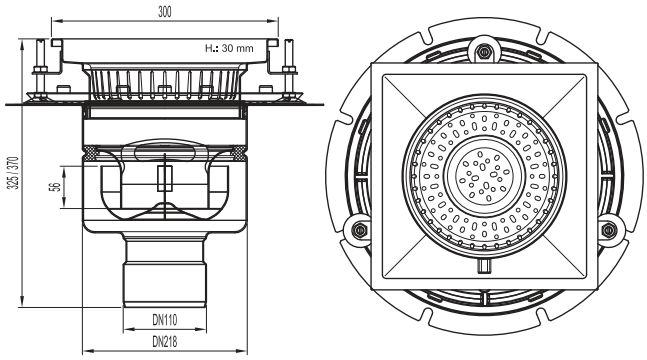



## 300x300 Cuadrado Telescópico DN110 S/H para Tela de Impermabilización
## *300x300 Quadrado Telescópico DN110 S/V para Tela de Impermeabilização*

EN 1253

| Cód. Art.* | Cód. Art. Parte Superior | Descripción *Descrição* | DN | Salida *Saída* | Caudal l/s |
|---|---|---|---|---|---|
| EG408089 | 00408228 | Sumideros ACO EG 300x300 telescópicos S/H DN 110 para tela *Sumidouros ACO EG 300x300 telescópicos S/H DN 110 para tela* | 110 | Horizontal *Horizontal* | 5,8 |



*Sumidero + Cestillo + Sifón · *Sumidouro + Cesto + Sifão*

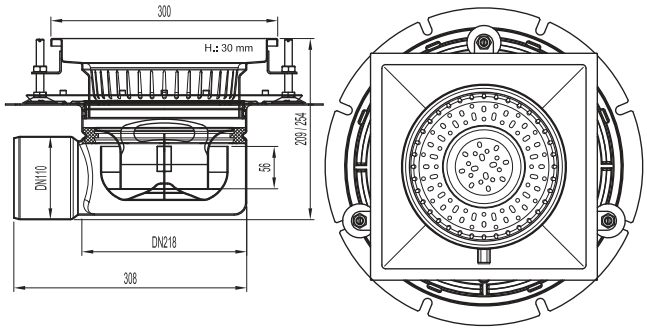



## 300x300 Cuadrado Telescópico DN160 S/V
## *300x300 Quadrado Telescópico DN160 S/V*

EN 1253

| Cód. Art.* | Cód. Art. Parte Superior | Descripción *Descrição* | DN | Salida *Saída* | Caudal l/s |
|---|---|---|---|---|---|
| EG408067 | 00408228 | Sumideros ACO EG 300x300 telescópicos S/V DN 160 *Sumidouros ACO EG 300x300 telescópicos S/V DN 160* | 160 | Horizontal *Horizontal* | 6,9 |

*Sumidero + Cestillo + Sifón · *Sumidouro + Cesto + Sifão*

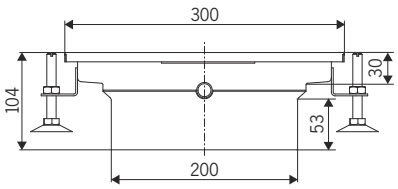






## 300x300 Cuadrado Telescópico DN160 S/V para Impermabilización Líquida
## *300x300 Quadrado Telescópico DN160 S/V para Impermeabilização Líquida*

EN 1253

| Cód. Art.* | Cód. Art. Parte Superior | Descripción *Descrição* | DN | Salida *Saída* | Caudal l/s |
|---|---|---|---|---|---|
| EG408069 | 00408228 | Sumideros ACO EG 300x300 telescópicos S/V DN 160 para imp. liq. *Sumidouros ACO EG 300x300 telescópicos S/V DN 160 para imp. liq.* | 160 | Vertical *Vertical* | 6,9 |

*Sumidero + Cestillo + Sifón · *Sumidouro + Cesto + Sifão*

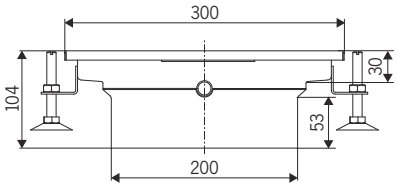

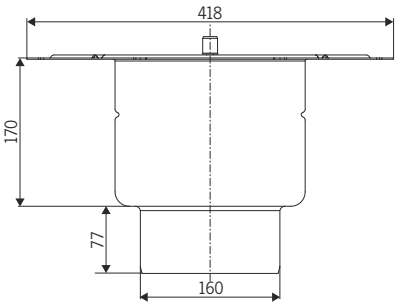




## 300x300 Cuadrado Telescópico DN160 S/V para Tela de Impermabilización
## *300x300 Quadrado Telescópico DN160 S/V para Tela de Impermeabilização*

EN 1253

| Cód. Art.* | Cód. Art. Parte Superior | Descripción *Descrição* | DN | Salida *Saída* | Caudal l/s |
|---|---|---|---|---|---|
| EG408071 | 00408228 | Sumideros ACO EG 300x300 telescópicos S/V DN 160 para tela *Sumidouros ACO EG 300x300 telescópicos S/V DN 160 para tela* | 160 | Horizontal *Horizontal* | 6,9 |

*Sumidero + Cestillo + Sifón · *Sumidouro + Cesto + Sifão*

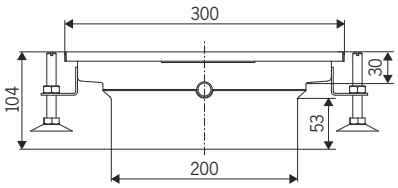

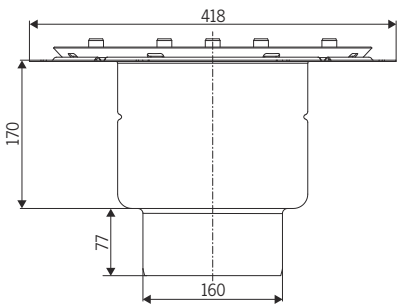



# Sumideros EG Telescópicos para Suelos Vinílicos Ø200
## *Sumidouros EG Telescópicos para Pavimentos de Vinil Ø200*


EN 1253

### Ø200 Redondo Telescópico DN110 S/V · *Ø200 Redondo Telescópico DN110 S/V*

| Cód. Art.* | Cód. Art. Parte Superior | Descripción *Descrição* | DN | Salida *Saída* | Caudal l/s |
|---|---|---|---|---|---|
| EG408055 | 00408240 | Sumideros ACO EG Ø200 telescópicos S/V DN 110<br>*Sumidouros ACO EG Ø200 telescópicos S/V DN 110* | 110 | Vertical<br>*Vertical* | 4,1 |

*Sumidero + Cestillo + Sifón · *Sumidouro + Cesto + Sifão*








EN 1253

### Ø200 Redondo Telescópico DN110 S/H · *Ø200 Redondo Telescópico DN110 S/H*

| Cód. Art.* | Cód. Art. Parte Superior | Descripción *Descrição* | DN | Salida *Saída* | Caudal l/s |
|---|---|---|---|---|---|
| EG408079 | 00408240 | Sumideros ACO EG Ø200 telescópicos S/H DN 110<br>*Sumidouros ACO EG Ø200 telescópicos S/H DN 110* | 110 | Horizontal<br>*Horizontal* | 3,6 |

*Sumidero + Cestillo + Sifón · *Sumidouro + Cesto + Sifão*








EN 1253

### Ø200 Redondo Telescópico DN110 S/V para Impermabilización Líquida
### *Ø200 Redondo Telescópico DN110 S/V para Impermeabilização Líquida*

| Cód. Art.* | Cód. Art. Parte Superior | Descripción *Descrição* | DN | Salida *Saída* | Caudal l/s |
|---|---|---|---|---|---|
| EG408057 | 00408240 | Sumideros ACO EG Ø200 telescópicos S/V DN 110 para imp. liq.<br>*Sumidouros ACO EG Ø200 telescópicos S/V DN 110 para imp. líq.* | 110 | Vertical<br>*Vertical* | 4,1 |

*Sumidero + Cestillo + Sifón · *Sumidouro + Cesto + Sifão*



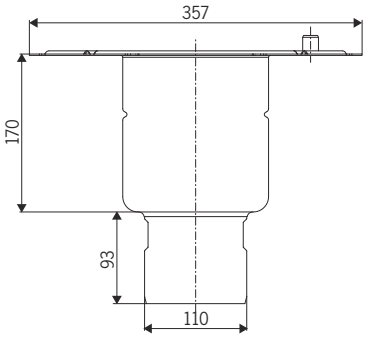



## Ø200 Redondo Telescópico DN110 S/H para Impermabilización Líquida
## *Ø200 Redondo Telescópico DN110 S/H para Impermeabilização Líquida*


EN 1253

| Cód. Art.* | Cód. Art. Parte Superior | Descripción *Descrição* | DN | Salida *Saída* | Caudal l/s |
|---|---|---|---|---|---|
| EG408081 | 00408240 | Sumideros ACO EG Ø200 telescópicos S/H DN 110 para imp. liq. *Sumidouros ACO EG Ø200 telescópicos S/H DN 110 para imp. líq.* | 110 | Horizontal *Horizontal* | 3,6 |



*Sumidero + Cestillo + Sifón · *Sumidouro + Cesto + Sifão*



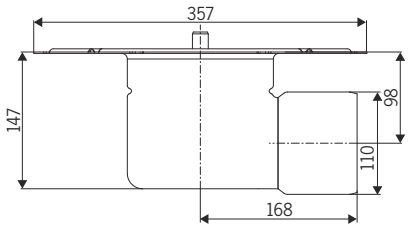

## Ø200 Redondo Telescópico DN110 S/V para Tela de Impermabilización
## *Ø200 Redondo Telescópico DN110 S/V para Tela de Impermeabilização*


EN 1253

| Cód. Art.* | Cód. Art. Parte Superior | Descripción *Descrição* | DN | Salida *Saída* | Caudal l/s |
|---|---|---|---|---|---|
| EG408059 | 00408240 | Sumideros ACO EG Ø200 telescópicos S/V DN 110 para tela *Sumidouros ACO EG Ø200 telescópicos S/V DN 110 para tela* | 110 | Vertical *Vertical* | 4,1 |



*Sumidero + Cestillo + Sifón · *Sumidouro + Cesto + Sifão*



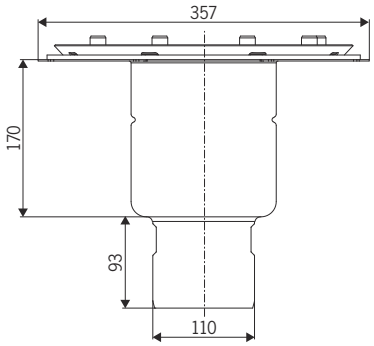

## Ø200 Redondo Telescópico DN110 S/H para Tela de Impermabilización
## *Ø200 Redondo Telescópico DN110 S/H para Tela de Impermeabilização*


EN 1253

| Cód. Art.* | Cód. Art. Parte Superior | Descripción *Descrição* | DN | Salida *Saída* | Caudal l/s |
|---|---|---|---|---|---|
| EG408083 | 00408240 | Sumideros ACO EG Ø200 telescópicos S/H DN 110 para tela *Sumidouros ACO EG Ø200 telescópicos S/H DN 110 para tela* | 110 | Horizontal *Horizontal* | 3,6 |



*Sumidero + Cestillo + Sifón · *Sumidouro + Cesto + Sifão*


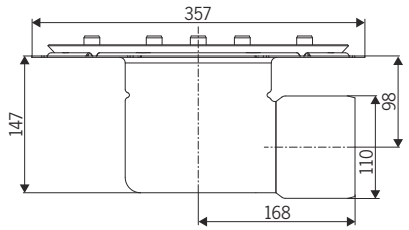
# Sumideros EG Telescópicos Redondos Ø250 - EG250R
## *Sumidouros EG Telescópicos Redondos Ø250 - EG250R*


EN 1253


### Ø250 Redondo Telescópico DN110 S/V · *Ø250 Redondo Telescópico DN110 S/V*

| Cód. Art.* | Cód. Art. Parte Superior | Descripción *Descrição* | DN | Salida *Saída* | Caudal l/s |
|---|---|---|---|---|---|
| EG408061 | 00408242 | Sumideros ACO EG Ø250 telescópicos S/V DN 110 *Sumidouros ACO EG Ø250 telescópicos S/V DN 110* | 110 | Vertical *Vertical* | 6,9 |



*Sumidero + Cestillo + Sifón · *Sumidouro + Cesto + Sifão*





EN 1253


### Ø250 Redondo Telescópico DN110 S/H · *Ø250 Redondo Telescópico DN110 S/H*

| Cód. Art.* | Cód. Art. Parte Superior | Descripción *Descrição* | DN | Salida *Saída* | Caudal l/s |
|---|---|---|---|---|---|
| EG408085 | 00408242 | Sumideros ACO EG Ø250 telescópicos S/H DN 110 *Sumidouros ACO EG Ø250 telescópicos S/H DN 110* | 110 | Horizontal *Horizontal* | 5,8 |



*Sumidero + Cestillo + Sifón · *Sumidouro + Cesto + Sifão*



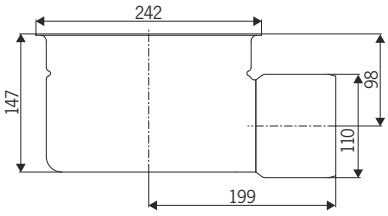

EN 1253


### Ø250 Redondo Telescópico DN110 S/V para Impermabilización Líquida
### *Ø250 Redondo Telescópico DN110 S/V para Impermeabilização Líquida*

| Cód. Art.* | Cód. Art. Parte Superior | Descripción *Descrição* | DN | Salida *Saída* | Caudal l/s |
|---|---|---|---|---|---|
| EG408063 | 00408242 | Sumideros ACO EG Ø250 telescópicos S/V DN 110 para imp. liq. *Sumidouros ACO EG Ø250 telescópicos S/V DN 110 para imp. líq.* | 110 | Vertical *Vertical* | 6,9 |



*Sumidero + Cestillo + Sifón · *Sumidouro + Cesto + Sifão*



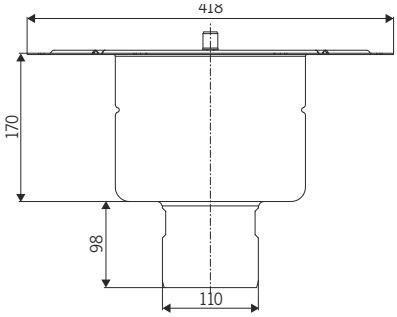
## Ø250 Redondo Telescópico DN110 S/H para Impermabilización Líquida
## *Ø250 Redondo Telescópico DN110 S/H para Impermeabilização Líquida*


EN 1253

| Cód. Art.* | Cód. Art. Parte Superior | Descripción *Descrição* | DN | Salida *Saída* | Caudal l/s |
|---|---|---|---|---|---|
| EG408087 | 00408242 | Sumideros ACO EG Ø250 telescópicos S/H DN 110 para imp. liq. *Sumidouros ACO EG Ø250 telescópicos S/H DN 110 para imp. líq.* | 110 | Horizontal *Horizontal* | 5,8 |

*Sumidero + Cestillo + Sifón · *Sumidouro + Cesto + Sifão*





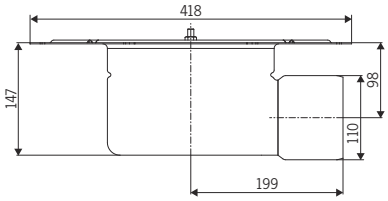

## Ø250 Redondo Telescópico DN110 S/V para Tela de Impermabilización
## *Ø250 Redondo Telescópico DN110 S/V para Tela de Impermeabilização*


EN 1253

| Cód. Art.* | Cód. Art. Parte Superior | Descripción *Descrição* | DN | Salida *Saída* | Caudal l/s |
|---|---|---|---|---|---|
| EG408065 | 00408242 | Sumideros ACO EG Ø250 telescópicos S/V DN 110 para tela *Sumidouros ACO EG Ø250 telescópicos S/V DN 110 para tela* | 110 | Vertical *Vertical* | 6,9 |

*Sumidero + Cestillo + Sifón · *Sumidouro + Cesto + Sifão*





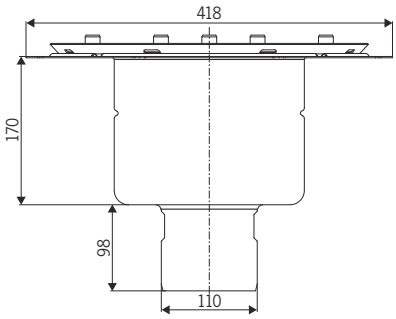

## Ø250 Redondo Telescópico DN110 S/H para Tela de Impermabilización
## *Ø250 Redondo Telescópico DN110 S/V para Tela de Impermeabilização*


EN 1253

| Cód. Art.* | Cód. Art. Parte Superior | Descripción *Descrição* | DN | Salida *Saída* | Caudal l/s |
|---|---|---|---|---|---|
| EG408089 | 00408242 | Sumideros ACO EG Ø250 telescópicos S/H DN 110 para tela *Sumidouros ACO EG Ø250 telescópicos S/H DN 110 para tela* | 110 | Horizontal *Horizontal* | 5,8 |

*Sumidero + Cestillo + Sifón · *Sumidouro + Cesto + Sifão*





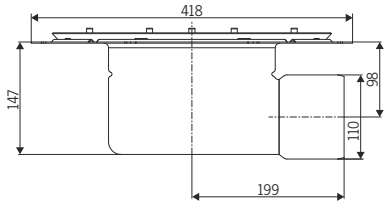




## Ø250 Redondo Telescópico DN160 S/V · *Ø250 Redondo Telescópico DN160 S/V*

EN 1253

| Cód. Art.* | Cód. Art. Parte Superior | Descripción *Descrição* | DN | Salida *Saída* | Caudal l/s |
|---|---|---|---|---|---|
| EG408067 | 00408242 | Sumideros ACO EG Ø250 telescópicos S/V DN 160 *Sumidouros ACO EG Ø250 telescópicos S/V DN 160* | 160 | Horizontal *Horizontal* | 6,9 |

*Sumidero + Cestillo + Sifón · *Sumidouro + Cesto + Sifão*








## Ø250 Redondo Telescópico DN160 S/V para Impermabilización Líquida
## *Ø250 Redondo Telescópico DN160 S/V para Impermeabilização Líquida*

EN 1253

| Cód. Art.* | Cód. Art. Parte Superior | Descripción *Descrição* | DN | Salida *Saída* | Caudal l/s |
|---|---|---|---|---|---|
| EG408069 | 00408242 | Sumideros ACO EG Ø250 telescópicos S/V DN 160 para imp. liq. *Sumidouros ACO EG Ø250 telescópicos S/V DN 160 para imp. líq.* | 160 | Vertical *Vertical* | 6,9 |

*Sumidero + Cestillo + Sifón · *Sumidouro + Cesto + Sifão*



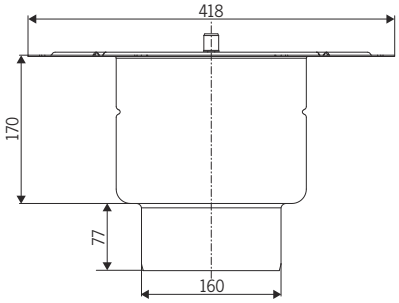




## Ø250 Redondo Telescópico DN160 S/V para Tela de Impermabilización
## *Ø250 Redondo Telescópico DN160 S/V para Tela de Impermeabilização*

EN 1253

| Cód. Art.* | Cód. Art. Parte Superior | Descripción *Descrição* | DN | Salida *Saída* | Caudal l/s |
|---|---|---|---|---|---|
| EG408071 | 00408242 | Sumideros ACO EG Ø250 telescópicos S/V DN 160 para tela *Sumidouros ACO EG Ø250 telescópicos S/V DN 160 para tela* | 160 | Horizontal *Horizontal* | 6,9 |

*Sumidero + Cestillo + Sifón · *Sumidouro + Cesto + Sifão*



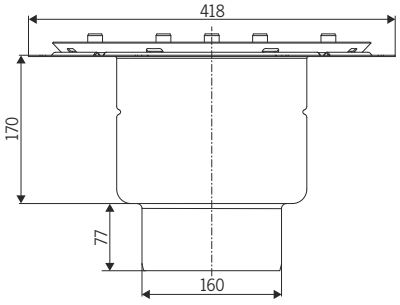


## Sumidero Sifónico Select 200x200 Estanco
## *Sumidouro Sifónico Select 200x200 Estanque*


EN 1253





| Cód. Art. | Descripción · *Descrição* | DN | Salida *Saída* | H (mm) | Peso (Kg) | Caudal l/s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00409895 | Sumideros Select 200x200 DN75 S/V Reja Estanca<br>*Sumidouros Select 200x200 DN75 S/V Grelha Estanque* | 75 | Vertical<br>*Vertical* | 195 | 4,10 | 0,90 |



Ventosa de apertura de tapa
*Abertura da tampa de sucção*
**Cód. FP074684**




## Sumidero Sifónico Select 250x250 Estanco
## *Sumidouro Sifónico Select 250x250 Estanque*


EN 1253





| Cód. Art. | Descripción · *Descrição* | DN | Salida *Saída* | H (mm) | Peso (Kg) | Caudal l/s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00414408 | Sumideros Select 250x250 DN110 S/V Reja Estanca<br>*Sumidouros Select 250x250 DN110 S/V Grelha Estanque* | 110 | Vertical<br>*Vertical* | 195 | 4,40 | 2,00 |



Ventosa de apertura de tapa
*Abertura da tampa de sucção*
**Cód. FP074684**




## Sumidero EG150 Estanco
## *Sumidouro EG150 Estanque*

EN 1253



| Cód. Art.* | Descripción · *Descrição* | DN | Salida *Saída* | Material | Caudal l/s |
|---|---|---|---|---|---|
| 0Z212564 | Sumideros EG 150x150 DN110 S/V Reja Estanca<br>*Sumidouros EG 150x150 DN110 S/V Grelha Estanque* | 110 | Vertical<br>*Vertical* | AISI304 | 1,30 |
| 0Z214666 | Sumideros EG 150x150 DN110 S/V Reja Estanca<br>*Sumidouros EG 150x150 DN110 S/V Grelha Estanque* | 110 | Vertical<br>*Vertical* | AISI316 | 1,30 |





*Opción Cestillo Sifónico
*Opção Cesto sifónico*
**Cód. 00405065**



Ventosa de apertura de tapa
*Abertura da tampa de sucção*
**Cód. FP074684**

Cazoleta SH DN75 AISI 316
*Caixa SH DN75 AISI 316*
**Cód. 00405311**

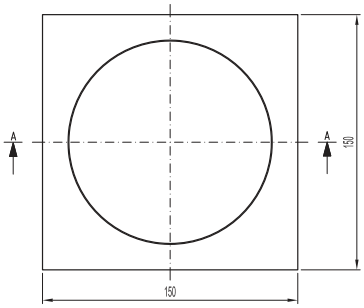





## Sumidero Sifónico EG200 Estanco S/V
## *Sumidouro Sifónico EG200 Estanque S/V*


EN 1253




| Cód. Art. | Descripción · *Descrição* | DN | Salida *Saída* | H (mm) | Peso (Kg) | Caudal l/s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00408003 | Sumideros EG fijo 200x200 DN110 S/V<br>*Sumidouros EG fixo 200x200 DN110 S/V* | 110 | Vertical<br>*Vertical* | 292 | 3,40 | 3,60 |
| 0Z192458 | Tapa Estanca · *Tampa Estanque* | - | - | - | - | - |



Llave de apertura incluída
*Chave de abertura incluída*

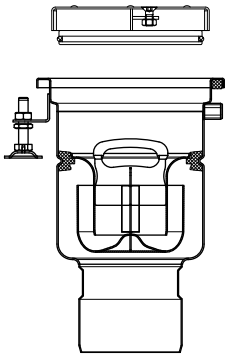




*Opción Filtro
*Opção Filtro*
**Cod. Art. 0Z212961**

## Sumidero Sifónico EG200 Estanco S/H
## *Sumidouro Sifónico EG200 Estanque S/H*


EN 1253




| Cód. Art. | Descripción · *Descrição* | DN | Salida *Saída* | H (mm) | Peso (Kg) | Caudal l/s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00408011 | Sumideros EG fijo 200x200 DN110 S/H<br>*Sumidouros EG fixo 200x200 DN110 S/H* | 110 | Horizontal<br>*Horizontal* | 174 | 3,24 | 3,20 |
| 0Z192458 | Tapa Estanca · *Tampa Estanque* | - | - | - | - | - |



Llave de apertura incluída
*Chave de abertura incluída*






*Opción Filtro
*Opção Filtro*
**Cod. Art. 0Z212961**

## Sumidero Sifónico EG250 Estanco S/V
## *Sumidouro Sifónico EG250 Estanque S/V*


EN 1253




| Cód. Art. | Descripción · *Descrição* | DN | Salida *Saída* | H (mm) | Peso (Kg) | Caudal l/s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00408019 | Sumideros EG fijo 250x250 DN110 S/V<br>*Sumidouros EG fixo 250x250 DN110 S/V* | 110 | Vertical<br>*Vertical* | 297 | 3,90 | 3,60 |
| 0Z192490 | Tapa Estanca · *Tampa Estanque* | - | - | - | - | - |



Llave de apertura incluída
*Chave de abertura incluída*






*Opción Filtro
*Opção Filtro*
**Cod. Art. 0Z212961**




## Sumidero Sifónico EG250 Estanco S/H AISI304
## *Sumidouro Sifónico EG250 Estanque S/H AISI304*


EN 1253

| Cód. Art. | Descripción · *Descrição* | DN | Salida *Saída* | H (mm) | Peso (Kg) | Caudal l/s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00408027 | Sumideros EG fijo 250x250 DN110 S/H<br>*Sumidouros EG fixo 250x250 DN110 S/H* | 110 | Horizontal<br>*Horizontal* | 180 | 3,90 | 3,20 |
| 0Z192490 | Tapa Estanca · *Tampa Estanque* | - | - | - | - | - |



Llave de apertura incluída
*Chave de abertura incluída*






*Opción Filtro
*Opção Filtro*
**Cod. Art. OZ212961**




## Sumidero Sifónicos EG300 Estanco S/V AISI304
## *Sumidero Sifónicos EG300 Estanco S/V AISI304*


EN 1253

| Cód. Art. | Descripción · *Descrição* | DN | Salida *Saída* | H (mm) | Peso (Kg) | Caudal l/s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00408005 | Sumideros EG fijo 300x300 DN110 S/V<br>*Sumidouros EG fixo 300x300 DN110 S/V* | 110 | Vertical<br>*Vertical* | 297 | 5,20 | 6,50 |
| 0Z192502 | Tapa Estanca · *Tampa Estanque* | - | - | - | - | - |



Llave de apertura incluída
*Chave de abertura incluída*






*Opción Filtro
*Opção Filtro*
**Cod. Art. OZ213326**




## Sumidero Sifónicos EG300 Estanco S/H AISI304
## *Sumidouro Sifónicos EG300 Estanque S/H AISI304*


EN 1253

| Cód. Art. | Descripción · *Descrição* | DN | Salida *Saída* | H (mm) | Peso (Kg) | Caudal l/s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00408013 | Sumideros EG fijo 300x300 DN110 S/H<br>*Sumidouros EG fixo 300x300 DN110 S/H* | 110 | Horizontal<br>*Horizontal* | 180 | 5,80 | 5,40 |
| 0Z192502 | Tapa Estanca · *Tampa Estanque* | - | - | - | - | - |



Llave de apertura incluída
*Chave de abertura incluída*






*Opción Filtro
*Opção Filtro*
**Cod. Art. OZ213326**

## Entramada Antideslizante
## *Entramada Antiderrapante*

| Cód. Art. | Medida (mm) | Car. |
|---|---|---|
| 00408090 | 200X200 | L15 |
| 00408095 | 250X250 | L15 |
| 00408034 | 300X300 | L15 |






## Entramada · *Entramada*

| Cód. Art. | Medida (mm) | Car. |
|---|---|---|
| 00408091 | 200X200 | L15 |
| 00408096 | 250X250 | L15 |
| 00408035 | 300X300 | L15 |






## Quadrato

| Cód. Art. | Medida (mm) | Car. |
|---|---|---|
| 00408092 | 200X200 | L15 |
| 00408097 | 250X250 | L15 |
| 00408036 | 300X300 | L15 |






## Multislot Antideslizante
## *Multislot Antiderrapante*

| Cód. Art. | Medida (mm) | Car. |
|---|---|---|
| 408094 | 200X200 | L15 |
| 408033 | 250X250 | L15 |
| 408042 | 300X300 | L15 |






## Arla Antideslizante
## *Arla Antiderrapante*

| Cód. Art. | Medida (mm) | Car. |
|---|---|---|
| 408023 | 200X200 | L15 |
| 408032 | 250X250 | L15 |
| 408041 | 300X300 | L15 |






## Barras Antideslizante
## *Barras Antiderrapante*

| Cód. Art. | Medida (mm) | Car. |
|---|---|---|
| 00408093 | 200X200 | M125 |
| 00408028 | 250X250 | M125 |
| 00408037 | 300X300 | M125 |

Consultar C250






## Ranurada · *Ranhurada*

| Cód. Art. | Medida (mm) | Car. |
|---|---|---|
| 4702 | 200X200 | M125 |
| 4703 | 250X250 | M125 |
| 4704 | 300X300 | M125 |






## Perforada · *Perfurada*

| Cód. Art. | Medida (mm) | Car. |
|---|---|---|
| 00097152 | Ø 170 | L15 |
| 00097153 | Ø 222 | L15 |
| 00097160 | Ø 288 | L15 |






## Barras · *Barras*

| Cód. Art. | Medida (mm) | Car. |
|---|---|---|
| 00097146 | Ø 170 | M125 |
| 00097148 | Ø 222 | M125 |
| 00097150 | Ø 288 | M125 |








## Ranurada · *Ranhurada*

| Cód. Art. | Medida (mm) | Car. |
|---|---|---|
| 00097154 | Ø 170 | M125 |
| 00097156 | Ø 222 | M125 |
| 00097158 | Ø 288 | M125 |









## Accesorios Anti-incendios EG Compact S/V
## *Acessórios Anti-Fogo EG Compact S/V*

| | Descripción · *Descrição* | Cód. Art. |
|---|---|---|
|  | **Kit DN75 Resistente al fuego.**<br>Para EG Compact salida vertical.<br>Telescópico / Altura fija<br>***Kit DN75 Retardador de chamas.***<br>*Para EG Compact saída vertical.*<br>*Telescópico / Altura fixa* | 00416930 |
|  | **Kit DN110 Resistente al fuego.**<br>Para EG Compact salida vertical.<br>Telescópico / Altura fija<br>***Kit DN110 Retardador de chamas.***<br>*Para EG Compact saída vertical.*<br>*Telescópico / Altura fixa* | 00416931 |

## Accesorios Anti-incendios EG200-250 S/V
## *Acessórios Anti-Fogo EG200-250 S/V*

| | Descripción · *Descrição* | Cód. Art. |
|---|---|---|
|  | **Kit DN75 Resistente al fuego.**<br>Para EG200-250 salida vertical.<br>Telescópico / Altura fija<br>***Kit DN75 Retardador de chamas.***<br>*Para EG200-250 saída vertical.*<br>*Telescópico / Altura fixa* | 00416932 |
|  | **Kit DN110 Resistente al fuego.**<br>Para EG200-250 salida vertical.<br>Telescópico / Altura fija<br>***Kit DN110 Retardador de chamas.***<br>*Para EG200-250 saída vertical.*<br>*Telescópico / Altura fixa* | 00416933 |

## Accesorios Anti-incendios EG300 S/V
## *Acessórios Anti-Fogo EG300 S/V*

| | Descripción · *Descrição* | Cód. Art. |
|---|---|---|
|  | **Kit DN75 Resistente al fuego.**<br>Para EG300 salida vertical.<br>Telescópico / Altura fija<br>***Kit DN75 Retardador de chamas.***<br>*Para EG300 saída vertical.*<br>*Telescópico / Altura fixa* | 00416934 |
|  | **Kit DN110 Resistente al fuego.**<br>Para EG300 salida vertical.<br>Telescópico / Altura fija<br>***Kit DN110 Retardador de chamas.***<br>*Para EG300 saída vertical.*<br>*Telescópico / Altura fixa* | 00416935 |

**www.aco.es**
**www.aco.pt**

**ACO IBERIA**
Pol. Ind. Puigtió - Ap. Correos Nº 84
17412 Maçanet de la Selva, Girona, España.
Tel. +34 972 85 93 00 - Fax. +34 972 85 94 36

**Tel Atención al Cliente**
**902 17 03 12 - www.aco.es**

Av. D. Afonso Henriques, 1196. Sala 1110
4450-012 Matosinhos - Portugal
Tel. + 351 229 382 615

***Linha de apoio ao cliente***
***www.aco.pt***