APTAE / EFFIPAC

SOLUCIÓN COMPLETA DE AEROTERMIA PARA ACS

Aptapack R290


Producción de Agua Caliente Sanitaria de una manera más eficiente a través de la combinación optimizada de una bomba de calor aerotérmica y los correspondientes acumuladores.

- **Depósito de inercia**
  Asegura el volumen mínimo requerido por la bomba de calor para correcto funcionamiento.
- **Interacumulador**
  No solo considera el volumen necesario en la instalación, sino asegurando la superficie de serpentín para alcanzar la temperatura de consigna.

Modelo	Composición	Q [ud]	Potencia [kW] A7/W60	Volumen acumulado [l]	COP A7/W60	Dimensiones totales [mm]				Código
						Largo	Ancho	Altura*	Ø *	
Aptapack R290 15-500	AHP 70-15	1	14,85	500	3,03	1.100	510	1.447	-	092368
	LCT COLD 150	1				-	-	1.047	560	
	ELARA 1CO+ 500	1				-	-	1.950	850	
Aptapack R290 18-750	AHP 70-18	1	16,89	750	2,92	1.100	810	1.447	-	092369
	LCT COLD 150	1				-	-	1.047	560	
	ELARA 1CO+ 750	1				-	-	1.985	990	
Aptapack R290 23-1500	AHP 70-23	1	21,5	1500	2,83	1.602	700	1.264	-	092370
	LCT COLD 200	1				-	-	1.474	560	
	ELARA 1CO+ 1500	1				-	-	2.265	1.200	
Aptapack R290 27-2000	AHP 70-27	1	25,9	2000	2,63	1.602	700	1.264	-	092371
	LCT COLD 300	1				-	-	1.811	560	
	ELARA 1CO+ 2000	1				-	-	2.181	1.450	
Aptapack R290 40-2500	AHP 70-40	1	38,9	2500	2,54	1.895	1.110	1.920	-	092372
	LCT COLD 500	1				-	-	1.860	700	
	ELARA 1CO+ 2500	1				-	-	2.541	1.450	
Aptapack R290 50-3000	AHP 70-50	1	46,1	3000	2,58	1.895	1.110	1.920	-	092373
	LCT COLD 500	1				-	-	1.860	700	
	ELARA 1CO+ 3000	1				-	-	2.966	1.450	

* Ø con aislamiento, Altura ELARA con patas.

Esquema tipo Aptapack R290

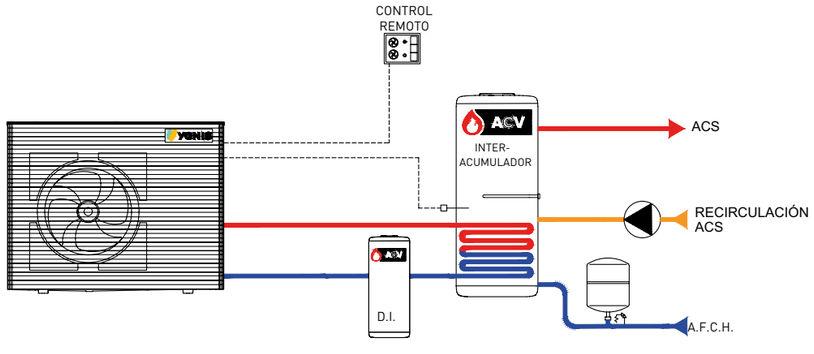

* Esquema simplificado no vinculante, remítanse al manual de instalación para más detalle

CONTROLES



1. Fecha y hora
2. Estado de la bomba de calor
3. Menú principal
4. Pantalla de la bomba de calor
5. Pantalla ACS
6. Pantalla del termostato
7. Alarmas
8. Temperatura de aire exterior



Termostato i-CR
Opcional en gama Effipac

Control remoto i-CR que permite gestionar Effipac R32 sin necesidad de acceder a la unidad exterior.



Panel de control
De serie en gama Effipac

Equipado de serie con un panel de control y display que permite la programación in situ del equipo.



Termostato Hi-T2
Opcional

Termostato de control táctil sencillo e intuitivo que, además, permite el funcionamiento de hasta 7 unidades en cascada.

ACCESORIOS

	Código
Termostato e-LITE	092289
Termostato Hi-T2	526645
Modulo ampliación de señales I/O GI3	527105
Antivibradores 14 - 18	092038
Antivibradores 26 - 32	092039
Antivibradores 50 - 70	092040
Antivibradores 100 - 120	092274
Antivibradores 150	092275
Antivibradores 200	092276
Antivibradores 300	092277
Conexiones ranuradas 1'' 1/2	092278
Valvula exogel 1''	074890
Valvula exogel 1 1/4''	074891
Valvula exogel1 1/2''	074892
Sonda ACS 6 m	059261
Válvula 3 vías 1''	526669
Actuador válvula 1'' 1/4 - 2''	750487

	Código
Cuerpo de válvula 3 vias 1'' 1/4	750136
Cuerpo de válvula 3 vías 1'' 1/2	750691
Cuerpo de válvula 3 vías 2''	750692
Actuador válvula 2'' - 3''	750425
Adaptador actuador (DN65 a DN150)	750424
Cuerpo de válvula 3 vías 2'' 1/2	750693
Cuerpo de válvula 3 vías 3''	750423
Filtro de lodos 1''	092300
Filtro de lodos 1'' 1/4	092301
Filtro de lodos 1'' 1/2	092302
Filtro de lodos 2''	092303
Filtro de lodos 2'' 1/2	092304
Filtro de lodos 3''	092305
Aislamiento para filtro de lodos 2'' 1/2	092306
Aislamiento para filtro de lodos 3''	092307
Válvula de retención APTAE 15-27KW 1 1/4	092365
Válvula de retención APTAE 40-50KW 2	092366
Desfangador-Purgador APTAE 40-50kW	092364