LCT INOX

5 Modelos de 500 l a 2.000 l

Depósito de acumulacion de acero inoxidable dúplex.
Sistemas de preparación de ACS colectiva.

10

Garantía 10 años en cuba.

Acumulador fabricado con acero inoxidable de máxima calidad dúplex.

Máxima resistencia a la corrosión, cloruros, abrasión. Almacena ACS en perfectas condiciones.

No es necesaria la instalación de ánodo de magnesio.

Preparados para la instalación en interior y exterior.

Temperatura de trabajo de hasta 95ºC y presión de 8 bar.

Cuerpo fuertemente aislado (hasta 70 mm) incluso en su base para evitar pérdidas.


Patas regulables en altura de serie, permitiendo la nivelación del equipo.




Dimensiones*

		LCT INOX 500	LCT INOX 750	LCT INOX 1000	LCT INOX 1500	LCT INOX 2000
ØDN (mm)		700	950	950	1340	1340
Conexión retorno inter (2) (mm)		1.995 - 1"M	1.511 - 1"1/4 M	1.926 - 1"1/4 M	303 - 2"	337 - 2"
Conexión impulsión inter (1) (mm)		1.995 - 1"M	1.511 - 1"1/4 M	1.926 - 1"1/4 M	988 - 2"	1.335 - 2"
Altura de la brida / boca de hombre (mm)		963	755	543	668	650
Diámetro brida / boca de hombre (mm)		160			460	
Conexión agua fría (3) (mm)		260 - 1" H	255 - 1"1/2 H	254 - 1"1/2 H	303 - 2"	315 - 2"
Conexión recirculación (7) (mm)		1.338,5 - 1" H	925 - 1"1/2 H	1.257 - 1"1/2 H	988 - 2"	1.334 - 2"
Sondas y term. (5 y 8) (mm)		963,5 - 1/2" H	359 y 1.093 - 1/2" H	483 y 1.411 - 1/2" H	442 y 1.112 - 1/2" H	509 y 1.494 - 1/2" H
Salida ACS (4) (mm)		1.627 - 1"H	1.261 - 1"1/2 H	1.640 - 1"1/2 H	1.501 - 2"H	2.025 - 2"H
Vaciado				1/2" H		
Altura (mm)	Sin patas	1.995	1.511	1.926	1.501	2.025
	Con patas	1.995 + 15~50	1.580 + 70~150	1.926 + 70~150	1.501 + 70~150	2.025 + 70~150
Peso (kg)		72	123	168	285	358
Resistencias eléctricas compatibles (kW)				3		


* Las dimensiones indicadas pueden variar sin previo aviso. En caso de distancias críticas, por favor consulte.




LCT INOX 500

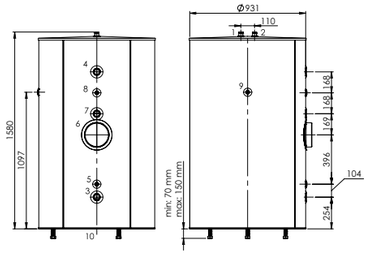


LCT INOX 750




LCT INOX 1.000





LCT INOX 1.500

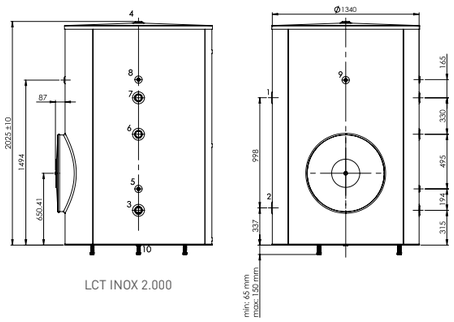

LCT INOX 2.000

Suministro

Cuba de acero inoxidable dúplex • Aislamiento de poliuretano rígido inyectado • Acabado exterior con acero galvanizado lacado en negro • Boca de hombre de 460mm (excepto 500 y 750) • Fondo del depósito aislado • Vaciado en el punto más bajo del depósito de 1" • Brida desmontable de 160mm para facilitar la limpieza (excepto 1.500) • Patas regulables en altura montadas (500 y 750) o suministradas pero no montadas (1.000 y 1.500).

Accesorios

Resistencia de titanio de 3 kW • Tapas de registro • Juntas de brida y boca de hombre • Vaso de expansión de 18 o 40 L • Válvula de seguridad limitadora de presión tarada a 7 bar

Tarifa

Modelos	Código
LCT INOX 500	065515
LCT INOX 750	065516
LCT INOX 1000	065517
LCT INOX 1500	065518
LCT INOX 2000	065551

Accesorios	Código
Resistencia de Titanio 3 kW	788744
Tapa sustitución Resistencia	788745
Tapa de registro 1" para Resistencia	788746
Junta de brida (LCT INOX 500 a 750 l)	788747
Junta boca de hombre (LCT INOX 1.000 a 2.000 l)	788748
Vaso de expansión ACS 18 l (500 l)	785266
Vaso de expansión ACS 40 l (750 - 1.000 l)	787495
Válvula seguridad 7 bar 1" (500 l)	785259
Válvula seguridad 7 bar 1" 1/2	787494