








# 1.18




## TR3



**Brida**  
Clamp  
Collier



### APLICACIONES INDICADAS / SUITABLE APPLICATIONS / APPLICATIONS APPROPRIÉES

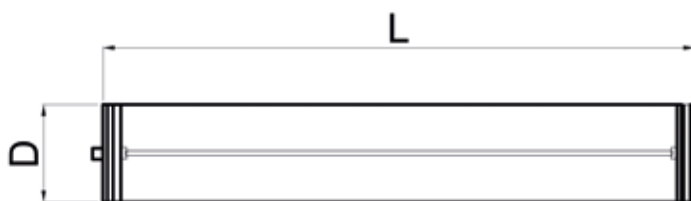

IT - DE



IP67

IK07

CE




**TUBO FLUORESCENTE / LAMP / LAMPE**


T8

Ref.	Potencia Watts Puissance	Equipo Equipment Ballast	L	D	D + brida D + clamp D + fixations	Embalaje Packaging Emballage
	(W)	■	(mm)	(mm)	(mm)	
Q0035	1 x 18	■	713	81	113	1
Q0036	1 x 36	■	1.323	81	113	1
Q0037	1 x 58	■	1.628	81	113	1
Q0038	2 x 18	■	713	81	113	1
Q0039	2 x 36	■	1.323	81	113	1
Q0040	2 x 58	■	1.628	81	113	1

■ **Electrónica / Electronic / Électronique**



1x





2x

# 1.18

## TR3

### TUBO FLUORESCENTE / LAMP / LAMPE

T5



Ref.	Potencia Watts Puissance	Equipo Equipment Ballast	L	D	D + brida D + clamp D + fixations	Embalaje Packaging Emballage
	(W)		(mm)	(mm)	(mm)	
Q0051	1 x 14	■	675	81	113	1
Q0089	1 x 24	■	675	81	113	1
Q0052	1 x 21	■	970	81	113	1
Q0055	1 x 39	■	970	81	113	1
Q0053	1 x 28	■	1.276	81	113	1
Q0056	1 x 54	■	1.276	81	113	1
Q0054	1 x 35	■	1.578	81	113	1
Q0086	1 x 49	■	1.578	81	113	1
Q0081	1 x 80	■	1.578	81	113	1
Q0057	2 x 14	■	675	81	113	1
Q0092	2 x 24	■	675	81	113	1
Q0058	2 x 21	■	970	81	113	1
Q0061	2 x 39	■	970	81	113	1
Q0059	2 x 28	■	1.276	81	113	1
Q0062	2 x 54	■	1.276	81	113	1
Q0060	2 x 35	■	1.578	81	113	1
Q0085	2 x 49	■	1.578	81	113	1

■ Electrónica / Electronic / Électronique

### BAJAS TEMPERATURAS / LOW TEMPERATURES / BASSES TEMPÉRATURES



-40°C

T8

Ref.	Potencia Watts Puissance	Equipo Equipment Ballast	L	D	D + brida D + clamp D + fixations	Embalaje Packaging Emballage
	(W)		(mm)	(mm)	(mm)	
Q0345	1 x 18	⚠	713	81	113	1
Q0344	1 x 36	⚠	1.323	81	113	1
Q0343	1 x 58	⚠	1.628	81	113	1
Q0342	2 x 18	⚠	713	81	113	1
Q0341	2 x 36	⚠	1.323	81	113	1
Q0340	2 x 58	⚠	1.628	81	113	1

IP67

IK07

CE

## TR3 LED



**Brida**  
Clamp  
Collier



## TUBO LED / LED TUBE / TUBE LED

T8

Ref.	Longitud Tubo Tube Length Longueur Tube	L	D	D + brida D + clamp D + fixations	Embalaje Packaging Emballage
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
Q0035L	1 x 600	713	81	113	1
Q0036L	1 x 1.200	1.323	81	113	1
Q0037L	1 x 1.500	1.628	81	113	1
Q0038L	2 x 600	713	81	113	1
Q0039L	2 x 1.200	1.323	81	113	1
Q0040L	2 x 1.500	1.628	81	113	1

## ACCESORIOS TR3 / TR3 ACCESORIES / ACCESSOIRES TR3

### TR3 OPAL



Ref.

**Potencia**  
Watts  
Puissance

(W)

18

36

58

14-24

21-39

28-54

35-49-80

**Ref luminaria + "O". Ej.: Q06010**  
Light fitting ref + "O". Ex.: Q06010  
Ref luminaire + "O". Ex.: Q06010

# 1.18

## TR3

### ACCESORIOS TR3 / TR3 ACCESORIES / ACCESSOIRES TR3



Ref. **Q0338**

**Bridas de acero cincado**  
Zinc-plated steel clamps  
*Colliers en acier galvanisé*



Ref. **Q0347**

**Bridas de acero inoxidable**  
Stainless steel clamps  
*Colliers inox antivandalisme*



Ref. **Q0348**

**Bridas de acero inoxidable de apertura rápida**  
Quick opening stainless steel clamps  
*Colliers inox de ouverture rapide à grenouillère*



Ref. **Q0349**

**Suspensión con cable de acero**  
Steel cable suspension  
*Suspension avec câble en acier*



Ref. **Q0351**

**Conexión rápida**  
Quick connection  
*Connecteurs étanches de connection rapide*



Ref. **Q0339**

**Tapas metálicas y racor metálico**  
Metallic end caps and cable glands  
*Embouts et presse-étoupes métalliques*



Ref. **Q0155**

**Brida de policarbonato antivandálica**  
Antivandalic polycarbonate clamps  
*Colliers antivandalism en polycarbonate*



Ref. **Q0334**

**Brida de A.B.S. (2)**  
A.B.S. clamp (2 units)  
*Colliers en A.B.S. (2 uts.)*



Ref. **Q0161**

**Válvula anticondensación y de equilibrado de presión**  
Anticondensation valve and pressure balancing  
*Valve anti-condensation et équilibrage de pression*

**LÍNEA CONTINUA**  
CONTINUOUS LINE CONNECTION  
*CÂBLAGE TRAVERSANT*

**3 polos / 3 poles / 3 pôles**

Ref. **Q0350**

**5 polos / 5 poles / 5 pôles**

Ref. **Q0361**

1-10  
DALI

**EMERGENCY**  
1h / 3h

# REFLECTORES ESPECIALES

## SPECIAL REFLECTORS / RÉFLECTEURS SPÉCIAUX

### REFLECTOR INTENSIVO / INTENSIVE REFLECTOR / RÉFLECTEURS INTENSIF



Ref.	Potencia Watts Puissance
	(W)
Q0276	1 x 14 / 24
Q0277	1 x 21 / 39
Q0278	1 x 28 / 54
Q0279	1 x 35 / 49 / 80

### REFLECTOR ASIMÉTRICO CERRADO / ASYMETRICAL REFLECTOR CLOSED / RÉFLECTEURS ASYMÉTRIQUE FERMÉ































































Ref.	Potencia Watts Puissance
	(W)
Q0280	1 x 14 / 24
Q0281	1 x 21 / 39
Q0282	1 x 28 / 54
Q0283	1 x 35 / 49 / 80

### REFLECTOR ASIMÉTRICO ABIERTO / ASSYMETRICAL OPEN REFLECTOR / RÉFLECTEURS ASYMÉTRIQUE OUVERT



Ref.	Potencia Watts Puissance
	(W)
Q0284	1 x 14 / 24
Q0285	1 x 21 / 39
Q0286	1 x 28 / 54
Q0287	1 x 35 / 49 / 80

Válidos para los modelos Rinox, Resist, TR2 y TR3.

	Cuerpo luminaria tubo policarbonato Polycarbonate luminaire body Corps du luminaire tube polycarbonate		Cuerpo extrusion Aluminum body Corps aluminium		Rango de temperaturas Temperatures range Tranche de temperatures
	Cuerpo luminaria metacrilato Methacrylate luminaire body Corps du luminaire méthacrylate		Cuerpo Acero Prelacado Pre-lacquered steel body Corps en acier prélaqué		Ensayo hilo Glow wire test Essais fil incandescent
	Cuerpo luminaria vidrio borosilicato Glass borosilicate luminaire body Corps du luminaire verre borosilicate		Cuerpo Aluminio Prelacado Pre-lacquered aluminum body Corps en aluminium prélaqué		Alto factor High Factor Hautes temperatures
	Cuerpo luminaria ABS ABS luminaire body Corps du luminaire ABS		Cuerpo ABS ABS body Corp ABS		Conector rápido Quick Connector Connecteur rapide
	Cuerpo luminaria poliestireno Polystyrene luminaire body Corps du luminaire polystyrène		Difusor Policarbonato Polycarbonate Diffuser Diffuseur Polycarbonate		Entrada cablesosca M25 (2e) M25 Cable entry (2e) Entrée de câbles a vis M25 (2e)
	Cuerpo aluminio Extrusion Aluminum Body Corps extrusion aluminium		Difusor Policarbonato Opal Opal Polycarbonate Diffuser Diffuseur Polycarbonate Opal		Regulación de flujo Dimmable equipment Ballast gradable
	Cuerpo hierro Iron body Corps fer		Difusor Poliestireno Polystyrene Diffuser Diffuseur Polystyrène		Módulo LED LED Module Modules LED
	Tapas Aluminio pintado Painted Aluminum end caps Embouts aluminium peint		Difusor PC/ACRIL PC/ACRIL Diffuser Diffuseur PC/ACRIL		Tubo LED LED Tube Tube LED
	Tapa acero INOX Stainless Steel 304 end caps Embouts INOX 304		Lamas ABS ABS louvers Lames ABS		Tubo fluorescencia Fluorescent Tube Tube Fluorescent
	Tapa acero INOX Stainless Steel 316 end caps		Lamas ABS - PC ABS - PC louvers Lames ABS - PC		Tubo LED o Tubo fluorescente LED Tube or fluorescent tube Tube LED ou Tube fluorescent
	Tapas ABS ABS Plastic end caps Embouts PLASTIQUE ABS		Abrazaderas acero cincado Galvanized Steel Clamps Fixations acier zingué		Fuente de luz Light source Source de lumière
	Tapas Policarbonato PC Plastic end caps Embouts PLASTIQUE PC		Brazaderas acero inox Stainless Steel Clamps Fixations INOX		Fuente de luz Light source Source de lumière
	Tapas Plástico Metalizado Metalized Plastic end caps Embouts PLASTIQUE CHROMÉ		Abrazaderas cierre rápido Quick opening stainless steel Fixations INOX ouverture à grenouillère		Fuente de luz Light source Source de lumière
	Tapas Zamak Niquelado Nickel-plated ZAMAK end caps Embouts ZAMAK NICKELÉ		Abrazaderas PC antivandálica Vandalism PC Clamps Fixations INOX ouverture à grenouillère		Zona ATEX EX Area ATEX Zone
	Tapas acero niquelado Nickel-plated steel end caps Embouts Acier Nickelé		Abrazaderas ABS ABS Clamps Fixations PMMA antivandalisme		Sistema de emergencia Emergency Sistem Système d'urgence
	Aluminio Anodizado Anodized aluminum Aluminium anodisé		Aro ABS ABS Ring Fixations ABS		Grupo de riesgo fotobiológico Photobiological risk group Group de risque photobiologique
	Reflector Aluminio brillo Reflector Aluminum Gloss Réflecteur Aluminium brillant		Abrazaderas techo o pared Ceiling or wall Clamps Fixations murs et parois		Índice MacAdam MacAdam Ellipse Taux MacAdam
	Reflector chapa lacada blanca White lacquered steel Reflector Réflecteur tôle lacquée blanc		Prensaestopa Cable Gland Presse étoupes		Índice de deslumbramiento unificado Unify glade rating Taux d'éblouissement
	Reflector acero lacado blanco White Lacquered Steel Reflector Réflecteur acier lacqué blanc		Empotrable para lámpara Embedded for lamps Encastrable pour lamp		Índice cromático Chromatic Index Taux chromatique
	Reflector acero galvanizado Galvanized Steel Reflector Réflecteur acier galvanisé		Brida suspensión perforación 18mm Clamps suspension borehole 18 mm Fixation avec suspension perforation 18 mm		Vida útil Useful life Durée de vie