



RSDV

Rejilla simple deflexión vertical de retorno.

Elemento de difusión de aire tipo rejilla diseñada para su instalación en red de conductos en sistemas de aire acondicionado, calefacción y ventilación, que favorece el retorno del flujo de aire en sentido lateral.

CLASIFICACION

RSDV

Rejilla retorno con lama móvil paralela a la cota de dimensión menor.

RSDV+R

Rejilla retorno con lama móvil paralela a la cota de dimensión menor con compuerta de regulación de caudal manual accionable por palanca.

MATERIAL

Aluminio extrusionado.

ACABADOS

Anodizado (AL): Color plata mate.

Blanco (BL): Color blanco Ral 9010.

Bruto (BR): Color aluminio natural.

Otros Ral: Consultar

MEDIDAS

SIN REGULACIÓN

Longitud máxima 1.000mm / Altura máxima 600mm.

CON REGULACIÓN

Longitud máxima 1.000mm / Altura máxima 450mm.

Otras medidas especiales: consultar.

SISTEMAS DE FIJACION

Fijación estándar: Clip (K). Precisa marco de montaje.

Fijación mecánica de seguridad:

Pestillo (P). Precisa marco de montaje.

Fijación mecánica de seguridad: Tornillo (T).

** Airzone prescribe que para el montaje de rejillas en techo, se utilice fijación mecánica de seguridad.*




OPCIONALES / ACCESORIOS COMPATIBLES

Marco de montaje.



Regulación de caudal manual.

Plenums rejilla.

RSDV

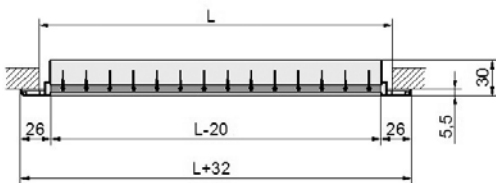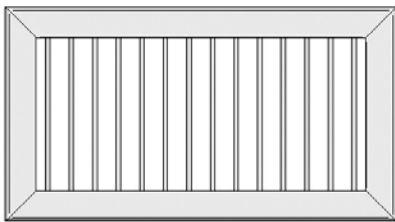

COMPUERTA REGULACIÓN CAUDAL MANUAL



RSDV

Rejilla simple deflexión vertical de retorno.

AK (dm ²)	L x H (mm)	QV (m ³ /h)																					
		150		200		300		400		500		700		900		1200		1500		3000		5000	
1,1	200x100	-	4,1	19,0	5,5	28,0	8,2																
		3,8	10,0	5,0	18,0	7,6	40,0																
1,6	300x100 200x150	-	3,4	-	4,5	21,0	6,8	28,0	9,1														
		2,6	5,0	3,5	8,0	5,2	19,0	6,9	34,0														
2,4	400x100 300x150 200x200			-	3,7	-	5,6	20,0	7,4	25,0	9,3												
				2,3	4,0	34,5	8,0	4,6	15,0	5,8	23,0												
3,0	500x100 450x100 300x150 200x250					-	5,0	16,0	6,0	21,0	8,3	29,0	12,0										
						2,8	5,0	3,7	10,0	4,6	15,0	6,5	29,0										
4,0	600x100 400x150 300x200 250x250							-	5,7	-	7,2	23,0	10,0	29,0	13,0								
								2,8	5,0	3,5	8,0	4,9	17,0	6,2	27,0								
4,9	700x100 500x150 300x250							-	5,2	-	6,5	19,0	9,1	25,0	12,0	32,0	16,0						
								2,3	4,0	2,8	6,0	4,0	11,0	5,1	18,0	6,8	32,0						
6,0	800x100 600x150 400x200 300x300									-	5,9	15,0	8,2	21,0	11,0	22,0	14,0	34,0	18,0				
										2,3	4,0	3,2	7,0	4,2	12,0	5,5	22,0	6,9	34,0				
7,8	1000x100 600x200 500x200 400x400											-	7,2	16,0	9,2	23,0	12,0	29,0	15,0				
										2,5	4,0	3,2	7,0	4,3	13,0	5,3	20,0						
10,5	1000x150 800x200 500x300 400x400													-	8,0	17,0	11,0	23,0	13,0				
												2,4	4,0	3,2	7,0	4,0	11,0						
13,2	1000x200 600x300 500x400 450x400															-	9,5	18,0	12,0	35,0	27,0		
												2,5	4,0	3,2	7,0	6,3	30,0						
16,0	1000x250 800x300 600x400 500x500															-	9,5	15,0	12,5	31,0	24,0		
												2,1	3,0	2,6	5,0	5,1	18,0						
21,0	1000x300 800x400 600x500 600x600																	-	11,0	26,0	15,0	38,0	-
												2,1	3,0	2,6	5,0	5,1	18,0						
28,0	1000x400 800x500 700x600																	-	9,0	20,0	18,0	33,0	30,0
																				30,0	6,0	5,0	17,0
35,0	1000x500 800x600 700x700																			15,0	16,5	27,0	27,0
																				2,4	4,1	4,0	11,0
42,0	1000x600 900x700 800x800																			-	15,0	24,0	25,0
																				2,0	2,8	3,3	7,5

NR	Lt	NR: Nivel sonoro en dBA (Decibelios)	Lt: Alcance en metros
Vk	Pa	Vk: Velocidad en m/s (Metros por segundo)	Pa: Presión en Pa (Pascuales)