RINT
Rejilla Inteligente Triple Airzone

Descripción Funcional


Este elemento motorizado de Airzone tiene como fin, el control del paso de aire a la zona a la que da servicio, mediante la apertura y cierre de su hilera de lamas motorizadas, dependiendo de la demanda térmica de la zona a climatizar. Además, permite la regulación de caudal necesario para un correcto equilibrado de la red de conductos.

El sistema de zonificación Airzone abrirá las lamas en distintos ángulos, dependiendo del modo de funcionamiento del mismo. L as lamas se orientarán en ángulo de 40º, 45º o 50º (seleccionable) para evitar la estratificación del aire en la estancia.


La Rejilla Inteligente Triple Airzone está compuesta por un marco, una primera fila de lamas verticales, orientables manualmente, una segunda fila de lamas horizontales, controladas mediante el conjunto biela-motor y una tercera fila de lamas orientables mediante tornillo para la regulación del caudal.

Para más información acerca de la Rejilla Inteligente Airzone, diríjase al Manual de Instalación disponible en www.airzone.es.

Cotas

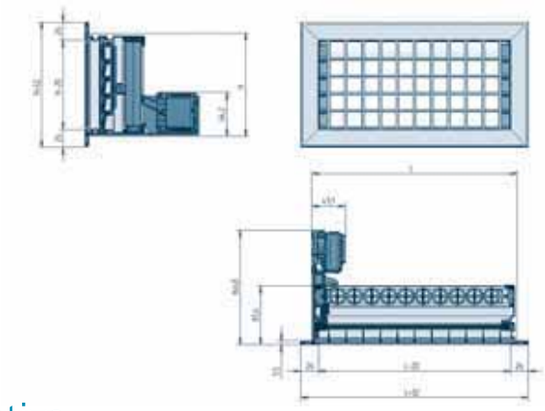

Perspectiva

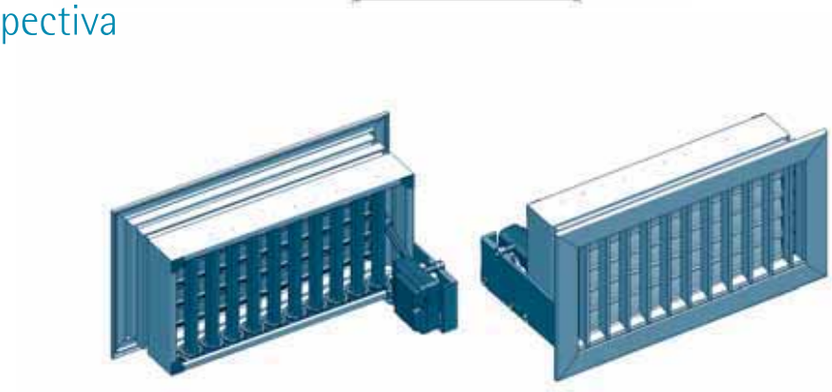

Datos Técnicos

Rejilla

Marco	Aluminio
Aleta vertical y motorizada	Aluminio
Aleta de regulación de caudal	ABS
Goma de estanqueidad	PVC plastificado

Motor

Tensión de alimentación	Pulso de ±12Vdc
Corriente de alimentación (nominal)	40 mA
Corriente de alimentación (máxima)	250 mA

Medidas disponibles

largo x alto									
200x100	250x100	300x100	350x100	400x100	450x100	500x100	600x100	700x100	800x100
200x150	250x150	300x150	350x150	400x150	450x150	500x150	600x150	700x150	800x150
200x200	250x200	300x200	350x200	400x200	450x200	500x200	600x200	700x200	800x200