ALUGOM

Serie

Matra 110 RPT

Especificaciones Técnicas


Carpintería Corredera Elevable y en Línea con Rotura de Puente Térmico
Cerco y Hoja Perimetral
Sección de Marco..... 110 mm
Sección de Hoja..... 43 x 82,5 mm
Galce de vidrio..... Vidrios hasta 30 mm
Junquillos de altura 20mm (Tabla de Acristalamiento 1)
Peso Máximo por Hoja Elevable: **200 kg**
Posibilidad de colocación de Herraje multipunto Corredera en línea (Peso Máximo por hoja 200 kg)


Clasificación Obtenida


Permeabilidad al aire*	CLASE	**3**
Estanqueidad al agua*	CLASE	**7A**
Resistencia al viento*	CLASE	**C2**
Transmitancia térmica** **Uw**		**1.9** W/m² K
Transmitancia térmica **Uf** (Nudo lateral)^		**4.5** W/m² K
Aislamiento Acústico***		**30** (0;-3) dB

* Ventana de 2 hojas de 1600 x 2335 mm
** Ventana de 2 hojas de 2900 x 2600 mm; Vidrio Ug: 1 W/m² K - UNE-EN ISO 10077-1:2010
*** Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm; Vidrio Rw: 40 (-2,-6) dB - UNE-EN ISO 10140-2:2011
^ Según normativa UNE-EN ISO 10077-2:2020


Posibilidades de Apertura

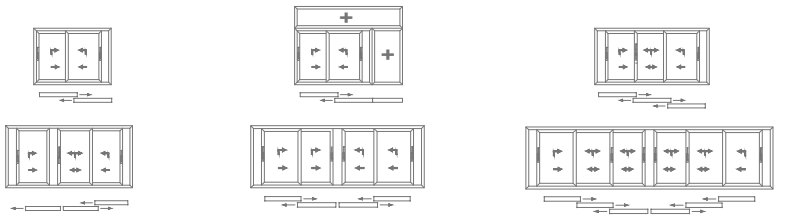

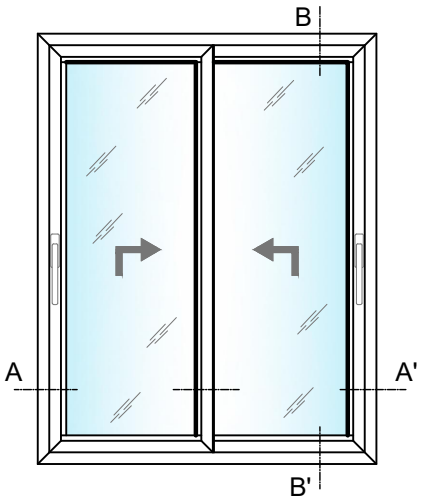

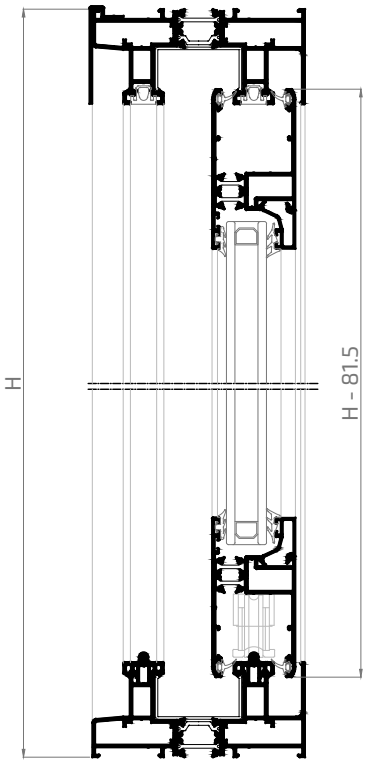

Sección B-B'

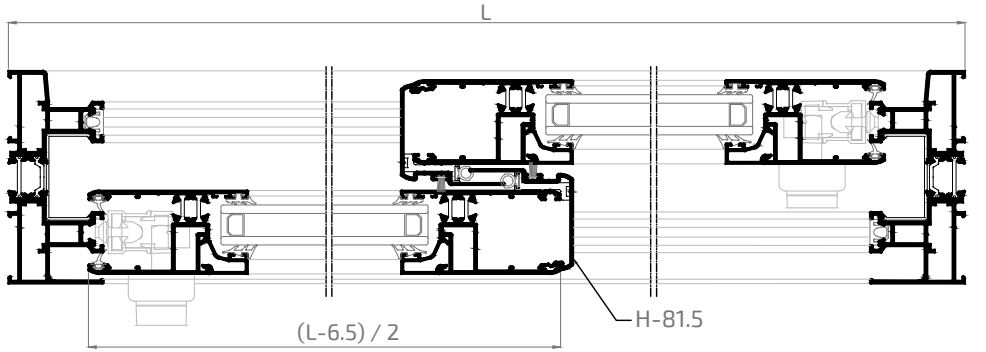


Sección A-A'

Los ensayos de las ventanas realizados por el grupo ALUGOM, que son cedidos para la obtención del marcado CE por parte del cliente, se han realizado con los perfiles y accesorios específicos y concretos propuestos por el grupo ALUGOM que figuran en los manuales de fabricación de cada serie. Para más información consultar con el departamento técnico del grupo ALUGOM.


Matra 110 RPT

ALUGOM


8965M
Cerco 2 Carriles Matra 110 RPT




8967M
Cerco 3 Carriles Matra 110 RPT

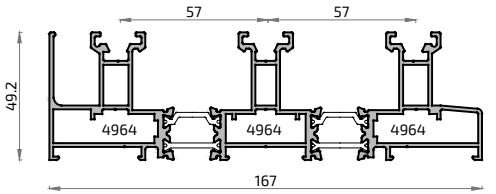


8389M NO STOCK
Cerco Perimetral 4 carriles Matra 110 RPT

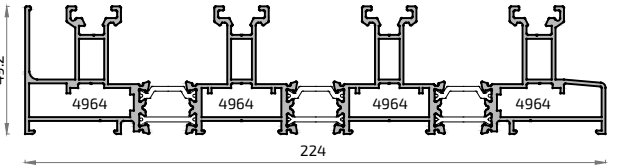


8958M
Hoja Perimetral Matra 110 RPT




8962M
Acople Cierre Multipunto Matra 110 RPT




8960
Acople Hoja Central Matra 110 RPT




8865M
Pilastra 28 mm




8810M
Pilastra 50 mm




8963M
Cerco Fijo 110 mm Matra 110 RPT




8954
Tapa Carril Horizontal




8953
Vierteaguas




281 1140
Solapa de 30mm




8832
Solapa inferior30 mm para monoblock




8629
Solapa de 45mm




8630
Solapa inferior 45mm para monoblock




783 6695
Base refuerzo postizo hoja




784 6696
Tapa refuerzo postizo hoja



628 6806
Refuerzo postizo pilastra



629 6807
Tapa refuerzo postizo pilastra



NO STOCK FUERA DE STOCK Consultar plazo y condiciones de entrega


Este folleto tiene un valor meramente informativo. El Grupo ALUGOM se reserva el derecho a realizar cualquier tipo de modificación, anular, eliminar definitiva o parcialmente, o quitar de stock cualquier perfil y/o accesorio que aparece en este documento, sin previo aviso.

Matra 110 RPT

ALUGOM

Elementos de cierre

4960 Manilla dirigent int.-ext. para llave



5232 Cilindro cerradura mani. int-ext.



4941 Uñero Matra-110



Escuadras

4964 Escuadra Cerco y Hoja



4330 Escuadra alineam. 15



4735 Escuadra alineam. 2 mm



4109 Escuadra alineam. hojas




4039 Escuadra ángulo variable




Tapas

4339 Juego tapas tirador postizo (783-4)



4953 Emb. acople cruce



4337 Embellec. salida aguas c/membr.




4035 Embellec. salida aguas




Elementos de cierre


4943 Tope 90




4942 Grampón de aireación




4976 Conjunto cortavientos




4963 Taco guía antibalanceo



4974 Tope guiador



4938 Contraplaca encuento 4 hojas



4958 Acople 4 hojas Perfil PVC




4955 Perfil aislante cerco RPT



4956 Aislante acople central RPT




4965 Calzo rodamiento RPT




Corredera Elevable

4940 Herraje básico corred-elevable

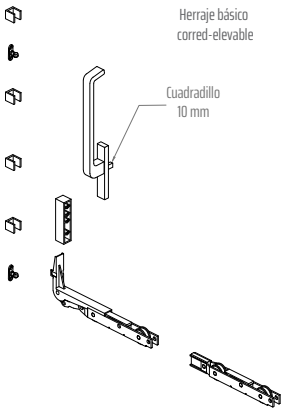

4969 Herraje básico con cerradura

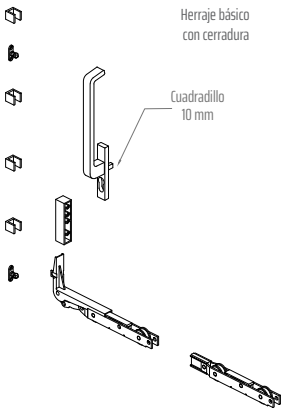

4944 Cremona elev. (1770 mm.) Ver TABLA página siguiente



4945 Cremona elev. (2270 mm.) Ver TABLA página siguiente




4946 Cremona elev. (2670 mm.) Ver TABLA página siguiente




4947 Barra de conexión 1100 mm Ø 8 mm




4948 Barra de conexión 1350 mm Ø 8 mm



4949 Barra de conexión 1800 mm Ø 8 mm



4936 Barra de conexión 3300 mm Ø 8 mm



Varios

4078 Pieza sujección junquillo curvo



4176 Válvula de drenaje



4391 Escuadra junquillos curvos



A21613 Tornillo M6x50 Manilla elevable




Matra 110 RPT


ALUGOM

Corredera en Línea

4190 Manilla BÁSICA C/7




4858(D)/4859(I) Manilla BÁSICA acodada C/7




5183 Manilla BÁSICA C/7 c/llave




5191 Manilla KORA C/7




5530 Manilla KORA Acodada Derecha




5531 Manilla KORA Acodada Izquierda




5079 Manilla PREMIUM



5080 Manilla PREMIUM con llave




5086 Manilla PREMIUM acodada




5533 Manilla NP redonda C/7




5389 Manilla TOULON C/7




5583 Manilla WONDER C/7 derecha



5584 Manilla WONDER C/7 izquierda



4966 Rueda Tándem línea 200 Kilos por hoja (2 uds)



Juntas

4951 Aislante Carril Cerco



4950 Junta perimetral Hoja



5194 Junta interior acristalamiento de 2 mm



1337 Junta interior acristalamiento de 3 mm



1338 Junta interior acristalamiento de 4 mm



4089 Junta interior acristalamiento de 5 a 6 mm



4091 Junta interior acristalamiento de 7 a 8 mm




5261 Junta interior acristalamiento de 9 a 10 mm



4056 Junta perimetral hoja tubular



4973 Felpudo Fean Seal de 7 x 10+2 mm





4180 Cepillo Tri-Fin 7 x 10+2 mm



Cierre Multipunto c/ llave

4186 Cierre multipunto con llave Longitud = 1600 mm



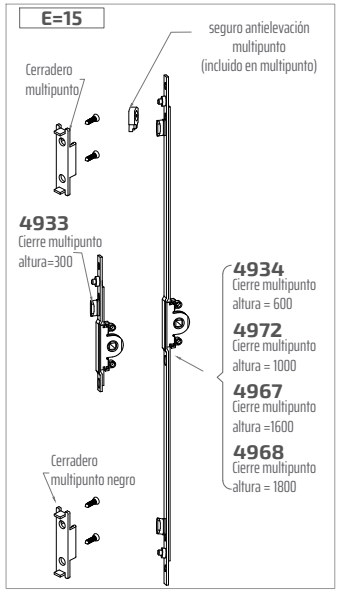

4979 Seguro antielevación multipunto




A23187 Felpudo QUADRAFIN 7x10



Utillaje

4962 Útil Matra 110/110 rpt



HASTA 200 kg
RANGO DE ALTURAS - MECANISMO (CREMONA) - ELEVABLE

Referencia ALUGOM	Denominación RANGOS DE ALTURA DE HOJA	Longitud Mecanismo (Cremona) mm	Altura Manilla mm	HOJA		MARCO (2 hojas)	
				Desde mm	Hasta mm	Desde mm	Hasta mm
4944	CREMONA ELEV. 1165-1795.200	1770	400	1165	1795	1248	1878
4945	CREMONA ELEV. 1795-2295.200	2270	1000	1796	2295	1879	2378
4946	CREMONA ELEV. 2045-2695.200	2670	1000	2045	2695	2128	2778

HASTA 200 kg
RANGOS DE ANCHO - VARILLA DE CONEXIÓN DIÁMETRO 8 - ELEVABLE

Referencia ALUGOM	Denominación BARRA DE CONEXIÓN	HOJA	
		Desde mm	Hasta mm
4947	BARRA CONEX. 700-1600	700	1600
4948	BARRA CONEX. 1601-1850	1601	1850
4949	BARRA CONEX. 1851-2350	1851	2350
4936	BARRA CONEX. 2351-3300	2351	3300

* Anchura mínima de hoja : 700 mm

Tabla Acristalamiento

Matra 110 RPT

ALUGOM

MISMA TABLA PARA LAS SERIES:
STILO 50 (Cerco y Hoja Curva)
STILO-50 RPT (Cerco)
MATRA110

ALTURA JUNQUILLO = **20** mm

PERFILES	45.5 mm	35.5 mm	28.5 mm	25.5 mm	21.5 mm	18.5 mm	17 mm	14.5 mm	10.5 mm	10 mm	2 mm
HOJA: 8958M	8211	8453	8452	8214		8213		8277		8212	
CERCO FIJO: 8963M		8256	8257	8278		8259		8276		8260	
PILASTRAS: 8810M 8865M	8468	8450	8414	8283	8415		8843	8416	8207		8485
VIDRIO DE **5** mm				●							
VIDRIO DE **6** mm					●						
VIDRIO DE **7** mm					●						
VIDRIO DE **8** mm					●						
VIDRIO DE **9** mm					●						
VIDRIO DE **10** mm.						●					
VIDRIO DE **11** mm						●					
VIDRIO DE **12** mm							●				
VIDRIO DE **13** mm							●				
VIDRIO DE **14** mm								●			
VIDRIO DE **15** mm								●			
VIDRIO DE **16** mm								●			
VIDRIO DE **17** mm									●		
VIDRIO DE **18** mm									●		
VIDRIO DE **19** mm									●		
VIDRIO DE **20** mm										●	
VIDRIO DE **21** mm										●	
VIDRIO DE **22** mm										●	
VIDRIO DE **23** mm											●
VIDRIO DE **24** mm											●
VIDRIO DE **25** mm											●
VIDRIO DE **26** mm											●
VIDRIO DE **27** mm											●
VIDRIO DE **28** mm											●
VIDRIO DE **29** mm											●

Juntas Exteriores

A23019 (3)

4057 (4)

4850 (4)

Juntas INTERIORES de acristalamiento

5194 (2)	1337 (3)	1338 (4)	4089 (5 - 6)	4091 (7 - 8)	5261 (9-10)
de 2 mm	de 3 mm	de 4 mm	de 5 a 6 mm	de 7 a 8 mm	de 9 a 10 mm
		●			
				●	
			●		
			●		
		●			
			●		
			●		
			●		
			●		
			●		
		●			
				●	
			●		
			●		
		●			
	●				
					●
					●
				●	
				●	
			●		
			●		
		●			

La Tabla superior de cálculo del espesor de vidrio para esta serie se ha estudiado con junta interior y exterior de acristalamiento. Si se quisiera acristalar con silicona por la parte interior, se podría ganar algo de medida.

Este folleto tiene un valor meramente informativo. El Grupo ALUGOM se reserva el derecho a realizar cualquier tipo de modificación, anular, eliminar definitiva o parcialmente, o quitar de stock cualquier perfil y/o accesorio que aparece en este documento, sin previo aviso.